



Kart viser plassering av alle strekninger. Hver side har informasjon om oppgaver som skal bli utført for hver strekning (*Svv kjører med logging på Applanix på alle strekninger*).

Oversikt alle strekninger:

			meter		
0	Fv112	S1D1	373-1373	F1	Ref strekn – 1000 meter
1	Fv1084	S1D1	3500-4700	F1	Snorstrekning
2	Fv279	S1D1	100-4550	F1	Lang strekning
3	Fv114	S2D1	100-2050	F1	(NY) Nylagt i 2024
4	Ev6	S5D1	3972-3110	F6	Vegbilder
5	Fv118	S7D1	110-2360	F1	Kontroll spor/applanix

Arbeidsskjema Fredrikstad 2025



0	Fv112	S1D1	373-1373	F1	Ref strekn – 1000 meter
Utfør dette på mandag! Kalibrering 1000 meter					
2 x i felt 1 – 60 km/t. Plassering av bil – over spor.					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for strekning. Skal vere «B». Produser standard Rosita/nvdb rapport. Legg rapportfil inn i ViaPPS Analyse og før opp verdi i skjema. Sammenligne med andre operatører om det er mulig.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10




Arbeidsskjema Fredrikstad 2025



1	Fv1084	S1D1	3500-4700	F1	Snorstrekning
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil 10-15 cm fra kant/kantlinje					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «S». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m3550-4650. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10



Arbeidsskjema Fredrikstad 2025

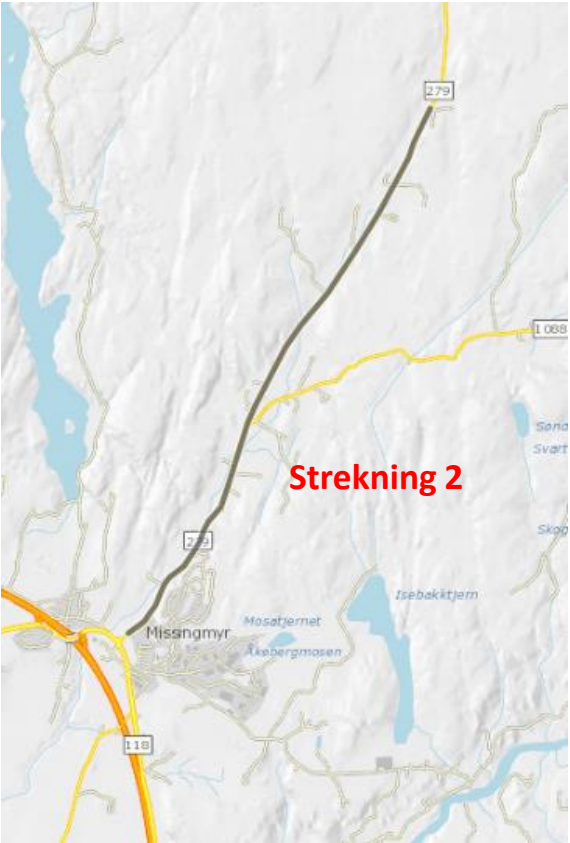

2	Fv279	S1D1	100-4550	F1	Lang strekning
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil – over spor.					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «B». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m150-4500. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10



Arbeidsskjema Fredrikstad 2025




3	Fv114	S2D1	100-2050	F1	Nylagt i 2024
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil – over spor.					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «B». Produser initialrapport for registrering i 60 km/t. NB! nedfrest oppmerking					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m5550-6950. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10



Arbeidsskjema Fredrikstad 2025



4	Ev6	S5D1	3972-3110	F6	Kontroll av vegbilder
Legg inn posisjon før du kjører ut på E6. Start registrering ca 100 meter før tunnelen – 60 km/t. Stopp registrering 100 meter etter tunnel.					
Produser fotostruktur rapport.					
Sjekk liming og lysforhold					
		Spor		IRI	
		Tverrfall			
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10

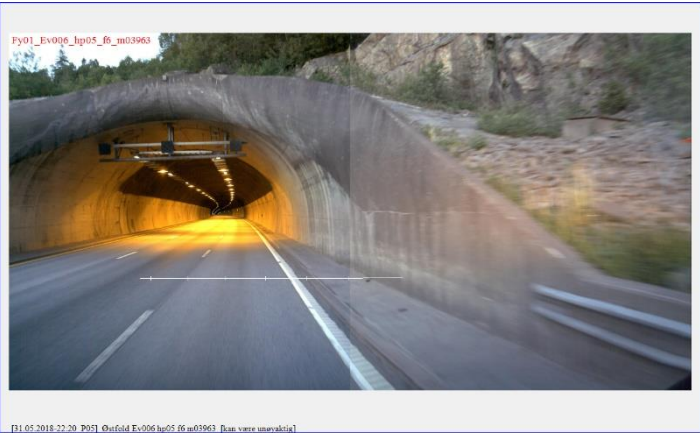

Arbeidsskjema Fredrikstad 2025



5	Fv118	S7D1	110-2360	F1	Kontroll av spor og applanix
3 x i felt 1 i 60 km/t					
Start på meterverdi gnss/strek i veibane. Plassering av bil – over spor.					
Stopp registrering i fart etter strek stoppunkt.					
Sjekk metodefil for beregningsmetode på strekning. Skal vere «B». Produser standard Rosita/nvdb rapport.					
Legg nvdb rapport (alle 3 i samme felt) inn i ViaPPS Analyse, og sett filter til m160-2310. Legg verdier fra analyse inn i mal informert fra Viatech.					
Spor		IRI		Tverrfall	
Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10	Skjerm	Bereknet 90/10



TA HENSYN TIL GENERELL TRAFIKK OG ANDRE OPERATØRER!

VELG SIKKERT TIDSPUNKT FOR STOPP VED STARTPUNKT PÅ STREKNING!

VELG EN SIKKER Plass FOR Å SNU!

