

## СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності має торгівельне приміщення для тимчасового перебування людей . За умовну позначку  $\pm 0.000$  прийнятий рівень чистої підлоги ТС .

Ступінь вогнестійкості - IIIа.

Стаціонарна тимчасова споруда являє собою павільйон прямокутної форми в плані з максимальними габаритними розмірами - 4.7 x 2.6 м.

Загальна площа ТС - 12.2м<sup>2</sup>.

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2.7 м.

Загальна висота складає - 3.0 м.

Ґрунт основи, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та асфальтується.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін .

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд" ; внутрішня (стіни та стеля) - гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу .

Покрівля - по металевим прогонам і риштуванню з покриттям оцинкованими профільованими металевими листами , з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами ;

покрівля - оцинковані профільовані металеві листи .

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ . Точка підключення - згідно з ТУ .

Опалення - електричне з встановленням навісних електро -конвекторів з регулюванням температури .

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінісцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами , що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін .

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка .

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою . Освітлення території передбачене світильниками , що розміщуються на головному фасаді під покрівлею ТС .

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874


О.В. Кльоб

Е.М. Багіна

ЕСКІЗ ФАСАДІВ ТС  
Головний фасад М 1:50



Бічний фасад М 1:50

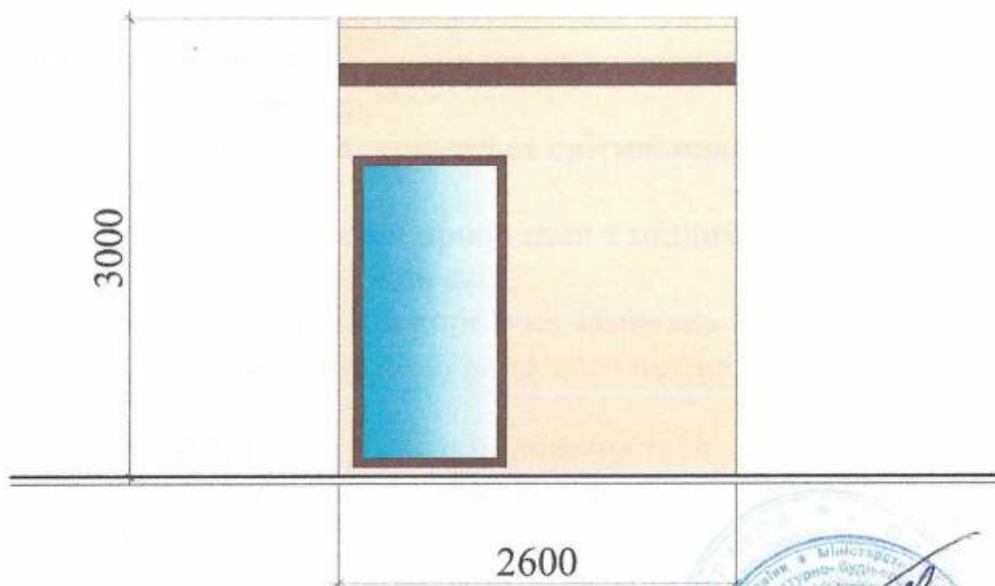

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"


Архітектор  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874



О.В. Кльоб

К .М. Багріна

# План ТС М 1:50

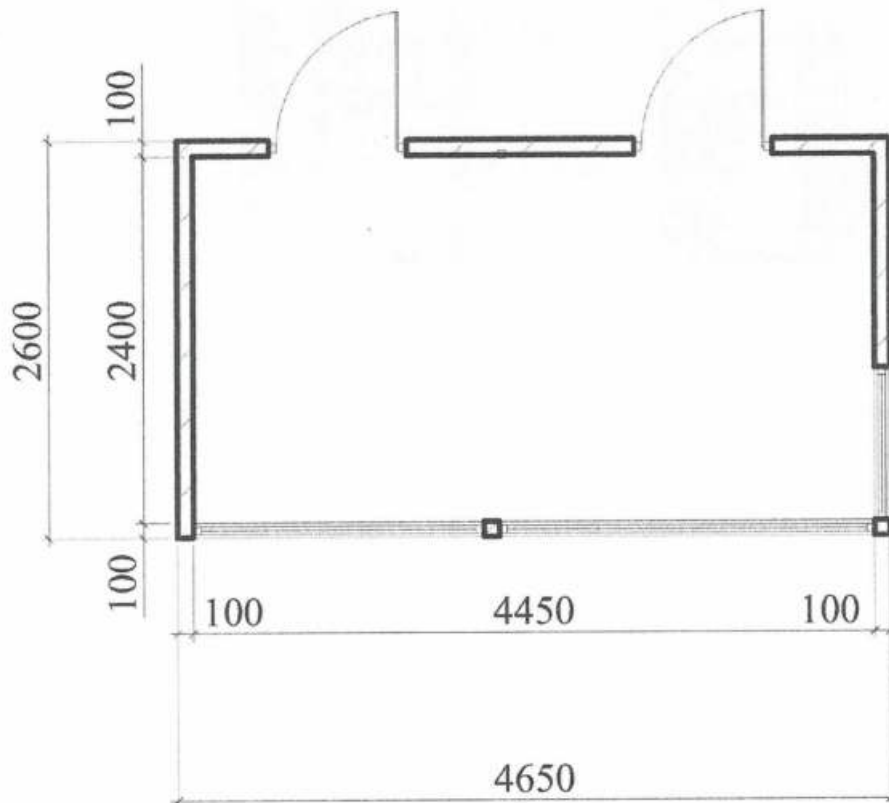

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874





О.В. Кльоб

К .М. Багріна



Площа земельної ділянки згідно з документами  
на землекористування - землі міста



-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - проектна ТС
-  - існуючі будівлі
-  - існуючі дороги
-  - підключення до мереж електропостачання

К.М. Багріна



# Ситуаційний план М 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 002874



О.В. Кльоб

К.М. Багіна