

## СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Група стаціонарних тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності мають торгівельні приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку  $\pm 0.000$  прийнятий рівень чистої підлоги групи ТС. Ступень вогнестійкості - IIIа.

Група тимчасових споруд являє собою групу павільйонів складної форми в плані, габаритні розміри групи ТС- 6,0 x 5,98 м.

Загальна площа групи ТС - 31,8 м<sup>2</sup>.

Внутрішня висота групи ТС від рівня чистої підлоги складає - 2,70м.

Загальна висота складає - 3,3 м.

Ґрунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та укладається бетонна тротуарна плитка.

Стіни споруд запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни та стеля) гіпсокартонні листи.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям металевими профільованими листами по орієнтовано-стружковій плиті "OSB", з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - профільовані металеві листи;

вікна та двері - металопластикові з вакуумними склопакетами;

покрівля - покрівельні профільовані металеві листи.

2. Група тимчасових споруд підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою.

Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються над входами у ТС.

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542




О.В. Кльоб


Л.В. Вальтер

# ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ГРУПИ ТС

Головний фасад групи ТС М 1:50

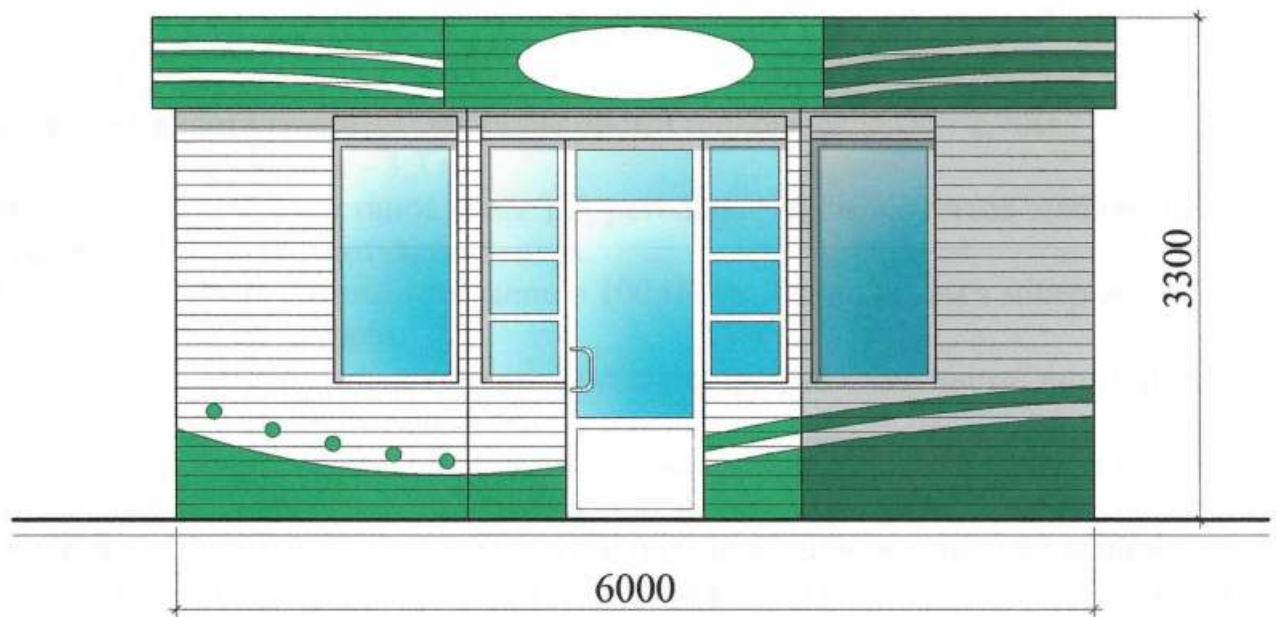

Бічний фасад групи ТС М 1:50

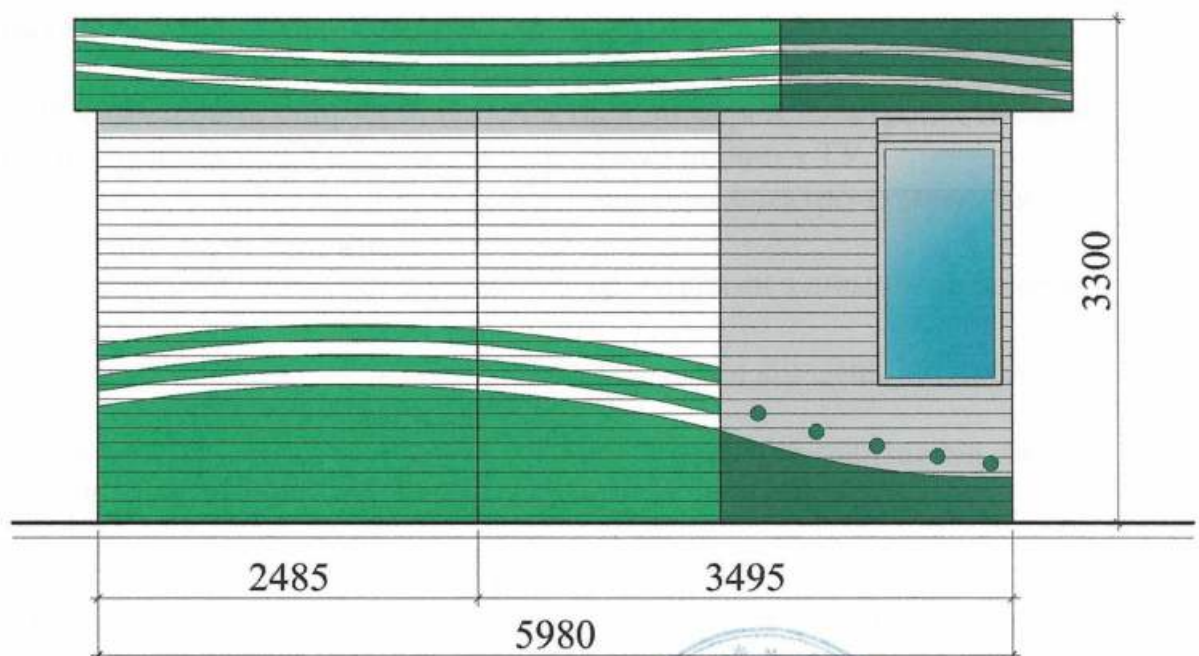

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"


Архітектор  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер



# План групи ТС М 1:50

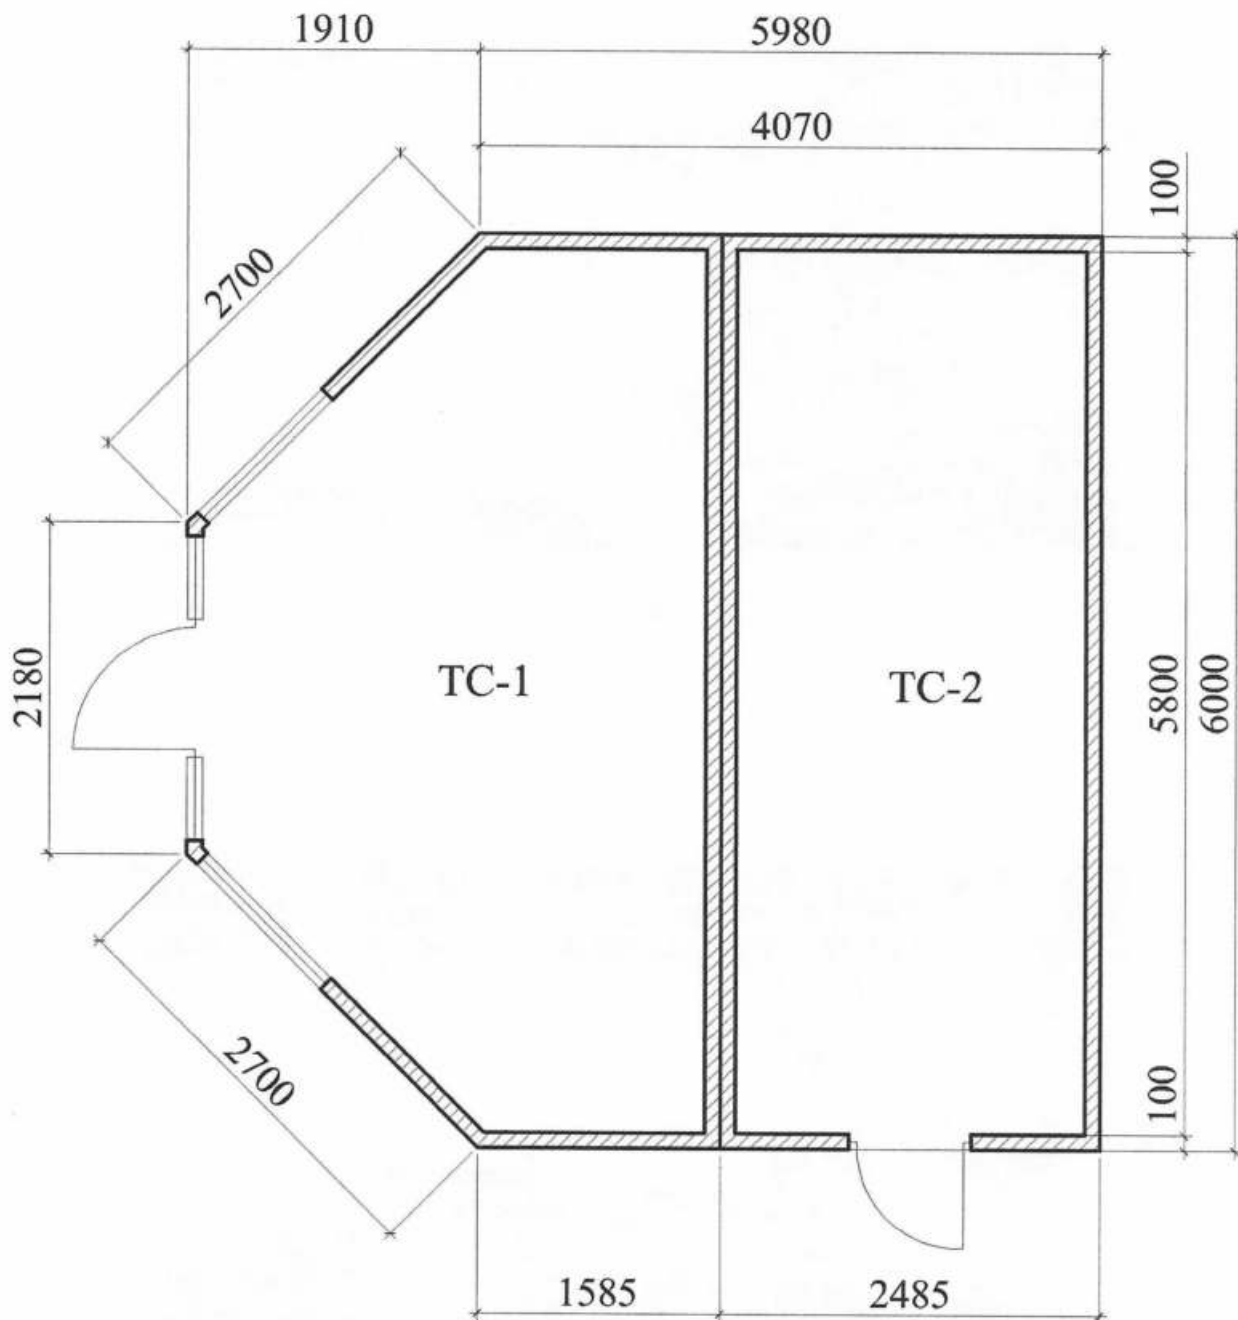

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор  
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542



О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

# СХЕМА РОЗМІЩЕННЯ ТС М 1:500

Площа земельної ділянки згідно з документами  
на землекористування - землі міста



## Експлікація:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

## Умовні позначення:

-  - проектна ТС
-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - існуючі будівлі
-  - існуючі дороги
-  - підключення до мереж електропостачання

Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер

Ситуаційний план 1:2000

Місце розміщення об'єкту



Директор ТОВ "ГРАДБУД-ГБ"

## Архітектор

Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001542

О.В. Кльоб

Л.В. Вальтер