

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Тимчасових споруд (ТС) для здійснення підприємницької діяльності має закрите приміщення для тимчасового перебування людей.
За умовну позначку 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.
Ступінь вогнестійкості - IIIа
Габаритні розміри павільйона в плані - 5.00 x 4.80 м.
Загальна площа ТС - 24.00 м.кв.
Загальна висота ТС - 3.00 м.
Внутрішня висота ТС - 2.70м.
Грунт заснування, до встановлення ТС ретельно утрамбований щебнем та покладена бетонна плита.
Стіни споруди запроектовані по типу "Сендвіч", товщиною 100мм. із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою.
Обшивка стін по каркасу: зовнішня - металеві профільовані листи; внутрішня (стіни й стеля)- пластикова вагонка.
Підлога з покриттям дошки 40мм. і утеплювачем (керамзитовий гравій - 200мм.) та покриття з негорючого матеріалу.
Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із профільованного сталевих листа, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро -і пароізоляцією.

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА:

поверхні стін -колірний металевий профіль;
вікна - металопластикові;
двері - металопластикові;
покрівля - профільований сталевий лист;
ТС встановлюється без улаштування фундаменту

2. Стационарна тимчасову споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - тільки згідно з ТУ. ТУ на підключення не були надані Замовником під час розробки паспорту привязки .
Опалювання - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.
Освітлення приміщення виконується стельовими світильниками з люмінесцентними лампами.
Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.
Захист мереж від дії струмів коротких замикань і перевантаження здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді ГТС.


Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Головний фасад


м. уривку позначку 0.000 згідно з рівнем чистого підлоги ТС
 Ступінь зогнутості - IIIa
 Габаритні розміри нахилу в кліні - 5.00 x 4.80 м.
 Зовнішня площа ТС - 24.00 м.кв.
 Зовнішня висота ТС - 3.00 м.
 Внутрішня висота ТС - 2.70 м.
 Грунт: залужаний.
 покриття: бетонне
 Стіни опору: тинькувані
 з мінералізованою штукатуркою
 Обшивка: к/д по металобазі
 внутрішня (стіни й стелі)
 Підлога з мінералізованою
 та окритих з гіпсовою

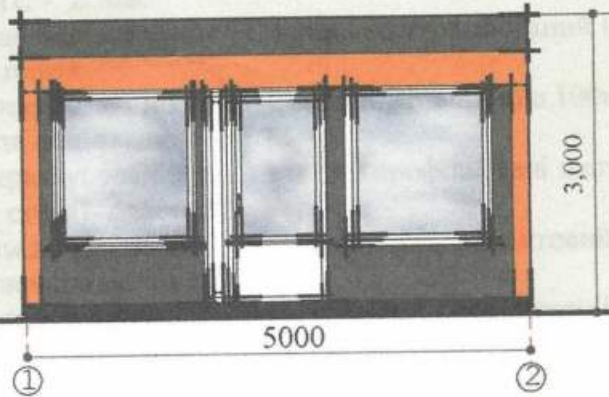

Боковий фасад

ЗОВНІШНЯ ОБРОБКА
 цегляна стіна - цегляна штукатурка
 вікна - металопластикові
 двері - металопластикові
 покриття - профліт
 ТС істотно змінюється

2. Стандартні тинькувані
 зовнішні поверхні та
 цегляні стіни з IV. Тинькувані
 покриття профліт
 Опалубка - цегляна

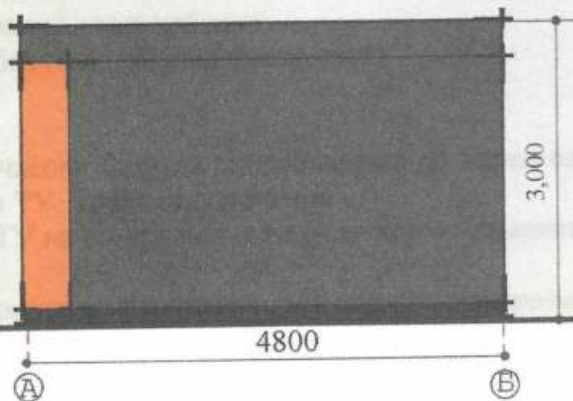

Директор СПД "Волкова А.А."
 Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828


Архітектор



Волкова А.А.

Генко Л.М.

ПЛАН ТС м.1:75

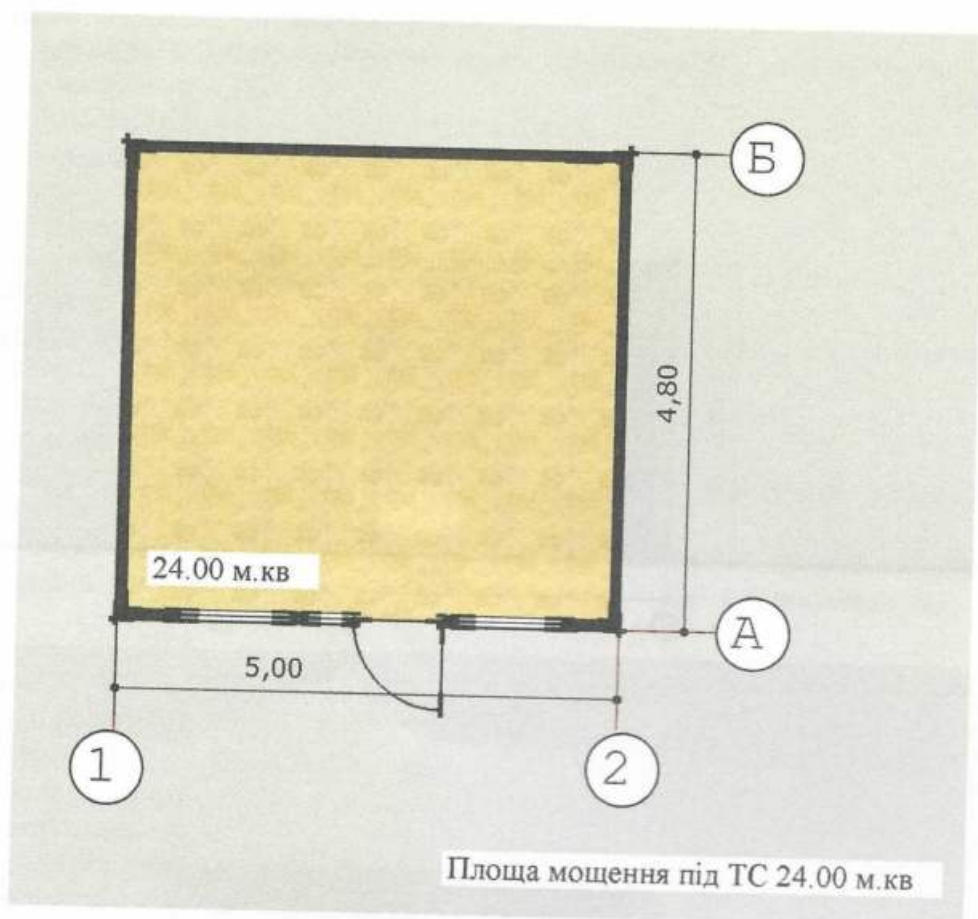

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Волченко Л.М.

Площа земельної ділянки згідно з документами на землекористування - землі міста



межа благоустрою ділянки розміщення ТС

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж. (електропостачання)

-
- межа благоустрою ділянки розміщення ТС
 - проектна ТС
 - існуючі будівлі
 - існуючі дороги
 - озеленення
 - тротуарна плитка
 - підключення до мереж електропостачання

Архітектор

Болкова А.А.

Каленко Л.М.

СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАН м. 1:2000



Місце розміщення ТС

Директор СПД "Волкова А.А."
Кваліфікаційний сертифікат серія АА № 001828

Архітектор



Волкова А.А.

Скаленко Л.М.