

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності, має закриті приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС.

Ступінь вогнестійкості - IIIа.

Тимчасова споруда являє собою кіоск складної форми у плані, з габаритними розмірами - 4,00 x 2,50 м.

Загальна площа ТС - 7.53 м².

Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,7 м.

Загальна висота складає - 3,00 м.

Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та асфальтується.

Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін.

Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня(стіни та стеля) - пластикова вагонка.

Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу.

Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із сталевих листів, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";

вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;

двері - металеві;

покрівля - сталевий лист.

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді над дверима ТС.

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

СТИСЛА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. Стаціонарна тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності, має закриті приміщення для тимчасового перебування людей. За умовну позначку ± 0.000 прийнятий рівень чистої підлоги ТС. Ступінь вогнестійкості - IIIа. Тимчасова споруда являє собою кіоск складної форми у плані, з габаритними розмірами - 4,00 x 2,50 м. Загальна площа ТС - 7.53 м². Внутрішня висота від рівня чистої підлоги складає - 2,7 м. Загальна висота складає - 3,00 м. ТС встановлюється без улаштування фундаменту. Грунт заснування, до встановлення ТС, ретельно утрамбовується щебнем та асфальтується. Стіни споруди запроектовані товщиною 100 мм із утеплювачем з мінеральної вати та обшивкою з обох сторін. Обшивка стін по каркасу: зовнішня - композитні матеріали типу "Алюкобонд"; внутрішня (стіни та стеля) - пластикова вагонка. Підлога - дерев'яні дошки 40 мм по металевому каркасу з утеплювачем з мінераловатних плит та покриттям з негорючого матеріалу. Покрівля - по металевим прогонам і решетуванню з покриттям із сталевих листів, з утеплювачем з мінераловатних плит, гідро- і пароізоляцією.

Зовнішня обробка:

поверхні стін - композитні матеріали типу "Алюкобонд";
вікна - металопластикові з вакуумними склопакетами;
двері - металеві;
покрівля - сталевий лист.

2. Стаціонарна тимчасова споруда підключається до мереж електропостачання згідно з діючими нормами та ТУ. Точка підключення - згідно з ТУ.

Опалення - електричне з встановленням навісних електро-конвекторів з регулюванням температури.

Освітлення приміщення виконується світильниками з люмінесцентними лампами.

Розподільні мережі виконані проводами з мідними жилами, що прокладені у трубах та приховані в обшивці стін.

Захист мереж від дії струмів коротких замикань та перевантажень здійснюється автоматичними вимикачами щитка.

3. Благоустрій прилеглої території виконується згідно з планом благоустрою. Освітлення території передбачене світильниками, що розміщуються на головному фасаді над дверима ТС.

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРИЯ"

В.В. Сліпченко


Головний інженер

Т.Т. Євченко


Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

ЕСКІЗИ ФАСАДІВ ТС

Головний фасад ТС М 1:50

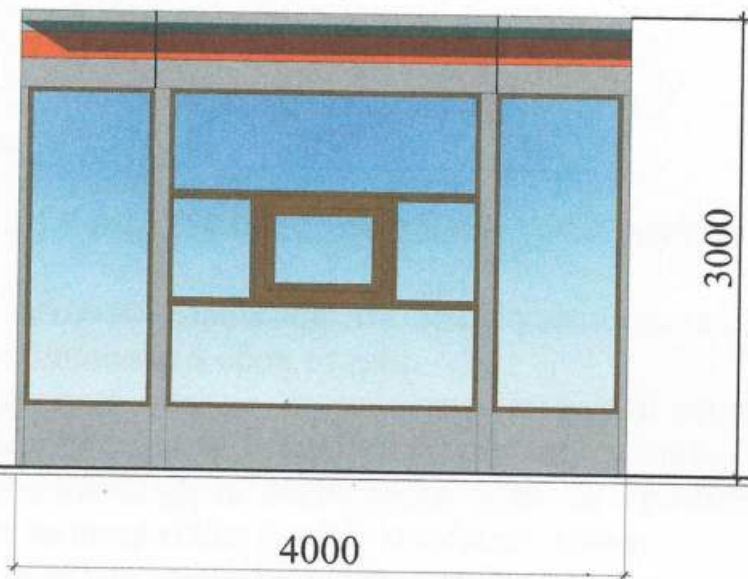

Бічний фасад ТС М 1:50

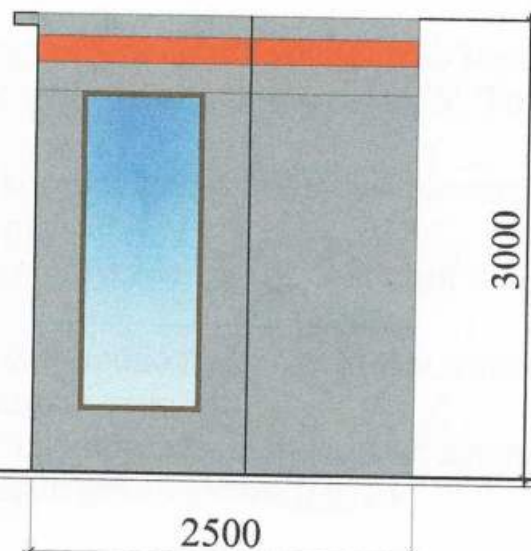

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"


Головний інженер

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012194

В.В. Сліпченко

Т.Т. Євченко

План ТС М 1:50

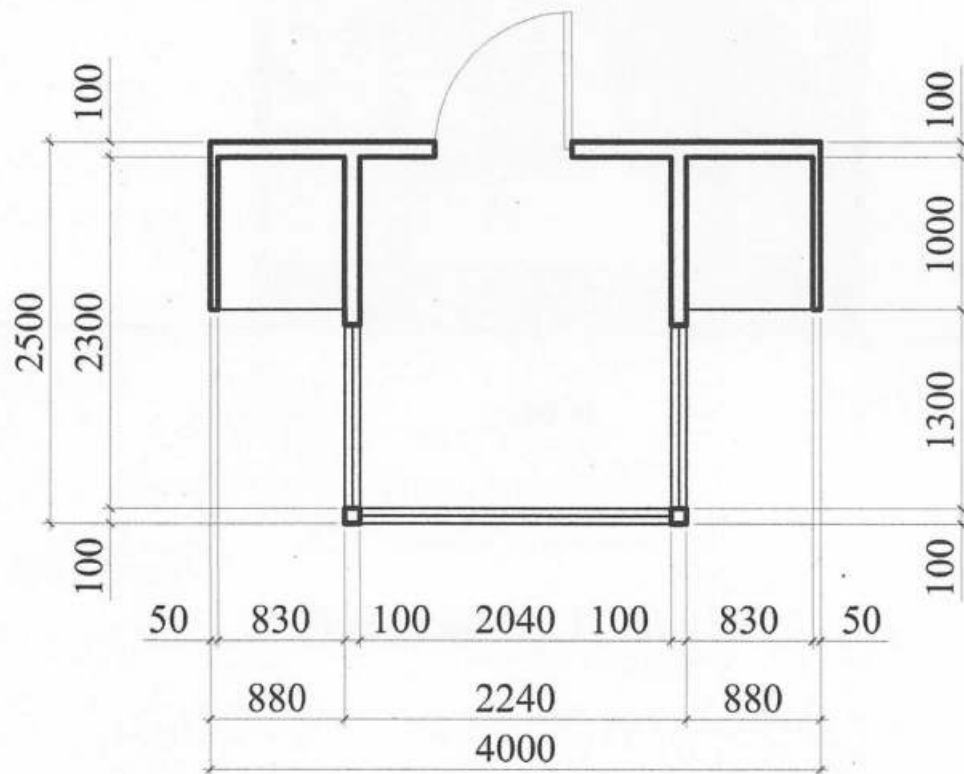

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

В.В. Сліпченко



Головний інженер

Т.Т. Євченко

Кваліфікаційний сертифікат серія АП № 013191





Площа земельної ділянки згідно з документами
на землекористування - землі міста

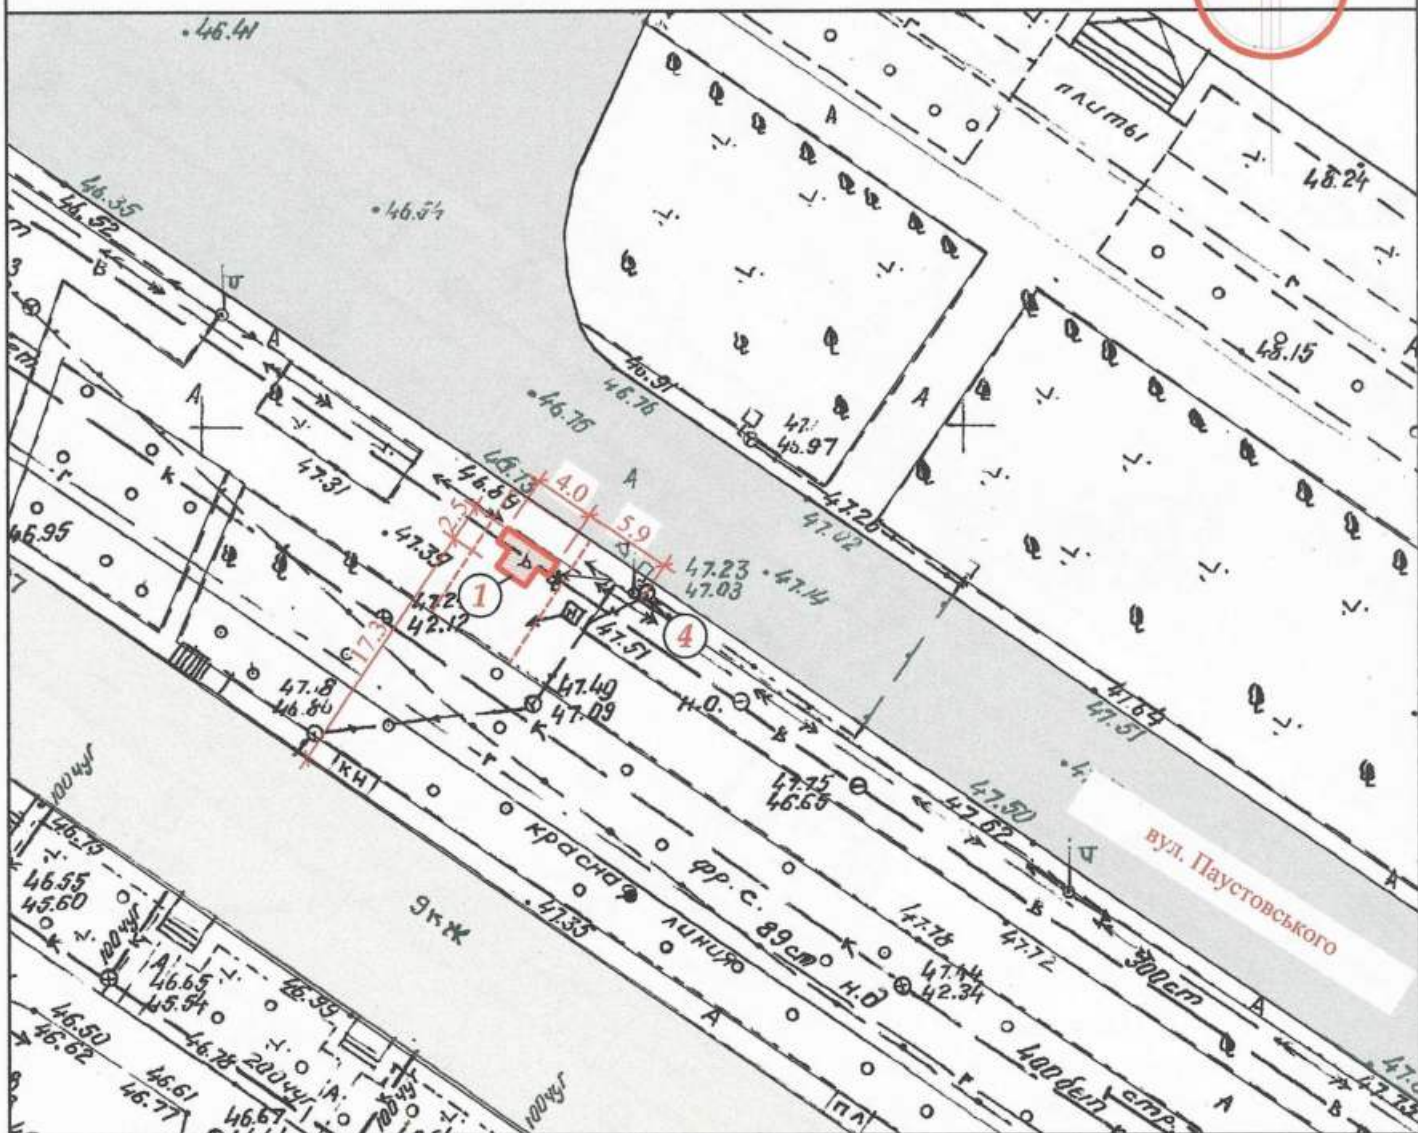

Умовні позначення:

- 1) місце розташування ТС;
- 2) червоні лінії;
- 3) лінії регулювання забудови;
- 4) місця підключення до інженерних мереж.

-  - межа благоустрою ділянки розміщення ТС
-  - проєктна ТС
-  - існуючі будівлі
-  - існуючі дороги
-  - підключення до мереж електропостачання

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРНІЯ"


В.В. Сліпченко

Головний інженер

Т.Т. Євченко

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

Ситуаційний план 1:2000



Місце розміщення об'єкту

Директор ТОВ "АРХІ-ТЕКСТУРІЯ"

В.В. Сліпченко

Головний інженер

Т.Т. Євченко

Кваліфікаційний сертифікат серія АР № 012191

