




[I] RapidTech

Aluminijumska pokretna skela

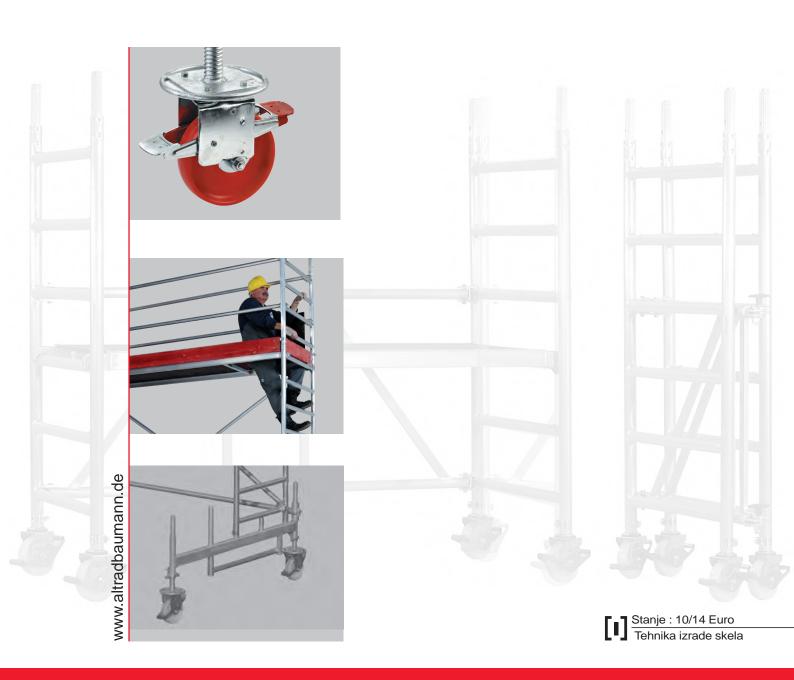

LOGIČNO · LAKO · BOUE LOGIC · EASY · BETTER

ALTRAD Baumann Serija pokretnih skela RapidTech



ALTRAD Baumann RapidTech program aluminijumskih pokretnih skela ispunjava zahteve modernih sistema skela. Bilo da se radi o zanatlijama, tehničarima, graditeljima skela ili industrijskoj upotrebi – među mnogim različitim RapidTech sistemima pokretnih skela garantovano ćete naći odgovarajuću.

Namenjeni kako za rad na otvorenom tako i za rad u zatvorenim prostorima, ALTRAD Baumann RapidTech sistemi pokretnih skela garantuju bezbednu radnu platformu na potrebnoj radnoj visini.

Sadržaj

Pregled tipova Strana 2-3 Prednosti - detalji Strana 4-5 RapidTech 4601 Strana 6-7 RapidTech 4602 Strana 8-9 RapidTech 4606 Strana 10-11 Glavne komponente Strana 12-14 Dopunski delovi Strana 14-15



Sve cene podrazumevaju dodatni zakonski porez na dodatu vrednost. Zadržano pravo izmene tehničkih podataka i dimenzija. Sve dimenzije, težine i podaci su orijentacione vrednosti. Važi cena na dan isporuke. Prodaja se vrši isključivo po našim uslovima poslovanja, prodaje i isporuke. Mesto izvršenja isporuke i pladanja je Laupheim. Do konačne isplate isporučene robe važi prošireno pravo zadržavanja vlasništva.



Univerzalna pokretna skela za svaku namenu. Bilo da radite na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, na stropovima ili fasadama, u halama ili hangarima, u zoni za instalaciju ili zoni za održavanje – ALTRAD Baumann aluminijumska pokretna skela 4601, sa radnom površinom od 0,75 x 2,85m i maksimalnom radnom visinom od 9,60m na otvorenom i 13,60m na zatvorenom, ispunjava sve zahteve profesionalne pokretne skele.



Da li je potrebno da obradite materijale velikih dimenzija ili Vam je potrebna velika radna površina, od 1,50m x x2,85m? U tom slučaju najpogodnija je ALTRAD Baumann RapidTech aluminjumska pokretna skela 4602, sa maksimalnom radnom visinom od 9,60m na otvorenom i 13,60m u zatvorenom prostoru. Kod ovog tipa skele nije potrebna pokretna greda do visine od 7,50m. Točkići se jednostavno umeću u donje krajeve merdevina i osiguravaju pomoću šestougaone matice od ispadanja.







4606











ALTRAD Baumann RapidTech Prednosti - detalji Sofisticirana tehnologija za optimalan i bezbedan rad






Ergonomski oblikovane zvezdaste hvataljke omogućavaju laku montažu balastnih tegova od 10kg, bez alata.

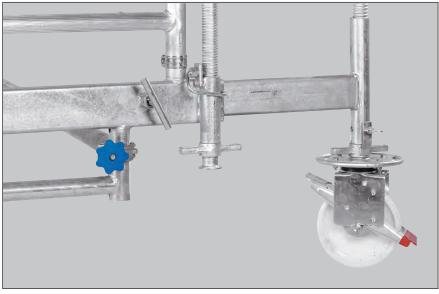

Teleskopska pokretna greda predstavlja sigurnu osnovu za konstruisanje skela na većim visinama, na otvorenom. Sa potpornim vretenom sa preciznim podešavanjem bez stepena, pokretna skela ostaje u horizontalnom položaju čak i kada se izvuče podešiva pokretna greda. Kod ALTRAD Baumann RapidTech aluminijumske pokretne skele, nije potreban čekić ili neki sličan alat za podešavanje teleskopskog kraka.



ALTRAD Baumann brzi zatvarač

Aliminijumski, liven pod pritiskom - za oplate, grede i dijagonale. Opružni zatvarač izrađen je od poliamida otpornog na udarce, sa čeličnim umetkom. Zatvarači u boji omogućavaju lako razlikovanje dužnih grada i dijagonala – bez merenja. Prečage koje služe kao unutrašnje stepenice vertikalnih ramova otporne su na klizanje.



Točkić 11,9 kN, Ø 200 mm, može se koristiti kod svih ALTRAD Baumann RapidTech aluminijumskih pokretnih skela, bez obzira na visinu konstrukcije. Spoljni prsten, montiran na maticu vretena znatno olakšava odvrtanje i zavrtanje vretena i smanjuje oštedenja na ivicama.



RapidTech pokretna skela 4606 serijski se isporučuje sa lakim ALTRAD Baumann točkidem Ø 150 mm (nosivost 3,0 kN). Ali i ovde, naravno, možete da upotrebite točkid nosivosti 11,9 kN, Ø 200 mm.



Korisna pomoć pri demontaži. Brzi zatvarač na aluminijumskoj ramovskoj tabli može se postaviti na prečagu a da se ne zatvori samostalno.

Na taj način samo jedan čovek može da postavlja i vadi ramovske table.

Upravo kod pokretnih skela je tehnologija konstrukcije ta koja odlučuje da li de rad sa pokretnom skelom biti prijatan ili naporan. Manji broj lakih komponenata, fleksibilni način upotrebe, brza montaža i demontaža, proverena stabilnost čak i na velikim visinama, robusnost i dugotrajnost – to su karakteristika koje moderan sistem pokretnih skela mora da ispuni da bi odgovorio na zahteve profesionalnih korisnika. ALTRAD Baumann RapidTech aluminijumski sistemi pokretnih skela razvijeni su uz najviša merila kvaliteta I dokazali su se tokom višegodišnje primene u različitim oblastima. Brojna detaljna rešenja su uticala na tom da ovaj sistem pokretnih skela bude jedan od najzrelijih i tehnički najkvalitetnijih sistema na tržištu. Svi ALTRAD Baumann Rapidtech sistemi pokretnih skela usaglašeni su sa zahtevima EN 1004 (03/05) i poseduju BG atest.



ALTRAD Baumann RapidTech 4601

Radna površina:	0,75 x 2,85 m
Dužina pokretne grede	1,80m
Dužina pokretne grede, teleskopske:	2,26m – 3,22m
Maksimalne radne visine:	
Na otvorenom	9,60m
U zatvorenim prostorijama:	13,60m
Dozvoljeno opterećenje:	2 kN/m2, tip skele 3
	U skladu sa EN 1004








Tip skele/broj artikla	AB 46 01 01	AB 46 01 02	AB 46 01 03
Radna visina m	3,50	4,60	5,60
Visina skele m	2,75	3,85	4,85
Visina radne platforme m	1,50	2,60	3,60

Komponente	Br. porudž.	Težina kg	Cena Euro			
Aluminijumske merdevine H100,B75,	AB 45 11 10	5.00	91,00	0	2	0
Aluminijumske merdevine H200,B75,	AB 45 11 20	9,30	162,50	2	2	4
Rascepka za pokretnu skelu	AB FED 301 00	0,10	1.80	0	8	8
Radna platforma L285, B68 sa preklopom	AB 45 21 15	22,50	244,00	1	1	1
Aluminijumski rukohvat L285	AB 45 31 16	3,20	44,50	0	5	5
Aluminijumska zašt. ograda L285, H50 ,	AB 45 31 37	7,30	123,50	2	0	0
Aluminijumska dijagonala L335	AB 45 31 26	3,50	48,00	0	2	2
Pokretna greda L180, sa nosačem	AB 45 41 10	17,50	119,00	0	2	2
Pokretna greda L228, teleskopska, sa nosačem	AB 45 41 20	45,80	299,00	0	0	0
Osnovna šipka, L285, poluspojka sa zvezd. maticom	AB 45 41 40	11,00	72,50	0	1	1
Drv. zaštitna daska, L285, B75, sklopiva	AB 45 61 07	9,30	69,50	0	1	1
Drv.dužna zaštitna daska L285	AB 45 61 28	6,00	35,50	0	1	1
Točkić 11,9 kN, ø200, sa vretenom L60	AB SOG 840 00	9,00	92,00	4	4	4
Ukupna težina: [kg]		·		91,70	172,20	180,80
Ukupna cena: Euro				1184,00	1867,40	2010,40
Balast	AB 45 72 05	10.60	56,50	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,	, .
Upotreba u zatvorenim prostorima	u sredini	.,	,	0	0	0
	bočno			-	0	0
	bočno sa osl.			-	0	0
Upotreba na otvorenom	u sredini			0	0	0
	bočno			-	0	4
	bočno sa osl.			-	0	0

Potrebni balasti nisu obuhvaćeni cenom. U vezi sa balastiranjem treba se pridržavati uputstva za konstrukciju i upotrebu.

^{* =} nije dozvoljena konstrukcija.

^{□ =} Kod upotrebe pokretne skele L228 moguće je smanjenje balasta, vidi vrednosti u ().

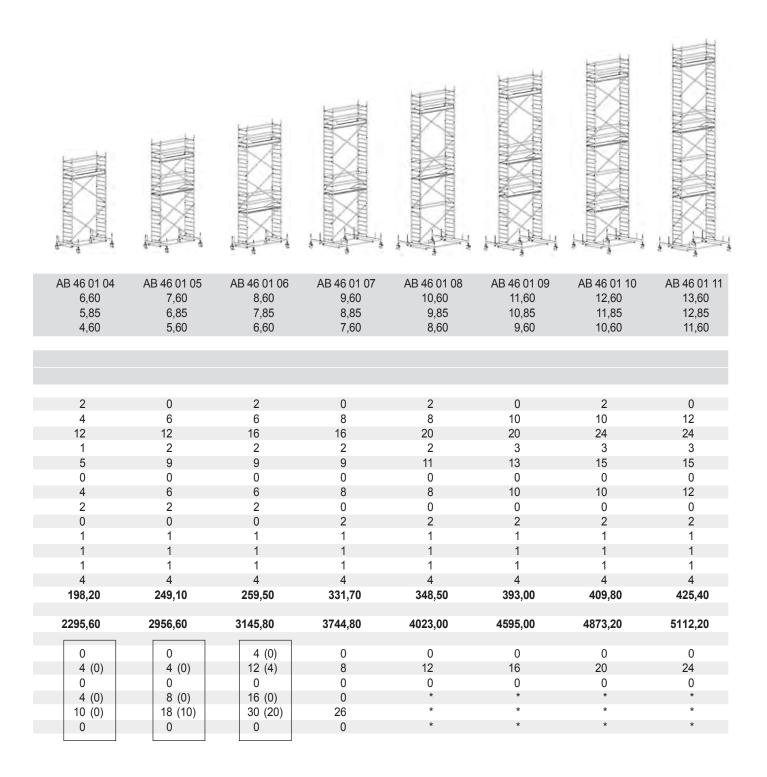



ALTRAD Baumann RapidTech 4602

Radna površina:	1,50 x 2,85
Dužina pokretne grede, teleskopske:	2,26m - 3,22m
Maksimalne radne visine:	
Na otvorenom	9,60m
U zatvorenim prostorima	13,60m
Dozvoljeno opterećenje:	2 kN/m2, tip skele 3
	U skladu sa EN 1004







Tip skele/broj artikla	AB 46 02 01	AB 46 02 02	AB 46 02 03
Radna visina m	3,10	4,10	5,10
Visina skele m	2,35	3,35	4,35
Visina radne platforme m	1,10	2,10	3,10


Komponente	Br. porudž.	Težina	Cena			
		kg	Euro			
Aluminijumsko mardavina H100 B150	AB 45 12 10	7,40	127,50	0	2	0
Aluminijumske merdevine H100,B150,	AB 45 12 10 AB 45 12 20	,	,	2	2	4
Aluminijumske merdevine H200,B150,		14,10	229,50	0	_	•
Osigurač za pokretnu skelu	AB FED 301 00	0,10	1,80	0	4	4
Radna platforma L285, B68 sa preklopom	AB 45 21 15	22,50	244,00		l 4	1
Radna platforma L285, B68	AB 45 21 25	22,50	223,50	2	1	1
Aluminijumska zašt.ograda L285	AB 45 31 16	3,20	44,50	0	6	6
Ram alum. zaštitne ograde L285, H50 ,	AB 45 31 37	7,30	123,50	2	0	0
Aluminijumska dijagonala L335, plast. nosač	AB 45 31 26	3,50	48,00	0	2	2
Pokretna greda L228, teleskopska, sa nosačem		45,80	299,00	0	0	0
Osnovna šipka, L285, poluspojka sa zvezdastom	AB 45 41 40	11,00	72,50	0	0	0
Drv.dužna zaštitna daska L285	AB 45 61 28	6,00	35,50	0	1	1
Drv. zaštitna daska, L285, B150, sklopiva	AB 45 62 15	12,10	73,00	0	1	1
Pomoćni element za penjanje B33, H25	AB 45 41 70	2,90	57,00	0	0	0
Točkić 3,0 kN, ø150, H33, sa spojem	AB LKR 151 06	2,50	44,00	4	4	4
Zavrtanj M10 x 60 sa matico	AB SOG 026 ET	0,05	0,50	4	4	4
Točkić 11,9 kN, ø200, sa vretenom L60	AB SOG 840 00	9,00	92,00	0	0	0
Ukupna težina: [kg]				98,00	142,90	156,30
Ukupna cena: Euro				1331,00	1838,20	2042,20
Balast	AB 45 72 05	10,60	56,50	,,,,,		
Upotreba u zatvorenim prostorima	u sredini		•	0	0	4 (0)
	bočno			-	-	- `
	Bočno sa osl.			-	-	-
Upotreba na otvorenom	u sredini			0	4	8 (0)

Potrebni balasti nisu obuhvaćeni cenom. U vezi sa balastiranjem treba se pridržavati uputstva za konstrukciju i upotrebu.

bočno Bočno sa osl.

^{* =} nije dozvoljena konstrukcija.

^{□ =} Kod upotrebe pokretne skele L228 moguće je smanjenje balasta, vidi vrednosti u ().

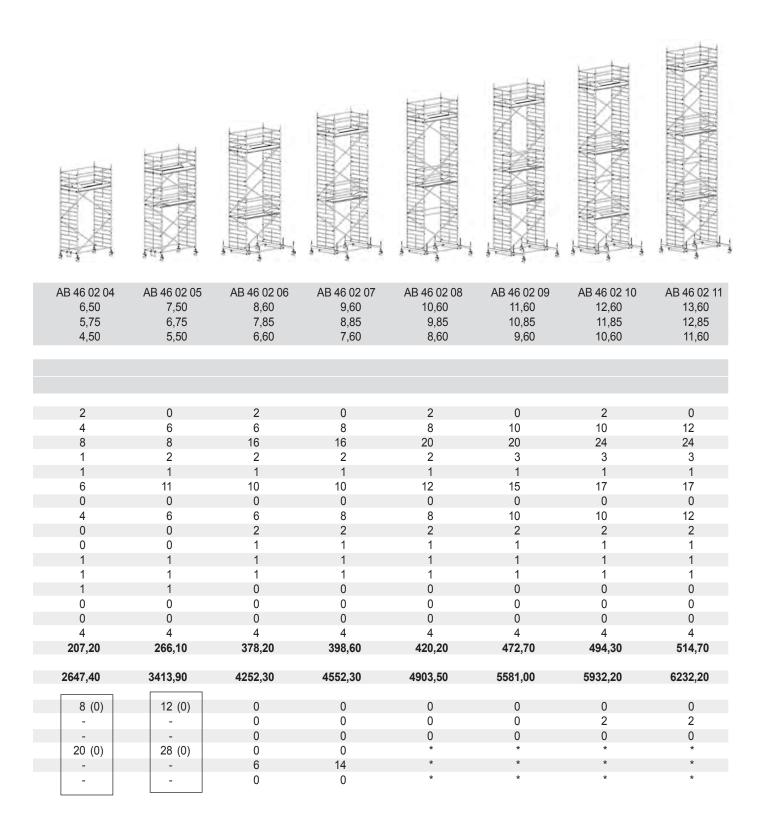



ALTRAD Baumann RapidTech 4606

Radna površina:	0,75m x 1,80m
Dužina pokretne grede	1,80m
Max. radne visine	
Na otvorenom	7,30m
U zatvorenim prostorijama:	7,30m
Dozvoljeno opterećenje:	2 kN/m2, tip skele 3
	U skladu sa EN 1004








Tip skele/broj artikla	AB 46 06 01	AB 46 06 00	AB 46 06 02
Radna visina m	2,80	3,65	4,10
Visina skele m	1,80	2,80	3,20
Visina radne platforme m	0,80	1,65	2,10

Komponente	Br. porudž.	Težina	Cena			
		kg	Euro			
Preklop L179, B75	AB 45 16 10	21,10	339,80	1	1	2
Aluminijumske merdevine H100,B75,	AB 45 11 10	5,00	91,00	0	2	0
Osigurač za skelu	AB FED 301 00	0,10	1,80	0	4	4
Radna platforma L180, B68 sa preklopom	AB 45 23 15	15,00	189,00	0	1	1
Radan platforma L180, B68	AB 45 24 15	14,60	159,00	1	0	0
Aluminijumska zašt.ograda L180, plast.	AB 45 33 16	2,30	39,00	0	2	4
Aluminijumska dijagonala L220	AB 45 36 16	2,60	41,00	0	0	0
Pokretna greda L180, bez nosača	AB FA 80 55 00	13,80	107,50	0	0	0
Horizontalna dijagonala L195	AB 45 33 40	5,50	45,00	0	0	0
Glavna greda L180	AB 45 43 30	7,40	62,00	0	0	0
Drv.dužna zaštitna daska L180	AB 45 63 18	3,90	34,00	0	0	1
Drv. zaštitna daska, L180, B75, sklopiva	AB 45 63 07	7,10	65,00	0	0	1
Točkić 3,0 kN, ø150, H33	AB LKR 151 06	2,50	44,00	4	4	4
Zavrtanj M10 x 60 sa maticom	AB SOG 026 ET	0,05	0,50	4	4	4
Ukupna težina: [kg]				45,90	61,30	88,00
Ukupna cena: Euro				676,80	974,00	1308,80
Balast, težina	AB 45 72 05	10,60	56,50	070,00	374,00	1300,00
		10,00	30,30	0	8	16
Upotreba u zatvorenim prostorima	u sredini bočno			0	0	10
	Bočno sa osl.			-	-	-
Linetrohe no et errenene				-	-	-
Upotreba na otvorenom	u sredini			4	12	20
	bočno			-	-	-
	Bočno sa osl.			-	-	0

Potrebni balasti nisu obuhvaćeni cenom. U vezi sa balastiranjem treba se pridržavati uputstva za konstrukciju i upotrebu.

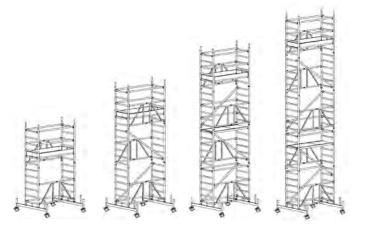

AB 46 06 12	AB 46 06 04	AB 46 06 05	AB 46 06 07	
4,30	5,80	7,30	8,80	
3,50	5,00	6,50	7,00	
2,30	3,80	5,30	6,80	




2	3	4	5
0	0	0	0
8	12	16	20
1	1	2	2
0	0	0	0
4	4	8	8
0	2	3	4
2	2	2	2
0	0	0	0
0	0	0	0
1	1	1	1
1	1	1	1
4	4	4	4
4	4	4	4
116,00	142,70	191,00	215,10
1531,00	1960,00	2693,00	3081,00
0	8	12	16
2	-	-	-
0	-	-	-
0	8	16	-
2	-	-	-
0	-	-	-





ALTRAD Baumann Glavne komponente

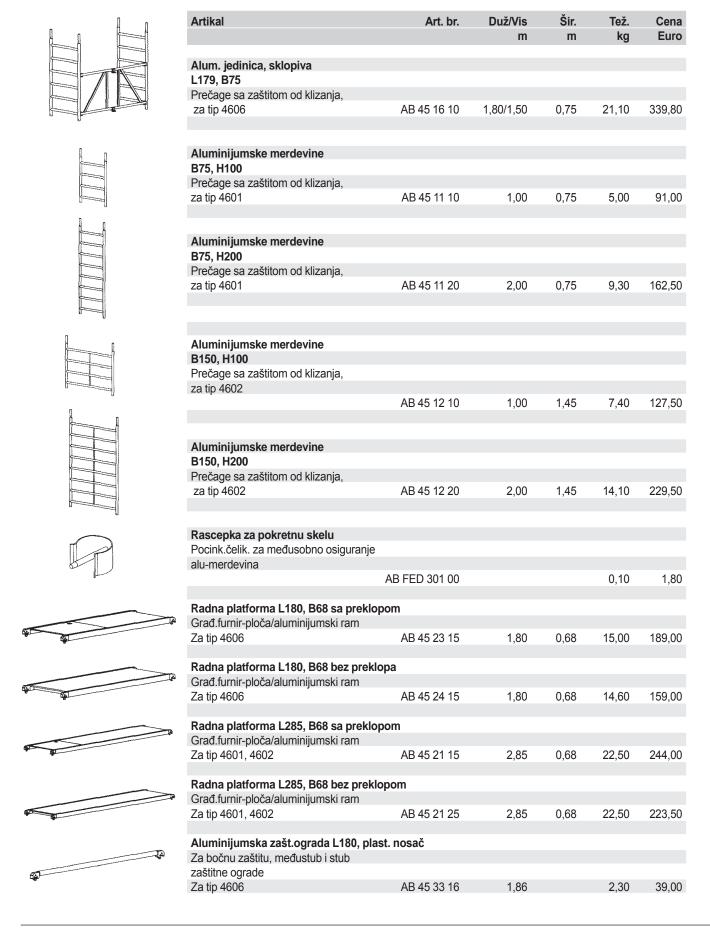


ALTRAD Baumann Glavne komponente

	Artikal	Art. br.	Duž/Vis m	Šir. m	Tež. kg	Cena Euro
			111	""	кg	Luio
Ta	Aluminijumska zaštitna ograda L285					
	Za bočnu zaštitu, međustub i stub zašti Za tip 4601, 4602	the ograde AB 45 31 16	2,92		3,20	44,50
	Ram alum. zaštitne ograde L285, H50					
	Za bočnu zaštitu, međustub i stub zašti	tne				
	ograde Za tip 4601, 4602	AB 45 31 37	2,92/0,55		7,30	123,50
The state of the s	Aluminijumska dijagonala L220					
	Nosač od plast., za učvršćenje sklopive					
	Za tip 4606	AB 45 36 16	2,26		2,60	41,00
	Aluminijumska dijagonala L335, plas	st. nosač				
	Za učvršćenje alu-merdevina Za tip 4601, 4602	AB 45 31 26	3,42		3,50	48,00
	Za iip 4001, 4002	AB 45 51 20	3,42		3,50	40,00
	Delimetre anno de l'400 han a cassa					
	Pokretna greda L180, bez nosača Pocink. čelik, za proširenje osnove					
	Do radne visine 7,30m					
	Za tip 4601, 4606	AB FA 80 55 00	1,80		13,80	107,50
П	'		,		ĺ	ĺ
ПППП						
	Pokretna greda L180, sa nosačem					
	Pocink. čelik, za proširenje osnove Do radne visine 8,60 m					
	Za tip 4601, 4606	AB 45 41 10	1,80		17,50	119,00
_			.,		,	,
Π	Delivertus sundo I 220 telegiconeles a	¥				
	Pokretna greda L228, teleskopska, s Pocink. čelik, za proširenje osnove	a nosacem				
	Do radne visine 13,60 m					
	Za tip 4601, 4602	AB 45 41 20	2,15		45,80	299,00
Ü			_,		,	
	Horizontalna dijagonala I 105 sa nol	usnoikom i zvozdas	stom maticom			
0	Pocink.čelik, za učvršćenje ravni pokret		scom maticull.			
	Za tip 4606	AB 45 33 40	1,99		5,50	45,00
30017			,		-,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
• ·						
	Osnovna šipka, L180, sa poluspojko Pocink.čelik, za učvršćenje ravni pokret		naticom			
	Za tip 4606	AB 45 43 30	1,79		7,40	62,00
	24 up 1000	7.5 10 10 00	1,10		7,10	02,00
	Osnovna šipka, L285, sa poluspojko		naticom			
	Pocink.čelik, za učvršćenje ravni pokret Za tip 4601 i 4602	AB 45 41 40	2,85		11,00	72,50
ONE	24 up 100111002	7.5 10 11 10	2,00		11,00	72,00
	D. J. Y Y. (1)					
0.8	Drv.dužna zaštitna daska L180 Za bočnu zaštitu					
Q.j	Za tip 4606	AB 45 63 18	1,68		3,90	34,00
	up 1000	7.0 10 00 10	1,00		0,00	O 1,00
ALTRAD						

ALTRAD Baumann Glavne i dopunske komponente

	Artikal	ArtNr.	L./H. m	B. m	G. kg	Preis Euro
	Drv. zaštitna daska, L180, B75, sklop Za bočnu zaštitu	iva				
	Za tip 4606	AB 45 63 07	1,68		7,10	65,00
	Drv. zaštitna daska, L285, B75, sklop	iva				
	Za bočnu zaštitu Za tip 4601	AB 45 61 07	2,74		9,30	69,50
<u>ot</u>	Drv.dužna zaštitna daska L285					
	Za bočnu zaštitu	AD 45 04 00	0.74		0.00	05.50
	Za tip 4601, 4602	AB 45 61 28	2,74		6,00	35,50
	Drv. zaštitna daska, L285, B150, sklo Za bočnu zaštitu	piva				
	Za tip 4602	AB 45 62 15	2,74		12,10	73,00
	Pomoćni element za penjanje B33, H Pomoćni element od aluminijuma za	25				
	učvršćenje alu-merdevina	AB 45 41 70	0,25	0,33	2,90	57,00
	Točkić 3,0 kNø 150, H33					
	Nosivost 3.0 kN, sa točkidem ø 150 mm Sa blokadom	ո, AB LKR 151 06	0,33		2,50	44,00
	Sa bioladom	AB ERR 101 00	0,00		2,00	44,00
The state of the s	Šestougaoni zavrtanj M10 x 60 sa ma	aticom				
	Za zaštitu točkić 3kN	AB SOG 026 ET			0,05	0,50
D	Od ispadanja	AB 30G 020 ET			0,05	0,50
	Točkić 11,90 kN, ø200, sa vretenom L	_60				
	Nosivost 11,9 kN, sa točkidem ø 200					
	mm od poliamida Sa leptir zavrtnjem točkid može da se					
	učvrsti na pokretnoj gredi i tako zaštiti o	d ispadanja.				
	Sa dvostrukom polugom za kočenje i	, .				
	centriranjem tereta	AB SOG 840 00	0,86		9,00	92,00
	Ram alum. zaštitne ograde L285, H50 Kao noseći element za posebne)				
	konstrukcije ili za bočnu zaštitu,					
	međustub i stub zaštitne ograde					
	Za tip 4601, 4602	AB 45 31 32	2,92/0,55		8,00	179,00
	Držač skele L110					
	Pocink.čelik, za oslanjanje skele ispod					
	radne platforme, pri stacionarnom					
	postavljanju na zid	AB SNN 2 40 00	1,10		3,90	14,50
	Držač skele L190					
	Pocink.čelik, za oslanjanje skele ispod					
	radne platforme, pri stacionarnom	A.D. ONIN. O. 40. 40.	4.00		0.00	00.00
	postavljanju na zid	AB SNN 2 40 13	1,90		8,00	33,00
	Spojka držača skele, sa zvezdastom					
	maticom					
	Pocink.čelik, za učvršdenje držača	AD 45 70 00			4.20	12.00
	skele, na pokretnoj skeli	AB 45 72 22			1,30	12,00

ALTRAD Baumann Dopunski delovi

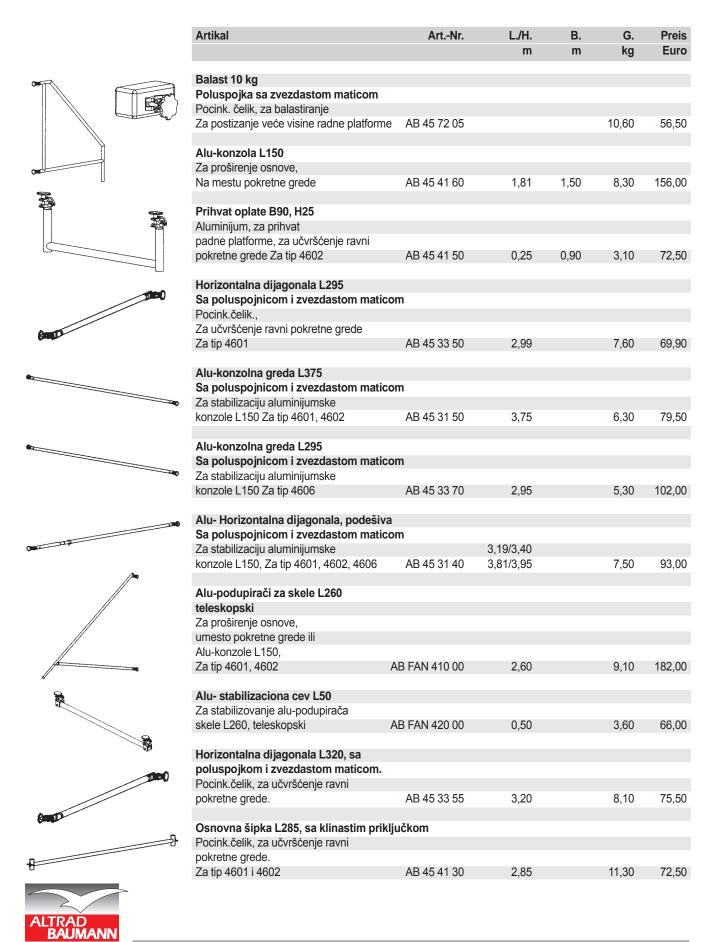













Gerüsttechnik



Lagertechnik





Ko radi sa skelama. tačno zna na šta mora da obrati pažnju. Kvalitet i cena moraju da budu usklađeni. Brza isporuka, u kratkom roku, čak i direktno na gradilište, podrazumeva se.

Mi u formi ALTRAD Baumann smatramo se Vašim partnerom i vodimo računba da zaista dobijete ono što ste tražili i što Vam je potrebno. Dobri saveti i usluga kod nas se podrazumevaju. Iskoristite to, iskoristite naše usluge.



Internet: www.altradbaumann.de
Internet: www.altradbaumann.at
Internet: www.altradbaumann.ch

| Mail: info@altradbaumann.de

Mail: info@altradbaumann.at

. | Mail: info@altradbaumann.ch