


Opstelling simulatie HiSPARC detector

N.G. Schultheiss


1 Benodigdheden

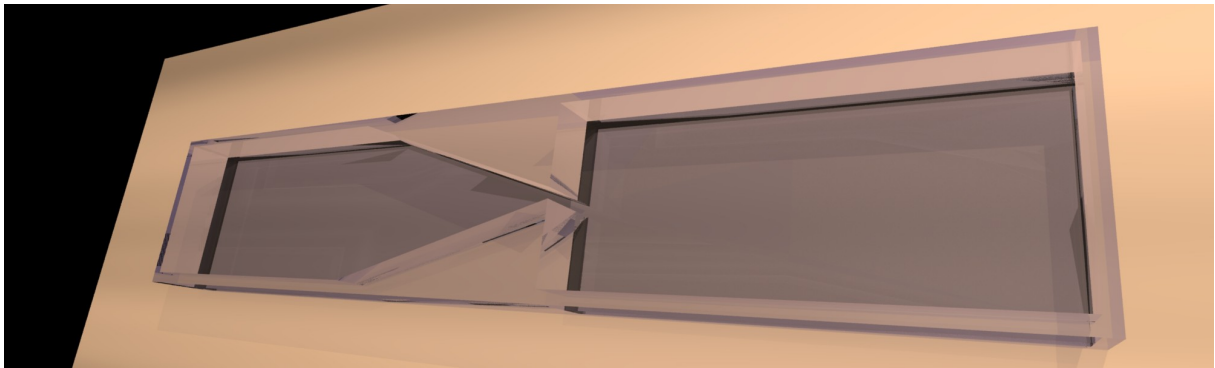


De opstelling is samen te stellen door de volgende onderdelen aan elkaar te lijmen:

- Bodemplaat 1x perspex 500mm*80mm*3mm of 500mm*80mm*5mm
- Zijplaat 2x perspex 500mm*53mm*3mm of 500mm*55mm*5mm
- Kopplaat 2x perspex 86mm*53mm*3mm of 90mm*55mm*5mm

In deze bak zijn twee driehoekige perspex blokken geplaatst. Hiervan zijn de maten in Figuur 1 te vinden.

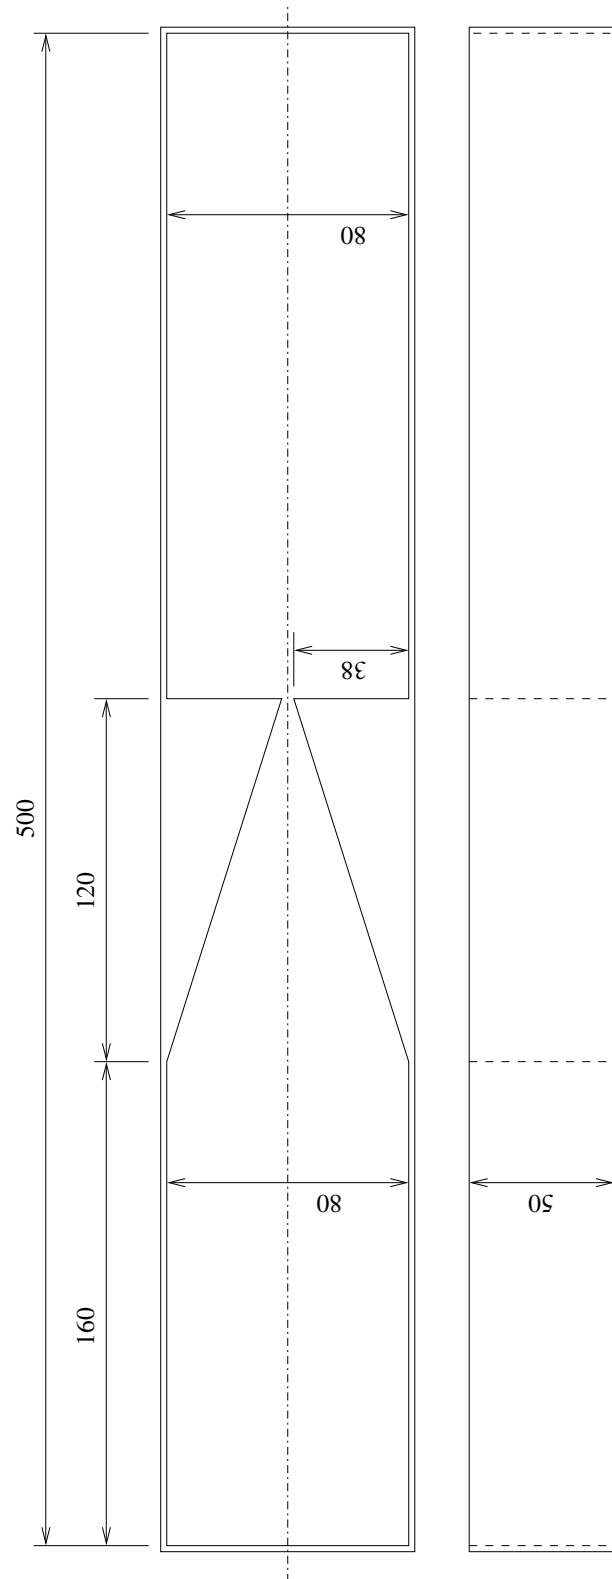

Figuur 1.1: Samenstelling

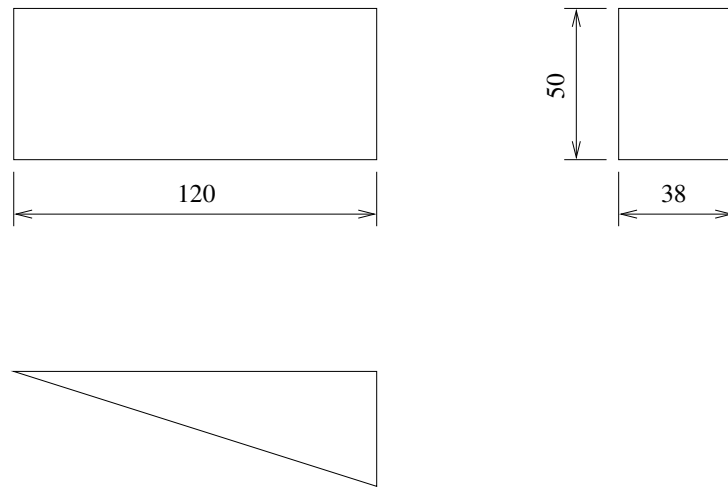

Figuur 1.2: Afmetingen van het blok