

契約先名 出光興産株式会社 殿

需要先名 出光興産株式会社 殿

工事名 オフラス更新プロジェクト
(要件定義・基本設計フェーズ)

サブシステム名 運転管理

ドキュメント名 機能仕様書(品質管理)

発行日 2017 年 8 月 3 日

発行版 Rev 1.0

横河ソリューションサービス株式会社

YOKOGAWA ◆

APP.	CH.	DR.
2017/08/03 YJP 谷口雅俊	2017/08/03 YJP 菅原武之	2017/08/03 YJP 佐藤洋
PJDocNo. IOS20-OFL-SBM-T2-001		

1

YOKOGAWA 

はじめに

本書は、要件定義書で取り纏めた機能項目について、詳細を記述した機能仕様書です。
本書は、品質管理サブシステムにて実現される機能について記述しています。

なお、本書の構成は以下のようになります。

1 章. 機能概要

本サブシステムと関わる他のシステム、サブシステムとの相関図や、サブシステム内で共通になる概念などを記述します。

2 章. 共通仕様

本サブシステムにおける用語の定義やデータの定義、サブシステム内で共通に利用できる機能などを記述します。また、他サブシステムで記述されている共通仕様などを本書でも参照する場合は、本章に記述します。

3 章. 個別仕様

本サブシステムで実現する機能について、どのような目的で何を行うかを記述します。

画面、帳票および通信管理サブシステムの機能については、個別の機能仕様書を記述しますので詳細はそちらを参照してもらう事になりますが、画面名称や帳票名称および通信名称などは記述する事とします。


また、他の機能仕様書や別途作成した文書を参照する場合は、その場で文書名を記述すると共に関連文書として記述します。

本書内で記述される個別のデータ項目は主な項目であり、詳細は後の構造設計作業にて決定します。


オフサイトスケジューラについては、オフサイトスケジューラ側の仕様が明確となり次第、関係部分の記述を行います。

本書で使用する図の凡例を以下に記述します。

- 凡例（相関図）
機能間のつながりを示す図です。

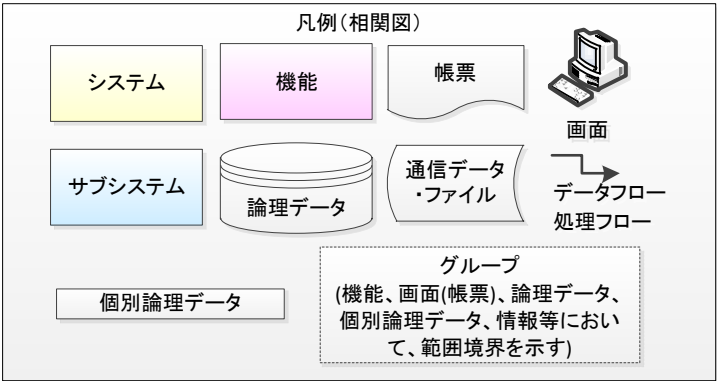

- 凡例（ステータス遷移）
画面操作や機能によるステータスの変遷を示す図です。

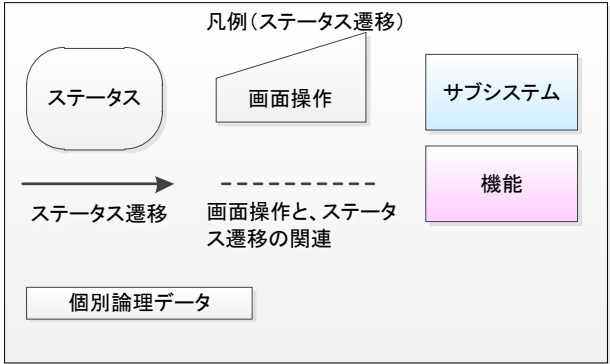

目次

はじめに	2
1. 機能概要	6
1.1. 主要な役割	6
1.2. 機能相関図	7
1.3. 機能一覧	8
2. 共通仕様	9
2.1. 試験の種類	9
2.2. ロットの種類	10
2.3. ロット No	11
2.4. 品質管理におけるパラタンの扱い	13
2.4.1. 試験依頼	13
2.4.2. 試験結果受信	13
2.4.3. ロット管理	13
2.5. 試験管理番号	14
2.6. 試験ステータス管理	15
3. 個別仕様	19
3.1. 規格取得および試験管理システムマスタ参照	19
3.1.1. 規格取得	20
3.1.2. 試験管理システムマスタ参照	33
3.2. 試験依頼管理	34
3.2.1. 試験依頼作成	36
3.2.2. 試験依頼編集	48
3.2.3. 試験依頼削除	54
3.2.4. 試験依頼照会	57
3.2.5. 試験依頼送信	60
3.2.6. 試験結果受信	62
3.3. ロット管理	65
3.3.1. ロット確立	67
3.3.2. 同一規格品管理	72
3.3.3. ロット解除	74
3.3.4. 受払ロット管理	80
3.3.5. ロット参照	84
3.4. 帳票出力	94

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 品質管理

BLOCK CODE

3.4.1. 試験成績書要否一覧..... 96

3.4.2. 試験成績書出力一覧..... 98

3.4.3. ロット試験報告書参照 101

3.4.4. ラインサンプル試験依頼帳票..... 103

3.5. NSP スケジュールシステム送信..... 105

3.5.1. NSP タンク性状送信 106

3.5.2. NSP 入荷試験依頼実績送信 107

3.5.3. NSP 入荷試験依頼実績2送信..... 108

1. 機能概要

本章では、品質管理サブシステムの機能概要について記載します。

品質管理サブシステムでは、試験管理システムからの規格取得・試験管理システムマスタ参照、運転管理システムおよび最適制御システムから行う試験依頼の管理、試験結果に基づくロット情報の管理を行います。

1.1. 主要な役割

品質管理サブシステムの主要な役割とその概要は以下の通りです。

表 1.1.-1 主要な役割と概要

No	主要な役割	概要	関連システム／機能	
			IN	OUT
1	試験管理システムからの規格情報の取得	オーダー管理・作業計画管理・ブレンドシミュレーション・進捗管理・バイオターミナル管理・実績管理業務で試験依頼作成に必要な情報を、試験管理システムから取得します。	オーダー管理 作業計画管理 ブレンドシミュレーション 進捗管理 バイオターミナル管理 実績管理 試験管理システム (※1)	なし
2	試験の依頼と試験の進捗状況の確認	試験依頼を作成し、試験管理システムへ依頼します。作成した試験依頼の参照を行います。 また、試験の進捗状況を試験管理システム側と同期します。	最適制御システム (※1) 作業計画管理 進捗管理 バイオターミナル管理 実績管理	試験管理システム (※1)
3	試験結果の受信	試験結果を受け取ります。 試験結果情報・ロット状態の登録・更新・参照を行います。 ・ 試験結果情報…試験の可否・ロット性状データなど ・ ロット状態…ロットの有効／無効／保留・有効期限など	試験管理システム (※1)	NPS スケジューラシステム (※1)
4	ロット状態の更新	ロットの有効／無効／保留を判定し、ロット状態を更新します。 この時、運転制御システムに最新性状を通知します。また、ロットが無効となった場合には、試験管理システムにもロット無効を通知します。	進捗管理	運転制御システム (※1) 試験管理システム (※1)

(※1) 通信管理サブシステムを経由して参照します。

1. 2. 機能相関図

品質管理サブシステム全体の機能相関図を以下に示します。

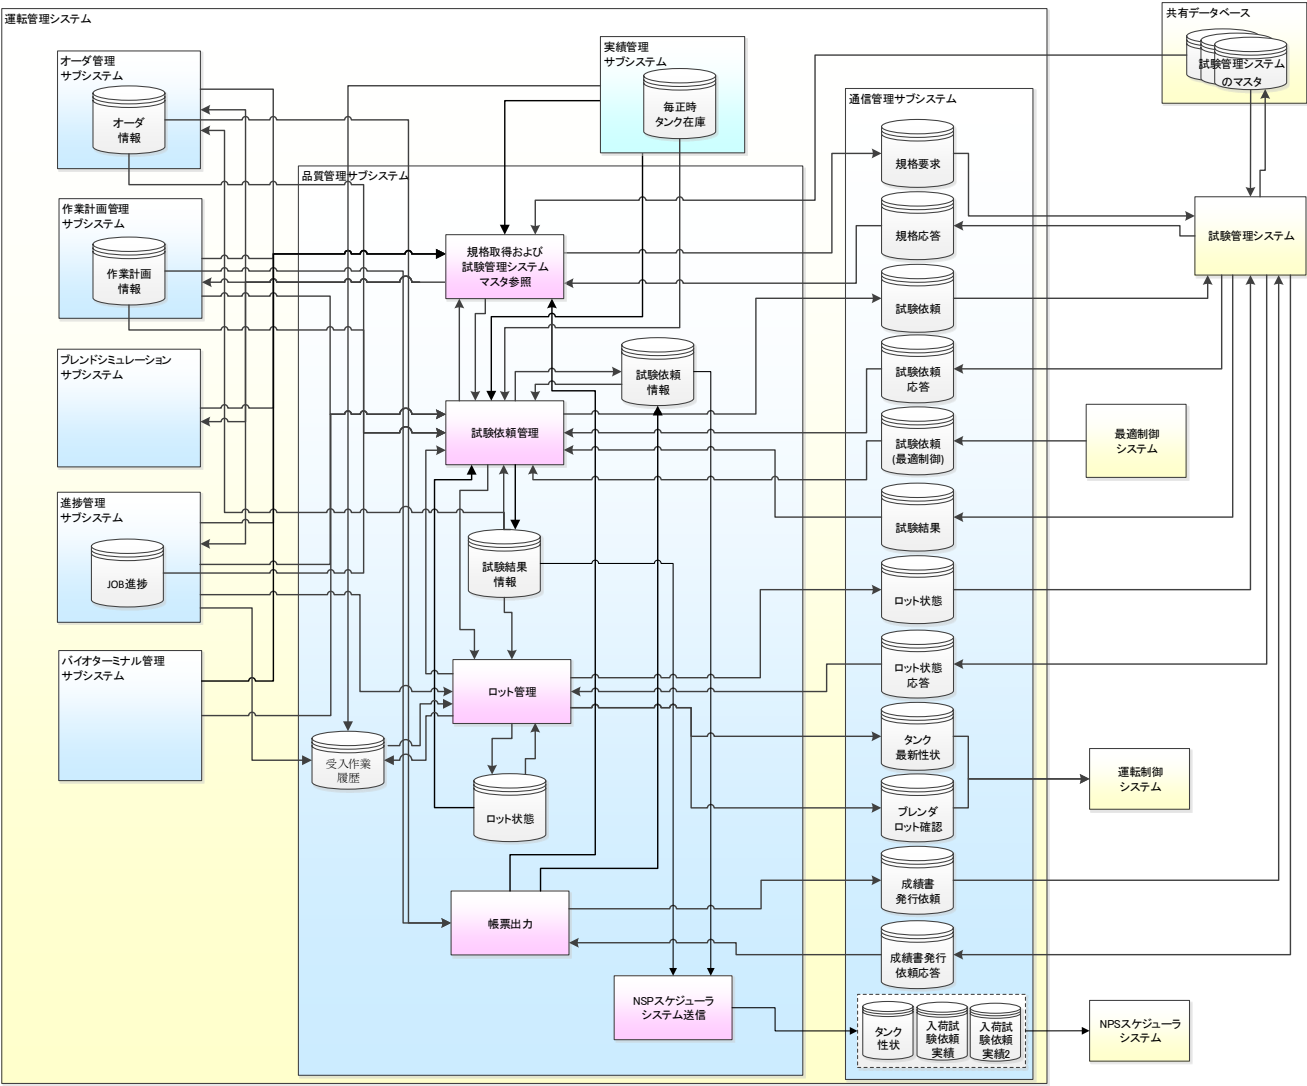


図 1. 2. -1 機能相関図

1.3. 機能一覧

品質管理サブシステムの機能一覧は、以下の通りです。

表 1.3.-1 機能一覧

No	機能	概要
1	規格取得および試験管理システムマスタ参照	試験管理システム側で管理している情報を取得します。 ・通信管理サブシステムを経由して、規格情報等の取得を行います。 ・共有データベースを介して、試験管理システムのマスタを参照します。
2	試験依頼管理	試験依頼情報の作成・編集・削除・参照を行います。 通信管理サブシステムを経由して、試験依頼情報を試験管理システムへ送信します。以降、試験の進捗状況を試験管理システム側と同期します。 通信管理サブシステムを経由して試験結果を受信し、試験結果情報を作成します。
3	ロット管理	試験結果情報をもとにロットの有効／無効／保留を判定し、ロット状態の更新を行います。 この時、通信管理サブシステムを経由して、運転制御システムに最新性状を通知します。また、試験管理システムにロット無効を通知します。 ロット確立時には、同一規格品のロット状態を更新します。 ロット解除時には、受払ロット管理の対象についてもロット状態を更新します。
4	帳票出力	試験管理システムに試験成績書の出力要求を行います。 また、以下の帳票を出力します。 ・ロット試験報告書 ・ラインサンプル試験依頼帳票（船出荷_原油・重油の性状確認依頼報告書）
5	NSP スケジューラシステム送信	通信管理サブシステムを経由して、NSP スケジューラシステムに以下の試験結果情報を送信します。 ・タンク性状 ・入荷試験依頼実績 ・入荷試験依頼実績 2

2. 共通仕様

2.1. 試験の種類

試験の種類には、以下のものがあります。品質管理サブシステムでは燃料油試験のみを対象とし、その他の試験については扱いません。

表 2.1.-1 試験の種類

No	試験の種類	内容	試験依頼対象
1	燃料油試験	燃料油タンクヤードにおける入出荷・生産業務に伴う品質確認試験。(化学品を含む)	○
2	工程試験	装置における、生産品及び副産物の品質確認及び、装置等の運転に伴うガスや水の試験。	—
3	潤滑油試験	潤滑油生産における入出荷・生産業務に伴う品質確認試験。	—
4	外部試験	支店・油槽所等の製油所外からの試験。	—

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 品質管理

BLOCK CODE

2.2. ロットの種類

品質管理サブシステムで取り扱うロットの種類は以下の通りです。

表 2.2.-1 ロットの種類

No	ロットの種類	採取場所 コード	概要
1	タンクロット	T	タンク内容物の品質確認を実施する単位
2	ブレンダロット	B	ブレンダ生産物の品質確認を実施する単位
3	船ロット	S	船舶ハッチ内容物の品質確認を実施する単位
4	ローリーロット	L	タンクローリー内容物の品質確認を実施する単位
5	ベッセルロット	V	槽の内容物の品質確認を実施する単位
6	アナライザロット	A	アナライザの内容物の品質確認を実施する単位
7	スポットロット	X	任意の設備の内容物の品質確認を実施する単位

試験結果情報の受信および参照はすべてのロットの種類で可能ですが、ロット有効/無効/保留の管理は、「タンクロット」、「ブレンダロット」のみを対象とします。

2.3. ロット No

ロット No とは、ロットを識別するための番号です。ここでは燃料油 (化学品を含む) のロット No の構成について定義します。

XX-YMMDD-99-XXXXXXXXXXXXXXXXX

①②③④⑤

表 2.3.-1 ロット No の構成

構成		桁数	内容	備考
①	製油所・事業所 番号	2	製油所・事業所毎に一意の番号	北海道：A4 千葉：A2 愛知：A5 徳山：A1
②	年月日	5	サンプル採取年月日。	西暦下1桁+月+日
③	時	2	サンプル採取時刻（分は切捨て）	ロットNoには以下の状態が存在します。 ①ロットNo が仮登録（サンプル採取時刻が未定の状態。時刻を99 で設定） ②ロットNo が本登録（サンプル採取時刻を確定した状態。時刻を00～23 で設定）
④	採取場所コード	1	サンプル採取場所の種別を示します	採取場所コードは、「表 2.2.-1 ロットの種類」を参照
⑤	採取場所名	(最大) 14	サンプル採取場所を示します 化学品タンクの場合は末尾に“PC”を付与	タンク：タンクNo

ロット No の構成は、試験管理システムと同様です。

- (1) 化学品タンクの判定
- 化学品タンクの識別は、試験管理システムで保持します。
- 品質管理サブシステムでは、ロット No を生成するタイミングで試験管理システムマスタ参照機能により化学品タンクであるかを判定し、化学品タンクの場合には採取場所名の末尾に PC を付与します。
- (2) ロット No の生成タイミング
- ロット No の生成タイミングは、試験依頼作成の方法によって異なります。
- ・作業計画情報に基づく試験依頼作成（「3.2.1.1. 作業計画情報に基づく試験依頼作成」参照）では、試験依頼作成時にロット No を生成します。
- ・最適制御から受信する試験依頼作成（「3.2.1.2. 最適制御から受信する試験依頼作成」参照）では、最適制御から試験依頼情報を受信したタイミングでロット No を生成します。

・計量シフトの試験依頼作成（「3.2.1.3. 計量シフトの試験依頼作成」参照）では、運転制御システムから計量シフト作業の作業開始通知を受信したタイミングでロット No を生成します。

(3) ロット No の採取場所コード、採取場所名の設定方法

自動試験依頼時、試験分類がスポットの場合は自動的に採取場所コードに「X」を設定します。

- ・タンクロットの場合は、採取場所名に「T+タンク No」を設定します。
- ・ブレンダロットの場合は、採取場所名に「B+ブレンダ名」を設定します。
- ・船ロットの場合は、採取場所名に「S+試験依頼用船名」を設定します。
- ・上記外は空文字を設定します。

(4) 試験依頼時のブレンダ名称の取得方法

ブレンダロットの場合、試験依頼用ブレンダ名変換マスタを参照し、ブレンダ名称（採取場所名）を取得します。

・取得方法は以下の通りです。

A) 生產品名の需給品名 B コードが範囲内でありかつオーダー No 照合用文字が設定されている場合は、一致しているレコードを取得します。

B) 複数レコードが取得された場合は処理番号を昇順にソートし、選択条件区分（0：デフォルト、1：作業品名コード、2：プロダクトライン）（※1）と選択条件コードが一致するレコードを検索します。

C) 一致したレコードのブレンダ ID をブレンダ名称として取得します。

（※1）選択条件区分

0：デフォルト … 選択条件コードの一致は不要

1：作業品名コード … 選択条件コードが作業 JOB の作業品名コードと一致すること

2：プロダクトライン … 選択条件コードが作業 JOB のプロダクトラインと一致すること

・試験依頼用ブレンダ名変換マスタにレコード未設定の場合は、ブレンダ名称の設定は行いません。

(5) 進捗管理サブシステムからの採取場所名設定

進捗管理サブシステムから試験管理番号とブレンダタグ No を受取り（「機能仕様書 進捗管理 3.1.1. JOB 作業状態登録機能」のブレンダタグ No (ブレンダロット) の通知）、ロットタグ No を試験依頼情報のロット No の採取場所名に設定します。（「3.2.2.6. ブレンダタグ No (ブレンダロット) の変更」参照）

2.4. 品質管理におけるパラタンクの扱い

パラタンクとは、設備的に連動する複数のタンクを指します。(設備的なパラタンクが存在するのは千葉のみ。)
パラタンクでのタンクロット処理を以下に記述します。

2.4.1. 試験依頼

(1) サンプル採取タンクの決定方法

パラタンクの全タンクをキーに、試験依頼情報を検索し、一番古くにロット確立したタンクとします。

(2) 試験依頼情報の作成

試験依頼作成は、(1)で決定したサンプル採取タンクに対して試験依頼情報を作成します。それ以外のタンクについては試験依頼を作成しません。
通常タンクと同様の処理を行います。詳しくは、「3.2.1. 試験依頼作成」を参照してください。

(3) 試験依頼情報の送信

通常タンクと同様の処理を行います。詳しくは、「3.2.5. 試験依頼送信」を参照してください。

2.4.2. 試験結果受信

(1) 試験結果格納

試験依頼情報に試験依頼結果情報を格納します。詳しくは、「3.2.6. 試験結果受信」を参照してください。

2.4.3. ロット管理

ロット管理の詳細は「3.3. ロット管理」を参照してください。ロット管理の中でパラタンクの場合は、以下のものが通常と異なります。

(1) ロット状態の登録

パラタンクの全構成タンクについて、ロット状態を登録します。

(2) 運転制御システムへの通知

パラタンクの全構成タンクについて、同一のロット No で運転制御システムに通知します。

(3) 試験管理システムへの通知

試験依頼を行ったタンクのみ、試験管理システムに通知します。

2.5. 試験管理番号

試験管理番号は、試験依頼の登録時に試験依頼を識別するために品質管理サブシステムで採番します。

試験管理番号の採番仕様は以下の通りです。

YYMMDD9999

10 桁数値

YYMMDD は、採番時のシステム日付の西暦下 2 桁、月、日

9999 は、同一 YYMMDD 内で 1 からの連番で 4 桁に足りない場合、0 埋めをします。

2.6. 試験ステータス管理

試験ステータスは試験依頼情報に設定し、試験の進行に伴って遷移します。試験ステータスは以下の通りです。

表 2.6.-1 試験ステータス

試験 ステータス	仮報告状態	内容	試験管理システム側 ステータス
未登録		試験依頼が試験管理システムへ未送信の状態。	使用しない
登録中		試験依頼が試験管理システムへ送信中の状態。（送信開始～送信結果を受信するまで）	使用しない
受付待ち		試験管理システムに試験依頼が登録され、サンプル受付を待っている状態。	受付待ち
試験待ち		サンプル受付以降、試験結果が未入力の状態。 品質管理サブシステムからの試験依頼の変更・削除はできません。	試験待ち
試験中	(仮報告済)	試験が開始され、試験項目の結果が入力された状態。 品質管理サブシステムからの試験依頼の変更・削除はできません。 仮報告とは、試験の一部項目を実施していない状態で試験管理システムから試験結果が送信されることを指します。仮報告を受信した場合でも、試験ステータスは「試験中」となります。	試験中
総合判定待ち	(仮報告済)	全ての試験項目の結果が入力されており、総合判定が未実施の状態。 品質管理サブシステムからの試験依頼の変更・削除はできません。	総合判定待ち
終了	(仮報告済)	試験を全て終了し、試験結果を受信した状態。 品質管理サブシステムからの試験依頼の変更・削除はできません。	終了
品管削除		試験管理システムにて試験依頼が削除された状態。 品質管理サブシステムからの試験依頼の変更・削除はできません。	使用しない
品管登録なし		試験管理システムで需要家規格、ゾーンブロック等のマスタに不整合がある状態。	使用しない
その他(※1)		エラーが発生した状態。（通信エラー、予期せぬ状態） 試験ステータスとは別に、エラー情報を表示します。	使用しない

(※1) 試験ステータスではありません。

試験ステータスと遷移のトリガとなる操作・イベントについて、下図に示します。試験の種類に関わらず、共通の遷移となります。

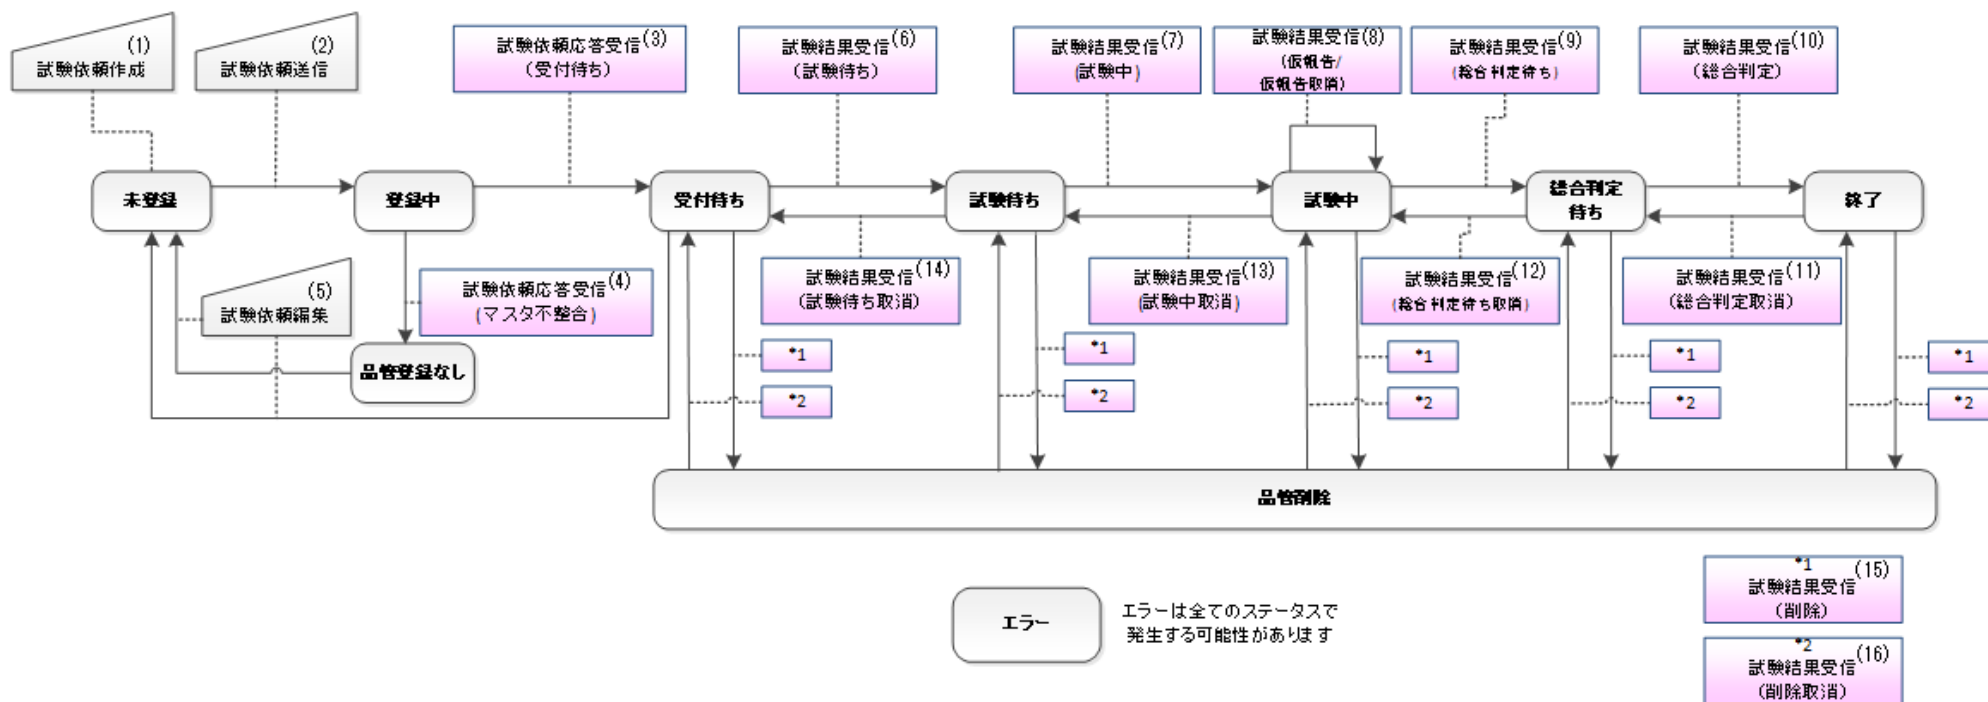


図 2.6.-2 試験ステータス遷移

試験管理システムで試験が進行すると、品質管理サブシステムは通信管理サブシステムを介して試験結果を受信します。品質管理サブシステムでは、試験結果に含まれる「状態」によって品質管理サブシステム側の試験ステータスを更新します。本項では、試験ステータスの更新について記述します。

- (1) 試験依頼作成
試験依頼を新規に作成時、試験ステータスを「未登録」とします。
- (2) 試験依頼送信
試験依頼送信を開始した時、試験ステータスを「登録中」とします。

- (3) 試験依頼応答受信 (成功)
試験依頼送信が完了し、送信結果が成功の場合は、試験ステータスを「受付待ち」とします。
- (4) 試験依頼応答受信 (マスタ不整合)
試験依頼送信が完了し、送信結果がマスタ不整合である場合は、試験ステータスを「品管登録なし」とします。
「品管登録なし」の場合、画面にて試験項目を編集し、試験依頼を再度行うことができます。
- (5) 試験依頼編集
「受付待ち」または「品管登録なし」試験依頼について、画面から試験依頼編集を行うことができます。
試験ステータスを「未登録」とします。
- (6) 試験結果受信 (試験待ち)
試験管理システムより試験結果 (試験待ち) を受信すると、試験ステータスを「試験待ち」とします。
- (7) 試験結果受信 (試験中)
試験管理システムより試験結果 (試験中) を受信すると、試験ステータスを「試験中」とします。
- (8) 試験結果受信 (仮報告／仮報告取消)
試験管理システムより試験結果 (仮報告／仮報告取消) を受信すると、試験ステータスを「試験中」とします。
- (9) 試験結果受信 (総合判定待ち)
試験管理システムより試験結果 (総合判定待ち) を受信すると、試験ステータスを「総合判定待ち」とします。
- (10) 試験結果受信 (総合判定)
試験結果 (総合判定) を受信すると、試験ステータスを「終了」とします。
- (11) 試験結果受信 (総合判定取消)
試験結果 (総合判定取消) を受信すると、試験ステータスを「総合判定待ち」とします。
- (12) 試験結果受信 (総合判定待ち取消)
試験結果 (総合判定待ち取消) を受信すると、試験ステータスを「試験中」とします。
- (13) 試験結果受信 (試験中取消)
試験結果 (試験中取消) を受信すると、試験ステータスを「試験待ち」とします。

(14) 試験結果受信 (試験待ち取消)

試験結果(試験待ち取消)を受信すると、試験ステータスを「受付待ち」とします。

(15) 試験結果受信 (削除)

試験管理システム側で試験の削除操作を行うと、品質管理サブシステムは試験結果(削除)を受信し、試験ステータスを「品管削除」とします。

(16) 試験結果受信 (削除取消)

試験管理システム側で試験削除の取り消し操作を行うと、品質管理サブシステムは試験結果(削除取消)を受信し、ステータスを品管削除前の状態に戻します。遷移先の試験ステータスは、受信データに含まれます。

(17) 試験ステータスの順番性が崩れた場合の対応

試験管理システム側で試験結果情報に処理日時(秒単位まで)を付与し、品質管理サブシステム側で受信した試験結果の処理日時と受信処理を行った最終処理日時を比べ、最終処理日時以前の試験結果は処理しないことで試験ステータス管理の順番性を保証します。

3. 個別仕様

品質管理サブシステムの以下の個別機能について記述します。

- ・ 規格取得および試験管理システムマスタ参照
- ・ 試験依頼情報管理
- ・ ロット管理
- ・ 帳票出力

3.1. 規格取得および試験管理システムマスタ参照

試験管理システムが管理しているデータを品質管理サブシステムから参照する機能を提供します。品質管理サブシステム以外のサブシステムから試験管理システムのデータを取得・参照する場合にも、本機能を利用します。

規格取得および試験管理システムマスタ参照の機能相関図を以下に示します。

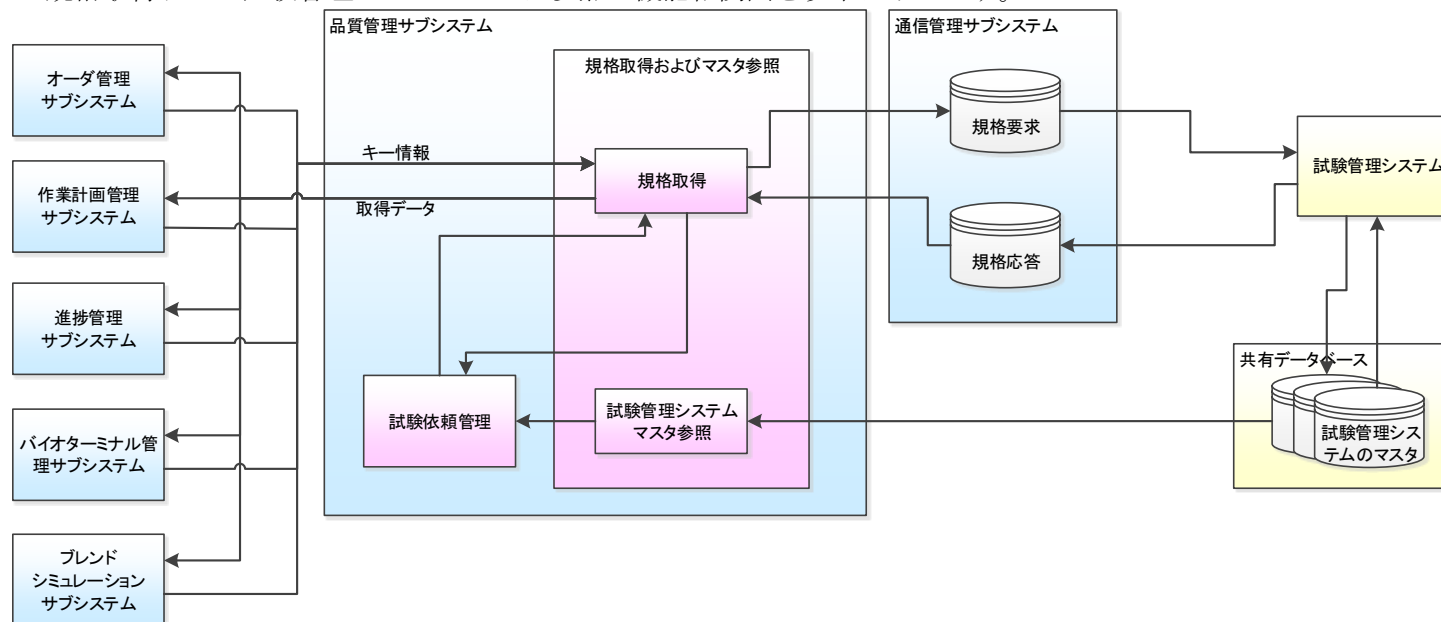


図 3.1.-1 規格取得および試験管理システムマスタ参照 機能相関図

3.1.1. 規格取得

試験管理システムから規格に関わるデータを取得します。データ取得は通信管理サブシステムを介して行います。取得データには以下のものがあり、それぞれに対応する取得機能が存在します。

- ・ 需要家区分
- ・ 規格管理キー項目一覧
- ・ 適用規格

3.1.1.1. 需要家区分取得

本機能は、要求元（オーダ管理サブシステム）からのキー情報に合致する需要家区分を試験管理システムから取得し、要求元に返します。機能概要は以下の通りです。

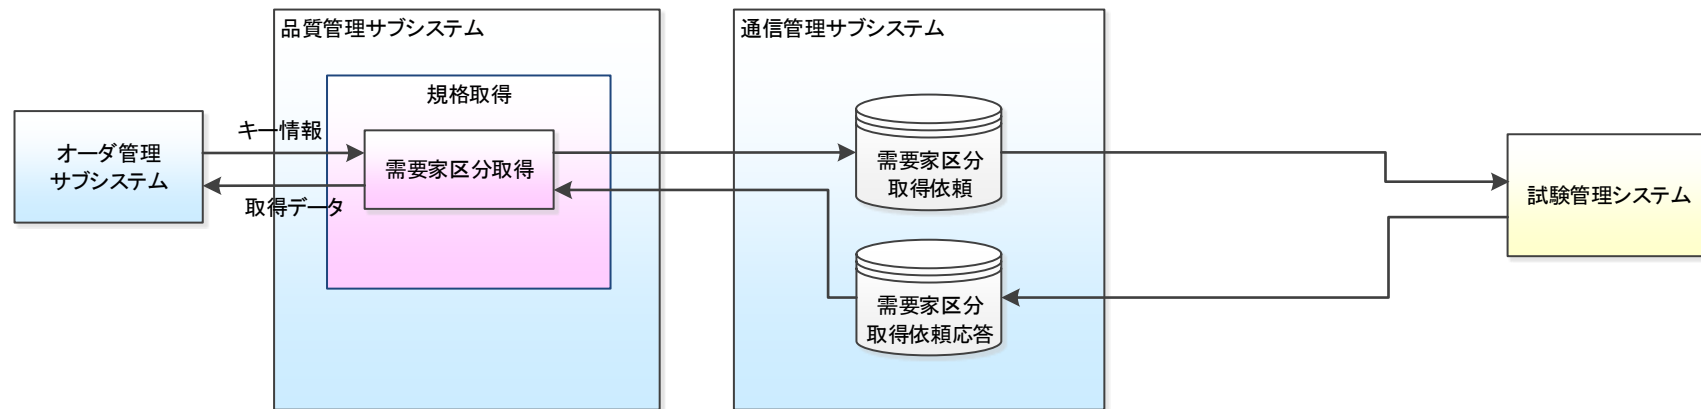


図 3.1.1.-1 需要家区分取得 機能相関図

(1) キー情報のチェック

- ・ 要求元からキー情報を受け取ります。キー情報は、需要家区分を取得する際の条件となるデータです。
- ・ 必須のデータ項目に値が設定されていることを確認します。値が空の場合は、要求元にエラーを通知します。
- ・ 値がマスタに定義されているか等の妥当性チェックは行いません。

(2) 需要家区分取得依頼送信

- ・ キー情報の値をコピーし、需要家区分取得依頼送信データを作成します。
- ・ キー情報と、試験管理システムへの送信データの対応関係は、表 3.1.1.-2 の通りです。
- ・ 需要家区分取得依頼データを試験管理システムへ送信します。

表 3.1.1.-2 需要家区分取得キー情報と送信データの対応関係

キー情報		需要家区分取得依頼 送信データ
データ項目	必須	
取引先 No1 コード	○	取引先 No1 コード
取引先 No2 コード	○	取引先 No2 コード
取引先 No2 補助	○	取引先 No2 補助
海上ゾーンコード	○	海上ゾーンコード
国内フラグ	○	国内フラグ
統一品名略号	○	統一品名略号
規格適用日	○	規格適用年月日

(3) 需要家区分取得依頼応答受信

- ・試験管理システムから、需要家区分取得依頼応答を受信します。キー情報から取得できるデータは1件です。
- ・受信内容を元に、取得データを作成します。試験管理システムからの受信データと、取得データの対応関係は、表 3.1.1.-3 の通りです。
 - 取得結果は、通信結果・受信データのメッセージコードを元に判定します。
 - それ以外のデータ項目は、受信データの内容をコピーします。受信データに値がない場合、取得データの値を空とします。
- ・作成した取得データを要求元へ返します。

表 3.1.1.-3 需要家区分取得 受信データと取得データの対応関係

取得データ		需要家区分取得依頼応答 受信データ
データ項目	編集内容	
需要家区分	特例、特定、一般	需要家区分
需要家略号		需要家略号
需要家補助		需要家補助
新規納入	品名新規（かつ納入先新規）、納入先新規、発行履歴あり	新規納入
当日成績書発行済	未発行、発行済	当日成績書発行済
取得結果	-1:通信エラー 0:成功 それ以外:メッセージコード	メッセージコード
メッセージ		メッセージ

- (4) 通信管理サブシステムでエラーが発生した場合
- 通信管理サブシステムでエラーが発生した場合、取得データを作成します。取得結果以外のデータ項目は空とします。
- (5) 複数件のキー情報の同時問合せ
- 要求元は、同時に複数のキー情報で需要家区分取得を行うことができます。
 - 本機能と試験管理システム間の通信も一件ずつではなく、一括して行います。
 - 要求元へ返す取得データは複数件となります。
- (6) 通信管理サブシステム伝文
- 品質管理サブシステムー試験管理システム間で送受信する伝文は、以下の通りです。

表 3.1.1.-4 需要家区分取得 通信管理サブシステム伝文一覧

方向	レコード区分	伝文	概要
品質管理サブシステム→ 試験管理システム	C111	需要家区分取得依頼	依頼時のキー情報
試験管理システム→ 品質管理サブシステム	C211	需要家区分取得依頼応答	取得成否・需要家区分など(需要家区分取得依頼に対し1：1)

3. 1. 1. 2. 規格管理キー項目一覧の取得

規格管理キー項目とは、試験依頼時に適用する規格を特定するために必要なキーとなるデータです。オーダ管理サブシステム、作業計画管理サブシステム、進捗管理サブシステム、バイオターミナル管理サブシステム、ブレンドシミュレーションサブシステムや品質管理サブシステムでは、画面上で規格管理キー項目を選択して試験依頼を行います。本機能の目的は、そのキー項目の候補を抽出することです。

規格管理キー項目には次のものがあります。

- ・ 取引先 No1 コード
- ・ 取引先 No2 コード
- ・ 取引先 No2 補助
- ・ 海上ゾーンコード
- ・ 国内フラグ
- ・ 統一品名略号
- ・ 試験分類コード
- ・ 基材識別コード
- ・ 製造形態コード
- ・ グレード No
- ・ 規格適用日

本機能は、要求元（オーダ管理サブシステム・作業計画管理サブシステム・進捗管理サブシステム・バイオターミナル管理サブシステム・ブレンドシミュレーションサブシステム・試験依頼管理）からのキー情報に合致する規格管理キー項目の組み合わせを試験管理システムから取得し、要求元に返します。機能概要は以下の通りです。

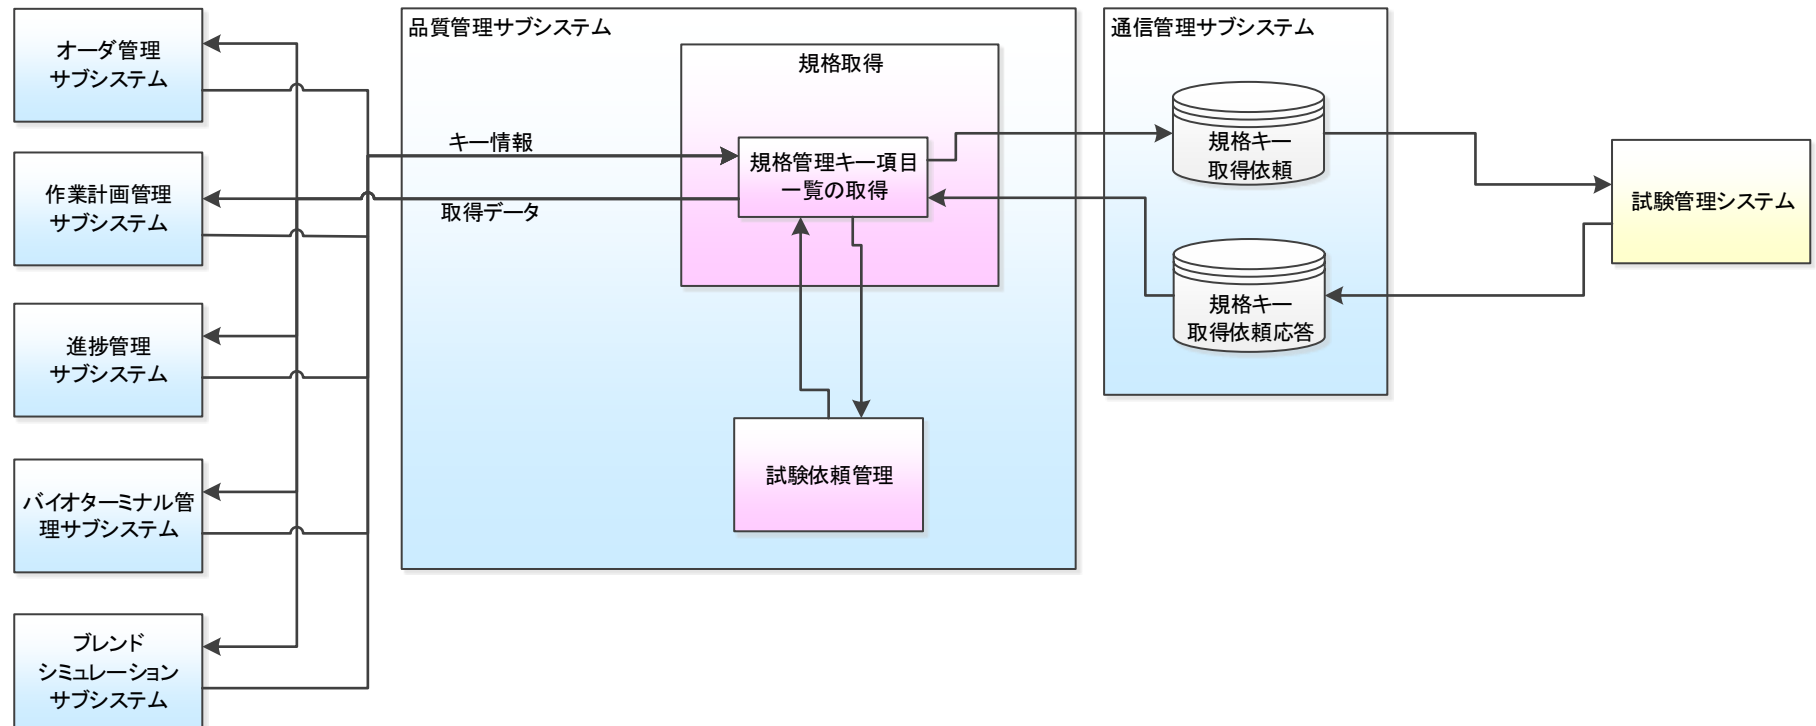


図 3.1.1.-5 規格管理キー項目一覧の取得 機能相関図

(1) キー情報のチェック

- ・ 要求元からキー情報を受け取ります。キー情報は、規格管理キー項目を取得する際の条件となるデータです。一部のデータ項目は必須ではなく、値を指定した場合は、取得データの絞り込みに使用します。
- ・ 必須のデータ項目に値が設定されていることを確認します。値が空の場合は、要求元にエラーを通知します。
- ・ 値がマスタに定義されているか等の妥当性チェックは行いません。

(2) 規格管理キー取得依頼送信

- ・ キー情報の値をコピーし、規格キー取得依頼送信データを作成します。
キー情報に値がない場合、送信データの値を空とします。
- ・ キー情報と、試験管理システムへの送信データの対応関係は、表 3.1.1.-6 の通りです。
- ・ 規格キー取得依頼データを試験管理システムへ送信します。

表 3.1.1.-6 規格管理キー項目取得 キー情報と送信データの対応関係

キー情報		規格管理キー項目取得依頼 送信データ
データ項目	必須	
取引先 No1 コード	○	取引先 No1 コード
取引先 No2 コード	○	取引先 No2 コード
取引先 No2 補助	○	取引先 No2 補助
海上ゾーンコード	○	海上ゾーンコード
国内フラグ	○	国内フラグ
統一品名略号	○	統一品名略号
試験分類コード		試験分類コード
基材識別コード		基材識別コード
製造形態コード		製造形態コード
グレード No		グレード No
規格適用日	○	規格適用年月日

(3) 規格管理キー取得依頼応答受信

- ・試験管理システムから、規格管理キー取得依頼応答を受信します。キー情報から取得できるデータは複数件となる場合があります。
- ・受信内容を元に、取得データを作成します。試験管理システムからの受信データと、取得データの対応関係は、表 3.1.1.-7 の通りです。
- ・作成した取得データを要求元へ返します。

表 3.1.1.-7 規格管理キー項目取得 受信データと取得データの対応関係

取得データ		規格管理キー取得依頼応答 受信データ
データ項目	編集内容	
試験分類コード		試験分類コード
基材識別コード		基材識別コード
製造形態コード		製造形態コード
グレード No		グレード No
グレード名称		グレード名称
規格適用日		規格適用年月日
需要家略号		需要家略号
需要家補助		需要家補助
試験分類名称		試験分類名称
基材識別名称		基材識別名称
製造形態名称		製造形態名称
取得結果	-1:通信エラー 0:成功 それ以外:メッセージコード	メッセージコード
メッセージ		メッセージ

(4) 通信管理サブシステムでエラーが発生した場合

- ・通信管理サブシステムでエラーが発生した場合、取得データを作成します。取得結果以外のデータ項目は空とします。

(5) 複数件のキー情報の同時問合せ

- ・要求元は、同時に複数のキー情報で規格管理キー取得を行うことができます。
- ・本機能と試験管理システム間の通信も一件ずつではなく、一括して行います。
- ・要求元へ返す取得データは複数件となります。

(6) 通信管理サブシステム伝文

- 品質管理サブシステムー試験管理システム間で送受信する伝文は、以下の通りです。

表 3.1.1.-8 規格管理キー項目取得 通信管理サブシステム伝文一覧

方向	レコード区分	伝文	概要
品質管理サブシステム→ 試験管理システム	C121	規格キー取得依頼	依頼時のキー情報
試験管理システム→ 品質管理サブシステム	C221	規格キー取得依頼応答・サンプル	取得成否情報(規格キー取得依頼に対し 1 : 1)
	C222	規格キー取得依頼応答・規格キー	規格キー情報取得成否情報(規格キー取得依頼に対し 1 : N)

3. 1. 1. 3. 適用規格取得

規格情報は、規格管理キー項目が全て決定することで一意に決まります。

1 件の規格情報には、複数の試験項目が含まれます。それぞれの試験項目には、製造規格上下限值・製油所規格上下限值などの規格値が設定されています。規格情報のデータ構成イメージを以下に示します。



図 3. 1. 1. -9 規格情報のデータ構成

本機能は、要求元（オーダ管理サブシステム・作業計画管理サブシステム・進捗管理サブシステム・パイオターミナル管理サブシステム・ブレンドシミュレーションサブシステム・試験依頼管理）からのキー情報に合致する規格情報を試験管理システムから取得し、要求元に返します。機能概要は以下のようになります。

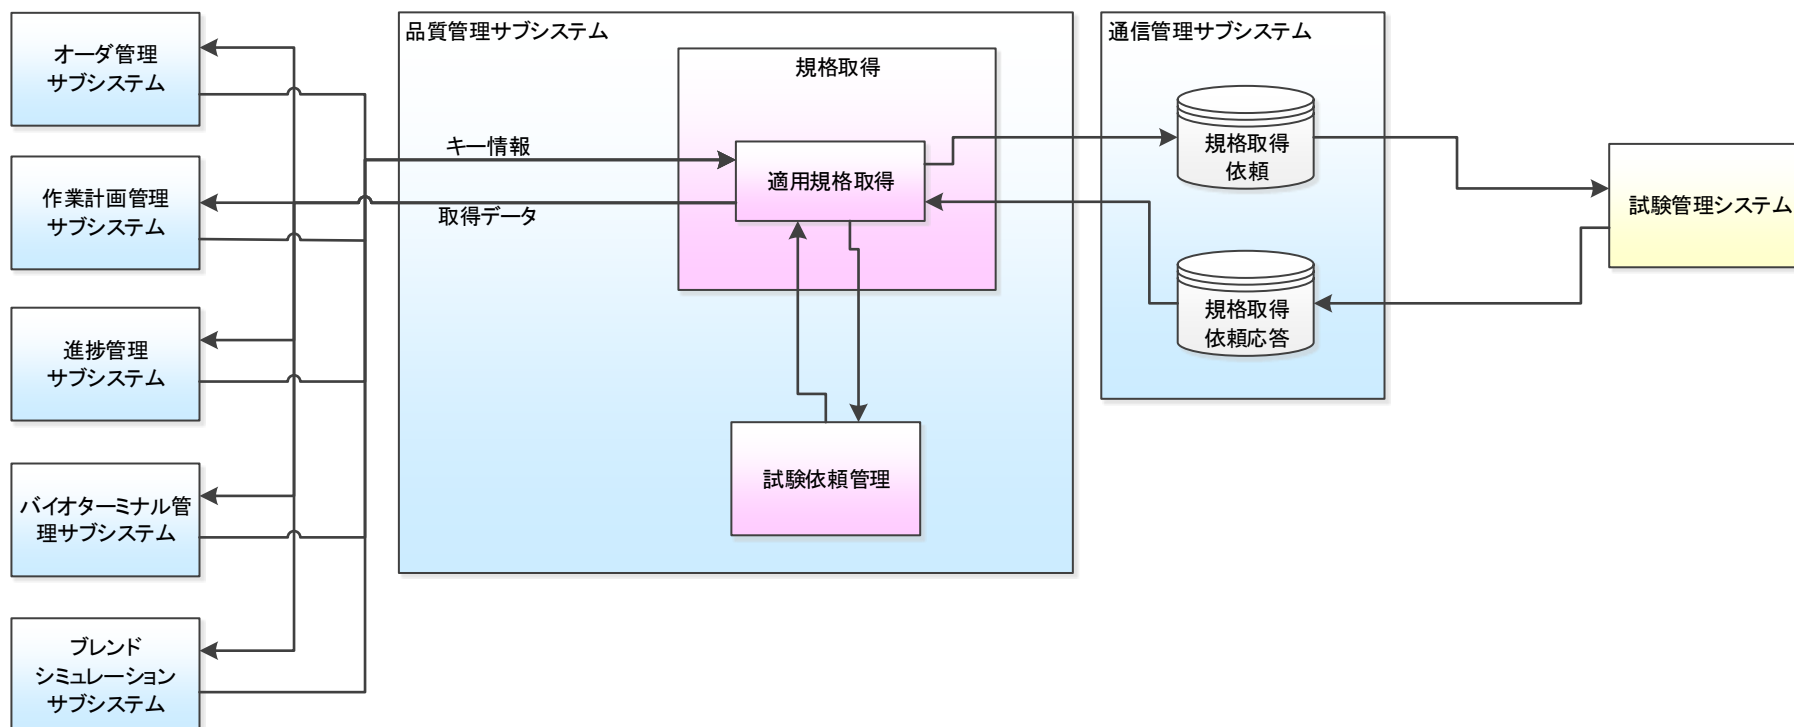


表 3.1.1.-11 適用規格取得 キー情報と送信データの対応関係

キー情報		適用規格取得依頼 送信データ
データ項目	必須	
取引先 No1 コード	○	取引先 No1 コード
取引先 No2 コード	○	取引先 No2 コード
取引先 No2 補助	○	取引先 No2 補助
海上ゾーンコード	○	海上ゾーンコード
国内フラグ	○	国内フラグ
統一品名略号	○	統一品名略号
試験分類コード	○	試験分類コード
基材識別コード	○	基材識別コード
製造形態コード	○	製造形態コード
グレード No	○	グレード No
規格適用日	○	規格適用年月日

(3) 適用規格取得依頼応答受信

- ・試験管理システムから、規格取得依頼応答を受信します。キー情報から取得できるデータは1件です。
- ・受信内容を元に、取得データを作成します。試験管理システムからの受信データと、取得データの対応関係は、表 3.1.1.-12 の通りです。
- ・取得結果は、通信結果・受信データのメッセージコードを元に判定します。
- ・試験項目コードは、受信データの試験項目略号を元にロット油種試験項目マスタを検索して取得します。
- ・それ以外のデータ項目は、受信データの内容をコピーします。受信データに値がない場合、取得データの値を空とします。
- ・作成した取得データを要求元へ返します。

表 3.1.1.-12 規格取得 受信データと取得データの対応関係

取得データ		規格取得依頼応答 受信データ
データ項目	編集内容	
需要家区分	特例、特定、一般	需要家区分
需要家略号		需要家略号
需要家補助		需要家補助
特例出荷フラグ	1:特例出荷	特例出荷フラグ
取得結果	-1:通信エラー 0:成功 それ以外:メッセージコード	メッセージコード

REV 1.0

REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001

TITLE

機能仕様書 品質管理

BLOCK CODE

取得データ		規格取得依頼応答 受信データ
データ項目	編集内容	
メッセージ		メッセージ
試験項目情報		
試験項目略号		試験項目略号
試験項目コード	ロット油種試験項目マスタの 試験項目コード	—
試験項目名称		試験項目名称
表示順		表示順
規格値		
製造規格上限値		製造規格上限値
製造規格下限値		製造規格下限値
製油所規格上限値		製油所規格上限値
製油所規格下限値		製油所規格下限値
目標値（上限）		目標値（上限）
目標値（下限）		目標値（下限）
指標値（上限）		指標値（上限）
指標値（下限）		指標値（下限）

(4) 通信管理サブシステムでエラーが発生した場合

- ・ 通信管理サブシステムでエラーが発生した場合、取得データを作成します。取得結果以外のデータ項目は空とします。

(5) 複数件のキー情報の同時問合せ

- ・ 要求元は、同時に複数のキー情報で規格取得を行うことができます。
- ・ 本機能と試験管理システム間の通信も一件ずつではなく、一括して行います。
- ・ 要求元へ返す取得データは複数件となります。

(6) 通信管理サブシステム伝文

- 品質管理サブシステムー試験管理システム間で送受信する伝文は、以下の通りです。

表 3.1.1.-13 適用規格取得 通信管理サブシステム伝文一覧

方向	レコード区分	伝文	概要
品質管理サブシステム→ 試験管理システム	C131	規格取得依頼	依頼時のキー情報
試験管理システム→ 品質管理サブシステム	C231	規格取得依頼応答・サンプル	取得成否情報(規格取得依頼に対し 1 : 1)
	C232	規格取得依頼応答・試験項目	試験項目情報(規格取得依頼に対し 1 : N)

3.1.2. 試験管理システムマスタ参照

運転管理システムでは、試験管理システムで管理しているマスタ情報を画面表示等で使用します。

試験管理のマスタ情報を運転管理にコピーすると、マスタ更新のタイミングで不整合が生じ得るため、試験管理システムとの共有データベースを介することで試験管理システムマスタ参照を実現します。通信管理サブシステムを介してのマスタ情報取得は行いません。

参照対象となるマスタ情報は以下の通りです。(試験管理システムでのテーブル名称を括弧内に名称を記載します。)

- ・試験分類マスタ(※名称共通マスタ)
- ・基材識別マスタ(※名称共通マスタ)
- ・製造形態マスタ(※名称共通マスタ)
- ・グループマスタ(※名称共通マスタ)
- ・需要家マスタ(※名称共通マスタ)
- ・ブロックマスタ(※名称共通マスタ、ブロック管理マスタ)
- ・試験項目マスタ(試験項目マスタ 1、試験項目マスタ 2)
- ・試験管理タンクマスタ(試験管理タンクマスタ)
化学品タンクの確認に使用します。
- ・燃料油成績書出力履歴テーブル(サンプルトラン)
成績書出力済みの確認に使用します。

※試験管理システムでは名称共通マスタにまとめてコードと名称の紐づけを管理しています。

3.2. 試験依頼管理

試験依頼管理では、品質管理サブシステムまたは他のサブシステム／システムからの要求によって試験依頼情報を作成し、試験管理システムに送信します。作成した試験依頼情報は、画面から参照・更新・削除を行うことができます。

また、試験の進捗に伴い、試験管理システムから試験結果情報を受信し、試験ステータスの更新を行います。

試験依頼管理は、以下の機能から構成されます。

- ・試験依頼作成
- ・試験依頼編集(手動試験依頼機能を含みます)
- ・試験依頼削除
- ・試験依頼照会
- ・試験依頼送信
- ・試験結果受信

試験依頼管理の機能相関図を以下に示します。

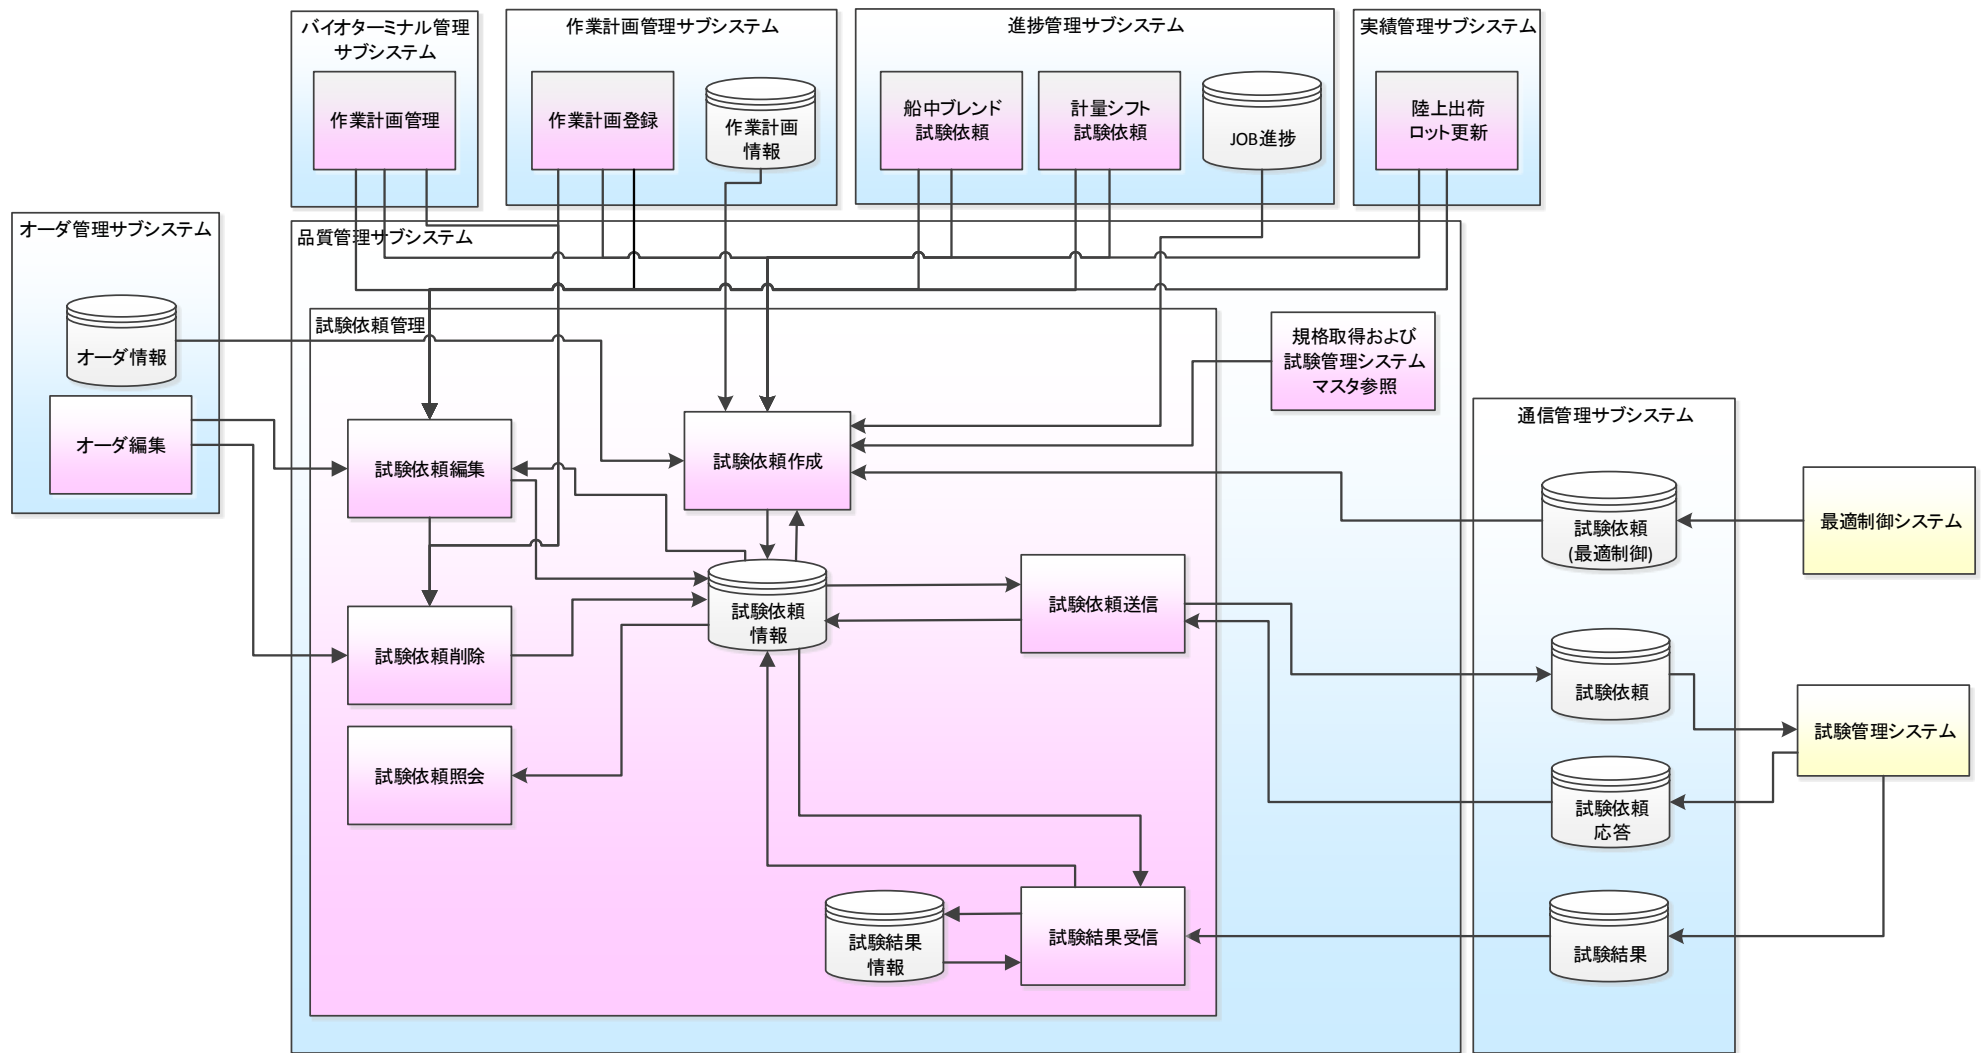


図 3.2.-1 試験依頼管理 機能相関図

3.2.1. 試験依頼作成

試験依頼作成機能は、品質管理サブシステムまたは他のサブシステム／システムからの要求によって試験依頼情報を作成します。

試験依頼新規作成時、試験ステータスは「未登録」で設定します。

作成した試験依頼情報は、試験依頼送信機能（「3.2.5. 試験依頼送信」参照）によって自動的に試験管理システムへ送信されます。

試験依頼の作成には、自動試験依頼と手動試験依頼があります。

自動試験依頼は依頼の要求元によって以下の種類に分類されます。

- ・ 作業計画情報に基づく試験依頼作成（船中ブレンド、入荷試験依頼も含みます。）（「3.2.1.1. 作業計画情報に基づく試験依頼作成」参照）
- ・ 最適制御から受信する試験依頼作成（「3.2.1.2. 最適制御から受信する試験依頼作成」参照）
- ・ 計量シフトの試験依頼作成（「3.2.1.3. 計量シフトの試験依頼作成」参照）
- ・ 同一規格品チェックの試験依頼作成（「3.3.2. 同一規格品管理」参照）

手動試験依頼は試験依頼データ編集機能に含まれます。

試験依頼作成の機能概要を以下に示します。

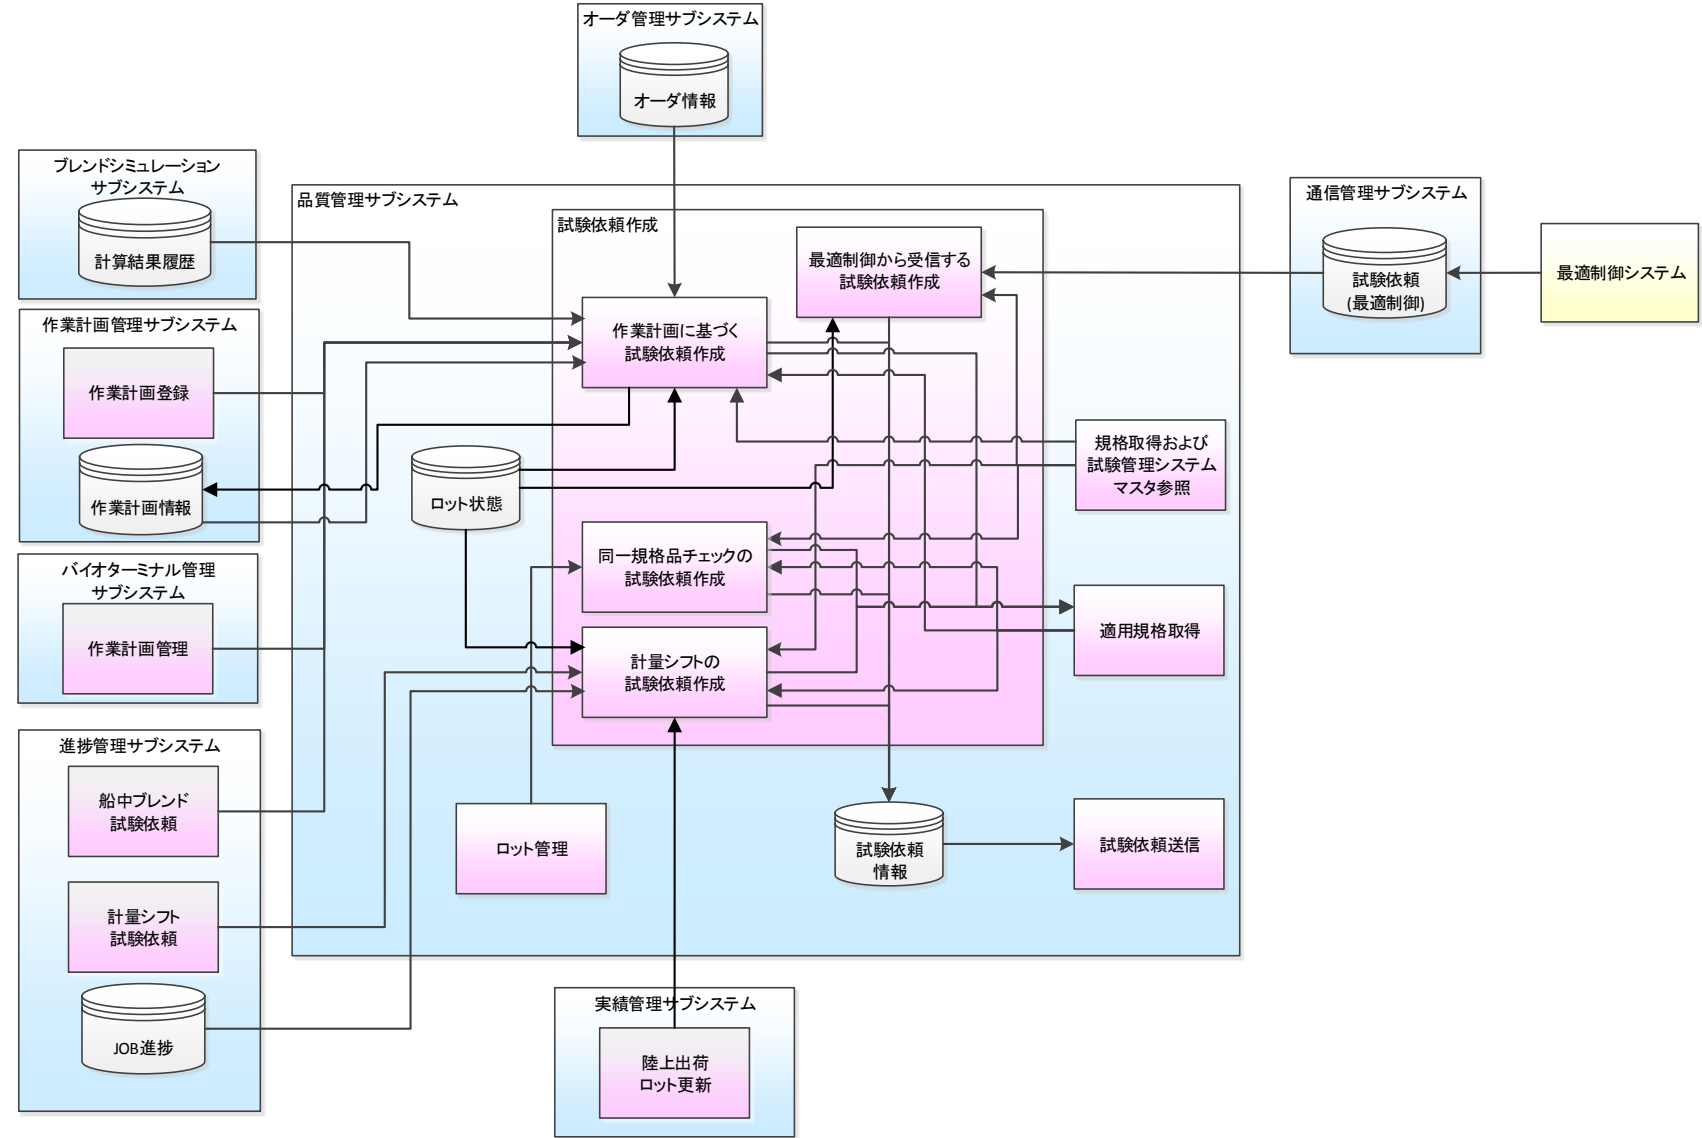


図 3.2.1.-1 試験依頼作成 機能相関図

試験依頼情報は、以下の要素から構成されます。

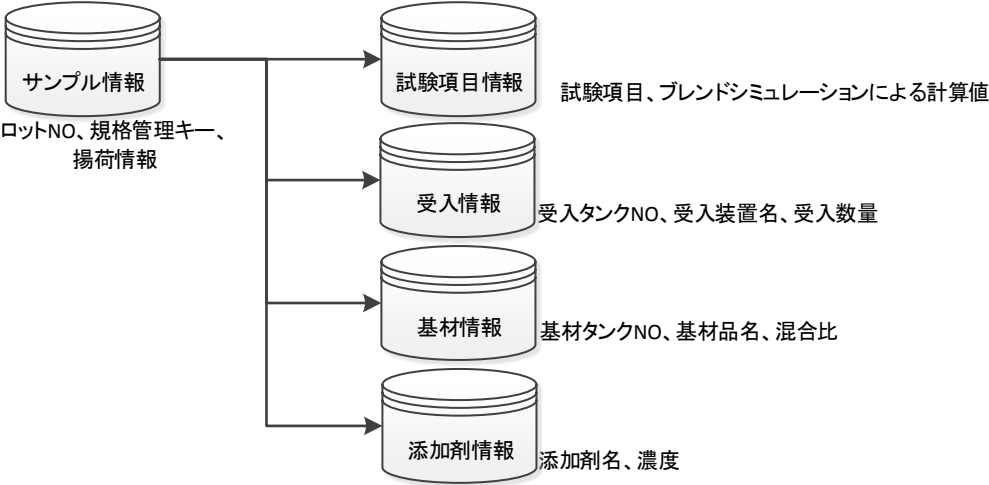


図 3.2.1.-2 試験依頼の構成

品質管理サブシステムー試験管理システム間で送受信する伝文は、以下の通りです。

表 3.2.1.-3 試験依頼 通信管理サブシステム伝文一覧

方向	レコード区分	伝文	概要
品質管理サブシステム→ 試験管理システム	C311	サンプル情報	依頼時のキー情報
	C312	試験項目情報	依頼時の試験項目情報(サンプル情報に対し1：N)
	C313	受入情報	依頼時の受入情報(サンプル情報に対し1：N)
	C314	基材情報	依頼時の基材情報(サンプル情報に対し1：N)
	C315	添加剤情報	依頼時の添加剤情報(サンプル情報に対し1：N)
試験管理システム→ 品質管理サブシステム	C411	試験依頼応答	試験依頼成否情報(サンプル情報に対し1：1)

3. 2. 1. 1. 作業計画情報に基づく試験依頼作成

作業計画管理サブシステム、バイオターミナル管理サブシステム、進捗管理サブシステム、品質管理サブシステム画面から試験依頼元の入力情報（「表 3. 2. 1. -5 試験依頼元からの入力情報 1、表 3. 2. 1. -6 試験依頼元からの入力情報 2」参照）を受取り、別紙「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼」に従い、試験依頼情報を作成し、試験依頼送信機能（「3. 2. 5. 試験依頼送信」参照）を介して試験管理システムに試験依頼を通知します。

試験依頼は複数指定でき、試験管理システムへの通知は複数の試験依頼を一つにまとめ、通信管理サブシステムを介して行います。既存に試験依頼が存在した場合は、既存の試験依頼の削除依頼を作成し、追加として新たに試験依頼を作成します。

船中ブレンド試験依頼作成時は、ジョブが複数あるため、出荷比率（船中ブレンドマスタから取得）と各ジョブの混合比率から船中ブレンドとしての混合比率を計算します。

各画面（「表 3. 2. 1. -4 画面一覧」参照）より作成可能な試験依頼は、「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼」を参照してください。

表 3. 2. 1. -4 画面一覧

画面 ID	画面名	サブシステム名
VIEX020101	試験依頼設定	作業計画管理サブシステム
VIBA020202	入荷作業予定入力	作業計画管理サブシステム
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020702	サーキュレーション作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021502	サーキュレーション添加剤張込作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020902	ミキシング作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020602	ミキシング添加剤張込作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020802	水切り作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021002	装置受払作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021102	添加剤受入作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VICB060101	船中ブレンド出荷管理	進捗管理サブシステム
VIJX030202	バイオターミナル入荷作業予定入力編集	バイオターミナル管理サブシステム
VIJX050203	バイオターミナルシフト作業予定入力編集	バイオターミナル管理サブシステム

各画面の仕様は、各サブシステムの画面仕様書を参照してください。

(1) 試験依頼元からの入力情報

試験依頼元からの入力情報は、作業計画情報に基づく試験依頼作成機能の入力情報です。試験依頼を行う画面から必要な情報を設定し、作業計画情報に基づく試験依頼作成機能を介して試験管理システムへ試験依頼を行います。

試験依頼元からの入力情報を以下に記述します。

表 3.2.1. -5 試験依頼元からの入力情報 1

試験依頼元 画面名	作業形態 (※1)		試験 依頼 種別	試験依頼元からの入力情報																				
				試験 依頼 要否	試験 依頼 種別	作業 日付	オー ダ管理 No	作業 計画 No	国内 フラグ	試験 依頼 用船名	ブレ ンダ ロット No	タン ク No	タン ク ロット No	出荷 数量	作業 品名 コード	統一 品名 略号	取引 先 No1 コード	取引 先 No2 コード	取引 先 No2 補助	海上 ゾーン コード	試験 分類 コード	基 材 識別 コード	製 造 形態 コード	
試験依頼設定	03_内航出荷 04_外航出荷	単品	船ロット	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			品転	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ブレンド	船ロット	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ブレнда	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			ブレнда品 転	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
入荷作業 予定入力	01_内航入荷	—	本船	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			受入後タン ク	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
	02_外航入荷	—	本船	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			受入後タン ク	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	
一般シフト 生産作業予 定編集	05_一般シフ ト	生産／タン ク間シ フト	ブレнда	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

試験依頼元 画面名	作業形態 (※1)		試験 依頼 種別	試験依頼元からの入力情報																			
				試験 依頼 要否	試験 依頼 種別	作業 日付	オー ダ管理 No	作業 計画 No	国内 フラグ	試験 依頼 用船名	ブレ ンダ ロット No	タン ク No	タン ク ロッ ト No	出 荷 数量	作業 品名 コード	統一 品名 略号	取引 先 No1 コード	取引 先 No2 コード	取引 先 No2 補助	海上 ゾー ン コード	試験 分類 コード	基 材 識 別 コード	製 造 形 態 コード
		生産／ブ レンドシ フト	ブレンダ	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		線払／タ ンク間シ フト	払出前タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		線払／ブ レンドシ フト	払出前ブレ ンダ	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ガソリン生 産作業予定 編集	06_ガソリン 生産	タンク間 シフト	受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ブレンド シフト	ブレンダ	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
水切り作業 予定編集	01_内航入荷 02_外航入荷	—	受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サーキュレ ーション作 業予定編集	07_サーキュ レーション	—	受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
サーキュレ ーション添 加剤張込作 業予定編集	08_サーキュ レーション 添加剤張込	—	受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ミキシング 作業予定編 集	09_ミキシン グ	—	受入後タン ク	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○

試験依頼元 画面名	作業形態 (※1)		試験 依頼 種別	試験依頼元からの入力情報																			
				試験 依頼 要否	試験 依頼 種別	作業 日付	オー ダ 管理 No	作業 計画 No	国内 フラグ	試験 依頼 用船名	ブレ ン ダ ロッ ト No	タン ク No	タン ク ロッ ト No	出荷 数量	作業 品名 コード	統一 品名 略号	取引 先 No1 コード	取引 先 No2 コード	取引 先 No2 補助	海上 ゾーン コード	試験 分類 コード	基 材 識別 コード	製造 形態 コード
ミキシング 添加剤張込 作業予定編集	10_ミキシン グ添加剤張 込	－	受入後タン ク	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
装置受払作 業予定編集	11_装置受払	払出	払出タンク	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		受入	受入後タン ク	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
添加剤受入 作業予定編集	12_添加剤受 入	－	受入後タン ク	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
三井ナフサ シフト出荷 作業予定編集	13_三井ナフ サシフト	品転なし	受入後タン ク	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		品転あり	品転(払出タ ンク)	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
船中ブレ ンド管理	14_船中ブレ ンド出荷	－	船ロット	○	○	○	○	○	○	○	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バイオター ミナル入荷 作業予定入 力編集	15_バイオタ ーミナル入 荷作業予定 入力	－	受入後タン ク	○	○	○	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
バイオター ミナルシフ ト作業予定 入力編集	16_バイオタ ーミナルシ フト作業予 定入力	－	受入後タン ク	○	○	○	－	○	○	－	－	－	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(※1) IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼

表 3.2.1.-6 試験依頼元からの入力情報 2

試験依頼元 画面名	作業形態 (※1)		試験 依頼 種 別	試験依頼元からの入力情報																	
				グ レ ー ド No	規 格 適 用 年 月 日	試 験 項 目	計 算 履 歴 管 理 コ ー ド	支 払 先 名 ／ 納 入 先 名	仕 入 先 名 ／ 売 上 先 名	原 産 国	入 荷 数 量	生 産 数 量	デ ッド 量								
試験依頼設 定	03_内航出荷 04_外航出荷	単品	船ロット	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—								
			品転	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—								
		ブレンド	船ロット	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—								
			ブレнда	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—								
			ブレнда品 転	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—								
入荷作業 予定入力	01_内航入荷	—	本船	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—								
			受入後タン ク	○	○	○	—	—	—	—	○	—	○								
	02_外航入荷	—	本船	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—								
			受入後タン ク	○	○	○	—	—	—	—	○	—	○								
一般シフト 生産作業予 定編集	05_一般シフ ト	生産／タ ンク間シ フト	ブレнда	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○								
			受入後タン ク	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○								
		生産／ブ レンドシ フト	ブレнда	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○								
			受入後タン ク	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○								
		線払／タ ンク間シ フト	払出前タン ク	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—								

試験依頼元 画面名	作業形態 (※1)		試験 依頼 種 別	試験依頼元からの入力情報																	
				グ レ ー ド No	規 格 適 用 年 月 日	試 験 項 目	計 算 履 歴 管 理 コ ー ド	支 払 先 名 ／ 納 入 先 名	仕 入 先 名 ／ 売 上 先 名	原 産 国	入 荷 数 量	生 産 数 量	デ ッ ド 量								
		線払／ブ レンドシ フト	払出前ブレ ンダ	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－								
ガソリン生 産作業予定 編集	06_ガソリン 生産	タンク間 シフト	受入後タン ク	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○								
		ブレンド シフト	ブレندا	○	○	○	－	－	－	－	－	○	○								
水切り作業 予定編集	03_内航出荷 04_外航出荷	－	受入後タン ク	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－								
サーキュレ ーション作 業予定編集	07_サーキュ レーション	－	受入後タン ク	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○								
サーキュレ ーション添 加剤張込作 業予定編集	08_サーキュ レーション 添加剤張込	－	受入後タン ク	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○								
ミキシング 作業予定編 集	09_ミキシン グ	－	受入後タン ク	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○								
ミキシング 添加剤張込 作業予定編 集	10_ミキシン グ添加剤張 込	－	受入後タン ク	○	○	○	－	－	－	－	－	－	○								

試験依頼元 画面名	作業形態 (※1)		試験 依頼 種 別	試験依頼元からの入力情報																	
				グ レ ー ド No	規 格 適 用 年 月 日	試 験 項 目	計 算 履 歴 管 理 コ ー ド	支 払 先 名 ／ 納 入 先 名	仕 入 先 名 ／ 売 上 先 名	原 産 国	入 荷 数 量	生 産 数 量	デ ッド 量								
装置受払作 業予定編集	11_装置受払	払出	払出タンク	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○								
		受入	受入後タンク	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○								
添加剤受入 作業予定編集	12_添加剤受入	—	受入後タンク	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—								
三井ナフサ シフト出荷 作業予定編集	13_三井ナフサシフト	品転なし	受入後タンク	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○								
		品転あり	品転(払出タンク)	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—								
船中ブレンド管理	14_船中ブレンド出荷	—	船ロット	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—								
バイオターミナル入荷 作業予定入力編集	15_バイオターミナル入荷作業予定入力	—	受入後タンク	○	○	○	—	—	—	—	○	—	○								
バイオターミナルシフト 作業予定入力編集	16_バイオターミナルシフト作業予定入力	—	受入後タンク	○	○	○	—	—	—	—	—	○	○								

(※1) IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼

3.2.1.2. 最適制御システムから受信する試験依頼作成

最適制御システムより通信管理サブシステム経由で受信した試験依頼情報を元に、「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼（15_最適制御システム）」に従い試験依頼情報を登録します。本機能は千葉、徳山のみ有効な機能とします。
対象となる品名は以下の通りです。

- REG
- G-2(千葉のみ)
- DG0(千葉のみ)

3.2.1.3. 計量シフトの試験依頼作成

計量シフトの試験依頼作成は、進捗管理サブシステム、実績管理サブシステムから作業日付・計画 No・試験分類コード・基材識別コード・製造形態コード・グレード No・試験項目コードを受け取り、「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼（18_計量シフトシートの単品／受入後タンク試験依頼及びブレンダ／受入後タンク試験依頼）」に従い試験依頼情報を登録します。本機能は千葉、徳山のみ有効な機能とします。進捗管理サブシステムでは、運転制御システムから計量シフト作業の作業開始通知を受信したタイミングで試験依頼作成を行い、実績管理サブシステムでは陸上出荷タンク更新画面の更新ボタンを押下したタイミングで試験依頼作成を行います。

以下の計量シフト試験依頼作成条件に一致しない場合は、試験依頼作成失敗のログを記録し、試験依頼送信は行いません。

計量シフト試験依頼作成条件

- 単品の場合：払出タンクのタンクロットが存在し、ロットが有効であること。
- ブレンドの場合：ブレンダのブレンダロットが存在し、ロットが有効であること。

進捗管理サブシステム・実績管理サブシステムから受け取る情報は以下の通りです。

表 3.2.1.-7 進捗管理サブシステム・実績管理サブシステムから受け取る情報

No	項目名	備 考
1	作業日付	計量シフト作業の作業日付
2	計画 No	計量シフト作業の計画 No

表 3.2.1.-8 画面一覧

画面 ID	画面名	サブシステム名
VIDC060101	陸上出荷タンクロット更新	実績管理サブシステム

各画面の仕様は、各サブシステムの画面仕様書を参照してください。

3.2.2. 試験依頼編集

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・試験依頼データ編集(入荷試験依頼入力バイオターミナル用)
- ・試験依頼項目編集
- ・試験依頼項目追加
- ・試験分類選択
- ・試験依頼ロット性状データ表示
- ・ブレンダタグ No(ブレンダロット)の変更

本機能を構成する画面とデータの関連を下図に示します。

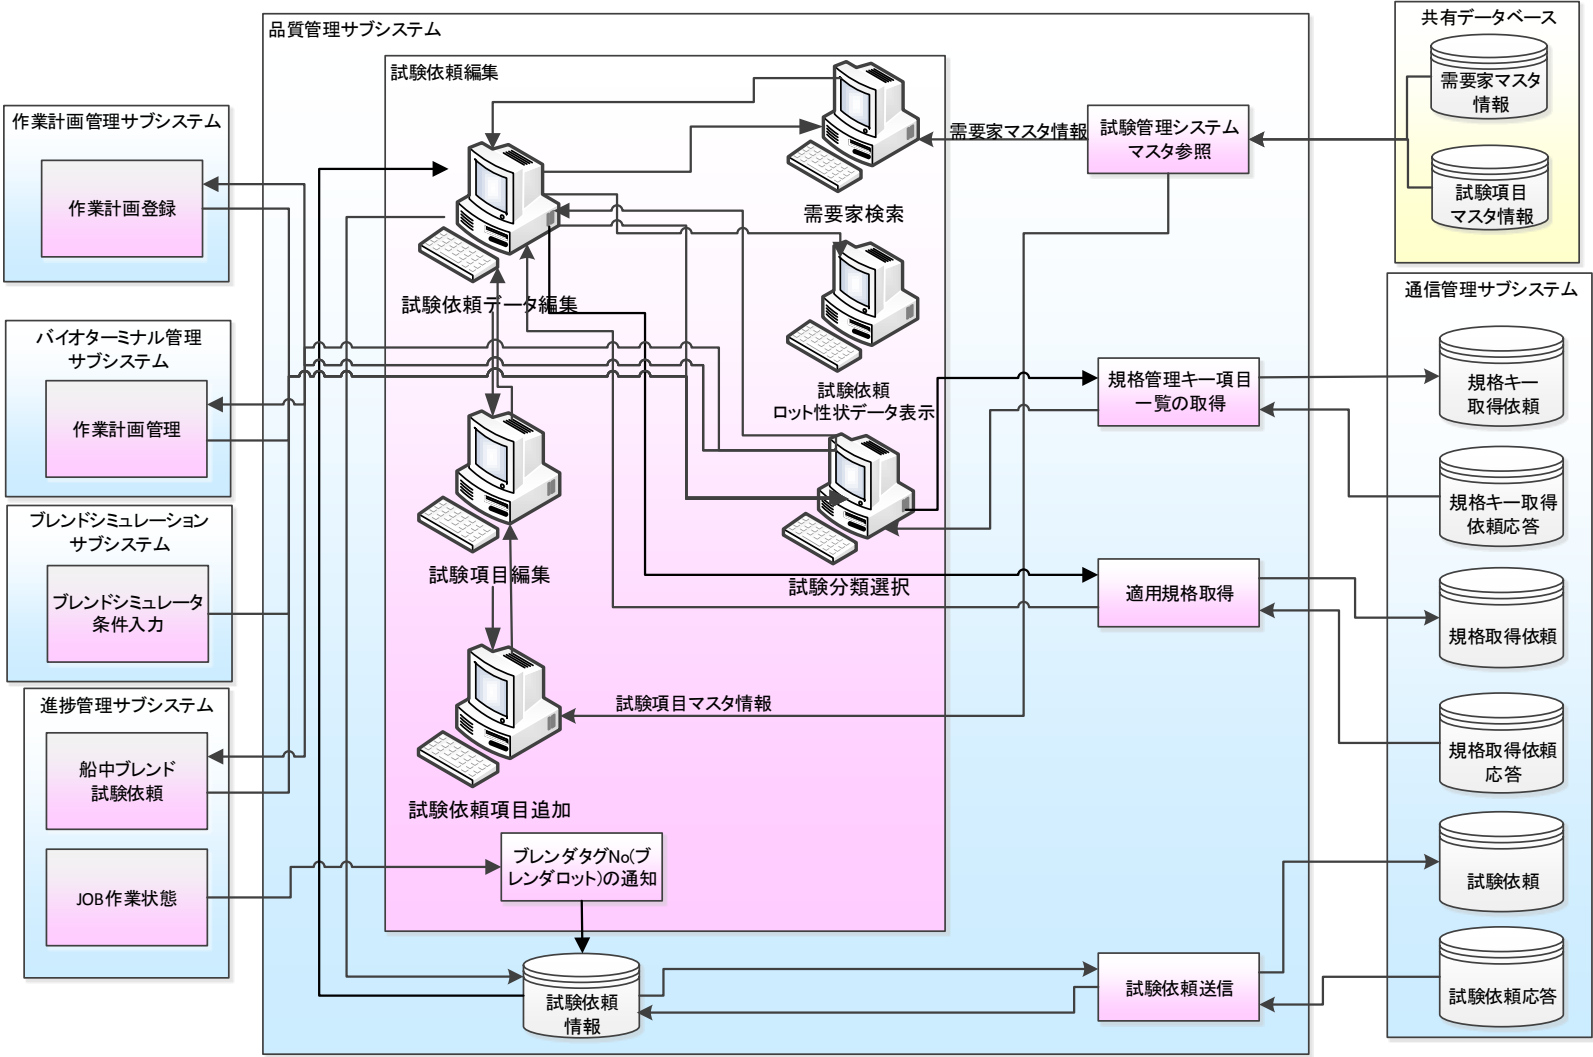


図 3.2.2.-1 試験依頼編集 機能相関図

表 3.2.2.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIEX020802	試験依頼データ編集
VIEX020803	試験項目編集
VIEX020804	試験依頼項目追加
VIEX020805	試験分類選択
VIEX020806	試験依頼ロット性状データ表示
VIEX040102	入荷試験依頼入力
VIXH000015	需要家検索
VIEX020102	試験分類選択
VIEX020201	本船試験依頼
VIEX020202	受入後試験依頼
VIEX021401	装置受払作業予定－試験依頼

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.2.2.1. 試験依頼データ編集

本機能は、手動試験依頼の作成と試験依頼情報の変更を行う機能です。

- ・手動試験依頼情報は変更できます。
- ・作業計画に基づく試験依頼情報は変更できます。
- ・最適制御システムからの試験依頼を変更することはできません。最適制御システムで作成した試験依頼の変更を行う場合は、最適制御システムから試験依頼情報を再受信し試験依頼情報を再作成します。
- ・計量シフトの試験依頼を変更することはできません。(試験依頼送信後、すぐに試験管理システムから試験結果を受信するため)

(1) 手動試験依頼の作成

- ・試験依頼内容を新規作成します。
- ・試験依頼情報の作成を行うと、試験ステータスを「未登録」に設定します。
自動送信後、試験ステータスは「受付待ち」となります。

(2) 試験依頼情報の変更

- ・試験項目の追加・削除等、試験依頼内容を変更します。
- ・サンプル採取時刻(00 から 23 まで)の登録により、試験依頼のロット No を本登録します。
- ・サンプル採取時刻(99)の登録により、試験依頼のロット No を仮登録します。
ただし、試験ステータスが「試験待ち」以降の場合は試験依頼内容の変更はできません。
- ・試験依頼情報の変更を行うと、試験ステータスを「未登録」に設定します。
自動送信後、試験ステータスは「受付待ち」となります。

3. 2. 2. 2. 試験分類選択

本機能は、要求元（作業計画管理サブシステム・バイオターミナル管理サブシステム・進捗管理サブシステム・ブレンドシミュレーションサブシステム・試験依頼管理）からのキー情報（「3. 1. 1. 2 規格管理キー項目一覧の取得」参照）に合致する規格管理キー項目の組み合わせを試験管理システムから取得後、規格管理キーを一覧表示します。表示した規格管理キー情報が選択された場合、要求元に選択された規格管理キー情報の返却を行います。

表 3. 2. 2. -3 画面一覧

画面 ID	画面名	サブシステム名
VIEX020101	試験依頼設定	作業計画管理サブシステム
VIEX020802	試験依頼データ編集	品質管理サブシステム
VIBA020202	入荷作業予定入力	作業計画管理サブシステム
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020702	サーキュレーション作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021502	サーキュレーション添加剤張込作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020902	ミキシング作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020602	ミキシング添加剤張込作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020802	水切り作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021002	装置受払作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021102	添加剤受入作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VICB060101	船中ブレンド出荷管理	進捗管理サブシステム
VIJX030202	バイオターミナル入荷作業予定入力編集	バイオターミナル管理サブシステム
VIJX050203	バイオターミナルシフト作業予定入力編集	バイオターミナル管理サブシステム
VIKA010101	ブレンドシミュレータ条件入力	ブレンドシミュレーションサブシステム

各画面の仕様は、各サブシステムの画面仕様書を参照してください。

3.2.2.3. 試験依頼ロット性状データ表示

本機能は、試験依頼内の基材情報に紐づくロット No のロット性状データの表示を行う機能です。

3.2.2.4. 試験項目編集

本機能は、試験依頼に対応する試験項目の追加・変更・削除を行う機能です。
 ・試験項目の追加・変更・削除は、試験依頼データ編集の変更機能により試験依頼情報へ登録されます。

3.2.2.5. 試験項目追加

本機能は、試験依頼に対応する試験項目の追加を試験管理システムの試験項目マスタから行う機能です。
 ・試験項目の追加は、試験依頼データ編集の変更機能により試験依頼情報へ登録されます。

3.2.2.6. ブレンダタグ No(ブレンダロット)の変更

本機能は、進捗管理サブシステムから試験管理番号・ブレンダタグ No を受取り、試験管理番号を元にして試験依頼情報のブレンダロットのサンプル採取場所を上書きし、通信管理サブシステムを介して試験管理システムへの試験依頼変更を行う機能です。試験依頼情報に試験管理番号が存在しない場合は、エラーログを出力し処理を終了します。

進捗管理サブシステムから受け取る情報を以下の通りです。

表 3.2.2.-4 進捗管理サブシステムから受け取る情報

No.	項目名	備 考
1	試験管理番号	ブレンダロットの試験依頼を行った管理番号
2	ブレンダタグ No	サンプル採取場所

3.2.3. 試験依頼削除

試験依頼削除は、各画面（「表 3.2.3. -2 画面一覧」参照）の「削除」ボタン押下時に試験依頼が登録されていた場合に試験依頼の削除を行います。

- 手動試験依頼情報は削除できます。
ただし、試験ステータスが「試験待ち」以降の場合は試験依頼内容の削除はできません。
- 作業計画に基づく試験依頼情報は削除できます。
ただし、試験ステータスが「試験待ち」以降の場合は試験依頼内容の削除はできません。
- 最適制御システムからの試験依頼を削除することはできません。最適制御システムで作成した試験依頼の削除を行う場合は、最適制御システムから試験依頼情報を再受信し試験依頼情報を再作成します。
- 計量シフトの試験依頼を削除することはできません。（試験依頼送信後、すぐに試験管理システムから試験結果を受信するため）




表 3.2.3.-2 画面一覧

画面 ID	画面名	サブシステム名
VIEX020802	試験依頼データ編集	品質管理サブシステム
VIEX020101	試験依頼設定	作業計画管理サブシステム
VIBA020202	入荷作業予定入力	作業計画管理サブシステム
VIBA020303	一般シフト生産作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020402	ガソリン生産作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020602	ミキシング添加剤張込作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020702	サーキュレーション作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020802	水切り作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA020902	ミキシング作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021002	装置受払作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021102	添加剤受入作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021502	サーキュレーション添加剤張込作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIBA021602	三井ナフサシフト出荷作業予定編集	作業計画管理サブシステム
VIJX030202	バイオターミナル入荷作業予定入力編集	バイオターミナル管理サブシステム
VIJX050203	バイオターミナルシフト作業予定入力編集	バイオターミナル管理サブシステム
VIAA020102	内航入荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020302	外航入荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020402	内航出荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020602	外航出荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020802	ボンド出荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020502	陸上出荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020702	パイプライン出荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA020902	添加剤受入オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)
VIAA021702	三井ナフサ出荷オーダー入力-編集	オーダー管理サブシステム(※)

(※) オーダー管理サブシステムでのオーダー削除時は、作業計画管理サブシステムを介して試験依頼情報を削除します。

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.2.4. 試験依頼照会

- 本機能は、以下の機能から構成されます。
- ・試験依頼一覧(入荷試験依頼一覧はバイオターミナル用)
 - ・試験依頼本登録

本機能を構成する画面とデータの関連を以下に示します。

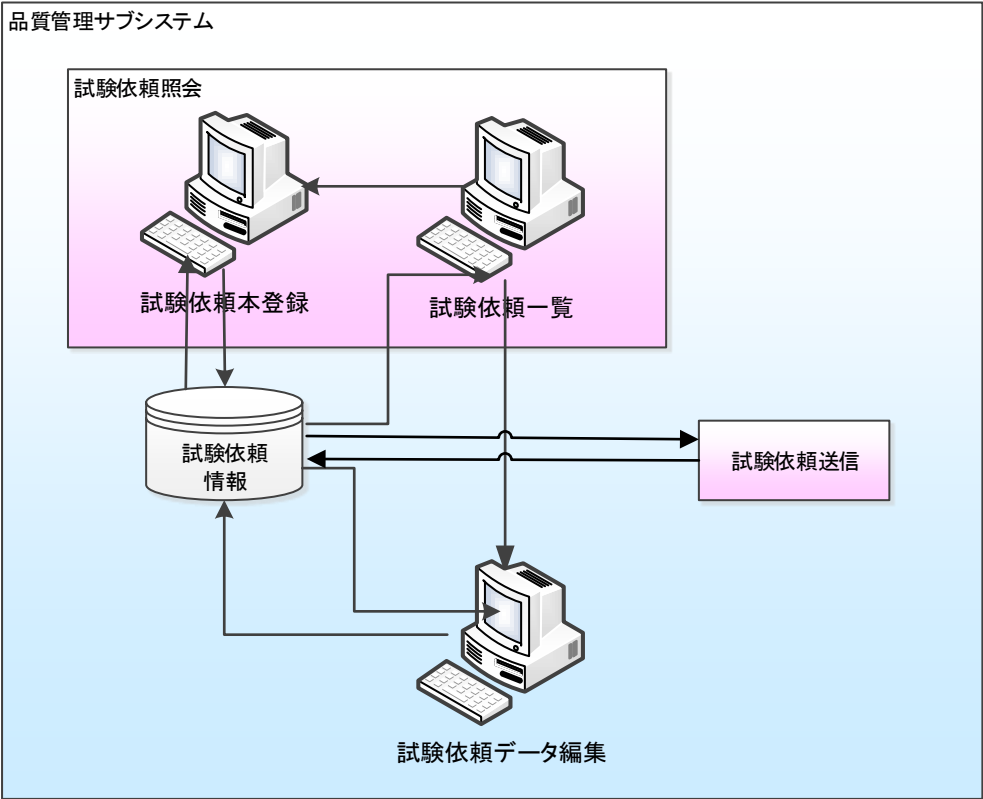


図 3.2.4.-1 試験依頼照会機能 相関図

表 3.2.4.-2 画面一覧

画面 ID	画面名
VIEX020801	試験依頼一覧
VIEX040101	入荷試験依頼一覧
VIEX020807	試験依頼本登録

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.2.4.1. 試験依頼一覧

本機能は、以下の機能から構成されます。

- (1) 一覧表示
 - ・検索日付の指定により試験依頼情報から試験依頼情報(ロット No、試験分類、需要家名、試験項目等) や状態を一覧表示します。
- (2) 試験依頼新規作成画面表示
 - ・新規ボタンを押下した場合、手動試験依頼の新規作成画面を表示します。
- (3) 試験依頼データ編集画面表示
 - ・編集ボタンを押下した場合、試験依頼データを変更・削除する画面を表示します。
- (4) 試験依頼本登録画面表示
 - ・本登録ボタンを押下した場合、試験依頼本登録画面を表示します。
- (5) 同一規格品の試験依頼
 - ・試験依頼ボタンを押下した場合、同一規格品試験依頼を試験管理システムに通知します。

3.2.4.2. 試験依頼本登録

試験依頼本登録は、試験依頼情報から試験依頼のロット状態等を表示し、サンプル採取年月日・サンプル採取時刻の更新を行う機能です。

- ・サンプル採取年月日の変更を行うことができます。
- ・サンプル採取時刻(00 から 23 まで)の登録により、試験依頼のロット No を本登録にします。

ただし、試験ステータスが「試験待ち」以降の場合はサンプル採取時刻の変更はできません。

3.2.5. 試験依頼送信

試験依頼送信は、試験依頼情報を元に試験依頼を作成し、通信管理サブシステムを経由して試験管理システムに試験依頼の送信を行う機能です。

本機能を構成する画面とデータの関連を以下に示します。

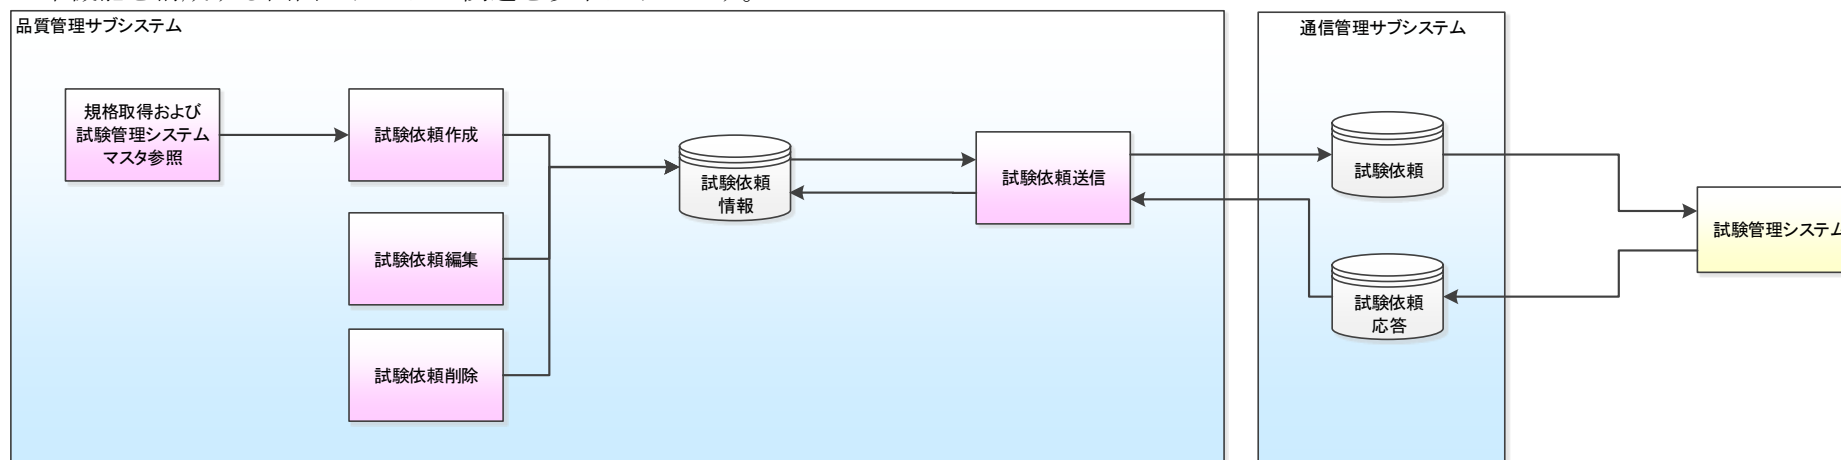


図 3.2.5.-1 試験依頼送信 機能関連図

(1) 試験依頼送信機能（新規）

- ① 送信する試験依頼情報の試験ステータスを「登録中」に変更します。
- ② 試験依頼情報を元に試験依頼を作成します。
- ③ 通信管理サブシステムを経由して試験管理システムに試験依頼を送信します。
- ④ 通信管理サブシステムを経由して試験管理システムからの試験依頼応答を受信します。
- ⑤ 試験依頼応答の状態が正常の場合は試験依頼の試験ステータスを「受付待ち」に変更します。
- ⑥ 試験依頼応答の状態が異常の場合は試験依頼の試験ステータスを「品管登録なし」に変更します。

(2) 試験依頼送信機能（変更）

- ① 送信する試験依頼情報の試験ステータスを「登録中」に変更します。
- ② 変更前の試験依頼情報を削除する試験依頼を作成します。
- ③ 送信する試験依頼情報を元に試験依頼を作成します。
- ④ 通信管理サブシステムを経由して試験管理システムに試験依頼を送信します。
- ⑤ 通信管理サブシステムを経由して試験管理システムからの試験依頼応答を受信します。
- ⑥ 試験依頼応答の状態が正常の場合は試験依頼の試験ステータスを「受付待ち」に変更します。

⑦試験依頼応答の状態が異常の場合は試験依頼の試験ステータスを「品管登録なし」に変更します。

(3) 試験依頼送信機能（削除）

- ①送信する試験依頼情報の試験ステータスを「登録中」に変更します。
- ②試験依頼情報を元に試験依頼を作成します。
- ③通信管理サブシステムを経由して試験管理システムに試験依頼を送信します。
- ④通信管理サブシステムを経由して試験管理システムからの試験依頼応答を受信します。
- ⑤試験依頼応答の状態に関わらず、試験依頼情報を削除します。

通信エラーが発生した場合は、試験依頼情報にエラー情報を格納し、試験依頼一覧でエラー内容が確認できます。

3.2.6. 試験結果受信

通信管理サブシステムを経由して試験管理システムから送信される試験結果を受信し、試験結果情報に登録する機能と試験結果の状態を試験ステータスとして試験依頼情報に登録する機能です。

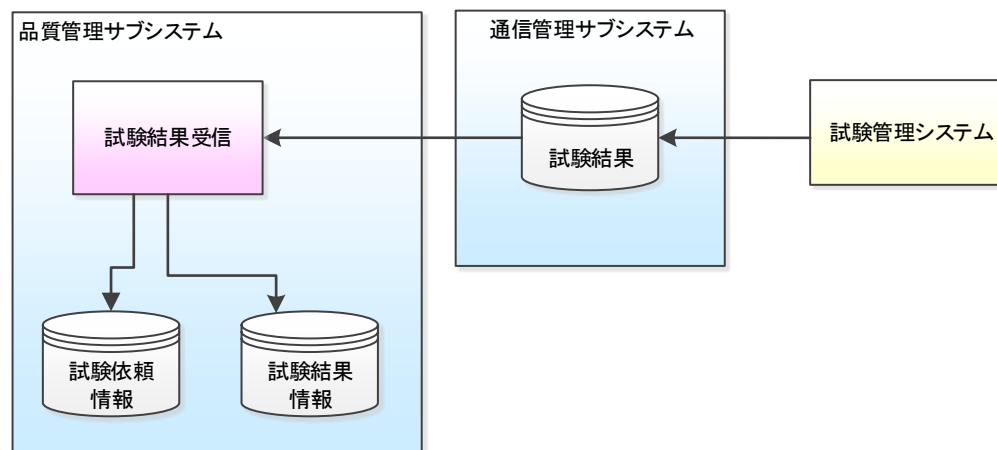


図 3.2.6.-1 試験結果受信 機能相関図

試験結果受信機能

- (1) 試験結果を受信し、試験結果情報を作成します。
- (2) 試験結果情報の状態に基づいて、試験依頼情報の試験ステータスを更新します。
試験結果受信で登録する試験ステータスは、「2.6. 試験ステータス管理」を参照してください。
- (3) 試験結果から試験依頼情報の以下の項目を上書きします。
 - ・海上ゾーンコード
 - ・国内フラグ
 - ・統一品名略号
 - ・試験分類コード
 - ・基材識別コード
 - ・製造形態コード
 - ・ロット番号

試験結果情報は、以下の情報から作成されます。

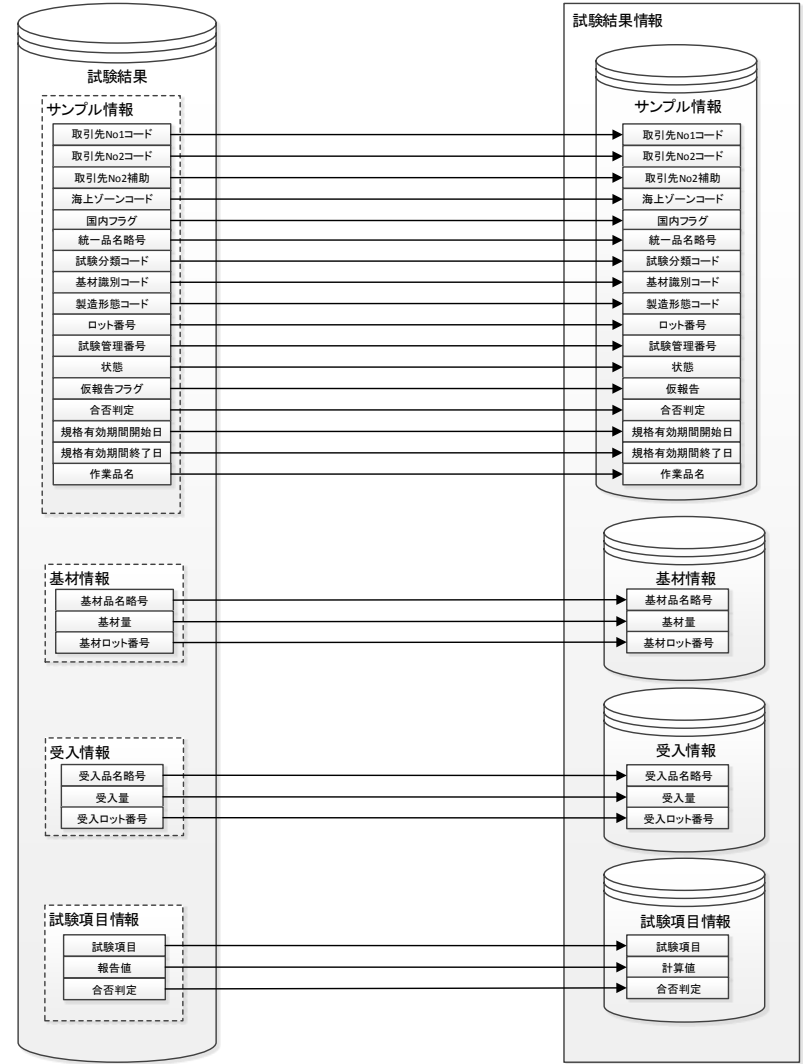


図 3.2.6.-2 試験結果情報の構成

表 3.2.6.-3 試験結果 通信管理サブシステム伝文一覧

方向	レコード区分	伝文	概要
試験管理システム→ 品質管理サブシステム	C511	試験結果：サンプル情報	依頼時のキー情報など
	C512	試験結果：試験項目情報	試験項目情報(サンプル情報に対し 1 : N) (※ 1)
	C513	試験結果：受入情報	受入情報(サンプル情報に対し 1 : N) (※ 1)
	C514	試験結果：基材情報	基材情報(サンプル情報に対し 1 : N) (※ 1)

(※ 1) 仮報告、総合判定のみ有効な情報

3.3. ロット管理

本機能はタンクロットとブレンダロットの有効／無効／保留を管理し、ロット状態が推移した場合運転制御システムには通信管理サブシステムを介してロット状態・試験結果情報を通知し、試験管理システムには通信管理サブシステムを介してロット状態を通知します。ロット情報照会機能では、試験結果情報、ロット状態をもとにすべてのロットの種類（「2.2. ロットの種類」参照）が参照できます。

ロット管理は、以下の機能から構成されます。

- ・ロット確立
- ・同一規格品管理
- ・ロット解除
- ・受払ロット管理
- ・ロット参照

ロット管理の機能相関図を以下に示します。

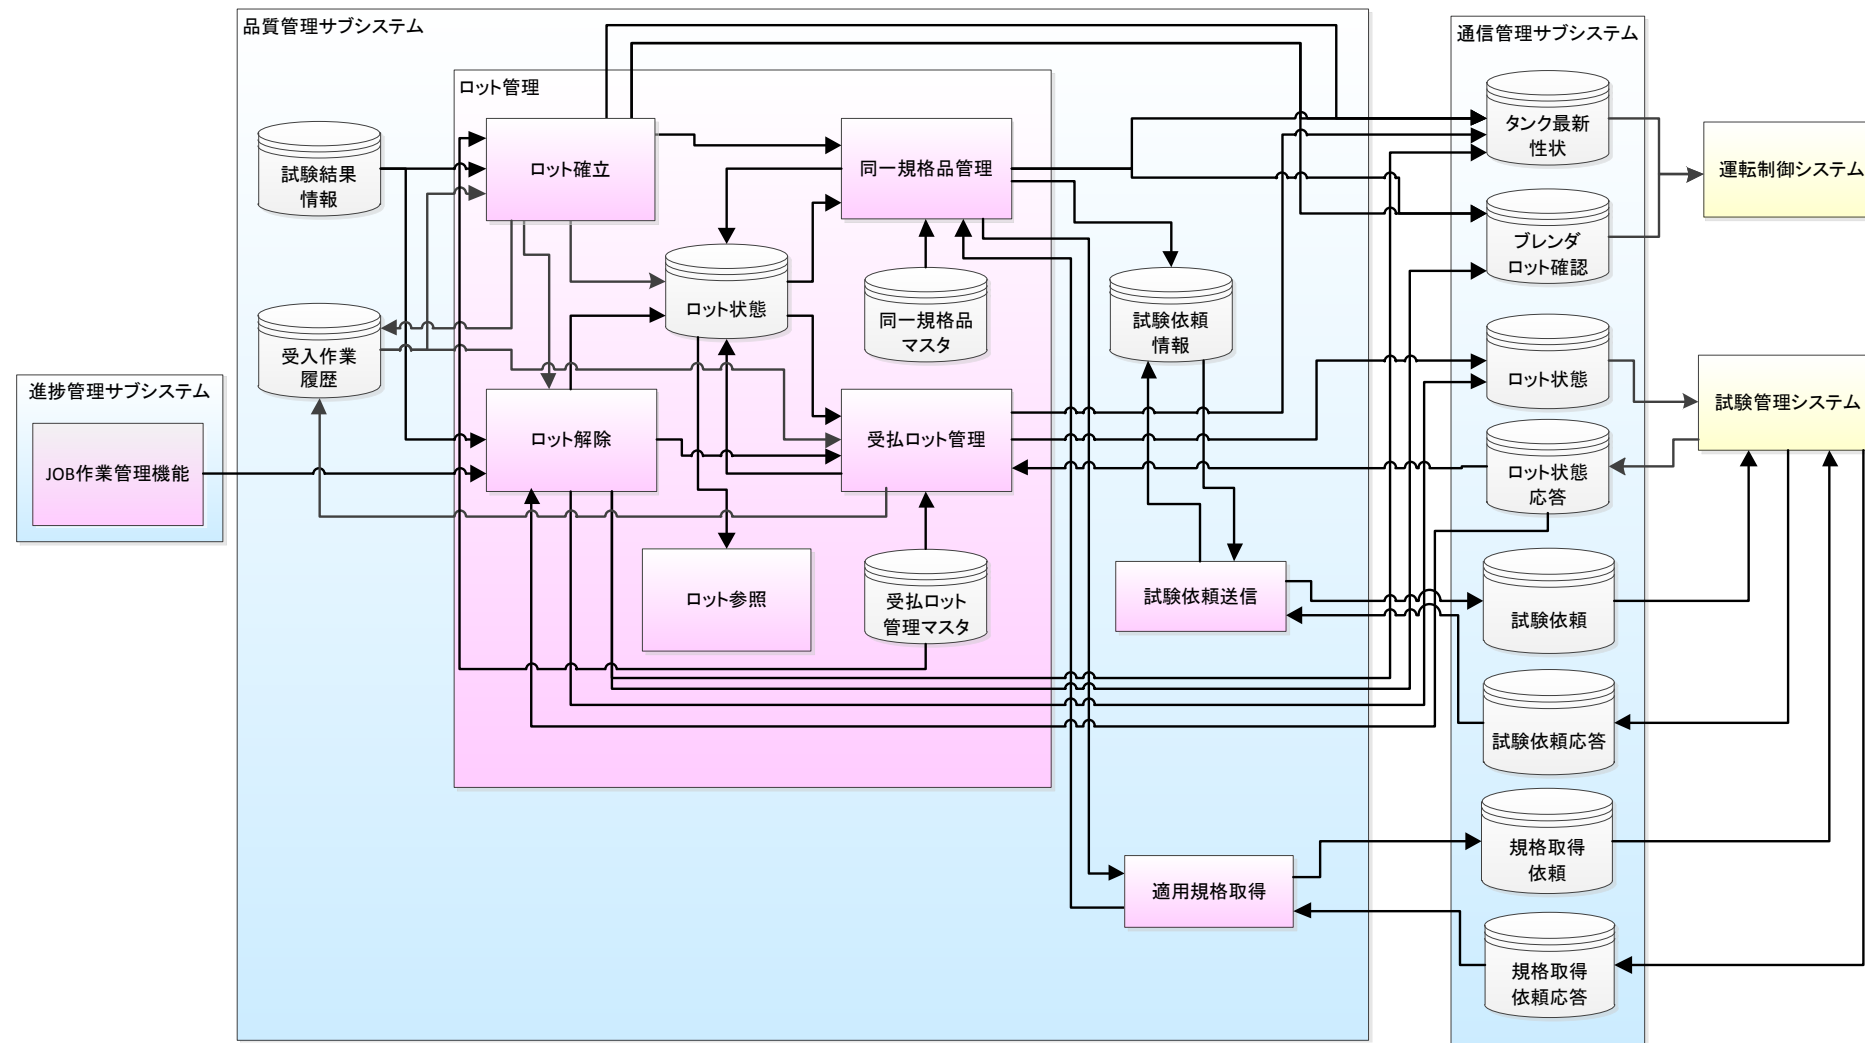


図 3.3.-1 ロット管理 機能相関図

3.3.1. ロット確立

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・ロット有効化
- ・有効期限管理（有効期間開始日判定）

タンクロットとブレンドロットが、ロットの有効/無効/保留状態の管理対象です。

機能概要は以下の通りです。

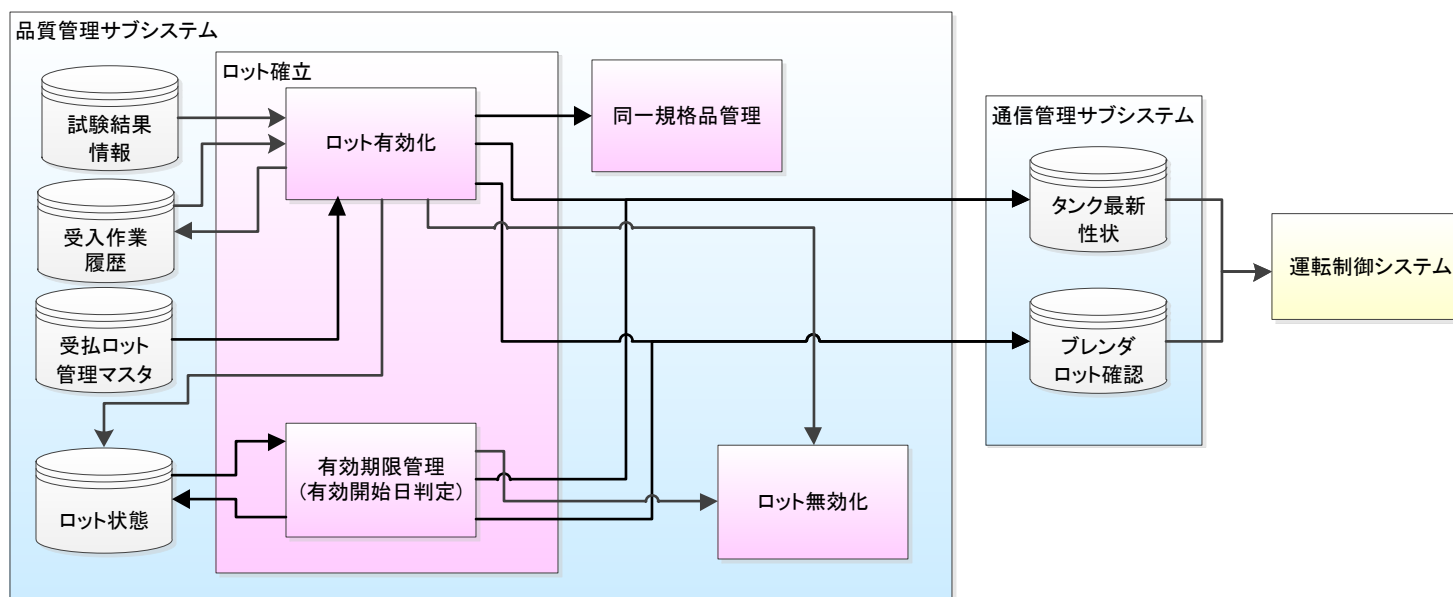


図 3.3.1.-1 ロット確立 機能相関図

ロット状態は、試験結果情報（総合判定、仮報告）に含まれるサンプル情報から構成されます。

表 3.3.1. -2 ロット状態構成

ロット状態	サンプル情報	備 考
取引先No. 1 コード	取引先No. 1 コード	試験結果情報の取引先No. 1 コード
取引先No. 2 コード	取引先No. 2 コード	試験結果情報の取引先No. 2 コード
取引先No. 2 補助	取引先No. 2 補助	試験結果情報の取引先No. 2 補助
海上ゾーンコード	海上ゾーンコード	試験結果情報の海上ゾーンコード
国内フラグ	国内フラグ	試験結果情報の国内フラグ
統一品名略号	統一品名略号	試験結果情報の統一品名略号
試験分類コード	試験分類コード	試験結果情報の試験分類コード
基材識別コード	基材識別コード	試験結果情報の基材識別コード
製造形態コード	製造形態コード	試験結果情報の製造形態コード
グレードコード	グレードコード	試験結果情報のグレードコード
規格適用年月日	規格適用年月日	試験結果情報の規格適用年月日
ロット番号	ロット番号	試験結果情報のロット番号
サンプル採取年月日	サンプル採取年月日	試験結果情報のサンプル採取年月日
サンプル採取時刻	サンプル採取時刻	試験結果情報のサンプル採取時刻
作業計画 No	作業計画 No	試験結果情報の作業計画 No
作業日付	作業日付	試験結果情報の作業日付
受付日	受付日	試験結果情報の受付日
試験管理番号	試験管理番号	試験結果情報の試験管理番号
依頼番号	依頼番号	試験結果情報の依頼番号
需要家略号	需要家略号	試験結果情報の需要家略号
需要家補助	需要家補助	試験結果情報の需要家補助
有効期間開始日	規格有効期間開始日	試験結果情報の規格有効期間開始日
有効期間終了日	規格有効期間終了日	試験結果情報の規格有効期間終了日
合否判定結果	判定	0：不合格、1：合格 試験管理システムから受信した判定(1:合格、2:不合格)を合否判定結果（0：不合格、1：合格）へ変換し、設定します。
ロット確立フラグ		0：無効、1：有効、2：保留 判定と規格有効期間開始日、規格有効期間終了日を元に判定結果を設定します。（※1）

（※1）判定が合格で規格有効期間開始日が未来日の場合は保留とします。

3.3.1.1. ロット有効化

本機能は、ロットの有効化を行う機能です。有効化を行うタイミングは以下の通りです。

- ・試験結果受信によるロットの有効化

試験結果情報（総合判定）に含まれる「判定」と「規格有効期間開始日、規格有効期間終了日」を元に、下記のルールを適用して処理を行います。

(1) 判定＝合格の場合

① 表 3.3.1.-3 ロット情報判定マトリックスに従い、以下の処理を行います。

表 3.3.1.-3 ロット情報判定マトリックス

判定								処理内容	説明
サンプル 採取日時の判定		タンク受入中の 判定	受払ロット管理の 登録判定	受入作業履歴 の判定(※1)		ロット有効期間の判定			
試験結果と 最新ロット の日時チェ ック	試験結果の サンプル 採取日時が 最新ロット より古い							(A) 無効処理 (制御へ送信無)	最新でない古いロットを受 信したため無効とする。 (試験結果再送時の誤送信 が考えられる)
	試験結果の サンプル 採取日時が 最新ロット より新しい、 または同じ	試験結果のサン プル採取 日時以降で 受入作業が ある場合	受払ロット管理マ スタに登録されて いる品名	受入作業 履歴の 判定	受入 NG			(B) 無効処理 (不合格送信)	受払ロット管理対象外の 受入作業が発生したため 不合格とする。
					受入 OK	ロット有効期間 判定（受払ロット 管理マスタの延長 時間（日数）を加 味した結果で判 定）	有効期間終了日が 現在時刻以前	(B) 無効処理 (不合格送信)	有効期限が切れているため 無効とする。
							有効期間開始日が 現在時刻以降	(C) 保留処理 (不合格送信)	有効期間開始日前のため 保留とする。
							現在時刻が ロット有効期間内	(D) 有効処理 (受払ロット管理 /合格送信 /受入作業履歴削除)	受払ロット管理対象として 有効とする。
		受払ロット管理マ スタに登録されて いない品名					(B) 無効処理 (不合格送信)	受払ロット管理対象外で、 受入作業が行われているた め不合格とする。	
		試験結果のサン プル採取 日時以降で 受入作業が ない場合				ロット有効期間判 定	有効期間終了日が 現在時刻以前	(B) 無効処理 (不合格送信)	有効期限が切れているため 無効とする。
							有効期間開始日が 現在時刻以降	(C) 保留処理 (不合格送信)	有効期間開始日前のため 保留とする。
	現在時刻が ロット有効期間内						(E) 有効処理 (合格送信 /受入作業履歴削除)		

(※1) 受入作業履歴の判定

受入作業履歴テーブルから、試験結果のサンプル採取日時から試験結果受信までの間に行われている受入作業履歴を取得する。

受払ロット管理マスタより取得した受入作業履歴に対して、受払ロット管理（「3.3.4. 受払ロット管理」参照）と同じ判定を行い、すべてが有効期限内の場合に受入 OK と判定する。

(A) 無効処理(制御へ送信無)

- ・「ロットの無効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。
- ・ロット確立フラグを「無効」と判定します。

(B) 無効処理（不合格送信）

- ・試験結果情報（総合判定）に含まれるサンプル情報からロット状態を登録します。
- ・タンクロットの場合：運転制御システムへ「不合格」をタンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
- ・ブレンダロットの場合：運転制御システムへ「不合格」をブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。
- ・試験管理システムへ「ロットの無効」をロット状態伝文にて通知します。
- ・ロット確立フラグを「無効」と判定します。

(C) 保留処理(不合格送信)

- ・試験結果情報（総合判定）に含まれるサンプル情報からロット状態を登録します。
- ・ロット確立フラグを「保留」と判定します。

(D) 有効処理（受払ロット管理／合格送信／受入作業履歴削除）

- ・試験結果情報（総合判定）に含まれるサンプル情報からロット状態を登録します。
- ・有効期限が変わる場合は、試験管理システムで管理されている有効期限と同期をとるために試験管理システムへ有効期限変更をロット状態伝文にて通知します。
- ・ロット確立フラグを「有効」と判定します。
- ・該当タンクの受入作業履歴(受入作業が終了しているもの)を削除します。

(E) 有効処理（合格送信／受入作業履歴削除）

- ・試験結果情報（総合判定）に含まれるサンプル情報からロット状態を登録します。
- ・ロット確立フラグを「有効」と判定します。
- ・該当タンクの受入作業履歴(受入作業が終了しているもの)を削除します。

- ② ①でのロット確立フラグが「有効」の場合は、ロットの「合格」を運転制御システムへ通知します。
- ・同一タンクでロット No が異なる過去のロットが有効となっている場合は、ロット無効化(3.3.3.1.ロット無効化参照)を実行します。
 - ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ・ブレンダロットの場合：ブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。
 - ・同一規格品管理を実行します。(3.3.2.同一規格品管理参照)
- ③ ①でのロット確立フラグが「保留」の場合は、ロットの「不合格」を運転制御システムへ通知します。
- ・同一タンクでロット No が異なる過去のロットが有効となっている場合は、ロット無効化(3.3.3.1.ロット無効化参照)を実行します。
 - ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ・ブレンダロットの場合：ブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。

(2) 判定＝不合格の場合

「3.3.3.1.ロット無効化」を参照してください。

3.3.1.2. 有効期限管理（有効期間開始日判定）

本機能は、定刻(00:00)にロット確立フラグが「保留」となっているロットを対象に有効期間開始日を監視します。ロットが有効期限内になった場合、ロット有効をロット状態に登録し、運転制御システムへ通知します。

(1) 有効期間判定

- ① 合否判定結果（合格）、有効期間開始日にもとづいて、以下の手順でロットの有効/保留を判定します。
- ・システム日付が有効期限内の場合、当該ロット確立フラグを「有効」と判定します。
 - ・システム日付が有効期限外の場合、当該ロット確立フラグを「保留」と判定します。
- ② ①での判定結果が「有効」の場合は、ロットの「合格」を運転制御システムへ通知します。
- ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ・ブレンダロットの場合：ブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。
 - ・ロット状態のロット確立フラグを「有効」に設定し、登録します。
 - ・該当タンクの受入作業履歴(受入作業が終了しているもの)を削除します。
 - ・同一規格品管理を実行します。(3.3.2.同一規格品管理参照)

3.3.2. 同一規格品管理

ロット確立機能から受け取ったロット番号が同一規格品を管理するマスタで同一規格品と判断される品目がある場合、同様の試験結果として扱いロットを有効にする機能です。

(1) 同一規格品判定

ロット確立機能から受け取る情報を以下の通りです。

表 3.3.2.-1 ロット確立機能から受け取る情報

No	項目名	備 考
1	試験管理番号	試験結果情報の試験管理番号
2	ロット番号	試験結果情報のロット番号
3	統一品名略号	試験結果情報の統一品名略号
4	試験分類コード	試験結果情報の試験分類コード
5	基材識別コード	試験結果情報の基材識別コード
6	製造形態コード	試験結果情報の製造形態コード
7	グレード No	試験結果情報のグレード No
8	計画 No	試験結果情報の計画 No

表 3.3.2.-2 同一規格品マスタ構成

No	項目名	備 考
1	統一品名略号	検索キー情報
2	試験分類コード	検索キー情報
3	基材識別コード	検索キー情報
4	製造形態コード	検索キー情報
5	グレード No	検索キー情報
6	計画区分	・ 00 : すべて、 ・ 装置作業は計画 No 上 1 桁 ・ それ以外は計画 No 上 2 桁
7	規格チェック要否	同一規格品の試験依頼発行条件 ・ 要の場合、同一規格品の試験依頼発行します ・ 否の場合、同一規格品の試験依頼発行しません
8	同一規格品作業品名コード	同一規格品対象情報
9	同一規格品試験分類コード	同一規格品対象情報
10	同一規格品基材識別コード	同一規格品対象情報

REV 1.0 REMARKS

PJDocNo IOS20-OFL-SBM-T2-001 TITLE

機能仕様書 品質管理

BLOCK CODE

No	項目名	備 考
11	同一規格品製造形態コード	同一規格品対象情報
12	同一規格品グレード No	同一規格品対象情報

- ① ロット確立機能から受け取った情報を元に同一規格品マスタを検索し、同一規格品情報がある場合は以下の処理を行います。
同一規格品情報がない場合は処理を終了します。

検索条件は以下の通りです。

表 3.3.2.-3 検索条件

No	項目名	説 明
1	統一品名略号	完全一致すること
2	試験分類コード	完全一致すること
3	基材識別コード	完全一致すること
4	製造形態コード	完全一致すること
5	グレード No	完全一致すること
6	計画区分	計画区分と計画 No の上 2 桁が一致すること

- ② 同一規格品マスタの規格チェック要否を元に同一規格品管理の方法が異なります。
- ③ 規格チェック要否が「要」の場合、以下の処理を行います。
- ・「IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_品質管理_別紙_作業形態別試験依頼（19_同一規格品の試験依頼）」に従い試験依頼情報を設定します。
 - ・試験依頼送信機能（「3.2.5. 試験依頼送信」参照）を使用して、試験管理システムへ試験依頼を通知します。
- ④ 規格チェック要否が「否」の場合、以下の処理を行います。
- ・試験管理番号を元に試験依頼結果を取得し、試験結果情報を複製します。
 - ・同一規格品マスタの同一規格品作業品名コード、同一規格品試験分類コード、同一規格品基材識別コード、同一規格品製造形態コード、同一規格品グレード No と①で取得した試験依頼結果情報を元にロット状態情報を作成し、ロット確立フラグを「有効」としてロット状態に登録します。
 - ・ロットの「合格」を運転制御システムへ通知します。
 - タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ブレンドロットの場合：ブレンドロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。

3.3.3. ロット解除

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・ロット無効化
- ・有効期限管理（有効期間終了日判定）

タンクロットとブレンダロットが、ロットの有効/無効/保留状態の管理対象です。

機能概要は以下のようになります。

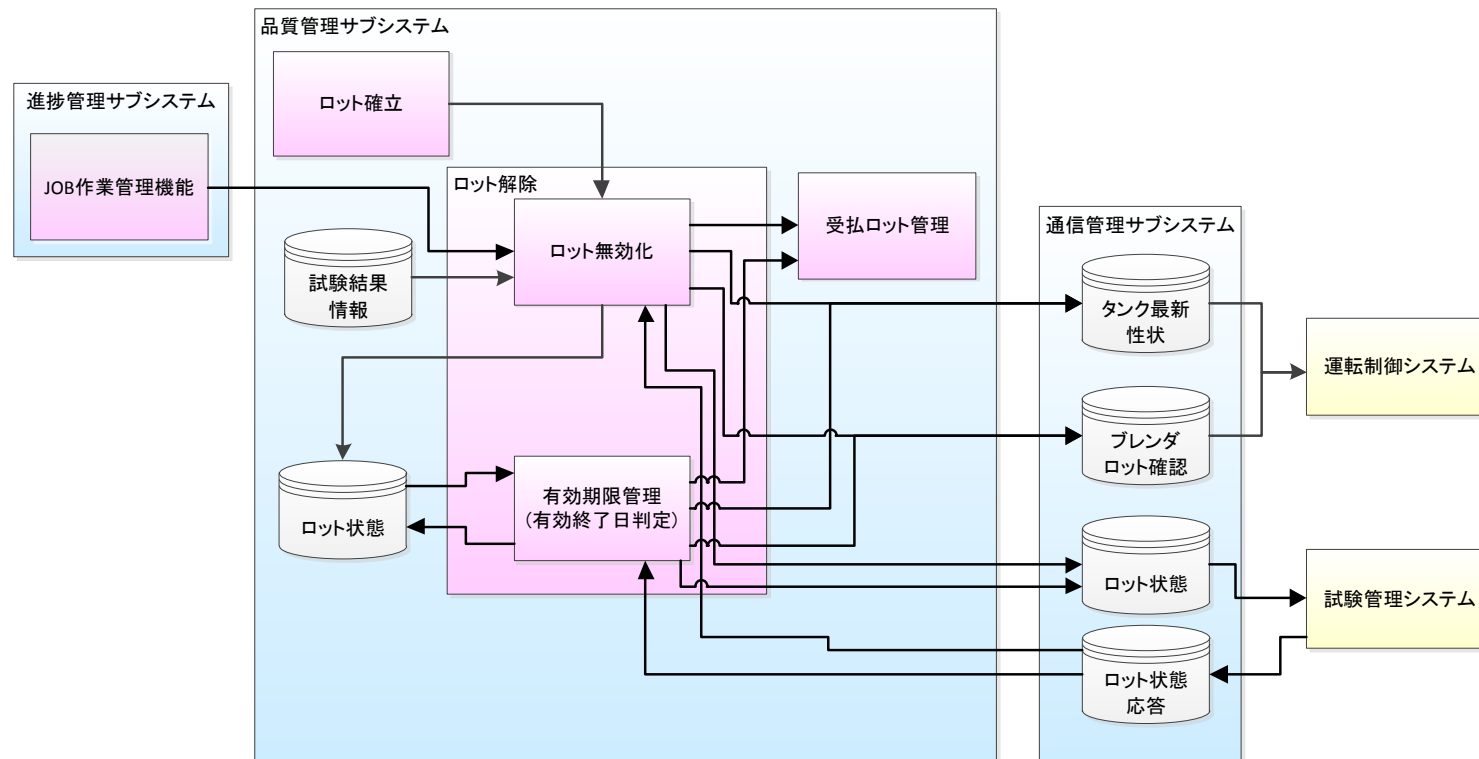


図 3.3.3.-1 ロット解除 機能関連図

3.3.3.1. ロット無効化

本機能は、ロットの無効を行う機能です。無効化を行うタイミングは以下の通りです。

- ・試験結果受信によるロットの無効化
- ・JOB 作業管理機能（進捗管理サブシステム）によるロットの無効化
- ・ロット確立によるロットの無効化
- ・手動によるロットの無効化

(1) 試験結果受信によるロットの無効化

試験管理システムから受信した試験結果情報（総合判定・総合判定取消、削除）に含まれる「合否判定結果、仮報告済」を元に、下記のルールを適用して行います。

① 試験結果情報（総合判定）受信時

(ア) 合否判定結果＝合格の場合

「3.3.1.1. ロット有効化」を参照してください。

(イ) 合否判定結果＝不合格の場合

A) 古い有効なロットがある場合、以下の処理を行います。

- ・タンクロットの場合
 - ロットの「不合格」をタンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて運転制御システムへ通知します。
 - ロットの「無効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。
 - 当該タンクを基材とするブレンダーロット情報を取得し、すべてのブレンダーロットについてロットの「不合格」を運転制御システムへブレンダーロット確認ファイル通信(通信テキスト ID: 4605)にて通知します。
- ・ブレンダーロットの場合
 - ロットの「不合格」をブレンダーロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて運転制御システムへ通知します。
 - ロットの「無効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。

B) 試験結果情報（総合判定）に含まれるサンプル情報からロット状態を登録します。

C) ロットの「不合格」を運転制御システムへ通知します。

- ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
- ・ブレンダーロットの場合：ブレンダーロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。

D) 該当ロットがタンクロットの場合、以下の処理を行います。

- ・当該タンクを基材とするブレンダーロット情報を取得し、すべてのブレンダーロットについて以下の処理を行います。
 - ロット状態のロット確立フラグを「無効」に更新します。ロットの「不合格」を運転制御システムへブレンダーロット確認ファイル通信(通信テキスト ID: 4605)にて通知します。

※試験管理システムへのロット状態通知は複数ロットをまとめて一括で送信します。

② 試験結果情報（総合判定取消）受信時（総合判定で合格となったロットに対して、取り消しを行った場合）
 (ア) 総合判定取消時にロットを無効にしない場合（仮報告済＝あり）
 処理はありません。

- (イ) 総合判定取消時にロットを無効にする場合（仮報告済＝なし）
- A) ロット状態のロット確立フラグを「無効」に更新します。
 - B) 運転制御システムへロット状態「不合格」を通知します。
 - ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ・ブレンダーロットの場合：ブレンダーロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。

③ 試験結果情報（削除）受信時（試験管理システムにて試験依頼が削除された場合）
 (ア) ロットが存在しない場合
 処理はありません。

- (イ) ロットが存在する場合
- A) ロット状態のロット確立フラグを「無効」に更新します。
 - B) 運転制御システムへロット状態「不合格」を通知します。
 - ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ・ブレンダーロットの場合：ブレンダーロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。

(2) JOB 作業管理機能（進捗管理サブシステム）によるロットの無効化
 タンクの受入作業が開始された際に、進捗管理サブシステムよりタンクロット解除通知を受けタンクロットを無効にし、運転制御システム・試験管理システムへ通知します。ただし、同一規格品は試験管理システムへは通知しません。

表 3.3.3.-2 進捗管理サブシステムから受け取る情報

No	項目名	備 考
1	タンク No	受入タンクのタンク No
2	計画 No	受払ロット管理へ通知するための情報

- ① 指定されたタンク No の有効な最新ロットについて以下の処理を行います。
- ・ロット状態のロット確立フラグを「無効」に更新します。
 - ・ロットの「不合格」を運転制御システムへタンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
 - ・ロットの「無効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。

- ② 当該タンクを基材とするブレンダロット情報を取得し、すべてのブレンダロットについて以下の処理を行います。
- ・ロット状態のロット確立フラグを「無効」に更新します。
 - ・ロットの「不合格」を運転制御システムへブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID: 4605)にて通知します。
 - ・ロットの「無効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。
- ③ 受払ロット管理を実行します。

(3) ロット確立によるロットの無効化

同一タンクでロット No が異なる過去のロットが有効となっている場合、該当ロットを無効にし、運転制御システム・試験管理システムへ通信管理サブシステムを介して通知します。

- ① ロットの「不合格」を運転制御システムへタンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。
- ② 当該タンクを基材とするブレンダロット情報を取得し、すべてのブレンダロットについて以下の処理を行います。
- ・ロット状態のロット確立フラグを「無効」に更新します。
 - ・ロットの「不合格」を運転制御システムへブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID: 4605)にて通知します。
 - ・ロットの「無効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。
- ③ ロットの無効を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。

(4) 手動によるロットの無効化

ロットを手動で無効にする場合、以下の機能にて行います。

- ① 日締めの再実行機能。
- ② JOB 作業管理機能(進捗管理サブシステム)によるロット無効化の再実行機能。

(5) 試験管理への通知

試験管理システムへのロット変更を通知する場合、ロット状態（「表 3.3.3.-3 ロット状態」参照）を作成し通信管理サブシステムを介して通知します。通信エラーが発生した場合はエラーログを出力します。

試験管理システムへ通知する情報は以下の通りです。

表 3.3.3.-3 ロット状態（試験管理システムへ通知する情報）

No	項目名	備 考
1	レコード区分	C611
2	変更区分	ロット無効（1）を設定します。
3	ロット番号	ロットを無効にするロット番号を設定します。
4	依頼番号	設定なし。
5	規格有効開始日	設定なし。
6	規格有効終了日	設定なし。
7	送信日時	品質管理サブシステムでの送信日時を設定します。

試験管理システムからの応答情報は以下の通りです。

表 3.3.3.-4 ロット状態応答（試験管理システムからの応答情報）

No	項目名	備 考
1	レコード区分	C711
2	変更区分	ロット状態で設定していた変更区分が設定されます。
3	ロット番号	ロット状態で設定していたロット番号が設定されます。
4	依頼番号	ロット状態で設定していた依頼番号が設定されます。
5	規格有効開始日	ロット状態で設定していた規格有効開始日が設定されます。
6	規格有効終了日	ロット状態で設定していた規格有効終了日が設定されます。
7	メッセージコード	-1:通信エラー 0:成功 それ以外:メッセージコード
8	メッセージ	メッセージコードに対応するメッセージが設定されます。
9	送信日時	試験管理システムでの送信日時が設定されます。

※メッセージコードが異常の場合、エラーログにメッセージコードとメッセージを出力します。

3.3.3.2. 有効期限管理（有効期間終了日判定）

本機能は、定刻(00:00)にロット確立フラグが「有効」となっているロットを対象に有効期間終了日を監視します。ロットが有効期限外になった場合、「無効」をロット状態に登録し、運転制御システムへ通知します。

有効期間判定

(1) 合否判定結果（合格）、有効期間終了日にもとづいて、以下の手順でロットの有効/無効を判定します。

① 判定を行ったシステム日付が有効期間終了日を超えた場合、当該ロット確立フラグを「無効」と判定します。

(2) (1)での判定結果が「無効」の場合、ロットの「無効」を運転制御システムへ通知します。

① ロット状態のロット確立フラグを「無効」に設定し、登録します。

② 当該ロットがタンクロットの場合、当該タンクを基材とするブレンドロット情報を取得し、すべてのブレンドロットについて以下の処理を行います。

- ・ロットの「不合格」を運転制御システムへブレンドロット確認ファイル通信(通信テキスト ID: 4605)にて通知します。

③ ロットの「不合格」を運転制御システムへ通知します。

- ・タンクロットの場合：タンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。

- ・ブレンドロットの場合：ブレンドロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。

3.3.4. 受払ロット管理

ロット解除機能から受け取った情報により受払ロットを管理するマスタで管理対象と判断される品目がある場合、ロットの有効期限内であればロットを有効扱いとする機能です。

機能概要は以下のようになります。

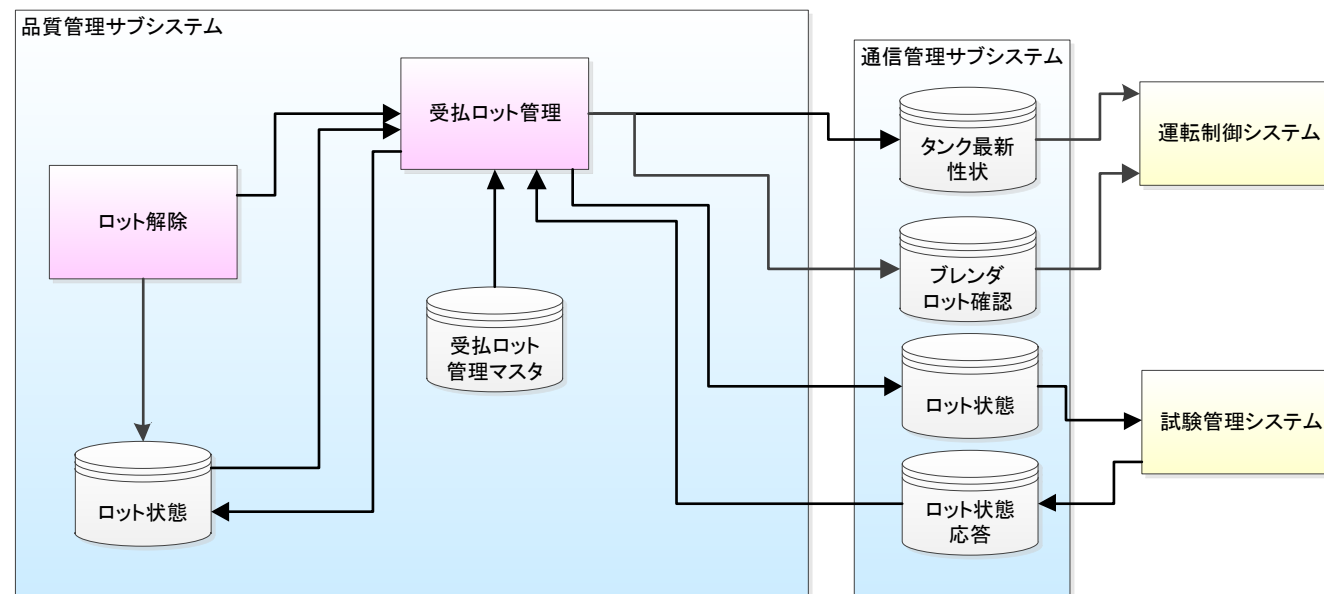


図 3.3.4.-1 受払ロット管理 機能相関図

受払ロット判定

ロット解除機能から受け取る情報は以下の通りです。

表 3.3.4.-2 ロット解除から受け取る情報

No.	項目名	備 考
1	依頼番号	ロット解除を行ったタンクロットの依頼番号
2	品名略号	ロット解除を行ったタンクロットの品名略号
3	需要家略号	ロット解除を行ったタンクロットの需要家略号
4	需要家補助	ロット解除を行ったタンクロットの需要家補助
5	試験分類コード	ロット解除を行ったタンクロットの試験分類コード
6	計画 No	ロット解除を行ったタンクロットの計画 No
7	タンク No	ロット解除を行ったタンクロットのタンク No
8	有効期間開始日	ロット解除を行ったタンクロットの有効期間開始日
9	有効期間終了日	ロット解除を行ったタンクロットの有効期間終了日
10	ブレンダロット	ロット解除を行ったタンクロットに紐づくブレンダロットでロット解除が行われたブレンダロット（複数）

表 3.3.4.-3 受払ロット管理マスタ構成

No.	項目名	備 考
1	品名略号	愛知以外：作業品名コード、愛知：統一品名略号 検索キー情報
2	需要家略号	検索キー情報
3	需要家補助	検索キー情報
4	試験分類コード	検索キー情報
5	JOB 形態識別コード	検索キー情報 00:すべて 20:海上入荷 50:シフト生産 70:装置受払 90:添加剤受入
6	ロット有効日数	ロット有効期間終了日の算出に使用します

1) ロット解除機能から受け取った情報を元に受払ロット管理マスタを検索します。

検索条件は以下の通りです。

表 3.3.4.-4 検索条件

No.	項目名	説 明
1	品名略号	完全一致すること
2	試験分類コード	完全一致すること
3	需要家略号	完全一致すること（省略可）
4	需要家補助	完全一致すること（省略可）
5	JOB 形態識別コード	作業形態が一致すること

受払ロット管理マスタにレコードがある場合、当該タンクに対して以下の有効期限内判定を行います。受払ロット管理マスタにレコードがない場合、処理を終了します。

2) 有効期限内判定を行います。

- ① 受払ロット管理マスタに需要家略号、需要家補助、品名略号（愛知以外：作業品名コード、愛知：統一品名略号）、試験分類コードおよび JOB 識別の一致するロット有効日数がある場合、ロット No の年月日にロット有効日数をプラスします。
- ② 当該タンクのタンクロットのロット有効期間終了日を取得します。
- ③ ①、②で求めたもののうち小さいものをロット有効期間終了日付として採用します。
- ④ ロット有効期間終了日付がシステム日付以降であれば有効期限内として判定します。
- ⑤ ロット有効期間終了日付がシステム日付以前であれば有効期限外として処理を終了します。

3) ロットの有効を試験管理システムへ通知します。

- ① ロット有効期間終了日を 2) 有効期限内判定の①の日付で更新します。
- ② 試験管理システムへ「表 3.3.4.-4 有効期限変更」に従い通信伝文を作成し、通信管理サブシステムを介して試験管理システムに通知します。

試験管理システムへ通知する情報は以下の通りです。

表 3.3.4.-5 ロット状態伝文（試験管理システムへ通知する情報）

No.	項目名	備 考
1	レコード区分	C611
2	変更区分	有効期限変更（2）を設定します。
3	ロット番号	設定なし。
4	依頼番号	有効期限を変更するロット No の依頼番号を設定します。

No.	項目名	備 考
		依頼番号とは、試験管理システムにて発行される管理番号（試験管理システム内でユニークな番号）で、試験依頼応答および試験結果受信時に通知されます。
5	規格有効開始日	有効期限を変更するロット No の有効期間開始日を設定します。
6	規格有効終了日	有効期限を変更するロット No の有効期間終了日を設定します。（有効期限内判定で求めたロット有効期間終了日）
7	送信日時	品質管理サブシステムでの送信日時を設定します。

4) ロットの「合格」を運転制御システムへタンク最新性状ファイル通信(通信テキスト ID:4601)にて通知します。

5) 作業形態が装置受入の場合、ロット解除から受け取ったブレンダロットを対象に以下の処理を行います。

① ブレンダロットの基材タンクがすべて有効な場合は以下の処理を行います。

- ・ブレンダロットを有効にします。
- ・ロットの「合格」を運転制御システムへブレンダロット確認ファイル通信(通信テキスト ID:4605)にて通知します。
- ・ロットの「有効」を試験管理システムへロット状態伝文にて通知します。(当該タンクロットの有効期間に準ずる)

3.3.5. ロット参照

ロット参照機能は、ロットの有効/無効/保留状態や性状の最新情報および履歴情報を参照する機能です。

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・ロット情報照会
- ・タンク最新ロット
- ・ブレンダ最新ロット
- ・ロット有効日付一覧
- ・ロット有効期限管理
- ・出荷ロット確認一覧
- ・ロット情報参照

機能概要は以下のようになります。

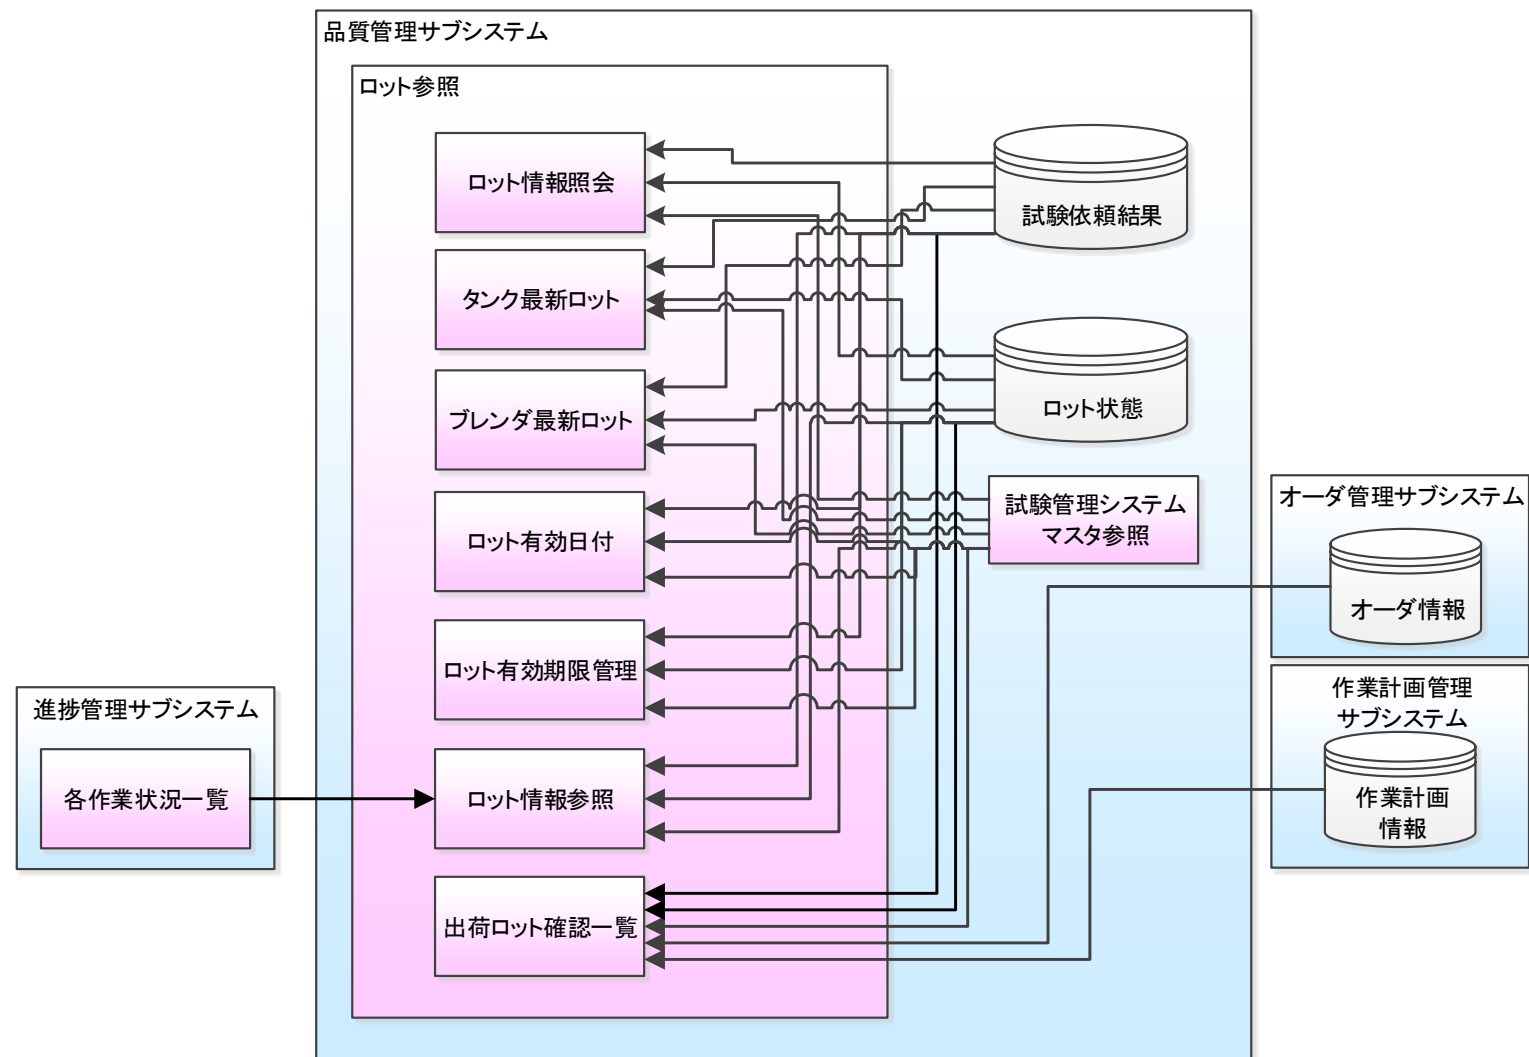


図 3.3.5.-1 ロット参照 機能相関図

3.3.5.1. ロット情報照会

ロット情報照会機能は、ロットの有効/無効/保留状態や性状の最新情報および履歴情報を参照する機能です。

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・タンク性状履歴照会
- ・ロット情報照会
- ・品名別最新性状照会

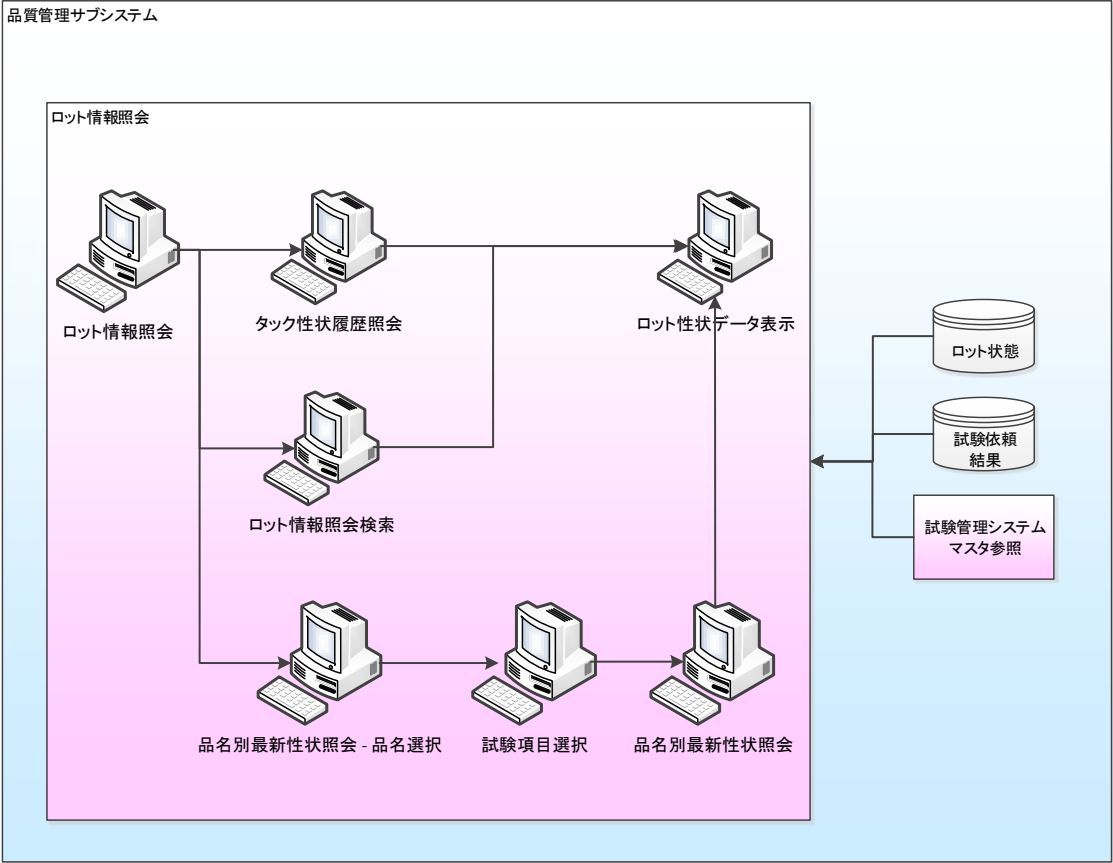


図 3.3.5.-2 ロット情報照会 機能相関図

1) ロット情報照会

特定のロットの情報を参照したいときに使います。
 ロット No、採取場所、品名、需要家、試験分類を指定してロットを検索し、そのうちの一つを指定して参照します。

2) タンク性状履歴照会

特定のタンクに紐付くタンクロットの情報を参照したいときに使います。
 タンク No を部分指定して候補タンクを検索し、そのうちの一つを指定して参照します。

3) 品名別最新性状照会

特定の品名に紐付くロットの情報を参照したいときに使います。
 品名を部分指定して候補品名を検索し、そのうちの一つを指定して参照します。

表 3.3.5.-3 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020301	ロット情報照会
VIEX020302	ロット情報照会検索
VIEX020303	タンク性状履歴照会
VIEX020304	品名別最新性状照会
VIEX020305	品名別最新性状照会一品名選択
VIEX020306	試験項目選択
VIEX020307	ロット性状データ表示

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.3.5.2. タンク最新ロット

タンク最新ロット機能は、タンク最新ロット確認一覧を表示し、最新のロット性状データを参照する機能です。
表示対象は、ロットの有効/無効/保留状態のタンクロットになります。

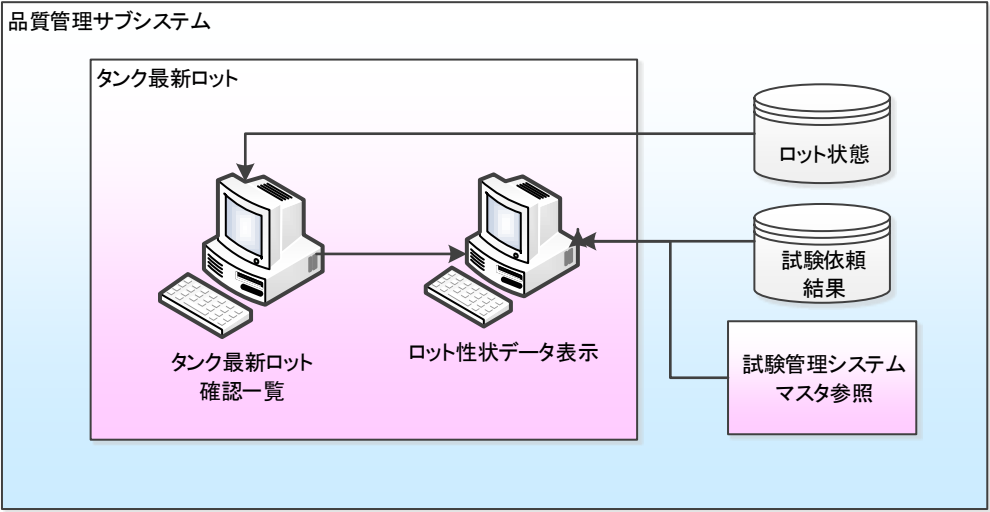


図 3.3.5.-4 タンク最新ロット 機能相関図

表 3.3.5.-5 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020401	タンク最新ロット確認一覧
VIEX020307	ロット性状データ表示

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.3.5.3. ブレンダ最新ロット

ブレンダ最新ロット機能は、ブレンダ最新ロット確認を表示し、最新のロット性状データを参照する機能です。

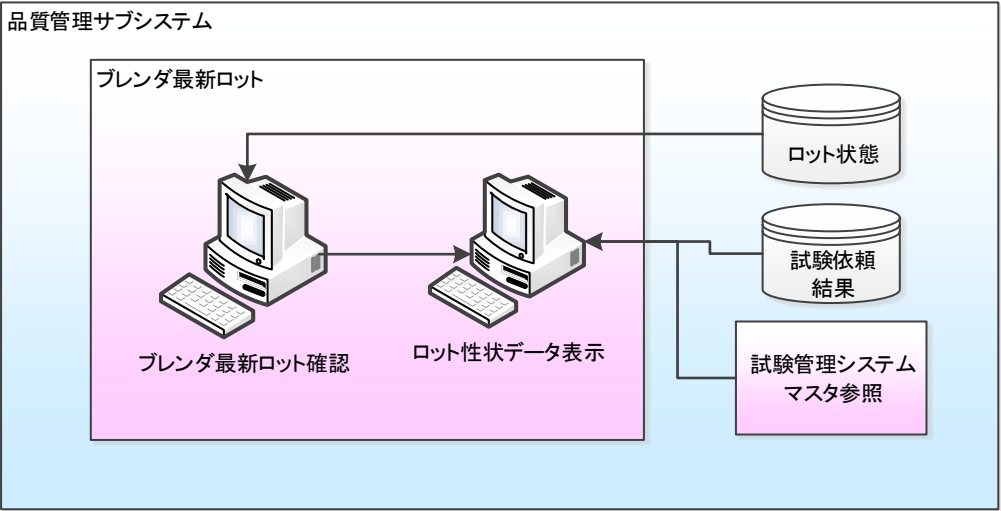


図 3.3.5.-6 ブレンダ最新ロット 機能相関図

表 3.3.5-7 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020501	ブレンド最新ロット確認
VIEX020307	ロット性状データ表示

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.3.5.4. ロット有効日付一覧

ロット有効日付一覧機能は、検索年月の指定により指定された年月に有効期限外になるロット情報を参照する機能です。

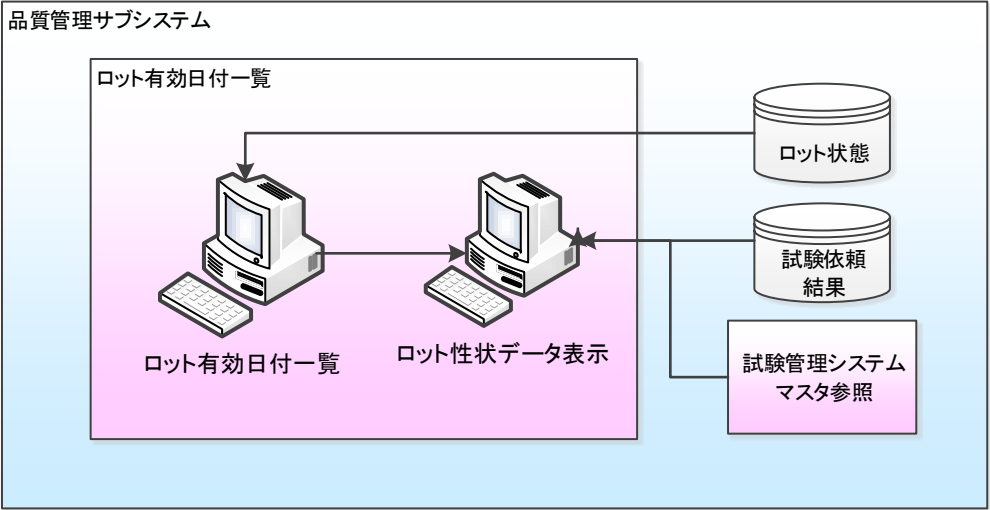


図 3.3.5.-8 ロット有効日付一覧 機能相関図

表 3.3.5.-9 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020601	ロット有効日付一覧
VIEX020307	ロット性状データ表示

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.3.5.5. ロット有効期限管理

ロット有効期限管理機能は、システム日付から指定された日付後に有効期限が切れるロット情報を参照する機能です。

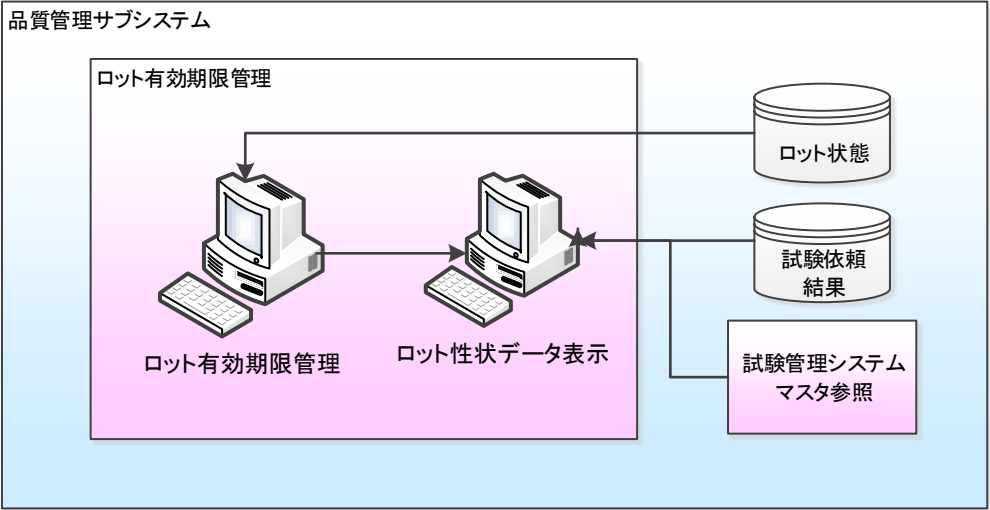


図 3.3.5.-10 ロット有効期限管理 機能相関図

表 3.3.5.-11 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020701	ロット有効期限管理
VIEX020307	ロット性状データ表示

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.3.5.6. 出荷ロット確認一覧

出荷ロット確認一覧機能は、検索日付の指定により出荷ロットデータを表示する機能です。

保留中ロットの扱いは、以下の通りです。

- ・作業日が有効期間開始日以前の場合、「保留ロット（無効ロット）」として扱います。
- ・作業日が有効期間開始日から有効期間終了日までの場合、「有効ロット」として扱います。
- ・作業日が有効期間終了日以降の場合、「ロットなし」として扱います。

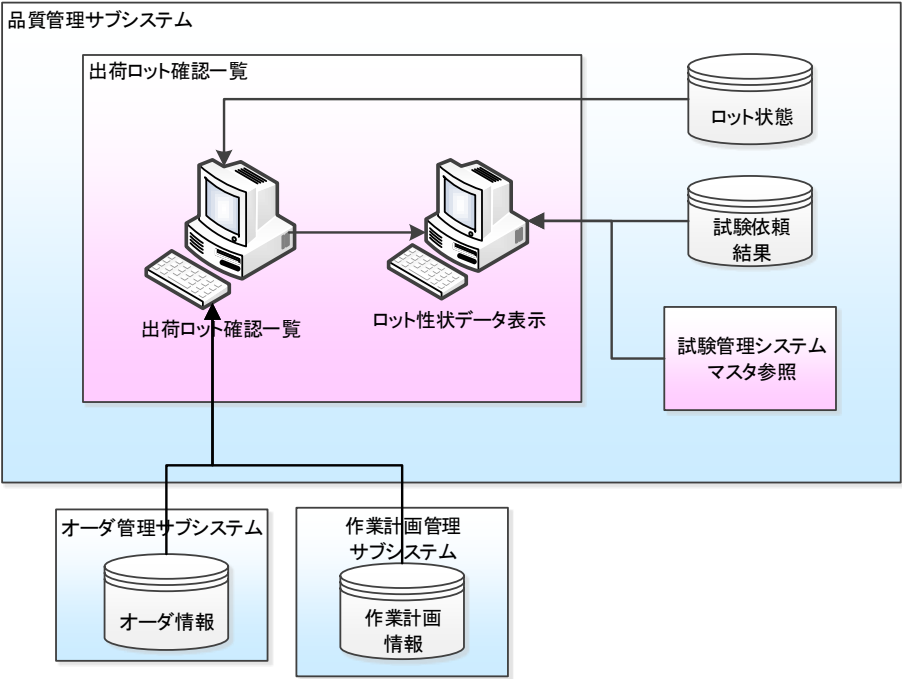


図 3.3.5.-12 出荷ロット確認一覧 機能相関図

表 3.3.5-13 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020103	出荷ロット確認一覧
VIEX020307	ロット性状データ表示

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.3.5.7. ロット情報参照

ロット情報参照機能は、進捗管理サブシステムの各作業状況一覧から指定されたロットの性状データの表示を行う機能です。

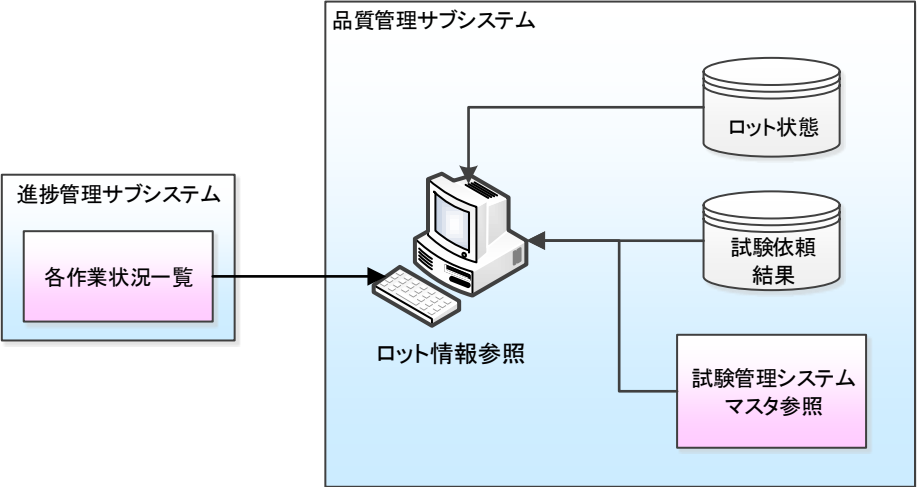


図 3.3.5.-14 ロット情報参照 機能相関図

表 3.3.5-15 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX030102	ロット情報参照

表 3.3.5-16 進捗管理サブシステムの各作業状況一覧

画面 ID	画面名称
VICB040101	内航入荷作業状況一覧
VICB040201	外航入荷作業状況一覧
VICB040301	出荷作業状況表示一覧
VICB040501	入出荷作業状況表示一覧

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3. 4. 帳票出力

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・試験成績書要否一覧
- ・試験成績書出力一覧
- ・ロット試験報告書参照
- ・ラインサンプル試験依頼帳票（愛知のみ）

帳票出力の機能相関図を以下に示します。

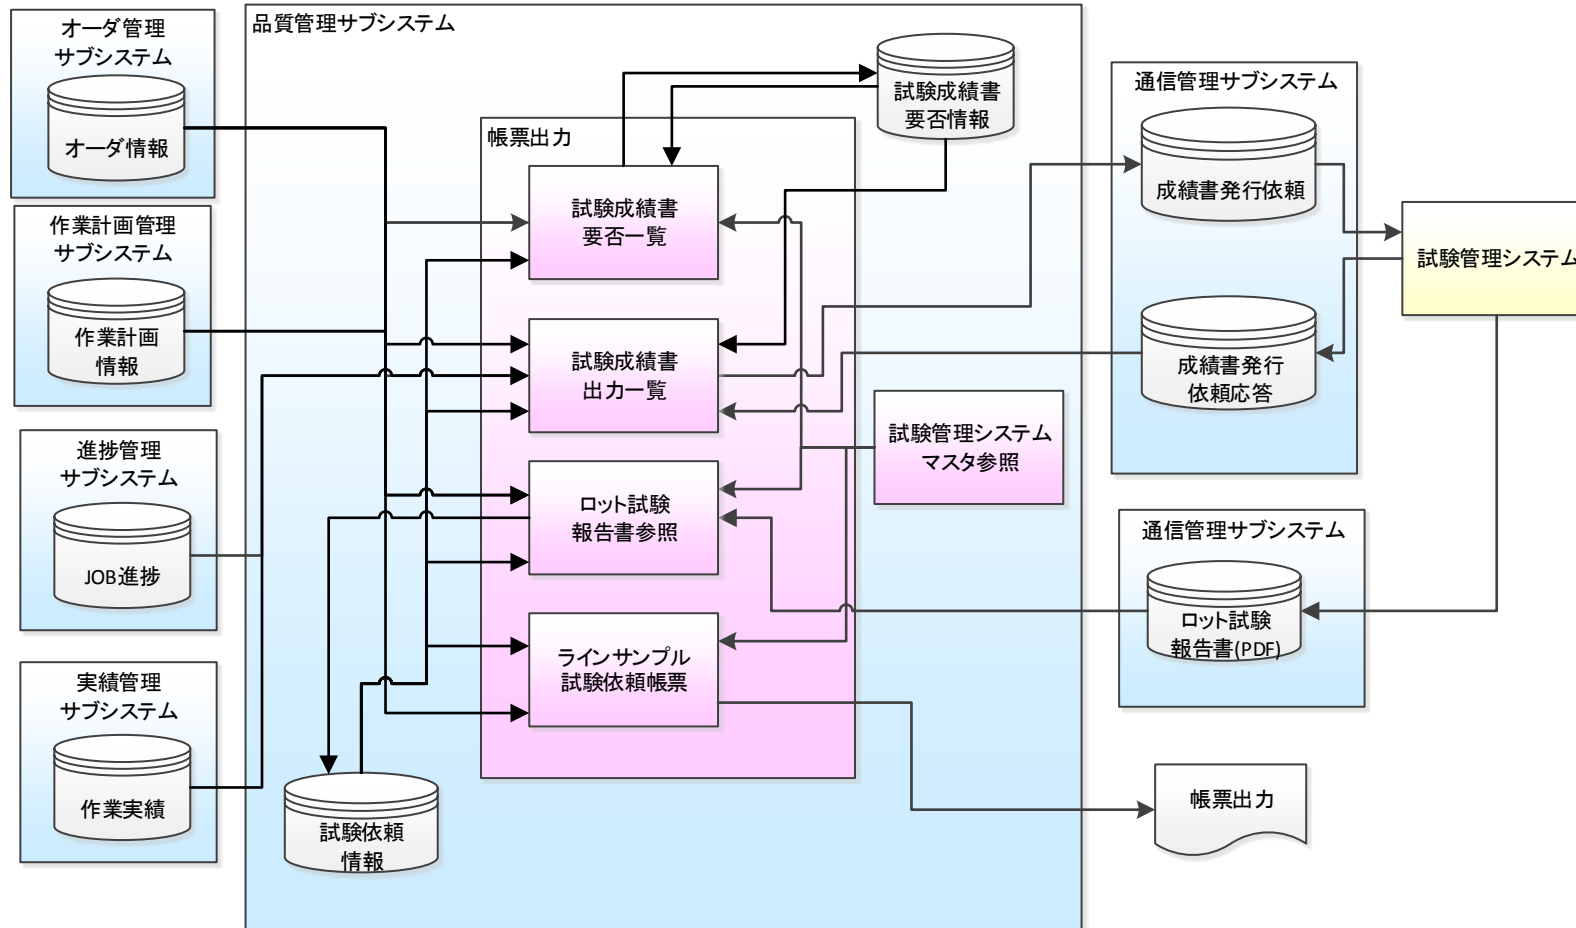


図 3.4.-1 帳票出力 機能相関図

3.4.1. 試験成績書要否一覧

本機能は、各担当者が成績書要否等（「表 3. 4. 1. -2 試験成績書設定可能項目一覧」参照）の設定を行う機能です。設定された内容は、後述の「3. 4. 2. 試験成績書出力一覧」に表示されます。（運転管理の端末を品質管理課に設置してこの機能を利用します。）

以下の機能から構成されます。

- (1) 一覧表示
 - ・ 検索日付の指定によりオーダ情報・作業計画情報・試験依頼情報から試験成績書一覧表示情報を一覧表示します。
- (2) 試験成績書情報変更
 - ・ 登録ボタンを押下した場合、成績書要否等（「表 3. 4. 1. -2 試験成績書設定可能項目一覧」参照）を試験成績書要否情報に登録します。

一覧表示での試験成績書の出力済み判定は、試験管理システムマスタ参照機能を介して試験管理システムの燃料油成績表出力履歴テーブルの成績書発行済みフラグが済みであれば成績書出力済みと判定します。

一覧表示の対象となる出荷オーダの種別は以下の通りです。

- 1) 内航出荷
- 2) 外航出荷
- 3) ボンド出荷
- 4) パイプライン出荷

表 3. 4. 1. -1 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX020901	試験成績書要否一覧(荷繰)
VIEX020902	試験成績書要否一覧(品管)
VIEX020903	試験成績書要否一覧(代理店)

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

各担当者が設定できる項目は以下の通りです。

表 3. 4. 1. -2 試験成績書設定可能項目一覧

項目名	荷繰	品管	代理店	備 考
成績書要否	○	—	—	要/否
船託送有無	○	—	—	有/無
船託送状況	—	—	○	未/済
成績書発行	○	○	—	未/済
本社担当課	○	○	—	選択

3.4.2. 試験成績書出力一覧

本機能は、品管担当者が成績書発行要求を行う機能です。(運転管理の端末を品質管理課に設置してこの機能を利用します。)

本機能は、以下の機能から構成されます。

(1) 一覧表示

- ・検索日付、バース No、作業状況の指定によりオーダ情報・作業計画情報・JOB 進捗・作業実績・試験依頼情報から試験成績書出力情報を一覧表示します。

(2) 成績書発行依頼

- ・依頼ボタンを押下した場合、通信管理サブシステムを介して成績書発行依頼を試験管理システムへ通知します。

表 3.4.2.-1 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX021201	試験成績書出力一覧

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

表 3.4.2.-2 成績書発行依頼 通信管理サブシステム伝文一覧

方向	ID	伝文	概要
品質管理サブシステム→ 試験管理システム	C811	成績書発行依頼	依頼時のキー情報
試験管理システム→ 品質管理サブシステム	C911	成績書発行依頼応答	成績書発行依頼成否情報(成績書発行依頼に対し 1 : 1)

試験管理システムへ通知する成績書発行依頼は以下の通りです。

表 3.4.2.-3 成績書発行依頼

成績書発行依頼		説 明
データ項目	必須	
レコード区分	○	C811
取引先 No1 コード	○	試験依頼情報の取引先 No1 コード
取引先 No2 コード	○	試験依頼情報の取引先 No2 コード
取引先 No2 補助	○	試験依頼情報の取引先 No2 補助
海上ゾーンコード	○	試験依頼情報の海上ゾーンコード
国内フラグ	○	試験依頼情報の国内フラグ
統一品名略号	○	試験依頼情報の統一品名略号
試験分類コード	○	試験依頼情報の試験分類コード
基材識別コード	○	試験依頼情報の基材識別コード
製造形態コード	○	試験依頼情報の製造形態コード
グレードコード	○	試験依頼情報のグレードコード
規格適用年月日	○	試験依頼情報の作業日付
ロット番号	○	試験依頼情報のロット番号
船名		試験依頼情報の船名
出荷日	○	試験依頼情報の出荷日
出荷量	○	試験依頼情報の出荷量
識別フラグ	○	追加 (1)
作業計画No.	○	試験依頼情報の作業計画No.
依頼番号	○	依頼番号
コメント		試験依頼情報のコメント
送信日時	○	試験依頼送信機能で設定 (「3.2.5 試験依頼送信」参照)

試験管理システムから以下の成績書発行依頼応答を受信し、メッセージコードが異常の場合はエラーログにメッセージコードとメッセージを出力します。

表 3.4.2.-4 成績書発行依頼応答

成績書発行依頼応答		説明
データ項目	必須	
レコード区分	○	C911
取引先 No1 コード	○	成績書発行依頼時の取引先 No1 コード
取引先 No2 コード	○	成績書発行依頼時の取引先 No2 コード
取引先 No2 補助	○	成績書発行依頼時の取引先 No2 補助
海上ゾーンコード	○	成績書発行依頼時の海上ゾーンコード
国内フラグ	○	成績書発行依頼時の国内フラグ
統一品名略号	○	成績書発行依頼時の統一品名略号
試験分類コード	○	成績書発行依頼時の試験分類コード
基材識別コード	○	成績書発行依頼時の基材識別コード
製造形態コード	○	成績書発行依頼時の製造形態コード
グレードコード	○	成績書発行依頼時のグレードコード
規格適用年月日	○	成績書発行依頼時の作業日付
ロット番号	○	成績書発行依頼時のロット番号
船名		成績書発行依頼時の船名
出荷日	○	成績書発行依頼時の出荷日
出荷量	○	成績書発行依頼時の出荷量
識別フラグ	○	成績書発行依頼時の識別フラグ
作業計画 No	○	成績書発行依頼時の作業計画 No
依頼番号	○	成績書発行依頼時の依頼番号
コメント		成績書発行依頼時のコメント
メッセージコード	○	-1:通信エラー 0:成功 それ以外:メッセージコード
メッセージ		エラー時のメッセージ
送信日時	○	試験管理システムにて設定

3.4.3. ロット試験報告書参照

本機能は、試験依頼を行ったロット試験報告書の表示・印刷を行う機能です。（ただし、「3.3.2. 同一規格品管理」で行った試験依頼のロット試験報告書は作成しないため、表示することはできません）

本機能は、以下の機能から構成されます。

- ・ロット試験報告書出力一覧
- ・ロット試験報告書取込

機能概要は以下のようになります。

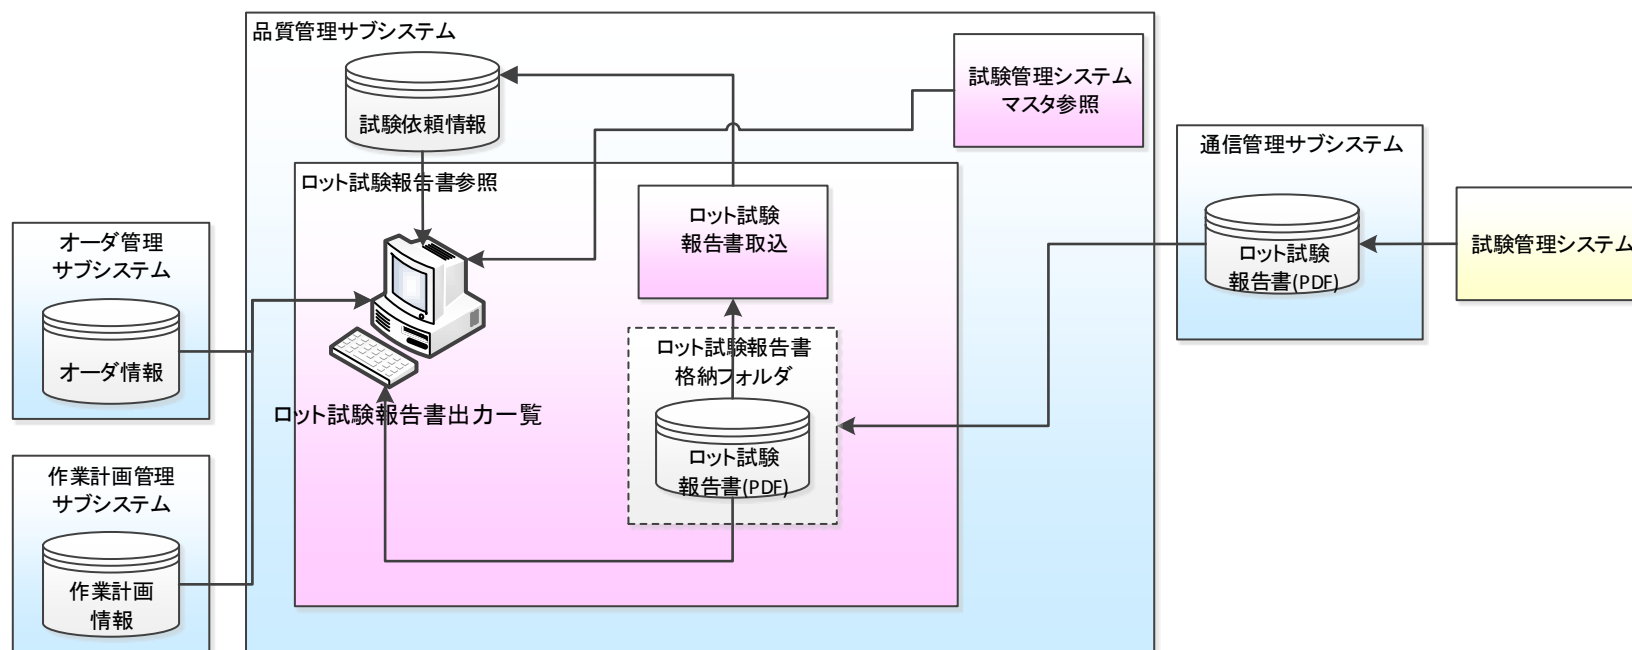


図 3.4.3.-1 ロット試験報告書参照 機能相関図

表 3.4.3.-2 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX021203	ロット試験報告書出力一覧

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

3.4.3.1. ロット試験報告書出力一覧

本機能は、以下の機能から構成されます。

(1) 一覧表示

- ・ 検索日付の指定により試験依頼情報からロット試験報告書情報を一覧表示します。

(2) ロット試験報告書表示・印刷

- ・ 報告書ボタンを押下した場合、ロット試験報告書を表示します。ロット試験報告書を表示後、印刷ができます。

3.4.3.2. ロット試験報告書取込

試験管理システムから通信管理サブシステムを介してロット試験報告書を受取り、受け取ったロット試験報告書のファイル名内の試験管理番号を元にロット試験報告書作成済みを実験依頼情報に登録します。

ファイル名に試験管理番号が含まれていない場合、エラーログを出力します。

3. 4. 4. ラインサンプル試験依頼帳票

ラインサンプル試験依頼帳票機能は、指定された日付を元に試験依頼機能にて登録されたラインサンプル試験依頼からラインサンプル依頼帳票(船出荷_原油・重油の性状確認依頼報告書)を出力する機能です。(愛知のみ)

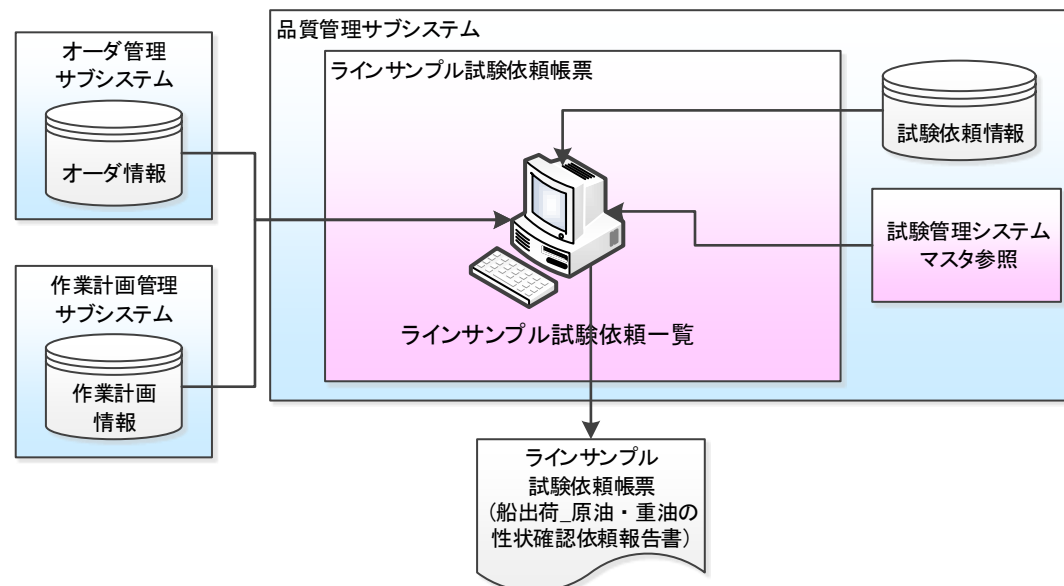


図 3. 4. 4. -1 ラインサンプル試験依頼帳票 機能関連図

検索条件は以下の通りです。

表 3. 4. 4. -2 検索条件

No	項目名	説 明
1	検索日付	完全一致すること
2	ロット No	出荷タンクに紐づいたタンクロットであること
3	JOB 状態	登録済、作業中、終了であること
4	作業形態	作業形態別検索条件(表 3. 4. 4. -3)に一致すること

表 3.4.4.-3 作業形態別検索条件

作業形態	JOB 区分	タンク	受払フラグ	線払区分	バース No
海上出荷	海上出荷	-	-	-	-
パイプライン出荷	パイプライン出荷	-	-	-	-
一般シフト生産 (自家燃料)	一般シフト	下3桁が「001、002」	払「2」	-	-
一般シフト生産 (プロダクトページ)	一般シフト	-	払「2」	「1」	設定有

表 3.4.4.-4 画面一覧

画面 ID	画面名称
VIEX021301	ラインサンプル試験依頼一覧

画面機能の詳細については、各画面機能仕様書を参照してください。

表 3.4.4.-5 帳票一覧

帳票 ID	帳票名称
RIEP000002	ラインサンプル試験依頼帳票（船出荷_原油・重油の性状確認依頼報告書）

帳票機能の詳細については、各帳票機能仕様書を参照してください。

3. 5. NSP スケジューラシステム送信

本機能は、試験依頼実績情報を NSP スケジューラシステムに通信サブシステムを介して送信します。
NSP スケジューラシステムに送信するデータと送信の概要は以下の通りです。

表 3. 5. -1 送信データと対応送信機能一覧

No	送信データ	頻度	タイミング	対応送信機能	北	千	愛	徳
1	タンク性状	1 回/1 時間	定刻	NSP タンク性状送信		○		
2	入荷試験依頼実績	1 回/1 時間	定刻	NSP 入荷試験依頼実績送信		○		
3	入荷試験依頼実績 2	1 回/1 時間	定刻	NSP 入荷試験依頼実績 2 送信		○		

3.5.1.NSP タンク性状送信

NSP タンク性状の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.5.1.-1 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		タンク性状
No	送信データ内容	
1	試験が合格完了していること	
2	サンプル採取場所が「タンク」であること（タンクロット）	
3	ナフサタンクの試験結果であること	

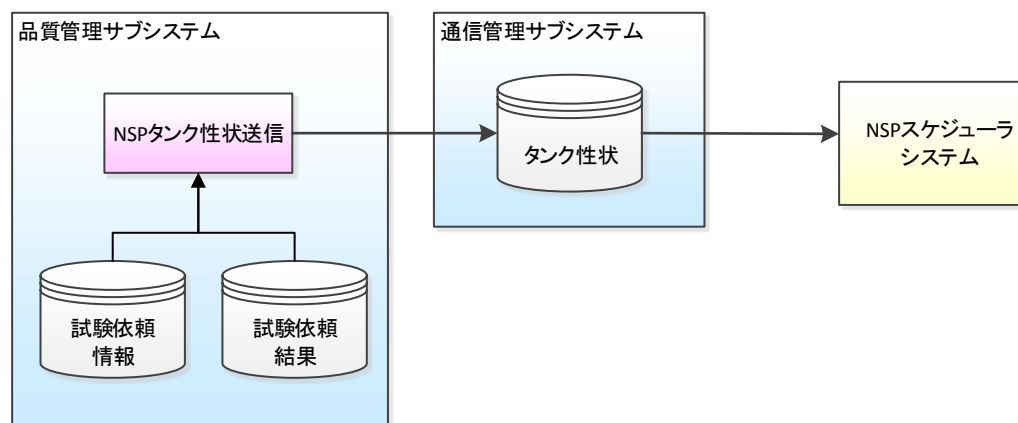


図 3.5.1.-2 NSP タンク性状送信 機能相関図

3.5.2. NSP 入荷試験依頼実績送信

NSP 入荷試験依頼実績の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.5.2.-1 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		入荷試験依頼実績
No	送信データ内容	
1	試験が完了していること	
2	サンプル採取場所が「船」であること（船ロット）	
3	「NSP 入荷実績送信（IOS20-OFL-SBM-T2-001_機能仕様書_実績管理 3.6.2. 関連システムデータ送信機能参照）」で送信した依頼番号であること	

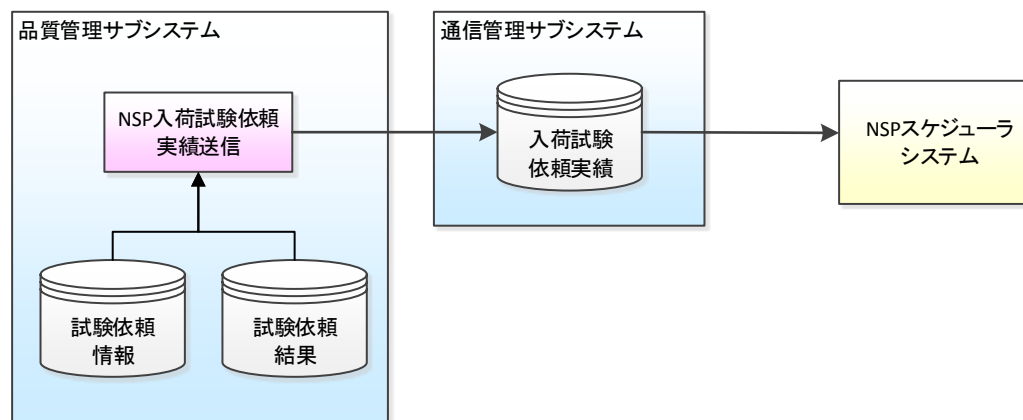


図 3.5.2.-2 NSP 入荷試験依頼実績送信 機能相関図

3.5.3. NSP 入荷試験依頼実績 2 送信

NSP 入荷試験依頼実績 2 の送信で、送信するデータと抽出条件、送信内容は以下の通りです。

表 3.5.3.-1 送信データ名と送信データ内容

送信データ名		入荷試験依頼実績 2
No	送信データ内容	
1	試験が完了していること	
2	サンプル採取場所が「船」であること（船ロット）	
3	試験依頼品名が「CS-FRN」であること	

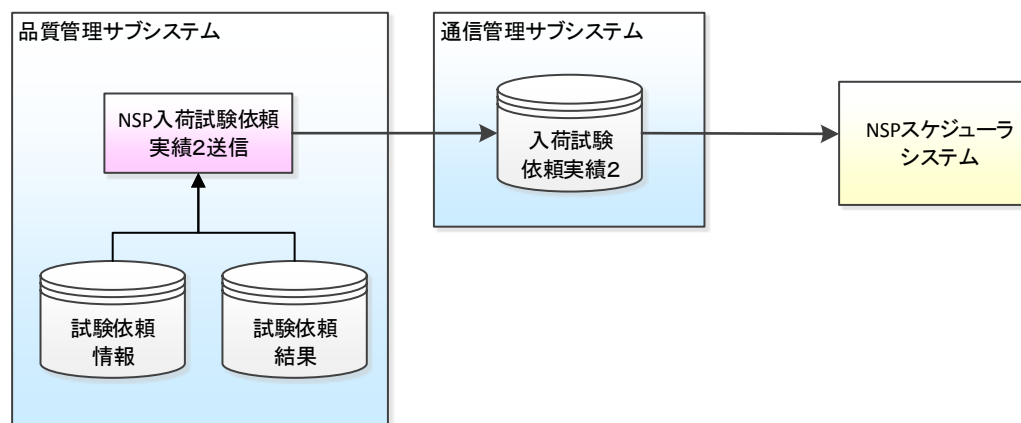


図 3.5.3.-2 NSP 入荷試験依頼実績 2 送信 機能相関図