


模具编号	1	2	3	4	5	6
NO	1					
MOULD NO.						
THE FIRST RELEASE						
REMARK						

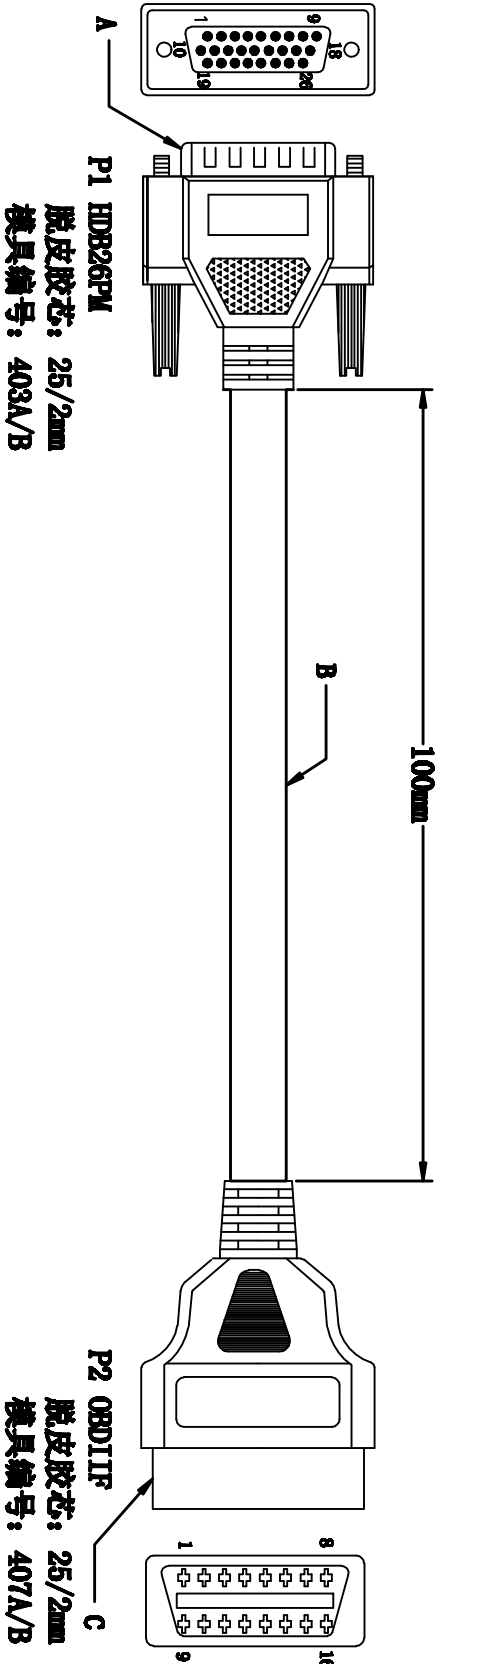

PIN ASSIGNMENT

P1 HDR26PM P2 ORDITIF

8	_____	4
8	_____	5
16	_____	6
6	_____	14
18	_____	16

测试要求:

1. 100%测试OK, 不能有短路。错位。断线。绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC



G						
F						
E						
D						
C	08DITIF(CX083)		920MM			
B	6. 0+5C+26#+AL 有字 105P		1SET	纸箱: 46. 5*31. 5*32. 5CM / A3B		
A	HDR26P/M (传统型黑色) 成型: 45P PVC 黑色		1SET	PE封口袋: 22*26CM / 厚: 0.05 MM		
ITEM	BILL OF MATERIAL / SPECIFICATION	QTY	UNIT	包装材料清单		
1		2	3	4	5	6

QUALITY SYMBOLS	CUSTOMER NO.
GENERAL TOLERANCES	0864
PRODUCT NAME	DWG. NO.
0864-309	
PART NO.	
DATE: 2018/04/03	
UNIT: MM	SHEET: 1/1
SCALE: 1:1	REV: A/0
THIRD ANGLE PROJECTION	