


模具编号	P1:	P2:401A/B
产品名称	20PF	DB9PF

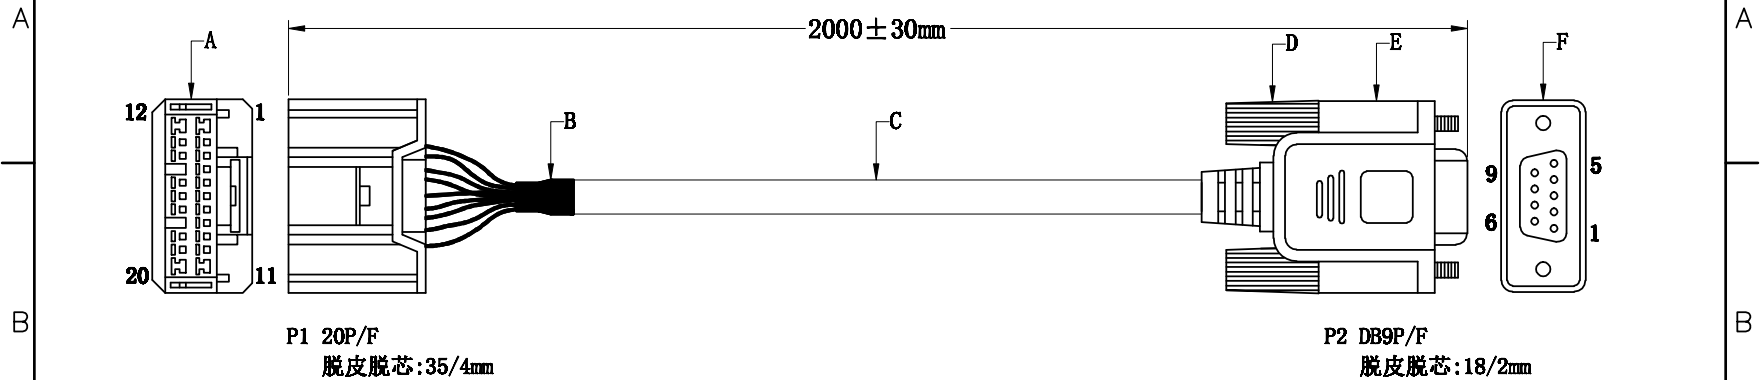

PIN ASSIGNMENT

P1 20PF	P2 DB9PF
6	1
19	2
20	3
14	4
13	5
3	6
18	7
2	8
1	9
9	
10	

1和20点用大端子
其它都是小端子

质量要求:1 严, 2 中等, 3 一般
测试要求:

1. 100%测试OK; 不能有短路。错位。断线。绝缘不良
2. 导通阻抗: 5 OHM
3. 绝缘阻抗: 5M OHM
4. 高压: 300V DC

H			
G			
F	DB9PF(黑色传统型)	1	PCS
E	成型: 普通内模料 外模:45P PVC 黑色		G
D	螺丝:3*37 苹果模型	2	PCS
C	ø6.0 12C+26AWG+AL	2000	MM
B	黑色热缩套管ø6.0 L:25MM	25	MM
A	20PF 6008-5032(仿品DJ7205-0.7 2.2-21)+大端(DJ628-1.5*0.6A)*2小端(DJ624B-1S)*0	1	SET
序号	物料清单/规格	数量	单位

ROHS

产品名称	20PF-DB9PF	客户编号
		064
绘图	GJY	单位:MM
审核		纸张:A4
批准		比例:1:1
日期	2020/07/10	版本:A/0
		投影法