＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿様

熱・水・環境のベストパートナー

MIURA

客 先 提 出 図

減圧弁セット

年　　月　　日

三浦工業株式会社

No.	品　　名	寸　法　規　格	要部材質	メ　ー　カ	製　品　規　格
1	減圧弁	15A	SUS440	ヨシタケ	GD-45
2	安全弁	20A×0.215MPa 15Aﾈｼﾞｺﾐ	CAC406	ヨシタケ	AL-12-1
3	ストレーナ	15A×#60	FCD450	ヨシタケ	SY-5
4	玉形弁	15A	FCMB340	KITZ	FCD-S　ジスク入
5	圧力計	Ø75×0.6MPa	C3604BD	右下精器製造	AT×3/8R×75×0.6MPa
6	ボールバルブ	10A	FCMB340	日立バルブ	MB2　600
7	メートルパイプ	10A	SGP	ナゴヤ	Pガタ

No.21708	
適　用　機　種	
	減圧弁セット 15A

9955-000-9049

仕　様

要　　目		
最高圧力	MPa	0.98
二次側圧力	MPa	0.195
入口／出口	口径	15A/15A
バイパス配管	口径	15A
製品質量	kg	6

注1．出荷時、減圧弁二次側の圧力設定は行っておらず、フリーの状態（0MPa）です。そのため現地での圧力調整が必要となります。

2．付属品

No.2　安全弁　20A×0.215MPa　15Aネジコミ

5　圧力計　Ø75×0.6MPa

6　ボールバルブ　10A

7　メートルパイプ　10A

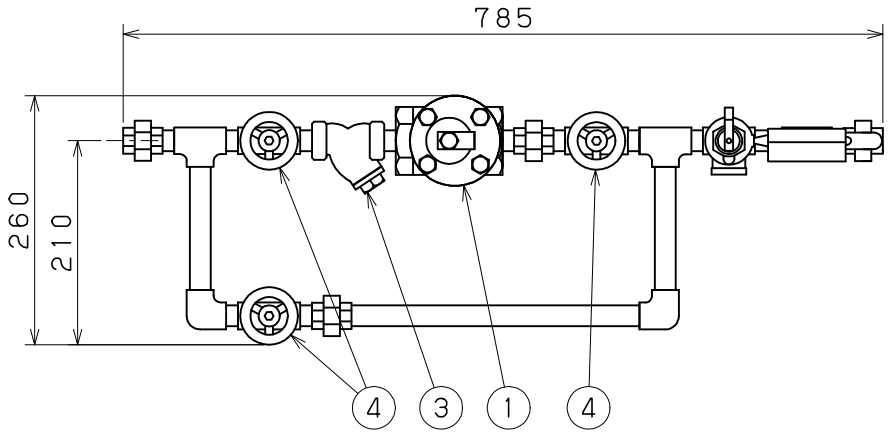

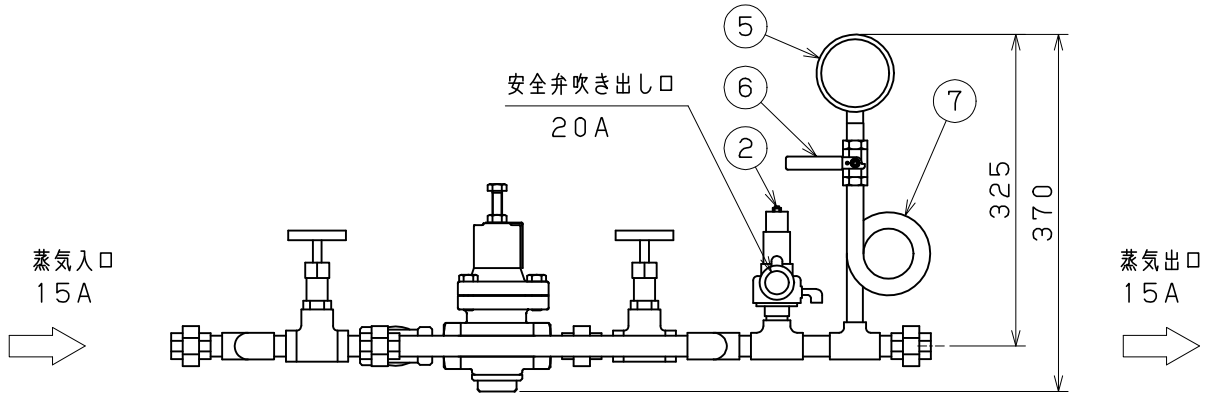

三浦工業株式会社
MIURA Co.,Ltd.

図名	減圧弁セット組立図 (提)
図番	9955-000-9049

No.	適用機種
No.21708	減圧弁セット 20A

9955-000-9059

No.	品名	寸法規格	要部材質	メーカ	製品規格
1	減圧弁	20A	SUS440	ヨシタケ	GD-45
2	安全弁	20A×0.215MPa 15Aネジコミ	CAC406	ヨシタケ	AL-12-1
3	ストレーナ	20A×#60	FCD450	ヨシタケ	SY-5
4	玉形弁	20A	FCMB340	KITZ	FCD-S ジスク入
5	圧力計	Ø75×0.6MPa	C3604BD	右下精器製造	AT×3/8R×75×0.6MPa
6	ボールバルブ	10A	FCMB340	日立バルブ	MB2 600
7	メートルパイプ	10A	SGP	ナゴヤ	Pガタ

仕様

要目		
最高圧力	MPa	0.98
二次側圧力	MPa	0.195
入口/出口	口径	20A/20A
バイパス配管	口径	20A
製品質量	kg	7

注1. 出荷時、減圧弁二次側の圧力設定は行っておらずフリーの状態（0MPa）です。そのため現地での圧力調整が必要となります。

2. 付属品

No.2 安全弁 20A×0.215MPa 15Aネジコミ

5 圧力計 Ø75×0.6MPa

6 ボールバルブ 10A

7 メートルパイプ 10A

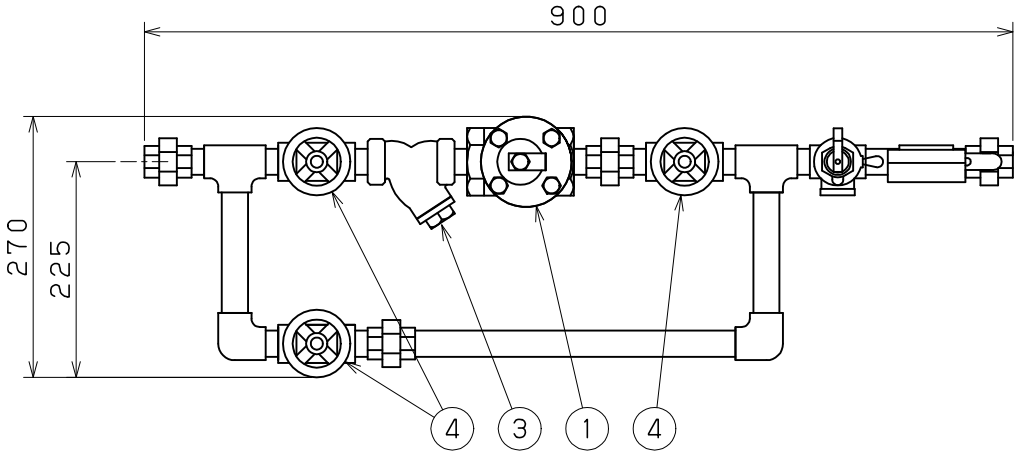

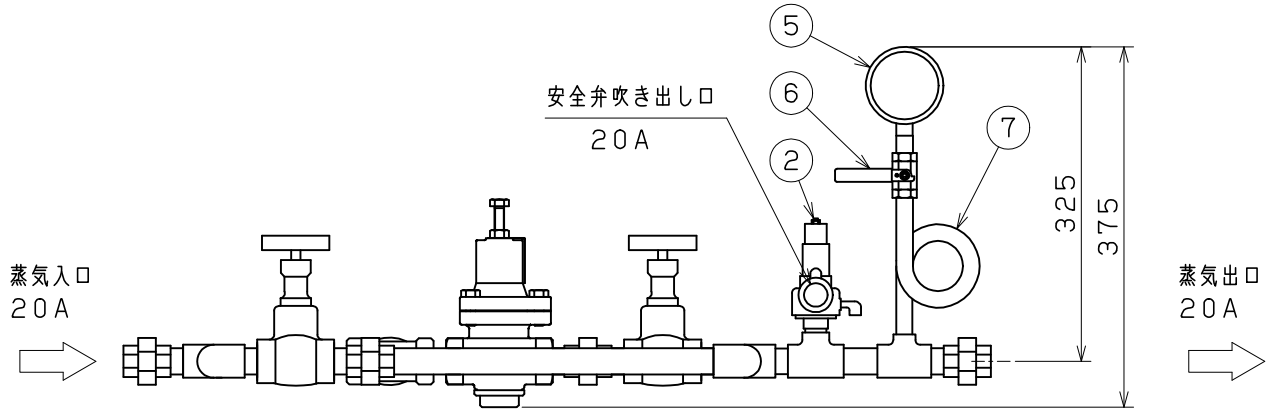

三浦工業株式会社
MIURA Co.,Ltd.

図名	減圧弁セット組立図 (提)
図番	9955-000-9059

No.	品　　名	寸 法 規 格	要部材質	メ ー カ	製 品 規 格
1	減圧弁	25A	SUS440	ヨシタケ	GD-45
2	安全弁	20A×0.215MPa 15Aﾈｼﾞｺﾐ	CAC406	ヨシタケ	AL-12-1
3	ストレーナ	25A×#60	FCD450	ヨシタケ	SY-5
4	玉形弁	25A	FCMB340	KITZ	FCD-S　ジスク入
5	圧力計	Ø75×0.6MPa	C3604BD	右下精器製造	AT×3/8R×75×0.6MPa
6	ボールバルブ	10A	FCMB340	日立バルブ	MB2　600
7	メートルパイプ	10A	SGP	ナゴヤ	Pガタ

No.	適 用 機 種
	減圧弁セット 25A

9955-000-9069

仕　様

要　　目		
最高圧力	MPa	0.98
二次側圧力	MPa	0.195
入口／出口	口径	25A/25A
バイパス配管	口径	25A
製品質量	kg	10

注1．出荷時、減圧弁二次側の圧力設定は行っておらず、フリーの状態（0MPa）です。そのため現地での圧力調整が必要となります。

2．付属品

No.2　安全弁　20A×0.215MPa　15Aネジコミ

5　圧力計　Ø75×0.6MPa

6　ボールバルブ　10A

7　メートルパイプ　10A

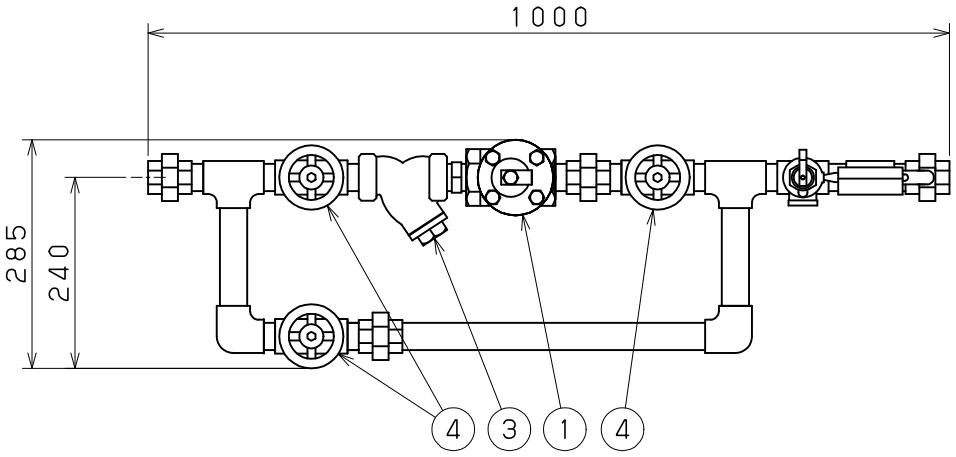

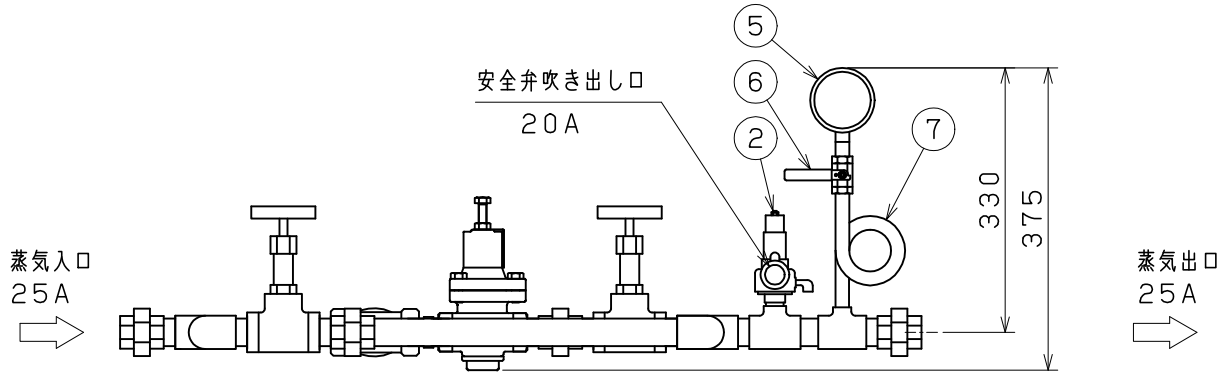

三浦工業株式会社
MIURA Co.,Ltd.

図名	減圧弁セット組立図 (提)
図番	9955-000-9069