

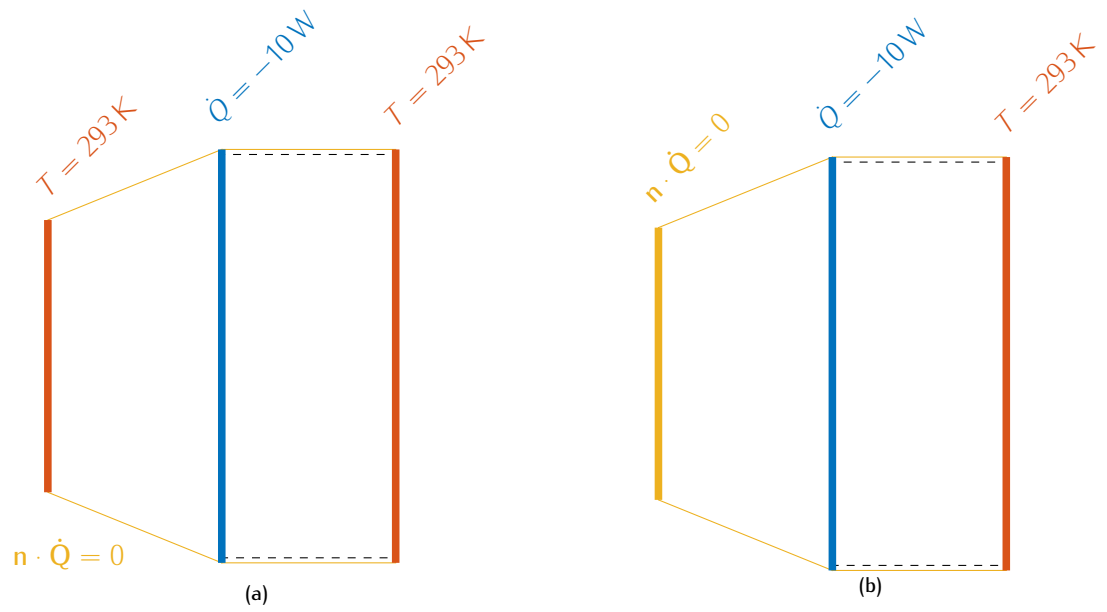


FIGURE 1 – Conditions aux frontières thermiques. Le côté ambiant du régénérateur est à température fixée, le côté froid est modélisé par un puit de chaleur, et la paroi de la source acoustique principale est modélisée par deux conditions asymptotiques. (a) température ambiante, et (b) adiabatique.