PIEZAS TEMPLADAS PARA MINERÍA

ESCAMAS DE DESGASTE

Media luna de acero al boro templado. Se suelda traslapada como tejas sobre cajas de volteo, tolvas y paredes con roce constante, y forma una capa de sacrificio que desvía el material.

Al solicitar escamas de desgaste, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Espesor de la escama, en pulgadas o milímetros.
- Cantidad o metros cuadrados a cubrir.



ACERO MICROALEADO AL BORO
Resistencia al desgaste

46 ± 2 HRC
Rangos de Dureza

TEMPLE CONTROLADO
Uniformidad de desempeño

ESCAMAS DE DESGASTE TEMPLADAS

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO PULG	DIÁMETRO MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	ESPESOR / MIL PULG	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
ESC085-14	3.35"	85	1/4"	6.35	0.25	100	0.141
ESC085-516	3.35"	85	5/16"	7.938	0.313	100	0.177

PIEZAS PARA MINERÍA SUBTERRÁNEA

PLACA DOMO PARA ANCLAJE

Placa cuadrada con domo formado en frío para pernos de anclaje y split set. Reparte la carga del perno sobre la roca en el sostenimiento de túneles y obras subterráneas.

Al solicitar placas de soporte, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Diámetro del barreno, según el perno o split set.
- Cantidad por lote.



ACERO MICROALEADO AL BORO
Alta resistencia mecánica

DOMO FORMADO EN FRÍO
Prensa de 300 t

ASTM F432
Prueba de carga por lote

PLACA DOMO PARA PERNO DE ANCLAJE

NÚMERO DE PARTE	MEDIDA PULG	MEDIDA MM	BARRENO MM	ALTURA DOMO MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
PD150-42	6" × 6"	150 × 150	42	20	1/4"	6.35	25	1.053
PD150-36	6" × 6"	150 × 150	36	20	1/4"	6.35	25	1.071

CONTROL DE ACCESO PARA MINERÍA

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN

Media luna de acero con número estampado a golpe y barreno para colgar. Registra la entrada y salida de cada trabajador por turno en el tablero de control de la mina.

Al solicitar fichas de identificación, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Rango de numeración.
- Texto de turno o nivel a estampar.



ACERO MICROALEADO AL BORO
No se rompe ni se borra

NÚMERO ESTAMPADO
Letras de golpe

NOM-023-STPS-2012
Registro por turno

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN MINERA

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO PULG	DIÁMETRO MM	BARRENO MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	ESPESOR / MIL PULG	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
FIC085-316	3.35"	85	8	3/16"	4.763	0.188	50	0.104
FIC085-14	3.35"	85	8	1/4"	6.35	0.25	50	0.139


PIEZAS TEMPLADAS DE CORTE

CUCHILLAS Y SEGMENTOS

Media luna con filo afilado en el arco y dos barrenos para atornillar. Se monta como segmento intercambiable en discos y rotores de corte de residuo, forraje y maleza.

Al solicitar cuchillas y segmentos, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Espesor, en pulgadas o milímetros.
- Separación de barrenos del equipo.

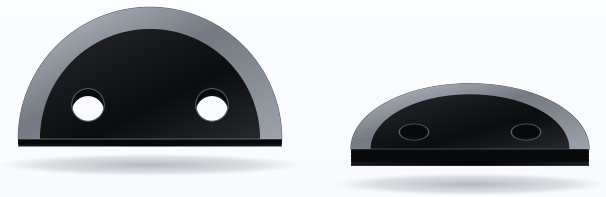

ACERO MICROALEADO AL BORO
Resistencia al desgaste

50 ± 2 HRC
Rangos de Dureza

TEMPLE CONTROLADO
Uniformidad de desempeño

CUCHILLAS Y SEGMENTOS DE CORTE TEMPLADOS

NÚMERO DE PARTE	DIÁMETRO MM	BARRENOS	SEPARACIÓN MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	ESPESOR / MIL PULG	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
CUS085-316	85	2 × Ø10.5	40	3/16"	4.763	0.188	50	0.093
CUS085-14	85	2 × Ø10.5	40	1/4"	6.35	0.25	50	0.124

PROTECCIÓN PARA TORNILLERÍA

RONDANAS PROTECTORAS

Anillo o cuadro con orificio que se suelda alrededor de pernos y tornillos expuestos. Dos piezas apiladas superan la altura de la cabeza y dejan paso a la llave para apretar o retirar.

Al solicitar rondanas protectoras, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Forma: anillo o cuadro.
- Medida del tornillo a proteger.



ACERO MICROALEADO AL BORO
Resistencia al desgaste

SOLDABLE
Sin tratamiento térmico

PROTEGE M16 / 5/8"
Cabeza de 24 mm

RONDANAS PROTECTORAS PARA TORNILLERÍA

NÚMERO DE PARTE	FORMA	MEDIDA EXT. MM	ORIFICIO MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	ESPESOR / MIL PULG	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
RPA40-14	Anillo	Ø 40	30	1/4"	6.35	0.25	100	0.027
RPC35-14	Cuadro	35 × 35	30	1/4"	6.35	0.25	100	0.025

PIEZAS TEMPLADAS PARA MINERÍA

AZULEJOS DE DESGASTE

Azulejo de acero al boro templado, en cuadro de medidas varias. Se suelda en hileras sobre canaletas, tolvas y cucharones, y forma una capa de sacrificio contra la abrasión y el impacto.

Al solicitar azulejos de desgaste, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Espesor, en pulgadas o milímetros.
- Cantidad o metros cuadrados a cubrir.



ACERO MICROALEADO AL BORO
Resistencia al desgaste

46 ± 2 HRC
Rangos de Dureza

TEMPLE CONTROLADO
Uniformidad de desempeño

AZULEJOS DE DESGASTE TEMPLADOS

NÚMERO DE PARTE	MEDIDA MM	ORIFICIO MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	ESPESOR / MIL PULG	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
AZD55-14	55 × 55	30	1/4"	6.35	0.25	100	0.115
AZD55-516	55 × 55	30	5/16"	7.94	0.313	100	0.144
AZD55-38	55 × 55	30	3/8"	9.53	0.375	100	0.172

PIEZAS TEMPLADAS PARA MINERÍA

BOTONES DE DESGASTE

Botón de acero al boro templado, en círculo o cuadro de 1.5 cm. Se suelda en tresbolillo sobre curvas, esquinas y zonas de difícil acceso en cucharones, tolvas y canaletas, y forma una capa de sacrificio contra la abrasión.

Al solicitar botones de desgaste, necesitamos conocer la siguiente información:

- Número de parte.
- Forma: círculo o cuadro.
- Cantidad o metros cuadrados a cubrir.



ACERO MICROALEADO AL BORO
Resistencia al desgaste

46 ± 2 HRC
Rangos de Dureza

TEMPLE CONTROLADO
Uniformidad de desempeño

BOTONES DE DESGASTE TEMPLADOS

NÚMERO DE PARTE	FORMA	MEDIDA MM	ESPESOR / FRACC	ESPESOR / MM	ESPESOR / MIL PULG	PAQUETE	PESO UNIT. APROX.
BTC15-14	Círculo	Ø 15	1/4"	6.35	0.25	500	0.009
BTS15-14	Cuadro	15 × 15	1/4"	6.35	0.25	500	0.011