



1) JIG 보드 뒷면이 나오도록 뒤집는다

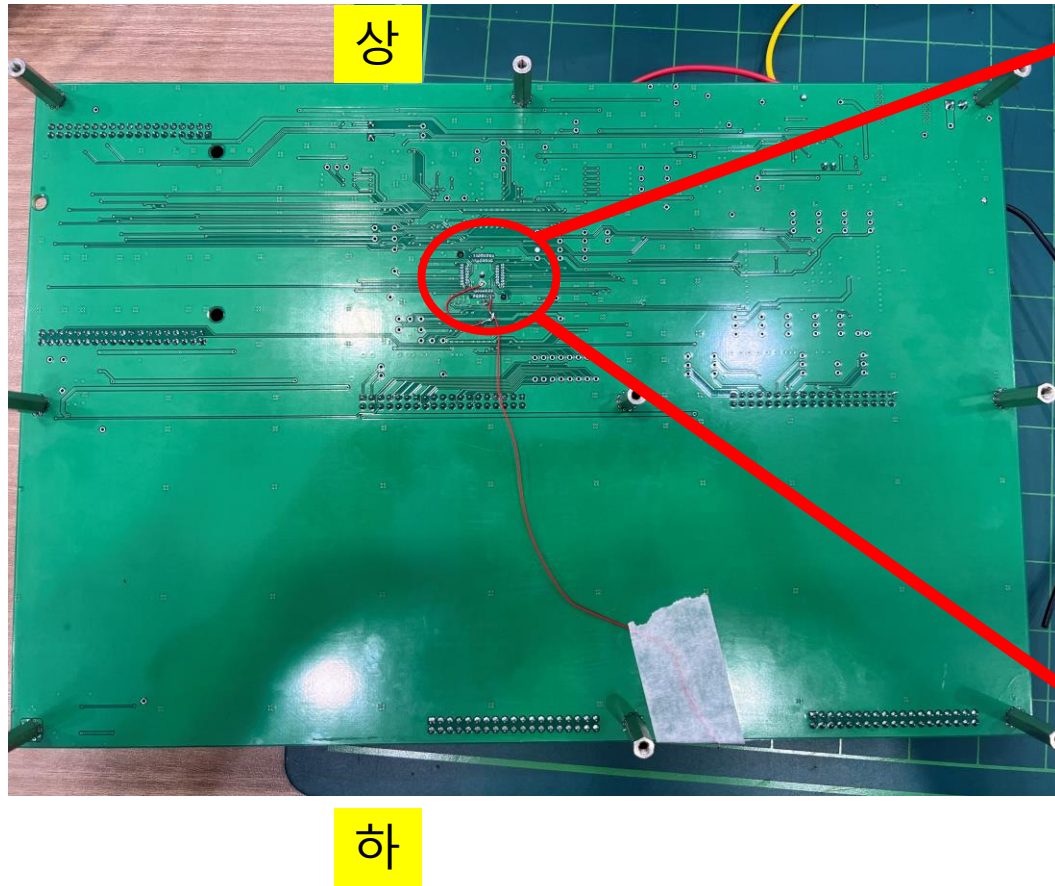



2) Socket 핀을 측정한다 (측정 point 이후 설명)

Zoom-in

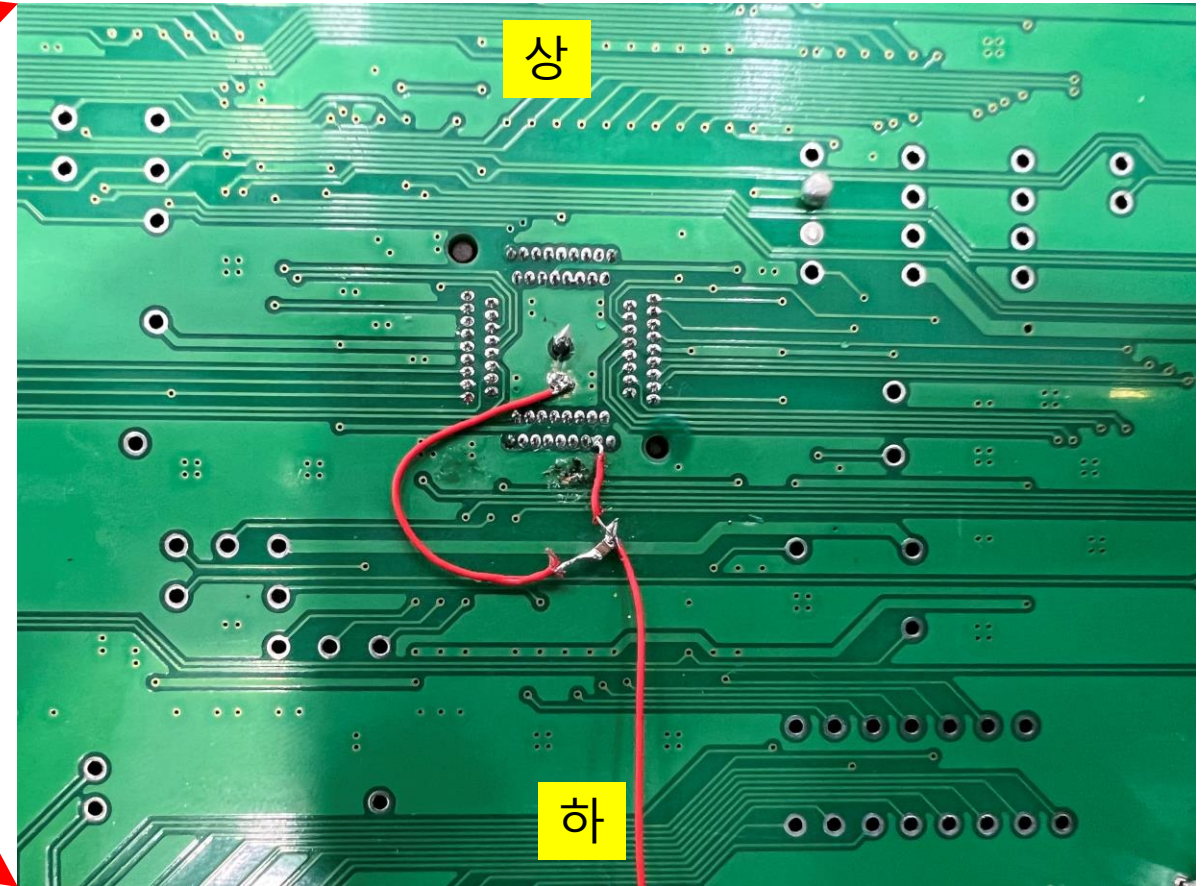


뒷 페이지 계속

확대

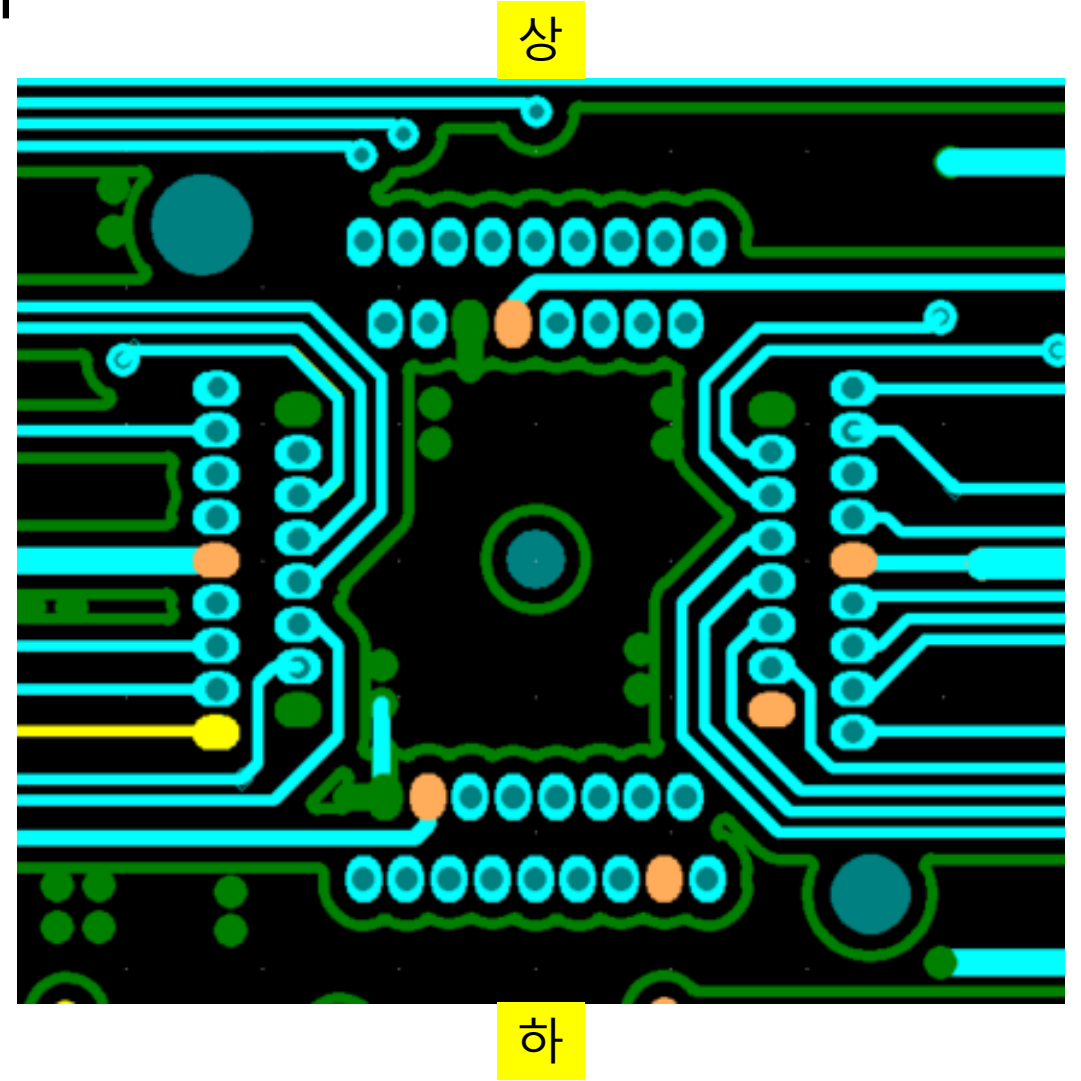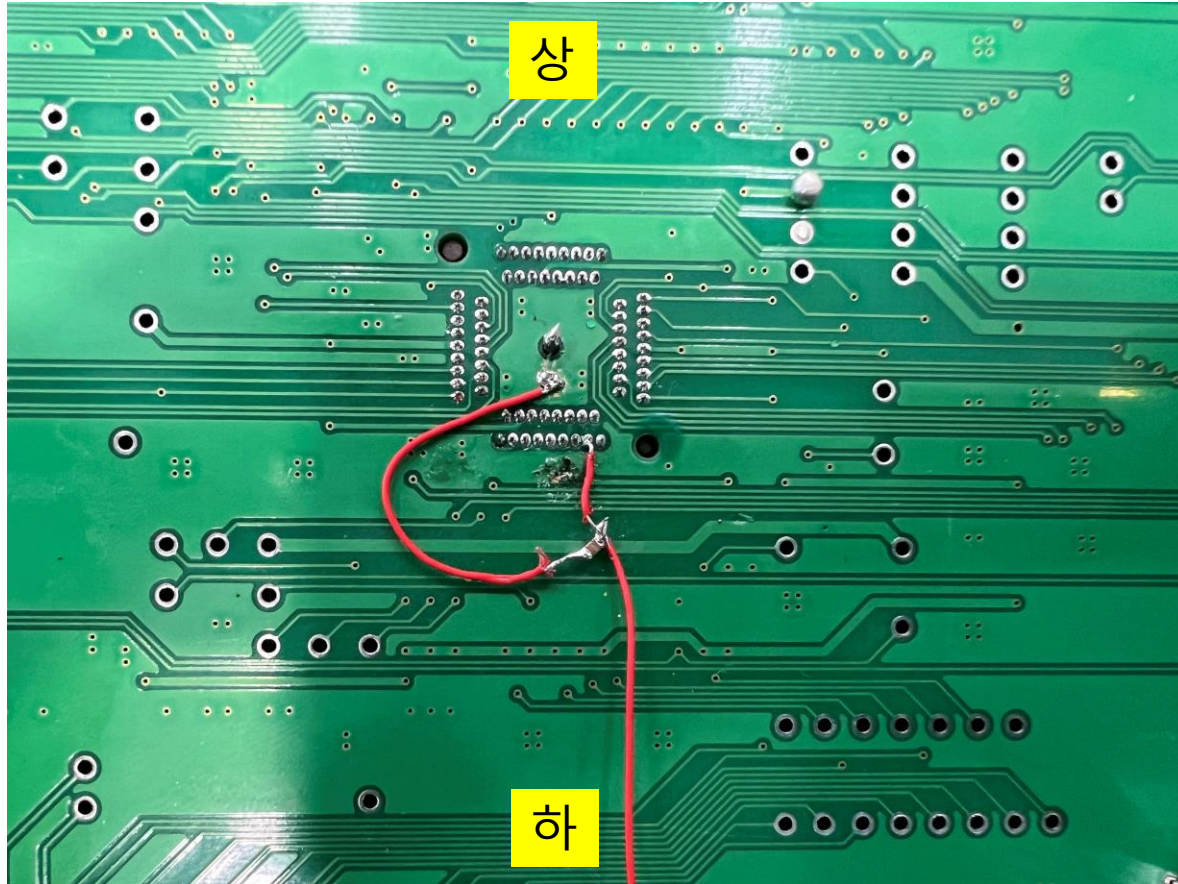


뒷 페이지 계속

Probe로 측정 할 point (빨간색 점, 26 점)

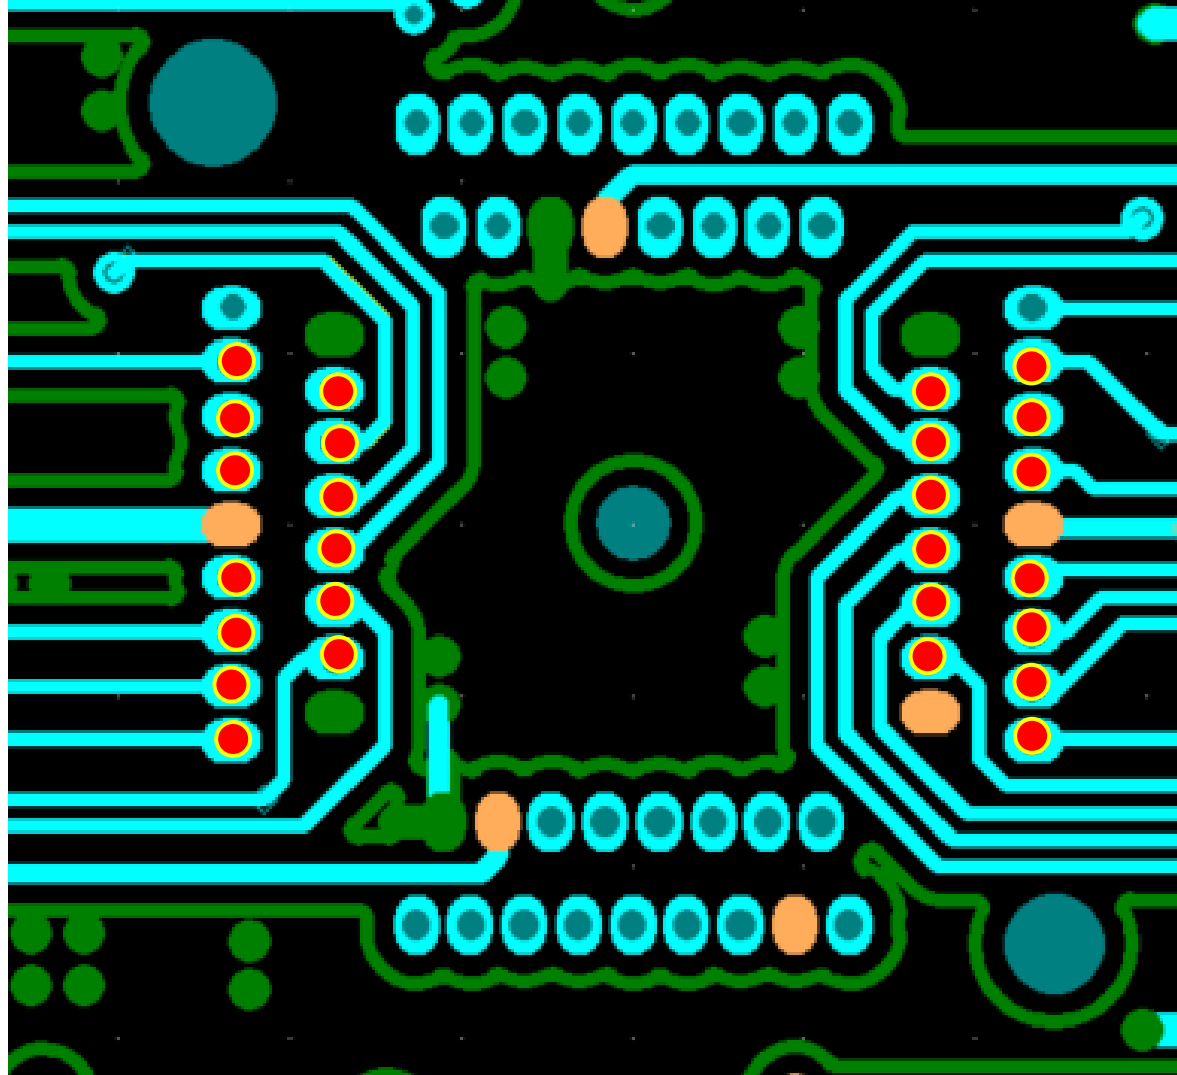

오실로스코프 설정


- 1) Time division 설정 : 2ms/div
- 2) Voltage level division 설정 : 1V/div
- 3) 정상 IC : 아래 그림 속 빨간선(ADO)과 파란선(MODE) 같이 4.5V 또는 2.5V 부근에서 일자로 파형이 유지됨
- 4) ADO 불량 IC : 전압이 4.5V보다 낮은 전압으로 짧은 시간동안 또는 긴 시간동안 떨어졌다가 올라감
- 5) MODE 불량 IC : 전압이 2.5V보다 낮은 전압으로 짧은 시간동안 또는 긴 시간동안 떨어졌다가 올라감

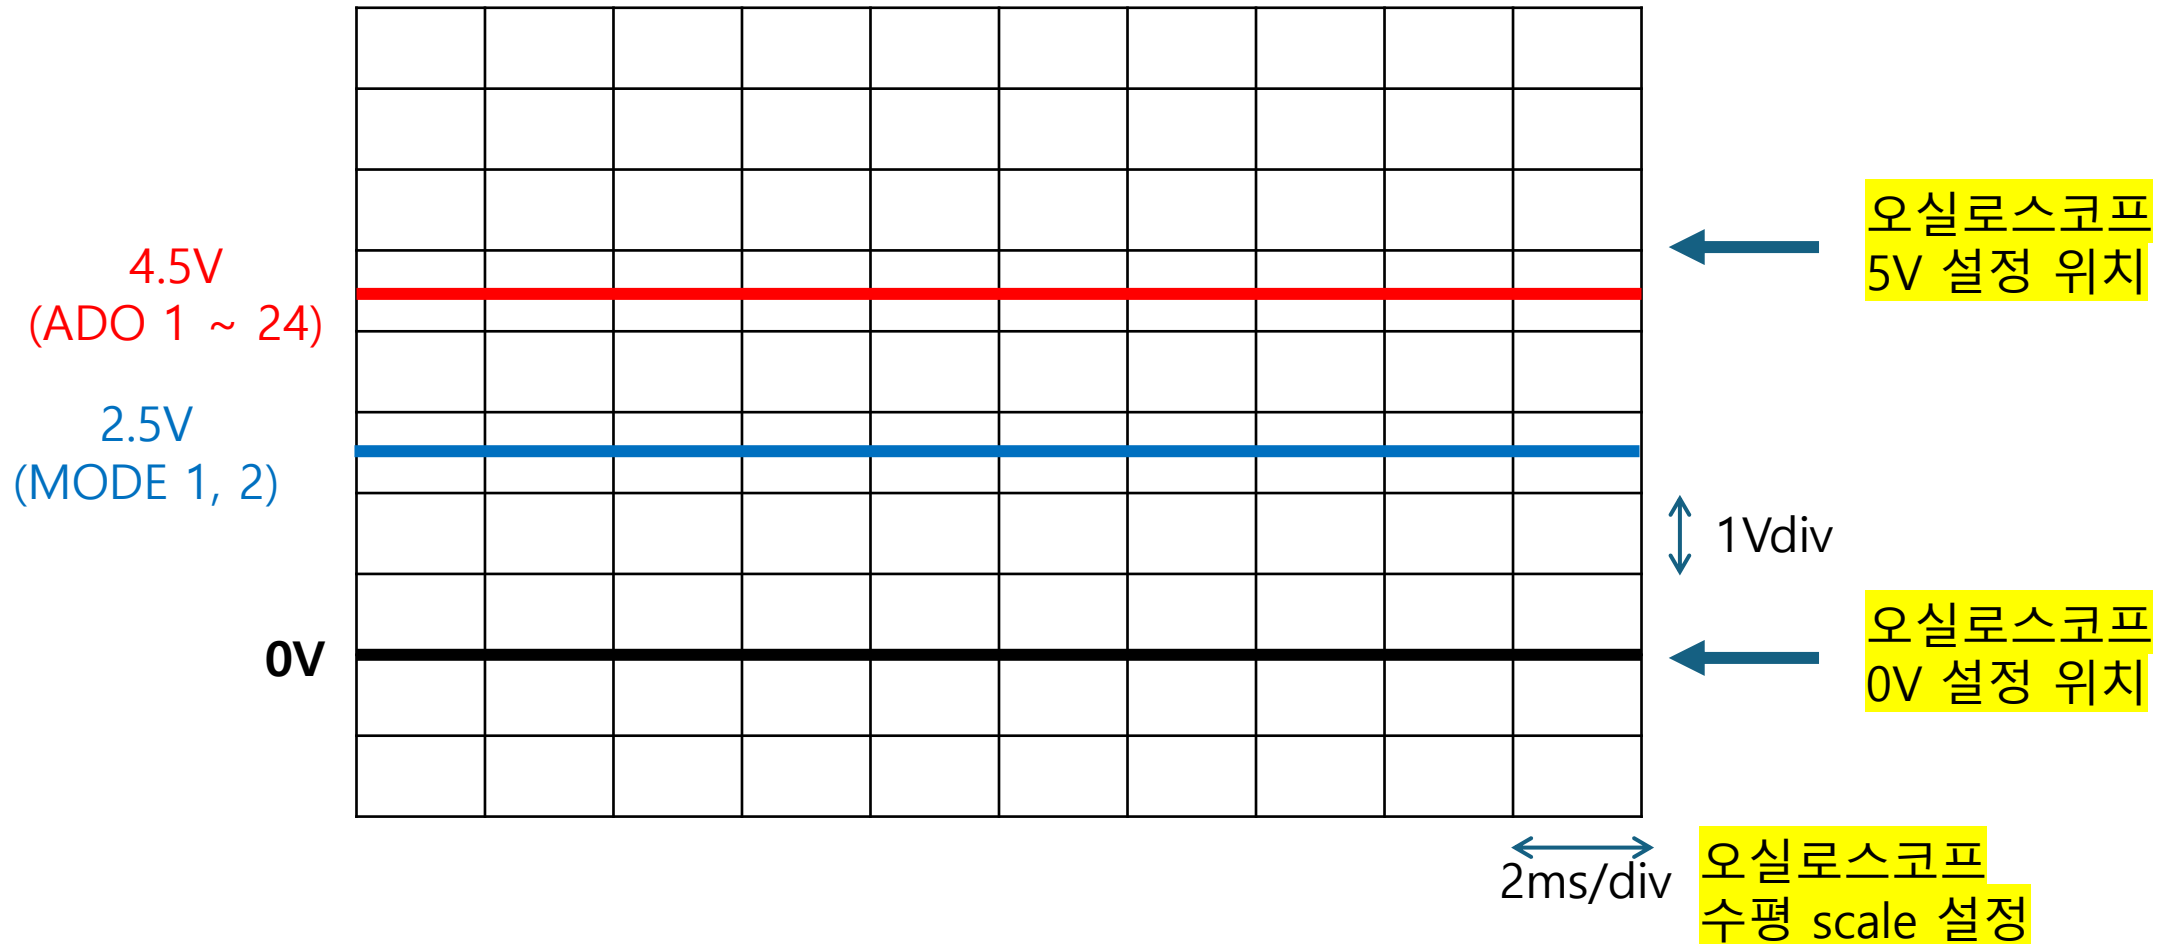

<참조>

ADO 1 ~ 12

ADO_1
ADO_3
ADO_5
ADO_8
ADO_10
ADO_12

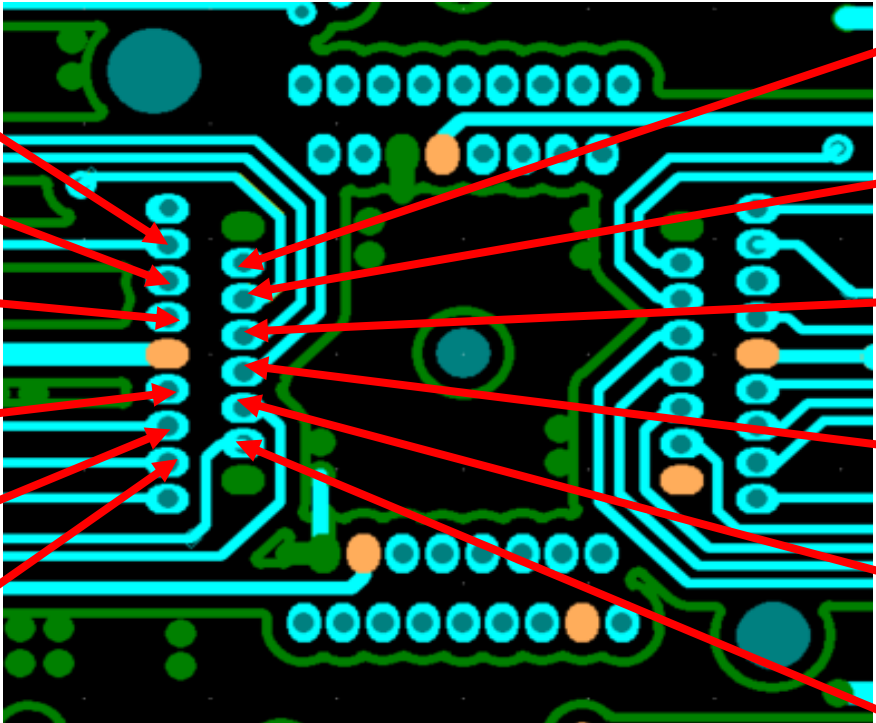


ADO_2
ADO_4
ADO_6
ADO_7
ADO_9
ADO_11

<참조>

ADO 13 ~ 24

ADO_23
ADO_21
ADO_19
ADO_18
ADO_16
ADO_14

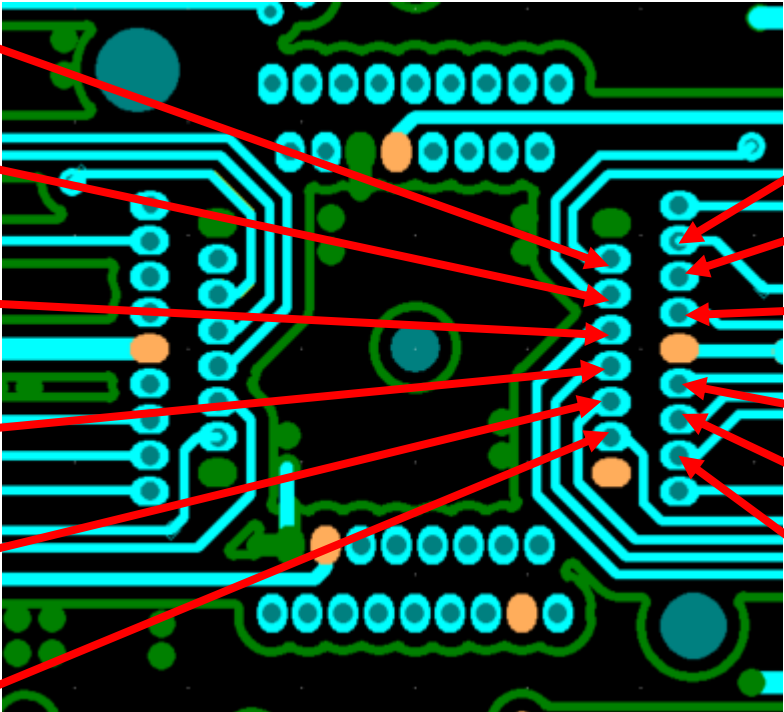


ADO_24
ADO_22
ADO_20
ADO_17
ADO_15
ADO_13

<참조>

MODE 1 ~ 2

MODE1

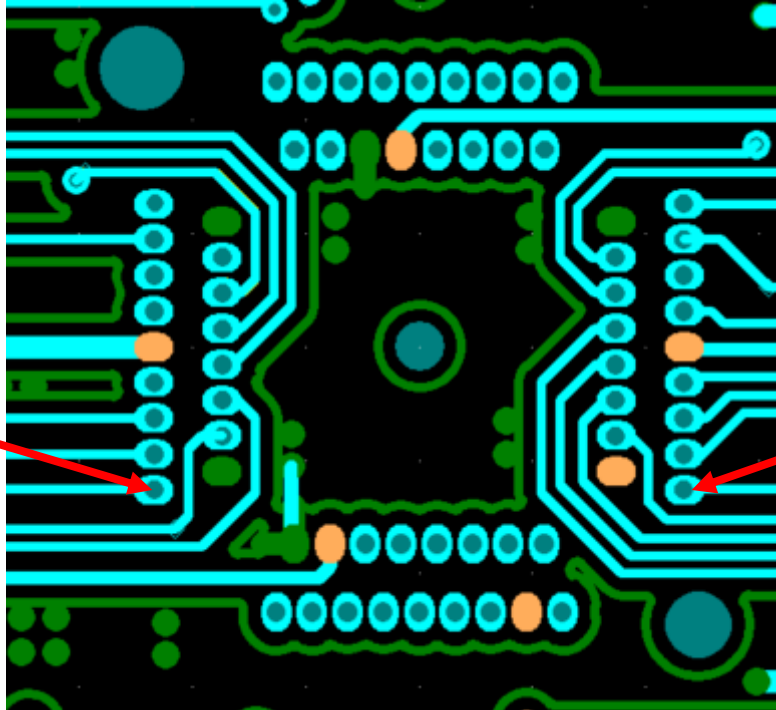

MODE2