

SOLION SK Serisi Lityum Aküler Can 2.0b haberleşme protokolü üzerinden akünün durumuna ait bilgileri dış ortam ile paylaşmaktadır.

SOLION Aküler, tasarım ve üretim kriterlerinin dışında kullanılmasını engellemek için koruma amaçlı Akü Kontrol Kartı (BMS) ile donatılmıştır.


Kullanıcı, haberleşme üzerinden aldığı değerleri PLC, Mobil PC, Sürücü, Gösterge vs. gibi komponentlerde bilgilendirme amaçlı kullanabildiği gibi; bu değerleri aküye ait teknik dokümandaki veriler ile kıyaslayarak, Akü Kontrol Kartının Koruma fonksiyonuna geçmeden, sistemin/aracın durdurulması, yavaşlatılması vs. gibi aksiyonları da alabilir.

- 120 Ohm direnç
 - o **Mevcut değildir.**
- İzolasyon özelliği
 - o SOLION SK Serisi Lityum Akülerin Canbus hattı, 1kV izolasyon ile tasarlanmıştır.
 - o Haberleşme hattının güvenliğinden kullanıcı sorumludur!
- Data Formatı : Big Endian
- Haberleşme Hızı sipariş esnasında belirtilmelidir : 125 / 250 / 500 / 1000 kbps.
 - o Standart Can Hızımız : 125kbps
- Standart ID Formatı EXTENDED (29bit) 'tır. 11bit için sipariş esnasında belirtilmelidir.
-

Can 2.0b Haberleşme protokolü ile tabloda bulunan değerlere göre data alımı yapılabilir.

PARAMETRE	AÇIKLAMA	CAN-ID (Extended 29 bit)	Period	
			LT (Genel Versiyon)	LB (Özel Versiyon)
Cell Voltage Min.	Minimum Hücre Voltajı	0x00 00 01 11 (Dec: 273)	250ms	100ms
Cell Voltage Max	Maksimum Hücre Voltajı	0x00 00 01 11 (Dec: 273)	250ms	100ms
Highest Cell Temperature	En Yüksek Hücre Sıcaklığı	0x00 00 01 11 (Dec: 273)	250ms	100ms
Lowest Cell Temperature	En Düşük Hücre Sıcaklığı	0x00 00 01 11 (Dec: 273)	250ms	100ms
State of Charge (SOC)	Batarya Kapasite Durumu (Yüzde olarak)	0x00 00 01 12 (Dec: 274)	250ms	100ms
Pack Voltage	Toplam Akü Voltajı	0x00 00 01 12 (Dec: 274)	250ms	100ms
Pack Current	Akım Değeri + Değer : Şarj Oluyor - Değer : Deşarj Oluyor	0x00 00 01 12 (Dec: 274)	250ms	100ms
System State	Akü Durumu - IDLE - Şarj - Deşarj - Fault	0x00 00 01 11 (Dec: 273)	250ms	100ms

PCAN-VIEW veya uygun başka bir program vasıtasıyla, DATA bölümünden okunacak değerler aşağıdaki ekran görüntüsünde bölümlere ayrılmış ve aşağıda açıklanmıştır. Açıklanan her değer nasıl okunacağı ve hesaplanacağı **mavi renk** ile örneklendirilmiştir.

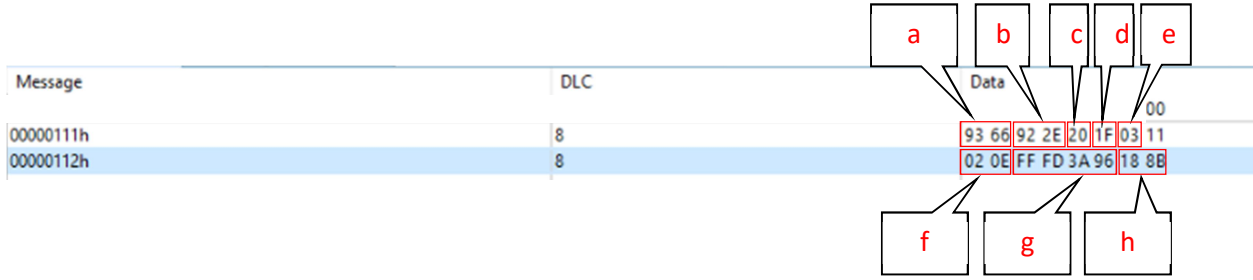

a-Cell Voltage Max

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 11	0	0	16	0~65535	0.1 mV

Örnek Değer : 0x9366 = 3773.4 mV

b-Cell Voltage Min

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 11	2	0	16	0~65535	0.1 mV

Örnek Değer : 0x922E = 3742.2 mV

c- Highest Cell Temperature

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 11	4	0	8	127 ~ -128	1 °C

Örnek Değer : 0x20 = 32 °C

d-Lowest Cell Temperature

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 11	5	0	8	127 ~ -128	1 °C

Örnek Değer : 0x1F = 31 °C

e-System State

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 11	6	0	8	1- Deşarj 2- Hazır(IDLE) 3- Şarj 4- Hata(FAULT)	Durum Kodu

Örnek Değerler : 0x03 = 3 (Şarj)

f-Pack Voltage

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 12	0	0	16	0 ~ 65535	0.1V

Örnek Değer : 0x020E = 52.6 V

g-Pack Current

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 12	2	0	32	2147483647~ - 2147483648	0.01 mA

Örnek Değer : 0xFFFD3A96 = -1816,1 mA

h-State Of Charge (SOC)

ID(hex)	Byte	Start Bit	Length Bit	Range	Resolution
00 00 01 12	6	0	16	0 ~ 65535	%0.01

Örnek Değer : 0x188B = %62.83