






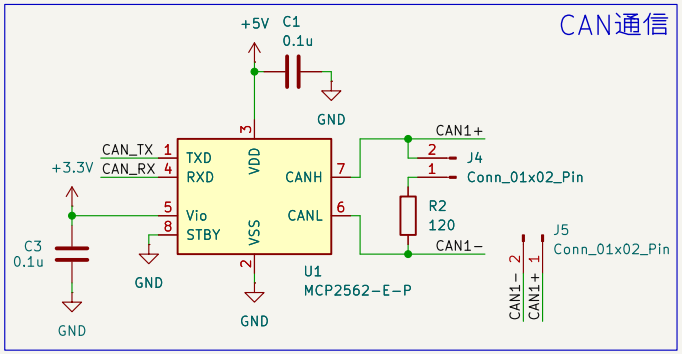





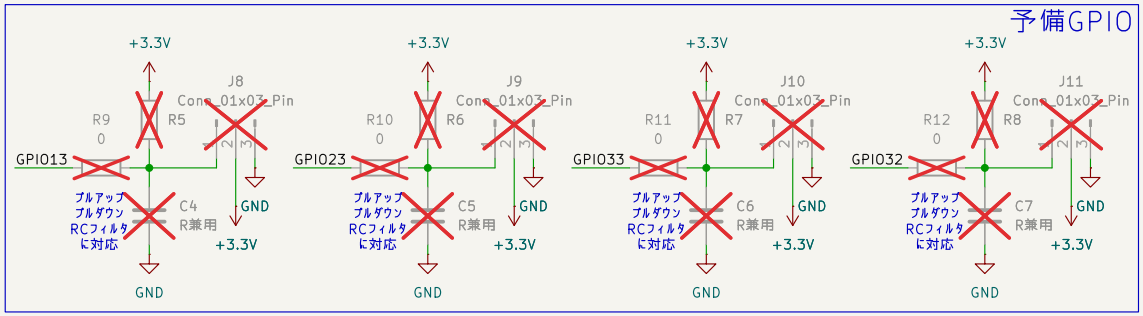

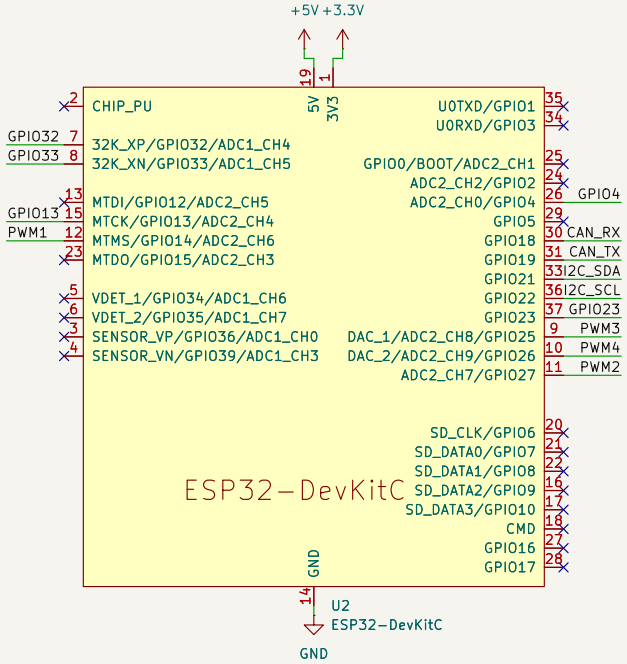

使わない方がいいピン

ブートストラップピン：	GPIO 0,2,5,12,15
内蔵FLASHで使用：	GPIO 6,7,8,9,10
入力専用・プルアップ・ダウン不可：	GPIO 34,35,36,39
外部PSRAMで使用(WROVERのみ)：	GPIO 16,17

Sheet: /		
File: ESP32-DevKitC_control_board.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 1/1