


A

HMT500-M-102 → 두텍 390000-001100 SUS PROBE 오일 필터 (3.5:1, 참고)

원 도면: 두텍 SUS PROBE / OIL FILTER (2020-06-08), 재질 SUS304, 소재 Ø12×32. 치수는 원 도면 기준

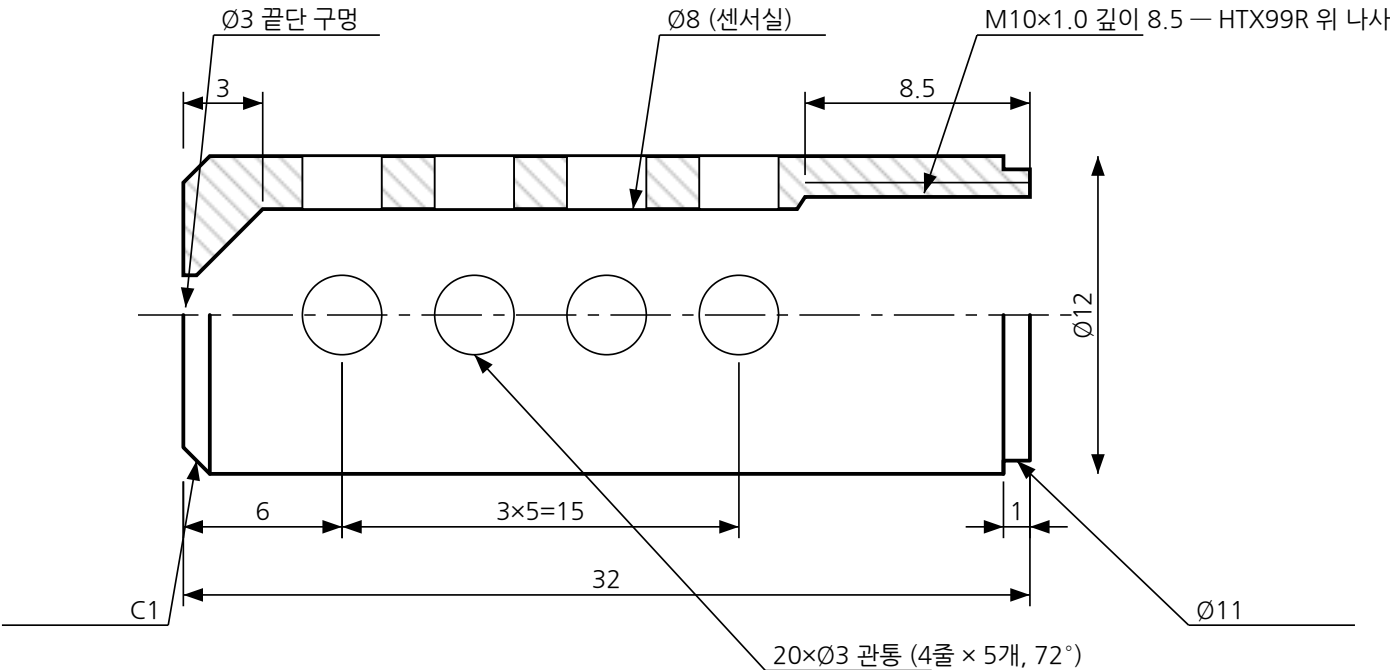

B

C


D

E

F


HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인

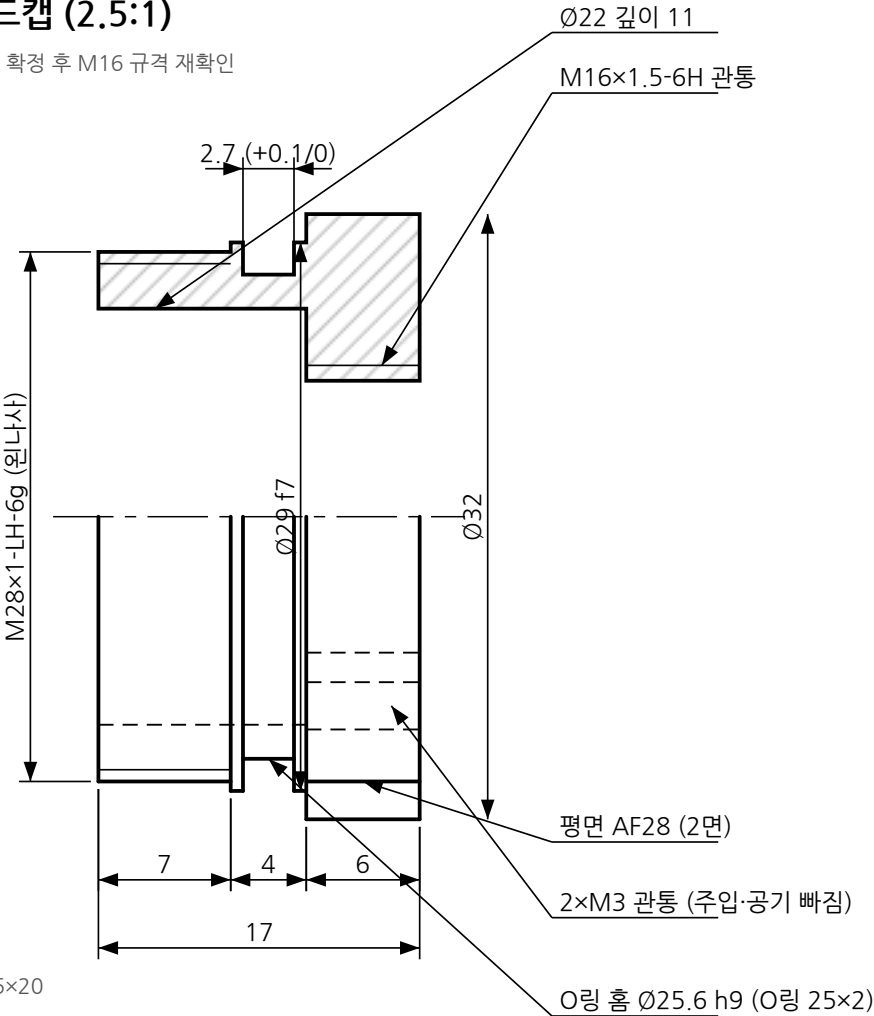

HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20

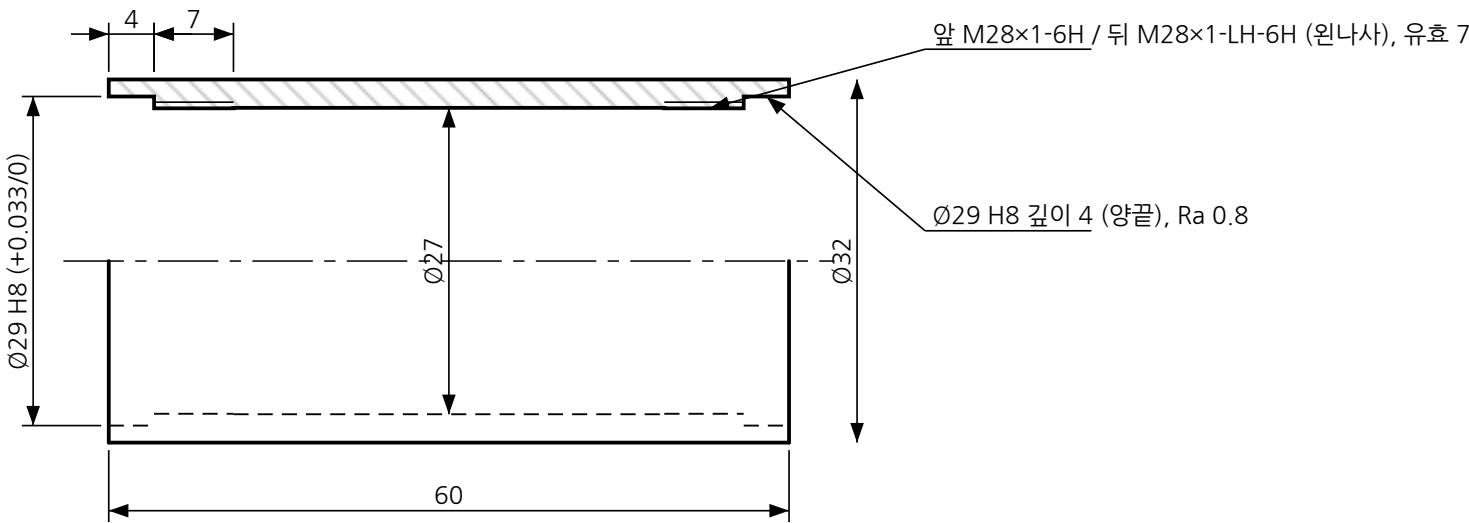

주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
- 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
- ③-① M28×1 오른나사, ③-④ M28×1 왼나사 (턴버클: ③만 돌림) + O링 25×2 FKM, Ø29 H8/f7. 왼나사 끝에 'LH' 각인.
- ③ 나사·밀봉 보어는 한 번 척킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 필터는 두텍 기준품 (SUS304) — 접액부 316L 통일 여부 검토.
- ④ M3 구멍 2개 (r10, 90°·270°, 플랜지 관통): 하우징 안 몰딩 주입·공기 빠짐. 경화 후 M3×3 무두나사 + 실런트로 막음.

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터

|                        |                        |                            |
|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 품명<br>필터 캡 · 하우징 · 엔드캡 | 도번<br>HMT500-M-102~104 | Rev / 일자<br>G / 2026-09-30 |
| 재질<br>SUS316L (1.4404) | 척도<br>표기               | 단위 / 투상<br>mm / 제1각법       |
| 일반공차<br>ISO 2768-mK    | 표면(지정 외)<br>Ra 1.6     | 죽<br>3/4                   |
| 작성<br>HMT500 설계        | 검토                     | 승인                         |