

HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)

A

B



C

D

E

F

Ø11.2 깊이 1 / Ø10 H8 (+0.022/0) 깊이 1.5, Ra 0.8 (O링 면)
M10×1.0-6H 나사 길이 5.5 (커넥터 자리 면에서 8) — HTX99R 체결
Ø7 관통 12.5 — 센서 하네스 W-1 통로 (피드스루 없음)
캡 칼라 Ø12.3 (+0.1/0) 깊이 3.5 — 보호캡 뿌리를 감쌈 (HTX99R 굽힘 보호)

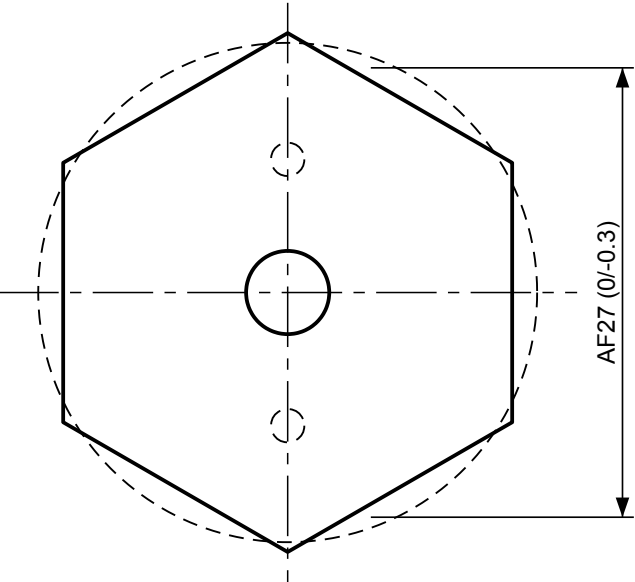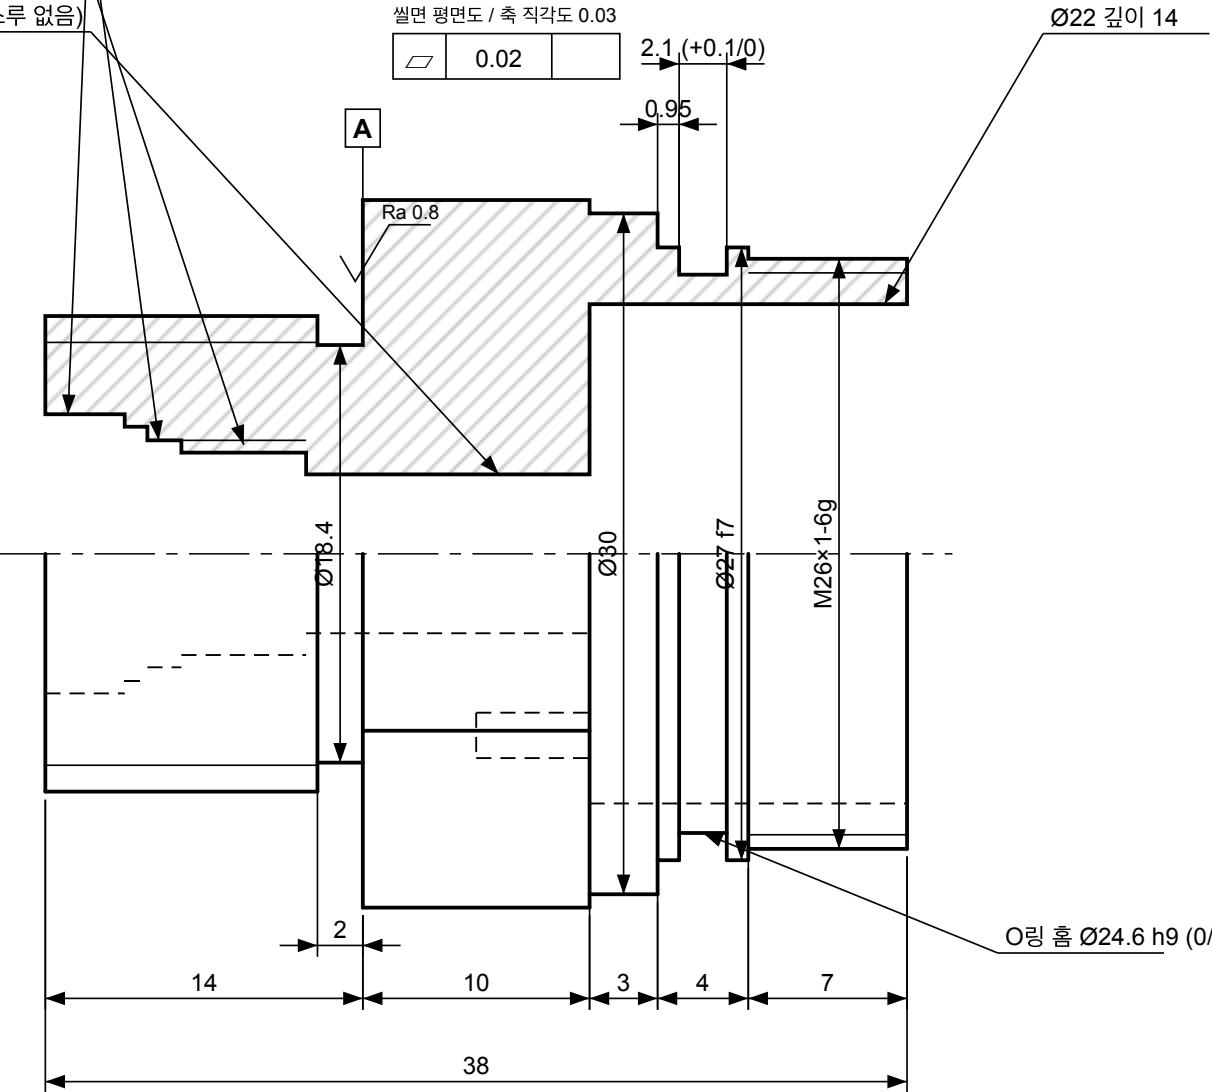

화살표 방향에서 본 육각 끝면 (2.2:1)
모따기 30° 양쪽 / 숨은선 = 칼라 Ø30
숨은선 원 2개: 2×M2-6H 깊이 5, PCD 16
(Ø22 카운터보어 바닥, PCB 홀더 M-105 고정)

O링 홈 Ø24.6 h9 (0/-0.052), R0.2 — O링 24×1.5

주기 (NOTES)

1. 재질 SUS304 (prototype), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
2. 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
3. 쉘면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (쉘 누설 방지).
4. Ø7 관통 통로 양끝 C0.3·버 완전 제거 (하네스 피복 보호). Ø10 H8 Ra 0.8 (O링 밀봉면), 입구 C0.3.
5. 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
6. M26×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø27 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
7. 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.

HMT500(ED260313A) 오일 수분 트랜스미터

품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 J / 2026-10-03
재질 SUS304 (prototype)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/4
작성 HMT500 설계	검토	승인