

HMT500-M-102 센서 보호캡 (3.5:1) — 두텍 390000-001100 기반

Rev H: 원 도면(2020-06-08, 소재 Ø12×32)에서 끝 쪽 5.5 연장 + 옆 구멍 1줄 추가. 재질 SUS304, 소재 Ø12×37.5

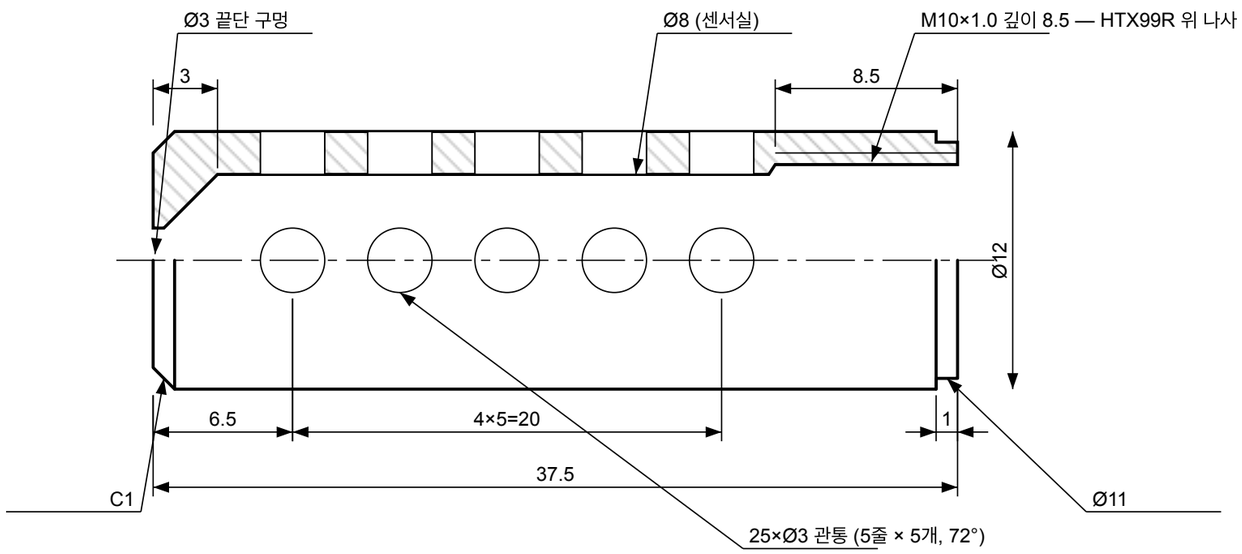


HMT500-M-104 엔드캡 (2.5:1)

커넥터 O링 면 Ra 0.8 / 커넥터 P/N 확정 후 M16 규격 재확인

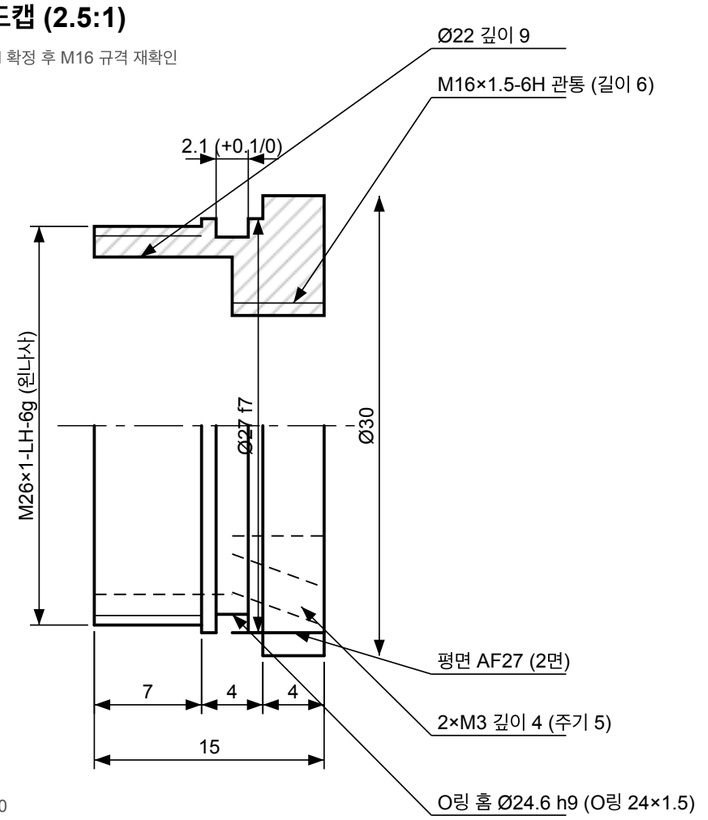

HMT500-M-103 하우징 (1.5:1)

양 끝 C0.5×15° (O링 도입부) / 외면 Ra 0.8 헤어라인 또는 비드 / 레이저 마킹 영역 45×20

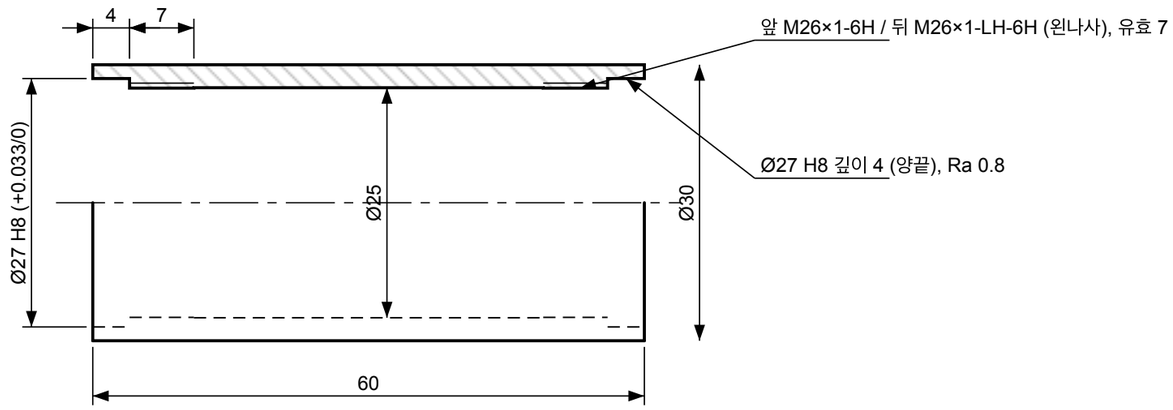

주기 (NOTES)

1. 재질 SUS304 (prototype), 재질성적서 EN 10204 3.1, 부동태 처리 (ASTM A967).
2. 지정 없는 모서리 C0.3, 버 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6. 일반공차 ISO 2768-mK.
3. ③–① M26×1 오른나사, ③–④ M26×1 왼나사 (턴버클: ③만 돌림) + O링 24×1.5 FKM, Ø27 H8/f7. 왼나사 끝에 'LH' 각인.
4. ③ 나사·밀봉 보어는 한 번 척킹으로 가공 (동축도 Ø0.05). ② 보호캡은 SUS304 (두텍 필터 기반) — 접액부 316L 통일 여부 검토.
5. ④ M3 구멍 2개 (r11.8, 90°·270°, 축에서 안쪽 20°, Ø2.5 관통): 하우징 안 몰딩 주입·공기 빠짐. 경화 후 M3×3 무두나사 + 실런트로 막음.

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.		HMT500(ED260313A) 오일 수분 트랜스미터
품명 **필터 캡 · 하우징 · 엔드캡**	도번 **HMT500-M-102~104**	Rev / 일자 J / 2026-10-03
재질 SUS304 (prototype)	척도 표기	단위 / 투상 mm / 제1각법
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 3/4
작성 HMT500 설계	검토	승인