


HMT500-M-101 프로세스 바디 — 반단면 (3:1)

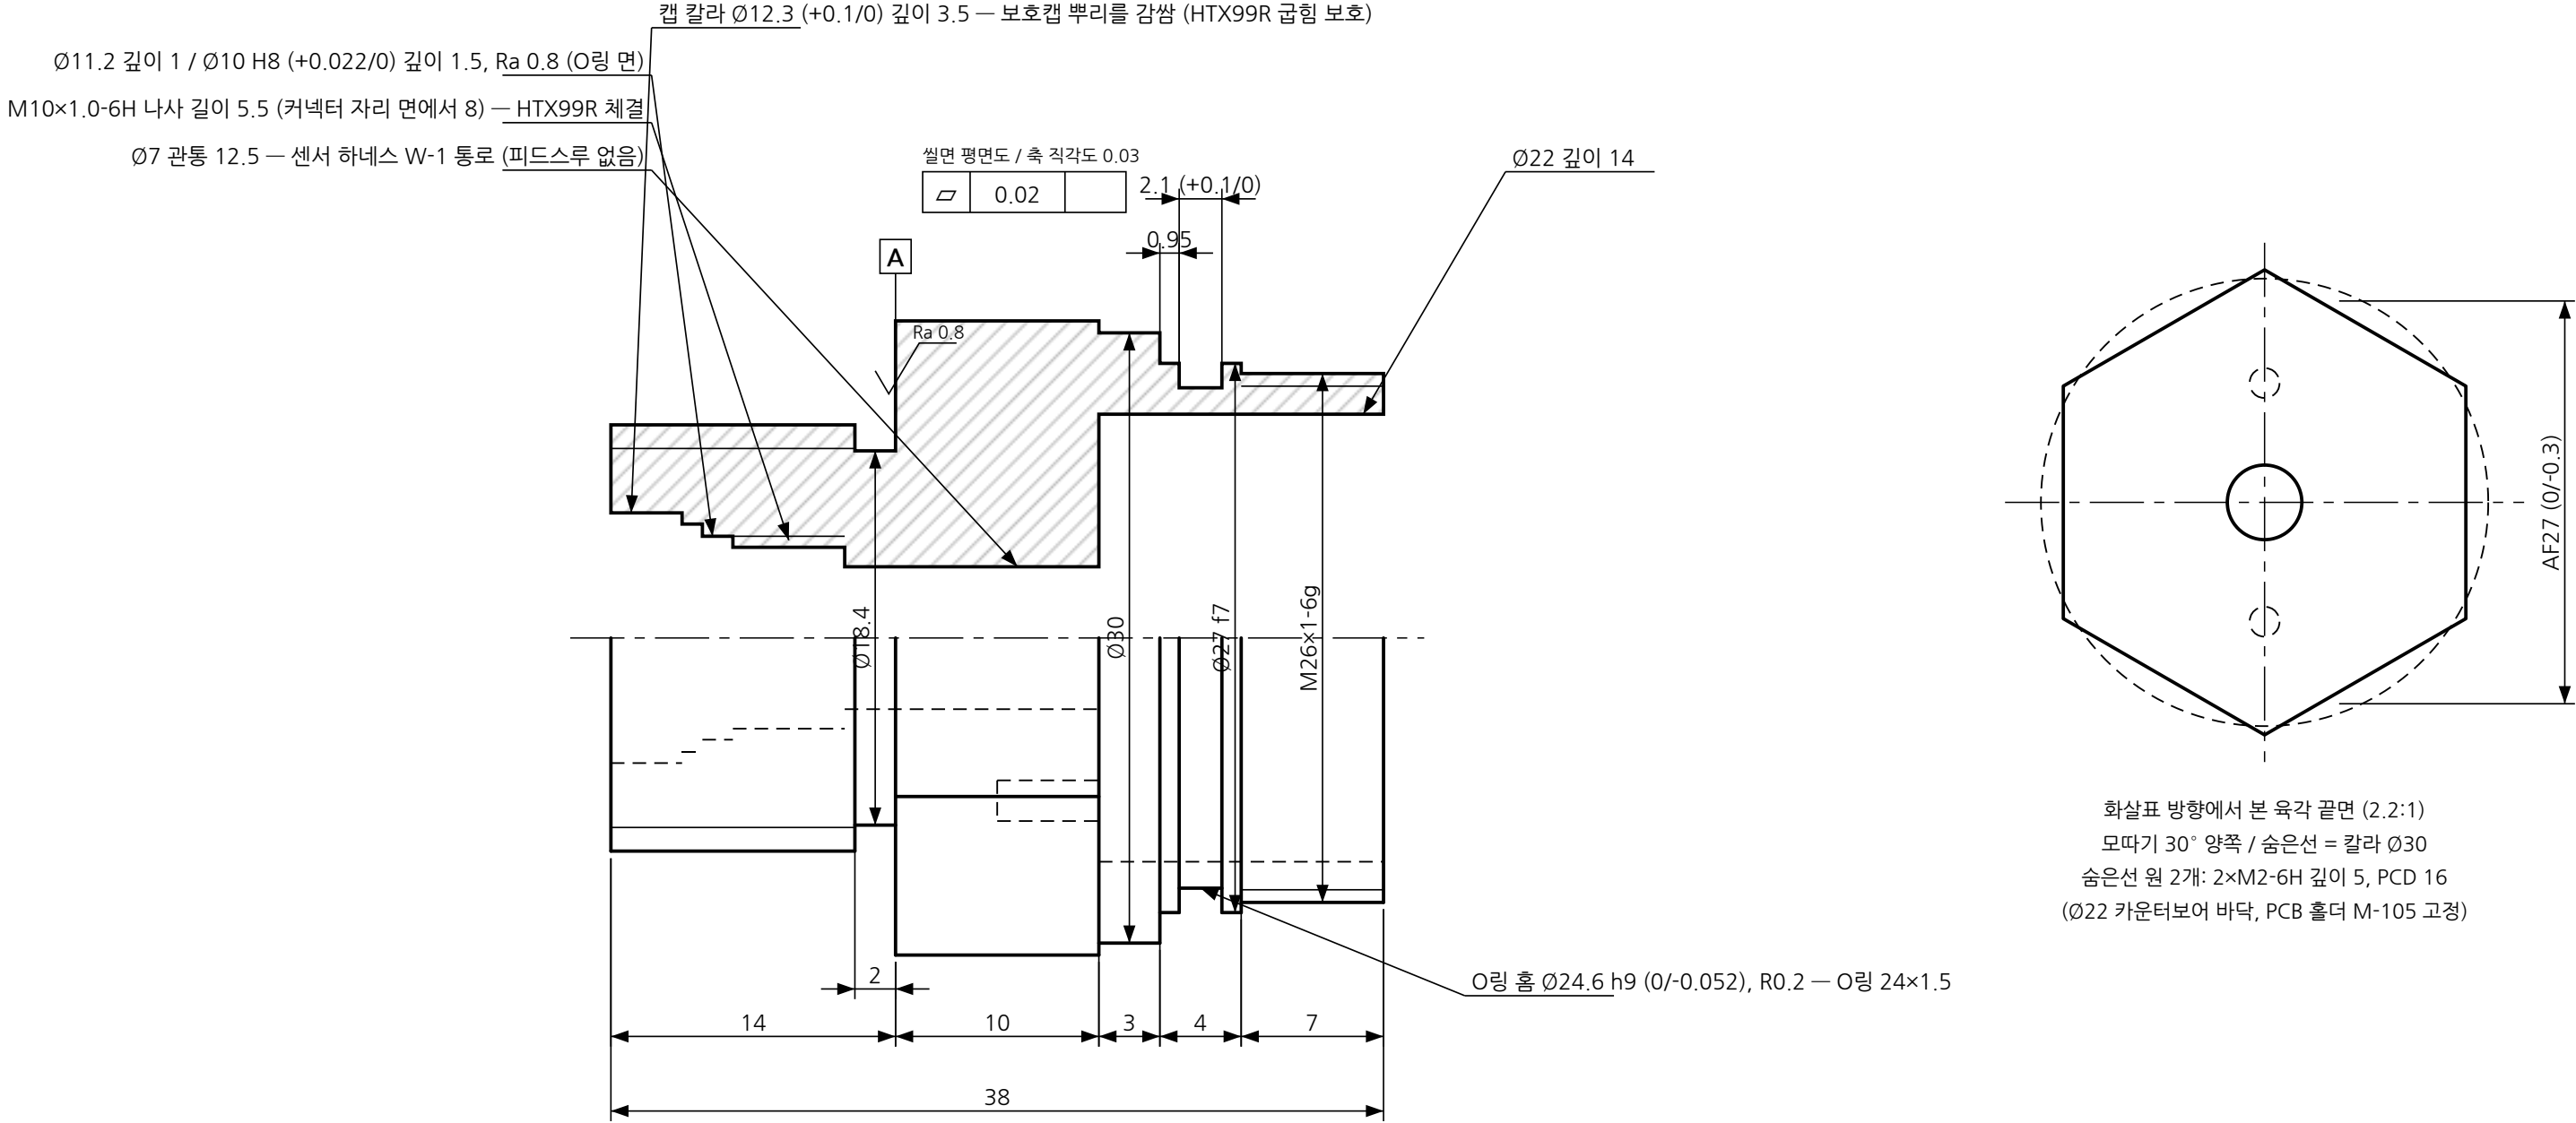

주기 (NOTES)

- 재질 SUS316L (1.4404), 봉재 선삭. 재질성적서 EN 10204 3.1.
- 지정 없는 모서리 C0.3, 날카로운 모서리 제거. 지정 외 표면 Ra 1.6.
- 실면(기준면 A) Ra 0.8, 평면도 0.02, 공구 자국 반경 방향 금지 (실 누설 방지).
- Ø7 관통 통로 양끝 C0.3·버 완전 제거 (하네스 피복 보호). Ø10 H8 Ra 0.8 (O링 밀봉면), 입구 C0.3.
- 나사 G1/2-A: ISO 228-1, 불완전 나사부는 언더컷(2)에 포함.
- M26×1-6g 끝 C0.5×30° (O링 도입부), Ø27 f7 (-0.020/-0.041) 밀봉면 Ra 0.8, 홈 바닥·측면 Ra 1.6, 버 금지.
- 전해 연마 또는 부동태 처리 (ASTM A967). 내압 설계 정격 50 bar (200 bar형 별도 검토).

(주)두텍 DOTECH Co., Ltd.		HMT500(260313) 오일 수분 트랜스미터	
품명 프로세스 바디 (Process body)	도번 HMT500-M-101	Rev / 일자 H / 2026-09-30	
재질 SUS316L (1.4404)	척도 3 : 1	단위 / 투상 mm / 제1각법	
일반공차 ISO 2768-mK	표면(지정 외) Ra 1.6	쪽 2/4	
작성 HMT500 설계	검토	승인	