18:52 Sáb 7 feb. 30%

Proctor Estándar vs. Proctor Modificado

Diferencias clave en la compactación de suelos

Energia de compactación

Proctor Estándar

- Martillo: 2.5 kg
- Altura de caida: 305 mm
- Capas: 3
- Golpes por capa: 25

- Menor energia de compactación
- Mayor humedad óptima
- Menor densidad seca máxima




Proctor Modificado

- Martillo: 4.5 kg
- Altura de caida: 457 mm
- Capas: 5
- Golpes por capa: 56

- Mayor energia de compactación
- Menor humedad óptima
- Mayor densidad seca máxima



Curva de compactación

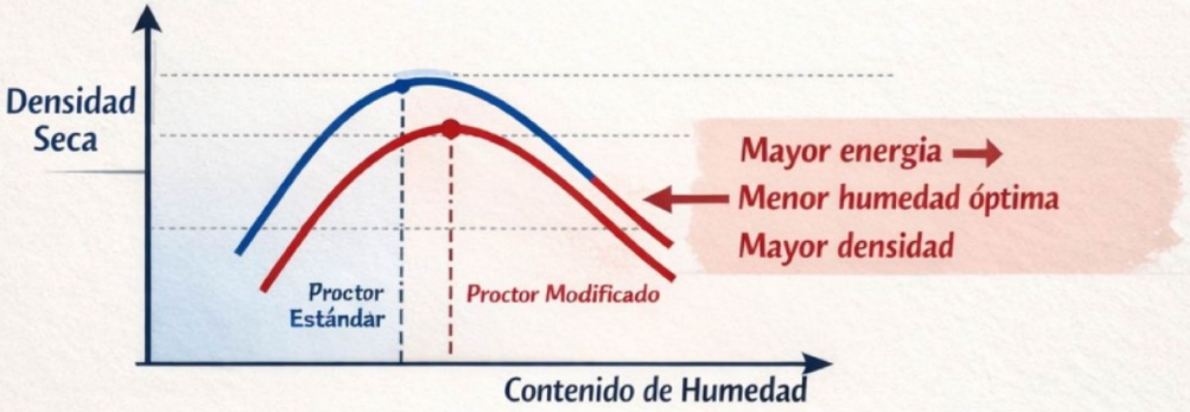

Usos más comunes



Proctor Estándar:

Rellenos livianos y áreas verdes.



Proctor Modificado:

Pavimentos, terraplenes y capas estructurales.

Elegir el Proctor adecuado garantiza un mejor desempeño del suelo en obra.

IngeMine Seguir
1.166 seguidores
IngeMine
Proctor Estándar vs. Proctor Modificado
... más
84
4