

真空パックの機械の使用開始手順

①電源プラグ確認

②本体右横の青いボタンを押す



③正面のボタンパネルの運転を押す

④右の表示がon→ . になるのを確認



⑤プログラムNo. 2, 30秒の表示を確認したら、水抜きボタンを押す

⑥水抜きが終了したら使用可能



スライス作業

① 使用する道具（電動スライサー、ノギス、小バット、大バット、解凍用のプラスチックトレイ、台車）を消毒、アルコールを吹き付けたらそのままにする

② スライスする肉を確認。バーコード読み取り、または在庫管理表へ記入
総量からパック数を概算で計算

③ 台車に大バットを載せて、半解凍の肉を袋から出す

④ ミンチとスライサーが同じ形のプラグなので、スライサーの電源プラグを確認




本体の右側のレバーを奥に押す 赤矢印

（スライス時に自動で動くようになる）

⑤ 厚さのダイヤルでスライスの厚さを設定

台車に半解凍の肉のバットと空のバットを載せてスライサー脇に置いておく。小バットをスライサーに置く

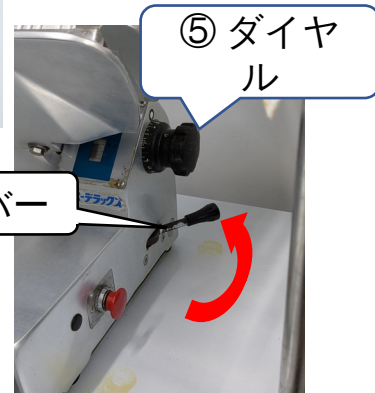

⑥ 肉をスライサーにセット 右側の押さえと左側のレバーを肉に固定

⑦ スライサー右側のボタンを引いて、スライス開始。
数枚切ったら厚さをノギスで確認。

場合によっては厚さの設定を微調整して、再確認。
良ければ、そのままスライスを続ける。

⑧ スライスされた肉は都度空のバットへ。バットがいっぱいになったら一時保管庫に入れておく

⑨ これ以降、スライスする肉の厚さが複数ある場合は、わかりやすいようにバットに分けて一時保管庫へ保管。



⑩ すべてのスライスが終わったら先にスライサーを洗浄する


1．分解パーツは外して、ノギスと一緒に流しでお湯につけておく
分解パーツは下記参照

2．スライサー本体の肉片を取り除く

3．洗剤を含んだスポンジで各部位を洗う→で水拭き→アルコール消毒

4．ノギスや分解パーツを流しで洗浄→水切り o r 拭き上げ→アルコール消毒

* カッター部分のカバーのネジ
2か所を外して、カバーも外す
カバー②、赤矢印のネジもはずす

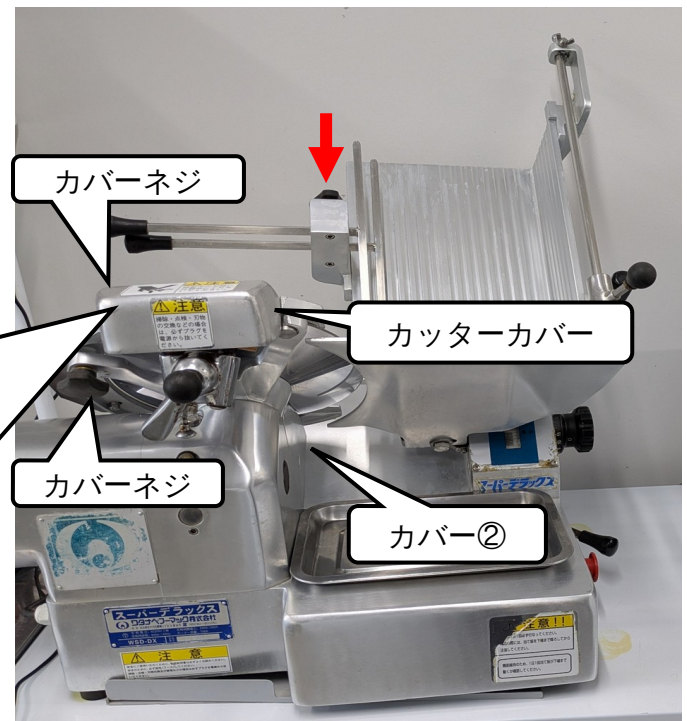

小売りスライスのパック詰め

① 肉用のスチロールトレイに吸水シートを一枚のせる（紙側を上。肉面に接地するようにする）



② 見栄えのある形を優先にきれいに並べる

吸水シートが隠れるように敷き詰めつつ、一番上の肉はトレイの縦方向に対して横向きに並べる

* その時の肉の顔に寄るが、脂身と赤身の割合に注意
あまりにも形が崩れている場合は、最後の数gの調整以外は使わない

③ バレンを肉の上にのせる。シーラー用大パックの袋にシーラー側が天に、左右どちらかに寄せて入れる



* 袋の端に寄せすぎると、真空処理時にトレイが破損してしまうので、赤線部分を1～2cm程余裕を持たせるように入れる

④ 真空パック処理 緑破線がシーラー部分
シーラー部分と突き出ている棒の間くらいに袋の端を合わせる

⑤ 真空パック終了後、ドリップが出てしまうので、すぐに冷凍庫へ入れる

⑥ 袋の余剰分を後ろに折って、食品表示シールで留める。

全面は中央にロゴシールを貼る。
上部の余剰は販売店で陳列時に値札シールが貼られるのでそのまま良い



⑦ 出来上がりの数を確認し、在庫保管記録に記載しつつ、各保管冷凍庫へ、ぴったり重ならない様、少しずつらしながら重ねて入れる

追補① 安全と衛生（スライサー・真空パック作業）

■ 安全（スライサーは施設内でいちばん危険な機械です）

- ・刃の近くに素手を近づけない。肉は必ず押さえ具（右側の押さえと左側のレバー）で固定して切る。最後の端材は無理に切らず、ミンチ用に回す。
- ・洗浄・分解・刃カバーの脱着は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行う（ボタン OFF だけでは不十分。誤作動の事故は電源が入ったままの洗浄で起きます）。
- ・刃・分解パーツを洗うときは耐切創手袋を着ける。流しにつけ置きした刃物があることを、周りの人にも声かけして知らせる。
- ・床に落ちた水・ドリップ・脂はその都度拭く（転倒防止）。台車で肉を運ぶときは通路の水にも注意。

■ 衛生（HACCP の決まりごとと同じです）

- ・作業前に手洗い・手指消毒。体調が悪いときは作業に入る前に責任者へ（出退勤打刻の体調申告と同じ基準）。
- ・肉は半解凍のまま長く室温に置かない。作業が中断するときは必ず冷蔵庫・一時保管庫へ戻す。
- ・バット・トレイ・吸水シートは床に直置きしない。落とした肉は商品にしない。
- ・使い終わったスライサー・真空パック機の洗浄は、退勤時の「今日の報告」の清掃チェックにそのまま反映する（やっていない項目だけ外す方式）。

追補② 記録とシステム連携・困ったとき

■ どの個体の肉かの線を切らない（いちばん大事）

- ・スライスする肉を冷凍庫から出したら、必ずラベルのバーコードを業務アプリで読む（加工処理画面 → 原料としてスキャン）。手書きの在庫管理表だけで済ませない。
- ・出来上がったパック数・重量は、その日のうちに業務アプリへ登録する。ここが抜けると「どの個体の肉か」が追えなくなり、ラベルの QR（この肉の物語）も表示できません。

■ 食品表示シールを貼る前に確認すること

- ・品名・消費期限（製造日から 1 年）・保存方法（-18℃ 以下）・製造者の印字がそのパックの中身と合っているか、貼る前に 1 枚ずつ確認する。
- ・ラベルのバーコードがにじみ・かすれで読めない場合は、そのまま出さずに刷り直す。

■ 機械の調子がおかしいとき

- ・異音・刃こぼれ・真空の甘さ（袋がふくらむ）・エラー表示が出たら、使用を中止してその場で沖へ連絡（070-1410-8808）。無理に使い続けない。
- ・「直して使えた」場合も、何が起きたかを掲示板に残す（次の人が同じことで困らないように）。

■ まだ書かれていないこと（わかる人が追記してください）

- ・真空パック機の【終了手順】（開始手順は 1 ページ目にあり）とエラー表示ごとの対処。
- ・スライス厚さの標準値（商品別）。現状は「ノギスで確認」とだけあるので、商品ごとの目標厚さを表にしたい。
- ・このマニュアルの原本（PowerPoint）は業務アプリのマニュアル→ダウンロードにあります。直したら日付と名前を入れて差し替えてください。（2026-08-31 追補ページ追加）