



# Arquitectura de la Solución (Local)

## Cliente conectado AWS & Azure

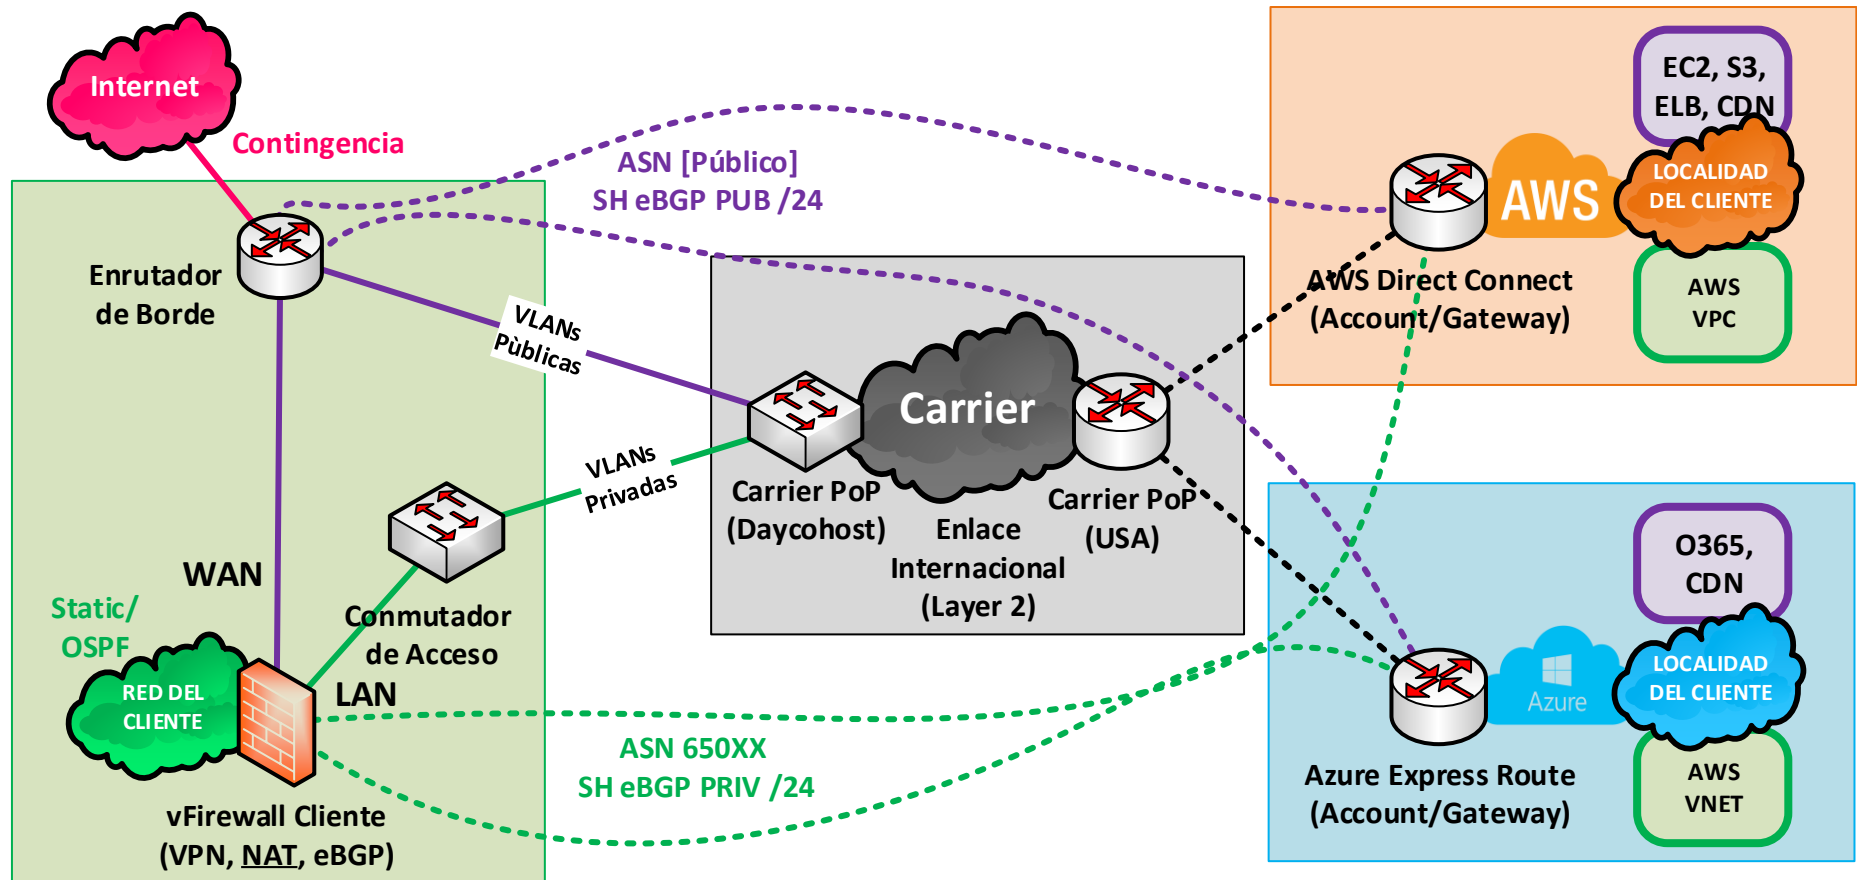


## Arquitectura de la Solución (Remota)

### Cliente conectado AWS & Azure

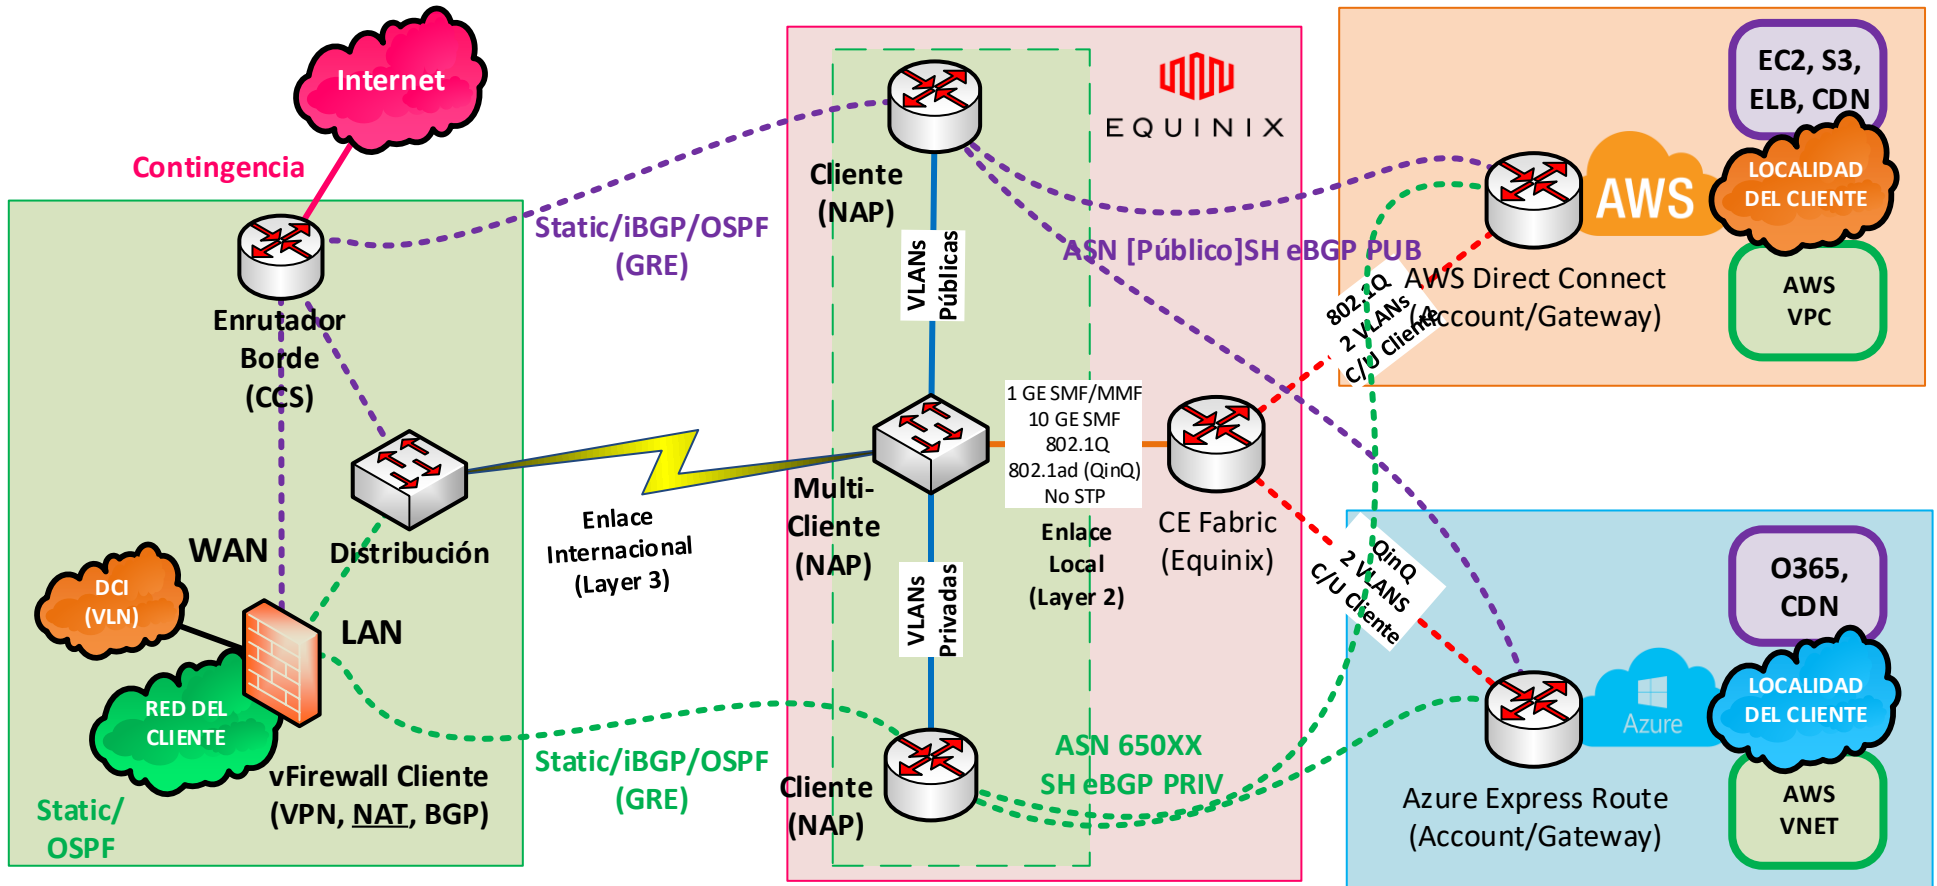


# Adecuaciones de Hardware (Solución Remota)

## Ambiente Virtual Multi-Cliente

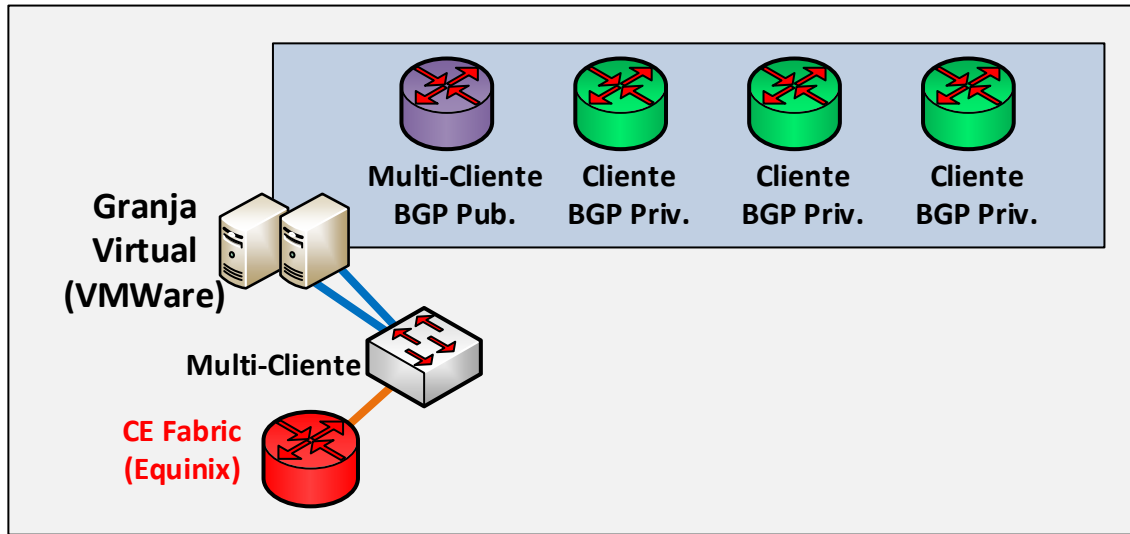

## Ambiente Físico x Cliente

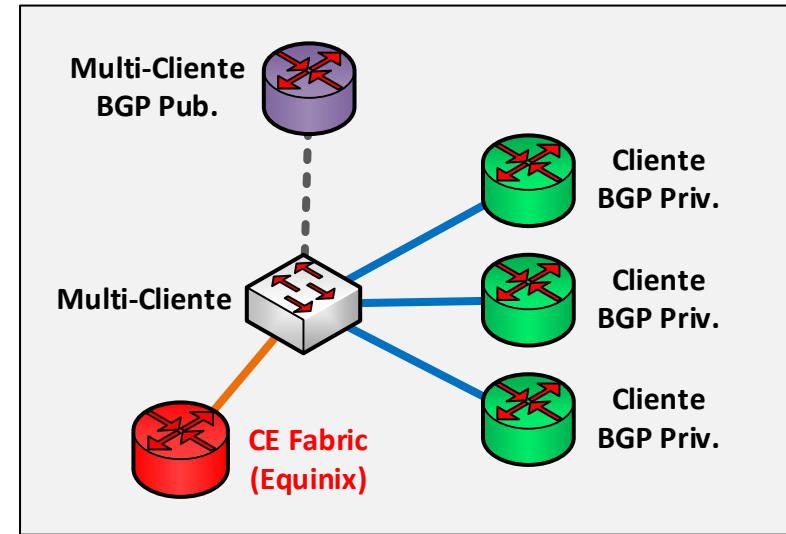

### Ambiente Físico (Hardware Defined Data Center):

- Cisco ISR 4431 w/2xSFP MMF GE Rack-Mount w/Smartnet  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/4000-series-integrated-services-routers-isr/datasheet-c78-732542.html>

### Ambiente Virtual (Software Defined Data Center):

- Cisco CSR 1000v  
<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/cloud-services-router-1000v-series/datasheet-c78-733443.html>
- Mikortik v6  
[https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterOS\\_features](https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterOS_features)

### En cualquiera de los ambientes es necesario:

- Switch WS-C3850 48 1/10G SFP+ (10 SPF+ Installed and Licensed: 8 x 1G UTP + 2 x 1G Multi-Mode Fiber)  
[https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/data\\_sheet\\_c78-720918.html](https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/data_sheet_c78-720918.html)