

SOLOLIFT2

монтируется лучше всех

Можно встроить в любую
имеющуюся систему

Время – деньги, поэтому SOLOLIFT2 является самой эффективной установкой на рынке бытовых канализационных насосных установок. SOLOLIFT2 придет на помощь в тех случаях, когда сточные воды невозможно или неоправданно дорого отводить самотеком. Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 может быть смонтирована в любом месте дома заказчика, независимо от места расположения основного канализационного стояка.

Встраиваемые и устанавливаемые отдельно модели занимают минимум пространства. Наличие дополнительных фиксаторов облегчает монтаж. Напольная или встроенная в стену установка – решать Вам.

Легко заменяется

Будучи новатором в области решений по водоснабжению и водоотведению на рынке оборудования для частных домов, GRUNDFOS разработал уникальный модельный ряд, который состоит всего из пяти моделей, и при этом охватывает все потребности частных домовладельцев в отведении бытовых сточных вод. Благодаря многочисленным переходникам

к входным и напорным патрубкам, установка оборудования выполняется проще, чем обычно. Для быстрого монтажа к существующему трубопроводу возможно смещение подключения на 10 мм вертикально или горизонтально благодаря регулируемым входным патрубкам. Кроме того, выбираемое направление напорного патрубка и дополнительный комплект для его подключения упрощают процедуру замены имеющегося оборудования других брендов и моделей. При выполнении любой задачи, будь то первоначальная установка, переоборудование или замена, эти уникальные особенности новой канализационной установки в сочетании с необыкновенно компактной конструкцией, делают SOLOLIFT2 идеальным решением.


Минимальное техническое обслуживание

С SOLOLIFT2 неприятный ремонт и грязные руки – в прошлом! Техническое обслуживание сведено к минимуму благодаря уникальной самоочищающейся конструкции SOLOLIFT2.

GRUNDFOS SOLOLIFT2

Благодаря более компактным размерам, возможности замены всех установок предыдущего поколения на SOLOLIFT2, а также увеличенной производительности серия канализационных установок GRUNDFOS SOLOLIFT2 обеспечивает самое надежное отведение сточных вод от унитазов, биде, раковин, душевых кабин и стиральных машин любого типа.

Возможные варианты подключения моделей SOLOLIFT2

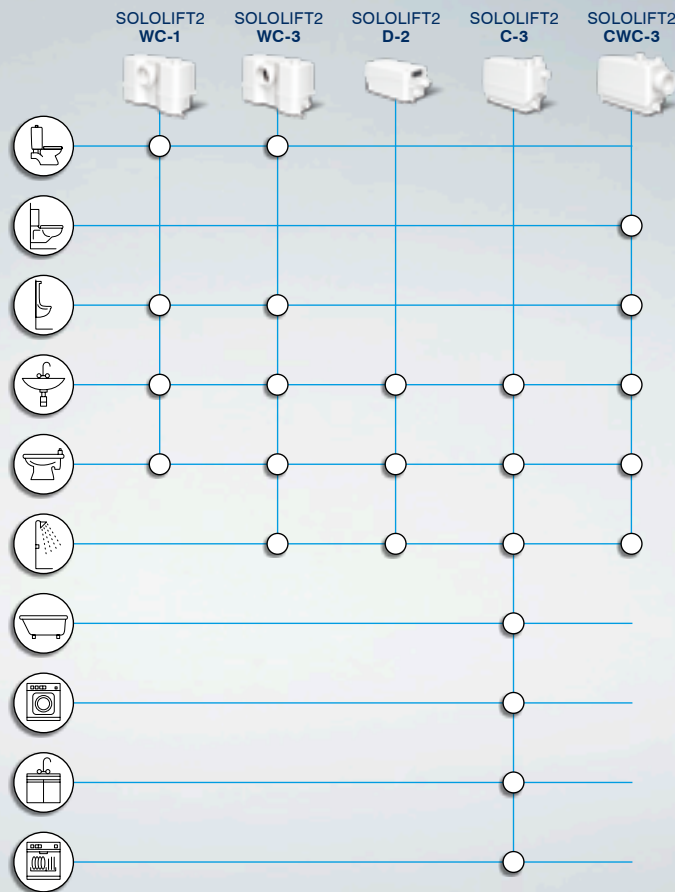

700835359/0815



Услуга «Сервис 24»

Предложение действительно по предъявлению чека и гарантийного талона в 24 городах: Барнаул, Батайск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострома, Краснодар, Минск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск;
Группа А – Выезд специалиста (SQ, SQE, SQE pack, SOLOLIFT2, UPS, UP, UPA, ALPHA2 L);
Группа Б – Обслуживание в мастерской (MQ, AP, KP, CC, SPO, SB, SBA, GP, SP-A, LIFTAWAY (B,C), CONLIFT, SOLAR, JP, HYDROJET JP, JP Booster, UPSD серии 100).
Телефон горячей линии 8 (800) 200-20-21.

www.grundfos.ru

GRUNDFOS SOLOLIFT2



* Подробную информацию об услуге «Сервис 24» смотрите на последней странице.
** Узнайте больше о комфортном водоснабжении на сайте www.moderncomfort.grundfos.com


Инновации и современный комфорт от GRUNDFOS
встречайте SOLOLIFT2

be
think
innovate


GRUNDFOS

Используя GRUNDFOS **SOLOLIFT2**, Вы не зависите от месторасположения существующего трубопровода.

Вы с легкостью устроите ванную комнату, кухню, установите стиральную или посудомоечную машину в любом месте дома – даже там, где раньше это было невозможно.

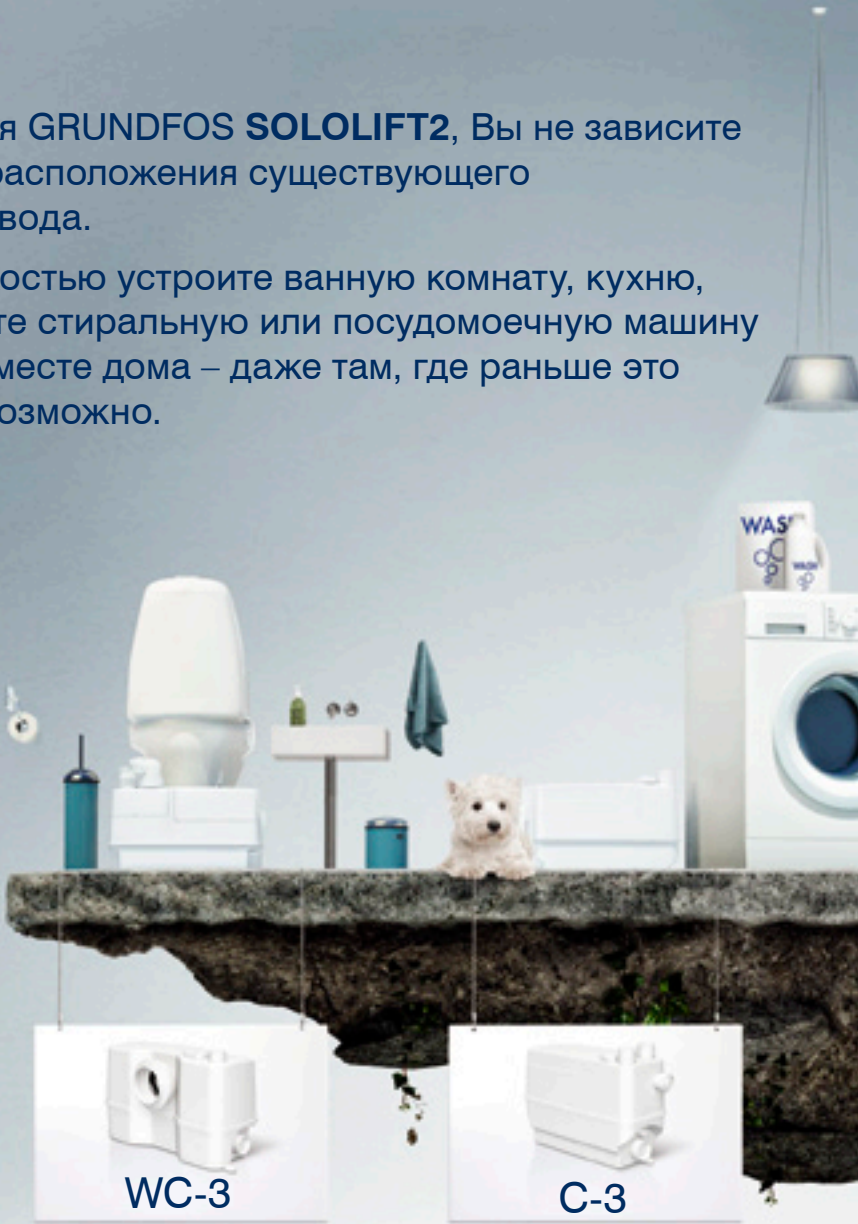


SOLOLIFT2 CWC-3



Возможное подключение	1 основное (унитаз) + 3 дополнительных
Расход	Макс. 137 л/мин.
Напор	Макс. 8,5 м
Температура жидкости	Макс. 50 °С
Энергопотребление	Макс. 620 Вт
Номинальный ток	3,0 А
Напряжение питания	1 х 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц
Кабель питания	Длина 1,2 м; 3 х 0,75 мм²
Уровни пуска и останова	Пуск: 72 мм над дном Останов: 52 мм над дном
Основной входной патрубок	DN100
Дополнительный входной патрубок	32/40/50 мм в диаметре
Напорный патрубок	22/25/28/32/40 мм в диаметре
Масса нетто	7,1 кг

CWC-3 используется для перекачивания бытовых сточных вод от подвесного унитаза, в качестве дополнительных подключений могут быть присоединены душевая кабина, биде, писсуар, раковина.

SOLOLIFT2 C-3



Возможное подключение	1 основное (например, стиральная машина) + 3 дополнительных
Расход	Макс. 204 л/мин.
Напор	Макс. 8,8 м
Температура жидкости	Макс. 75 °С постоянно (до 30 мин 90 °С)
Энергопотребление	Макс. 640 Вт
Номинальный ток	3,1 А
Напряжение питания	1 х 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц
Кабель питания	Длина 1,2 м; 3 х 0,75 мм²
Уровни пуска и останова	Пуск: 65 (115) мм над дном Останов: 35 мм над дном
Входной патрубок	32/40/50 мм в диаметре
Напорный патрубок	22/25/28/32/40 мм в диаметре
Масса нетто	6,6 кг

C-3 используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 90 °С от стиральной или посудомоечной машины, в качестве дополнительных подключений могут быть присоединены кухонная мойка, ванна, душ, биде, раковина.

SOLOLIFT2 D-2




Возможное подключение	1 основное (например, душ) + 1 дополнительное
Расход	Макс. 119 л/мин.
Напор	Макс. 5,5 м
Температура жидкости	Макс. 50 °С
Энергопотребление	Макс. 280 Вт
Номинальный ток	1,3 А
Напряжение питания	1 х 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц
Кабель питания	Длина 1,2 м; 3 х 0,75 мм²
Уровни пуска и останова	Пуск: 58 мм над дном Останов: 35 мм над дном
Входной патрубок	40/50 мм в диаметре
Напорный патрубок	22/32 мм в диаметре
Масса нетто	4,3 кг

D-2 используется для перекачивания бытовых стоков от душа, в качестве дополнительных подключений могут быть присоединены раковина или биде.



C-3

SOLOLIFT2 WC-1



Возможное подключение 1 основное (унитаз) + 1 дополнительное

Расход	Макс. 149 л/мин.
Напор	Макс. 8,5 м
Температура жидкости	Макс. 50 °C
Энергопотребление	Макс. 620 Вт
Номинальный ток	3,0 А
Напряжение питания	1 x 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц
Кабель питания	Длина 1,2 м; 3 x 0,75 мм ²
Уровни пуска и останова	Пуск: 72 мм над дном Останов: 52 мм над дном
Основной входной патрубок	DN100
Дополнительный входной патрубок	32/40 мм в диаметре
Напорный патрубок	22/25/28/32/40 мм в диаметре
Масса нетто	7,3 кг

WC-1 используется для перекачивания сточных вод от унитаза с горизонтальным выпуском, в качестве дополнительного подключения могут быть присоединены биде, раковина, писсуар.

SOLOLIFT2 WC-3



Возможное подключение 1 основное (унитаз) + 3 дополнительных

Расход	Макс. 149 л/мин.
Напор	Макс. 8,5 м
Температура жидкости	Макс. 50 °C
Энергопотребление	Макс. 620 Вт
Номинальный ток	3,0 А
Напряжение питания	1 x 220-240 В - 10 %/+ 6 %, 50 Гц
Кабель питания	Длина 1,2 м; 3 x 0,75 мм ²
Уровни пуска и останова	Пуск: 72 мм над дном Останов: 52 мм над дном
Основной входной патрубок	DN100
Дополнительный входной патрубок	32/40/50 мм в диаметре
Напорный патрубок	22/25/28/32/40 мм в диаметре
Масса нетто	7,3 кг

WC-3 используется для перекачивания бытовых сточных вод от унитаза с горизонтальным выпуском, в качестве дополнительных подключений могут быть присоединены душевая кабина, биде, писсуар, раковина.



D-2

SOLOLIFT2 опережает аналоги на несколько поколений

Насос с двигателем «сухого» исполнения при необходимости легко снять благодаря автоматической трубной муфте, быстро и чисто выполнить ремонтные работы и техобслуживание. Грязные руки остались в прошлом! Конструкция SOLOLIFT2 позволяет не демонтировать сантехническое оборудование, не сливать из него воду и не отсоединять напорную трубу. Просто откройте крышку и чистые, сухие детали перед Вами.

Мощный двигатель и профессиональный режущий механизм (SOLOLIFT2 WC-1, WC-3, CWC-3) способны справиться даже с твердыми примесями в перекачиваемой жидкости, поэтому SOLOLIFT2 менее подвержен засорению при случайном попадании туалетной бумаги и предметов личной гигиены.

Приемные патрубки-эксцентрики дают возможность смещения подключения на 10 мм, что облегчает монтаж SOLOLIFT2.

Возможность разблокировки вала при помощи отвёртки, а также наличие специальной системы дополнительного слива (без контакта с загрязнениями).

Для защиты от переполнения установка SOLOLIFT2 по желанию заказчика может быть снабжена аварийно-звуковой сигнализацией – модулем типа USB. Модуль срабатывает при достижении предельного уровня жидкости.

Встроенный воздушный клапан с угольным фильтром улучшенного качества эффективно устраняет запах – никакие дополнительные фильтры не понадобятся.

Переходник со встроенным обратным клапаном для напорного патрубка поворачивается на 360°. По желанию заказчика можно выбирать вертикальное или горизонтальное направление отведения. В комплект входит переходник для подсоединения напорных труб Ø 22, 25, 28, 32 и 40 мм.

Герметичный резервуар не допустит протечек даже при избыточном давлении воды в сантехнических устройствах.

Уникальное наклонное дно SOLOLIFT2 направляет твердые частицы к насосу. Это снижает риск образования осадка или засора, требующего очистки резервуара. Благодаря самоочищающейся конструкции установки SOLOLIFT2 в измельчающем устройстве и резервуаре не появляется осадок и неприятные запахи. Не требуется проводить регулярную очистку с применением дорогостоящих химических реагентов. Это положительно сказывается на состоянии окружающей среды и Вашем бюджете.

