

CORON® DUO

D0-Lasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder

- Baubreite von 27 mm pro Pol
- Optische Anzeigen - Sicherung ausgelöst
- Mechanische Kontaktstellungsanzeige
- Mit integriertem Hilfschalter
- Meldet EIN / AUS -Position des Schalters
- Allpolig schaltend
- Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- Einspeisung beidseitig
- Plombierbar

Geprüft nach

IEC/EN60947-3

Geeignet für Komponenten nach

IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)

Bedienung durch Laien ist zulässig gemäß IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3)


(Bei Verwendung des D0-Sicherungssystems)

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung U_e	2P, 3P, 4P, 3P+N: AC 400 V 1P, 1P + N: AC 254 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	63 A
Bemessungsdauerstrom I_u	63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I_{cm}	50 Ka _{eff}
Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000 V
Gebrauchskategorie bei U_e und I_e	AC 22B
Überspannungskategorie / Verschmutzungsgrad	IV/3 (DIN VDE 0110)
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung I_e	L1, L2, L3 - 2 W, N - 1,5 W
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n	5,5 W
Polimp1P, 1P+Nedanz	L - 2,12 mΩ N - 0,63 mΩ
Blinkfunktion: Bemessungsbetriebsspannungsbereich	60-400 V AC
Hilfsschalter: Bemessungsbetriebsspannung / -strom U_e / I_e	250 V / 5 A AC
Schaltstellungsmeldung EIN / AUS	1 Schließer


Mechanische Daten

Klemmen	Edelstahl Käfigklemme (antimagnetisch)
Bemessungsbetriebsspannungsbereich	M ₀ 3Nm
Schraube	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt	1,5 – 35mm ²
Berührungsschutz	BGV A3
Temperaturbereich	-25° C / +60° C
Brandklasse	UL94/V0
Glühdrahtprüfung	960°C
Kunststoff	halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei
Montage	Für Hutschienen nach IEC/EN60715

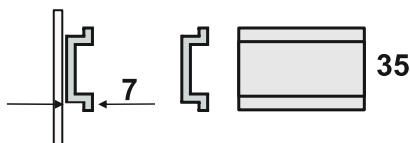


ACHTUNG! Die Passhülsen werden mit einer Passhülsenzange montiert!
Bei Missachtung kann es zum Gerätedefekt kommen!

Abmessungen

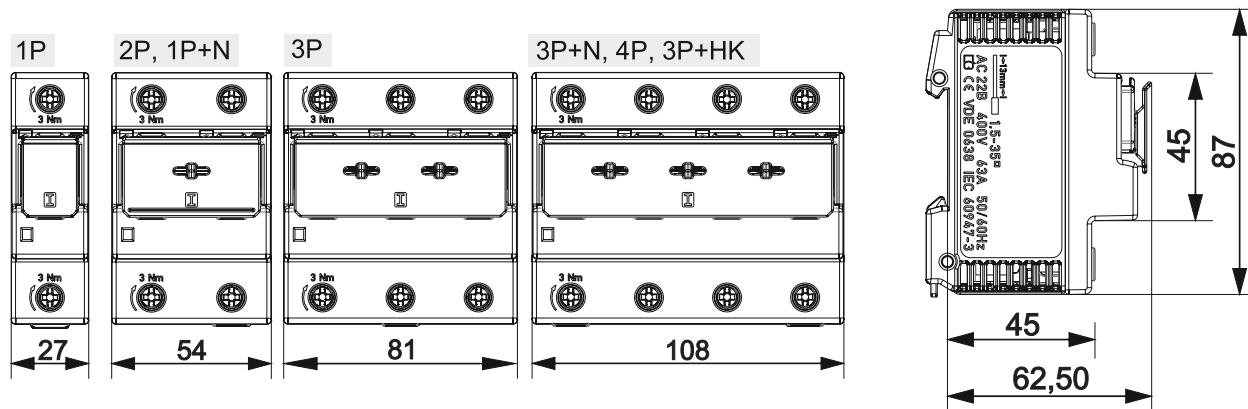

Schaltbilder

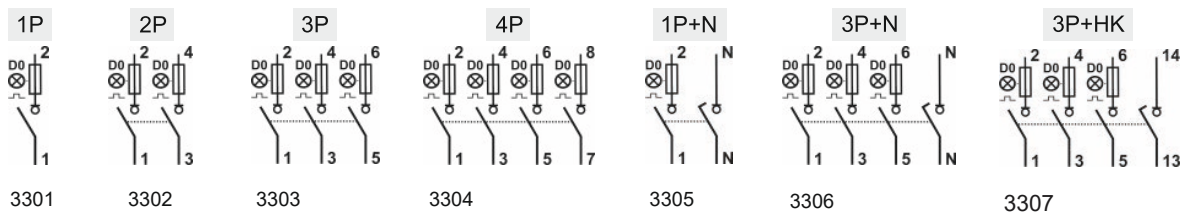

Schalterposition

