

CORON® R

D0-Sicherungslasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder

- Baubreite von 27mm
- optische Sicherungsüberwachung durch Blinkmelder
- allpolig schaltend
- einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
- abschließbar
- plombierbar
- kompakte und niedrige Bauform
- ansteckbare Verbreiterung
- mechanische Anzeige Kontaktstellungsanzeige rot / grün
- für 12 – 30mm breites und 5 oder 10mm dickes Kupfer

Geprüft nach IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)

Geeignet für Komponenten nach IEC/EN 60269-3 (DIN VDE 0636-3)

Bedienung durch Laien ist zulässig gemäß IEC/EN 61439-3 (VDE 0660-600-3) (Bei Verwendung des D0-Sicherungssystems)


Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	AC 400V 50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom	63 A
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen I_{cm}	50KA _{eff}
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	6000V
Gebrauchskategorie	AC 22B
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad	IV
Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I_n	pro Pol 1,5 W
Max. zulässige Verlustleistung der Sicherung P_n	5,5 W
Kriechstromfestigkeit CTI	600

Mechanische Daten

Klemmen	Edelstahl Liftklemmen (antimagnetisch), M_D 3Nm
Schraube	Pozidriv PZ2
Anschlussquerschnitt	1,5 – 25mm ²
Berührungsschutz	BGV A3
Temperaturbereich	-25 / +40°C + 35°C (24h Durchschnitt) -25 / +60°C (Lagerung)
Brandklasse	UL94/V0
Glühdrahtprüfung	960°C
Kunststoff	halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei
Klimafestigkeit IEC 60068-2-78	konstant (feuchte Hitze)
IEC 60068-2-30	zyklisch
Verschmutzungsgrad	3

Abmessungen

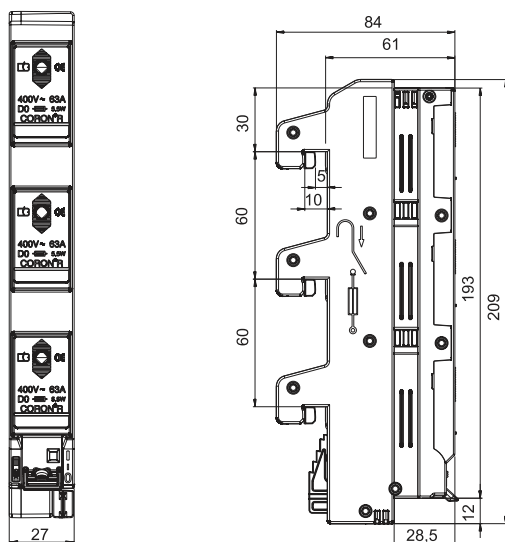

Schaltbild

