

3150×1580

максимальный размер детали,
мм

150 мм

глубина пропила и выреза

100×100

минимальный размер детали,
мм


ФОТО: ГИДРОРЕЗ В РАБОТЕ - РАСКРОЙ ГРАНИТНОЙ ПЛИТЫ

Резка и пропил каменя

Гидроабразивная резка камня с ЧПУ на собственном производстве. Раскрой плиты по любому контуру, пазы под стеклянные стелы, сквозные вырезы под портрет и отверстия под крепёж. Камень и стекло считаем в одном чертеже - зазор под клей закладываем до резки.

Габариты стола и глубина реза

Три числа задают геометрию заказа: рабочее поле стола, минимальная деталь и высота головы гидрореза. 150 мм - это и толщина сквозного реза, и глубина паза в массиве.

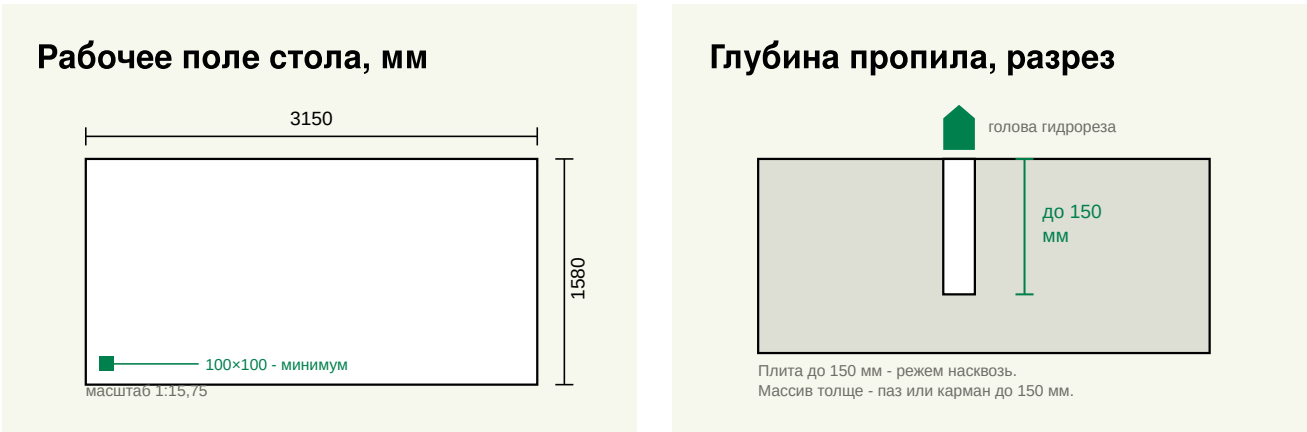

Технология	Гидроабразивная резка с ЧПУ (гидрорез)
Максимальный размер детали	3150 × 1580 мм
Минимальный размер детали	100 × 100 мм
Глубина пропила и выреза	до 150 мм (высота головы гидрореза)
Сквозной рез	плита толщиной до 150 мм
Контур	любой замкнутый контур из вектора, включая внутренние вырезы
Стартовое отверстие	прошивается струёй, сверление не требуется
Кромка после резки	матовая, без нагрева и термических напряжений в камне
Материалы	<u>гранит, мрамор - перечень уточнить</u>
Точность и ширина реза	<u>по паспорту станка - уточнить</u>

Черновик. Пунктиром отмечены поля, которые заполняем по паспорту станка и данным производства - до вёрстки в каталог.

Шесть видов работ по камню

Один станок закрывает раскрой, пазы, сквозные вырезы и отверстия. Заказ приходит вектором - режем по контуру без оснастки и без переналадки под форму.

01 Раскрой плиты по контуру

Фигурная стела, арка, волна, крест, любой криволинейный контур. Форма ограничена только чертежом и полем 3150 × 1580 мм.

02 Паз под стеклянную стелу

Пропил в каменной подставке под триплекс 8-34 мм на глубину до 150 мм. Ширину паза считаем как толщина стекла плюс зазор под клей.

03 Сквозной вырез

Окно под портрет, проём под крест, внутренний контур в стеле. Струя прошивает стартовое отверстие сама - предварительное сверление не нужно.

04 Отверстия под крепёж

Под дистанционный крепёж портрета и под шпильки сборки. Диаметр и шаг - по чертежу узла крепления, вместе со стеклом.

05 Детали цоколя и цветника

Бортики, накладки, вставки и мелкая геометрия от 100 × 100 мм. Один файл - вся раскладка деталей комплекта на лист.

06 Выборка под стеклянную вставку

Карман в камне под вклейку стеклянного элемента заподлицо. Глубина выборки и допуск - под толщину триплекса из того же заказа.

Ограничение по габариту

Деталь крупнее 3150 × 1580 мм режем составной композицией. Линии стыков закладываем в чертёж на этапе макета - по рисунку камня и узлам крепления, а не по остатку плиты.