

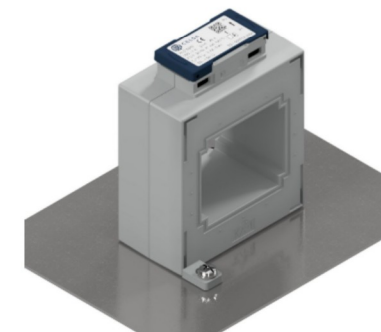




Technische Daten	
Rundleiter	56 mm
Primärschiene	3 x 50 x 10 mm
Maße (BxHxT)	97 x 123 x 50 mm

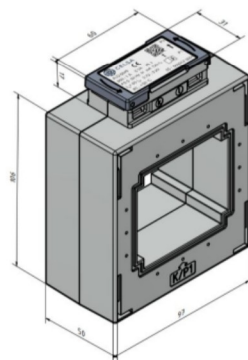

## Artikelmerkmale

1. Dieser Aufsteckstromwandler kommt meist bei Neuerrichtung von Anlagen zum Einsatz, da der Stromkreis hier unterbrochen werden muss
2. Kurzschließen des Stromwandlers bei geöffneter Sekundärklemmenabdeckung
3. Günstigere Kabelführung und geringere Verlustleistung durch Einsparung der Wandlertrennklemme
4. Einfache Handhabung durch dreh- und plombierbare Sekundärklemmenabdeckung
5. Boden- und Seitenmontage
6. Kostengünstigste und gängigste Variante
7. Wandler einfach auf den Primärleiter stecken (müssen nicht aufwändig verdrahtet werden)
8. Derzeit kompakteste Bauweise auf dem Markt, dadurch wunderbar für den Schaltschrank geeignet
9. Weitere Einsatzgebiete sind der Maschinen- und Anlagenbau

**Sonderausführungen auf Anfrage:**

- beliebige primäre und sekundäre Nennströme
- Betriebsspannung Reihe 1 (1,2kV)
- Gießharzverguss

## Ausführungen

Ausgang	KI.	Nennstrom A													
		200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1250	1500	1600	2000	2500
1 A	0.5	1.25 VA 70142-1065-0125	1.25 VA 70142-1069-0125	1.25 VA 70142-1073-0125	1.5 VA 70142-1077-0150	1.5 VA 70142-1081-0150	2.5 VA 70142-1085-0250	2.5 VA 70142-1089-0250	2.5 VA 70142-1093-0250	2.5 VA 70142-1097-0250	2.5 VA 70142-1101-0250	2.5 VA 70142-1105-0250	2.5 VA 70142-1109-0250	-	-
		1.5 VA 70142-1065-0150	1.5 VA 70142-1069-0150	1.5 VA 70142-1073-0150	2.5 VA 70142-1077-0250	2.5 VA 70142-1081-0250	5 VA 70142-1085-0500	5 VA 70142-1089-0500	5 VA 70142-1093-0500	5 VA 70142-1097-0500	5 VA 70142-1101-0500	5 VA 70142-1105-0500	5 VA 70142-1109-0500		
		2 VA 70142-1065-0200	2 VA 70142-1069-0200	2 VA 70142-1073-0200	3.75 VA 70142-1077-0375	5 VA 70142-1081-0500	7.5 VA 70142-1085-0750	10 VA 70142-1089-1000	10 VA 70142-1093-1000	7.5 VA 70142-1097-0750	10 VA 70142-1101-1000	10 VA 70142-1105-1000	10 VA 70142-1109-1000		
		2.5 VA 70142-1065-0250	2.5 VA 70142-1069-0250	2.5 VA 70142-1073-0250	5 VA 70142-1077-0500	7.5 VA 70142-1081-0750	10 VA 70142-1085-1000	15 VA 70142-1089-1500	15 VA 70142-1093-1500	10 VA 70142-1097-1000	15 VA 70142-1101-1500	15 VA 70142-1105-1500	15 VA 70142-1109-1500		
			3.75 VA 70142-1069-0375	3.75 VA 70142-1073-0375	7.5 VA 70142-1077-0750	10 VA 70142-1081-1000	15 VA 70142-1085-1500			15 VA 70142-1097-1500					
	1	1.25 VA 70142-1064-0125	1.25 VA 70142-1068-0125	1.5 VA 70142-1072-0150	1.5 VA 70142-1076-0150	2.5 VA 70142-1080-0250	2.5 VA 70142-1084-0250	2.5 VA 70142-1088-0250	2.5 VA 70142-1092-0250	2.5 VA 70142-1096-0250	2.5 VA 70142-1100-0250	1.5 VA 70142-1104-0150	2.5 VA 70142-1108-0250	-	-
		1.5 VA 70142-1064-0150	1.5 VA 70142-1068-0150	2.5 VA 70142-1072-0250	2.5 VA 70142-1076-0250	5 VA 70142-1080-0500	5 VA 70142-1084-0500	5 VA 70142-1088-0500	5 VA 70142-1092-0500	5 VA 70142-1096-0500	5 VA 70142-1100-0500	2.5 VA 70142-1104-0250	5 VA 70142-1108-0500		
		2 VA 70142-1064-0200	2 VA 70142-1068-0200	3.75 VA 70142-1072-0375	3.75 VA 70142-1076-0375	7.5 VA 70142-1080-0750	10 VA 70142-1084-1000	10 VA 70142-1088-1000	10 VA 70142-1092-1000	7.5 VA 70142-1096-0750	7.5 VA 70142-1100-0750	3.75 VA 70142-1104-0375	10 VA 70142-1108-1000		
		2.5 VA 70142-1064-0250	2.5 VA 70142-1068-0250	5 VA 70142-1072-0500	5 VA 70142-1076-0500	10 VA 70142-1080-1000	15 VA 70142-1084-1500	15 VA 70142-1088-1500	15 VA 70142-1092-1500	10 VA 70142-1096-1000	10 VA 70142-1100-1000	5 VA 70142-1104-0500	15 VA 70142-1108-1500		
		3.75 VA 70142-1064-0375	3.75 VA 70142-1068-0375		7.5 VA 70142-1076-0750				15 VA 70142-1096-1500	15 VA 70142-1100-1500		15 VA 70142-1104-1500			
5 A	0.5	1.25 VA 70142-1067-0125	1.25 VA 70142-1071-0125	1.25 VA 70142-1075-0125	1.5 VA 70142-1079-0150	1.5 VA 70142-1083-0150	2.5 VA 70142-1087-0250	2.5 VA 70142-1091-0250	2.5 VA 70142-1095-0250	2.5 VA 70142-1099-0250	2.5 VA 70142-1103-0250	2.5 VA 70142-1107-0250	2.5 VA 70142-1111-0250	2.5 VA 70142-1113-0250	5 VA 70142-1115-0500
		1.5 VA 70142-1067-0150	1.5 VA 70142-1071-0150	1.5 VA 70142-1075-0150	2 VA 70142-1079-0200	2.5 VA 70142-1083-0250	5 VA 70142-1087-0500	5 VA 70142-1091-0500	5 VA 70142-1095-0500	5 VA 70142-1099-0500	5 VA 70142-1103-0500	5 VA 70142-1107-0500	5 VA 70142-1111-0500	5 VA 70142-1113-0500	10 VA 70142-1115-1000
		2 VA 70142-1067-0200	2 VA 70142-1071-0200	2 VA 70142-1075-0200	2.5 VA 70142-1079-0250	3.75 VA 70142-1083-0375	7.5 VA 70142-1087-0750	7.5 VA 70142-1091-0750	7.5 VA 70142-1095-0750	10 VA 70142-1099-1000	10 VA 70142-1103-1000	10 VA 70142-1107-1000	10 VA 70142-1111-1000	10 VA 70142-1113-1000	15 VA 70142-1115-1500
		2.5 VA 70142-1067-0250	2.5 VA 70142-1071-0250	2.5 VA 70142-1075-0250	3.75 VA 70142-1079-0375	5 VA 70142-1083-0500	10 VA 70142-1087-1000	10 VA 70142-1091-1000	10 VA 70142-1095-1000	15 VA 70142-1099-1500	15 VA 70142-1103-1500	15 VA 70142-1107-1500	15 VA 70142-1111-1500	15 VA 70142-1113-1500	30 VA 70142-1115-3000
					5 VA 70142-1079-0500	7.5 VA 70142-1083-0750		15 VA 70142-1091-1500	15 VA 70142-1095-1500					30 VA 70142-1113-3000	
	1	1.25 VA 70142-1066-0125	1.5 VA 70142-1070-0150	1.5 VA 70142-1074-0150	1.5 VA 70142-1078-0150	1.5 VA 70142-1082-0150	2.5 VA 70142-1086-0250	2.5 VA 70142-1090-0250	2.5 VA 70142-1094-0250	2.5 VA 70142-1098-0250	2.5 VA 70142-1102-0250	2.5 VA 70142-1106-0250	2.5 VA 70142-1110-0250	2.5 VA 70142-1112-0250	5 VA 70142-1114-0500
		1.5 VA 70142-1066-0150	2 VA 70142-1070-0200	2.5 VA 70142-1074-0250	2 VA 70142-1078-0200	2.5 VA 70142-1082-0250	5 VA 70142-1086-0500	5 VA 70142-1090-0500	5 VA 70142-1094-0500	5 VA 70142-1098-0500	5 VA 70142-1102-0500	5 VA 70142-1106-0500	5 VA 70142-1110-0500	5 VA 70142-1112-0500	10 VA 70142-1114-1000
		2 VA 70142-1066-0200	2.5 VA 70142-1070-0250	3.75 VA 70142-1074-0375	2.5 VA 70142-1078-0250	3.75 VA 70142-1082-0375	7.5 VA 70142-1086-0750	7.5 VA 70142-1090-0750	7.5 VA 70142-1094-0750	10 VA 70142-1098-1000	10 VA 70142-1102-1000	10 VA 70142-1106-1000	10 VA 70142-1110-1000	10 VA 70142-1112-1000	15 VA 70142-1114-1500
		2.5 VA 70142-1066-0250	3.75 VA 70142-1070-0375	5 VA 70142-1074-0500	3.75 VA 70142-1078-0375	5 VA 70142-1082-0500	10 VA 70142-1086-1000	10 VA 70142-1090-1000	10 VA 70142-1094-1000	15 VA 70142-1098-1500	15 VA 70142-1102-1500	15 VA 70142-1106-1500	15 VA 70142-1110-1500	15 VA 70142-1112-1500	30 VA 70142-1114-3000
		3.75 VA 70142-1066-0375	5 VA 70142-1070-0500		5 VA 70142-1078-0500	10 VA 70142-1082-1000	15 VA 70142-1086-1500	15 VA 70142-1090-1500	15 VA 70142-1094-1500					20 VA 70142-1110-2000	

## Ausführungen

Ausgang	KI.	Nennstrom A													
		200	250	300	400	500	600	750	800	1000	1250	1500	1600	2000	2500
333 mV	0.5	70142-1065-0333	70142-1069-0333	70142-1073-0333	70142-1077-0333	70142-1081-0333	70142-1085-0333	70142-1089-0333	70142-1093-0333	70142-1097-0333	70142-1101-0333	70142-1105-0333	70142-1109-0333	-	-

## Anwendungsbedingungen

Sekundärstrom	5A oder 1A
Nennfrequenz	50 - 60 Hz
max. zulässige Betriebsspannung	720 V
Prüfspannung	3 kV / 1 min
Thermischer Nenndauerstrom	$I_{cth} = 1,2 \times I_{pr}$
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom	$I_{th} = 60 \times I_{pr}$
Bemessungs-Stoßstrom	$I_{dyn} = 2,5 \times I_{th}$
Überstromziffer (FS)	$n < 5$
Isolationsklasse	E / F / H
Normative Standards	IEC 61869 Teil 1 + 2 / DIN EN 42600
Gehäuse	Gehäuse aus selbstverlöschendem PA66 V0 nach UL 94

## Umgebungsbedingungen

Einbauort	Verwendung im Innenbereich
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40°C ... +60°C
Umgebungstemperature (Lagerung / Transport)	-40°C ... +60°C
Höhe	bis 1000 m