

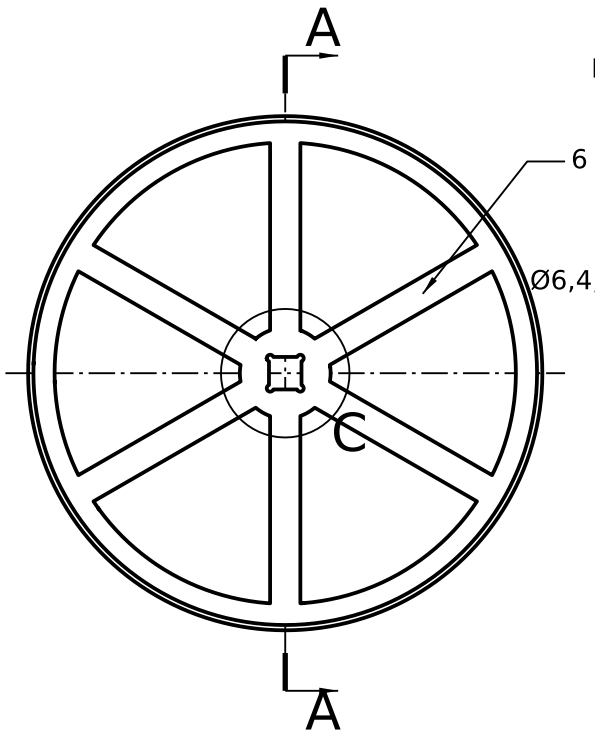



A–A

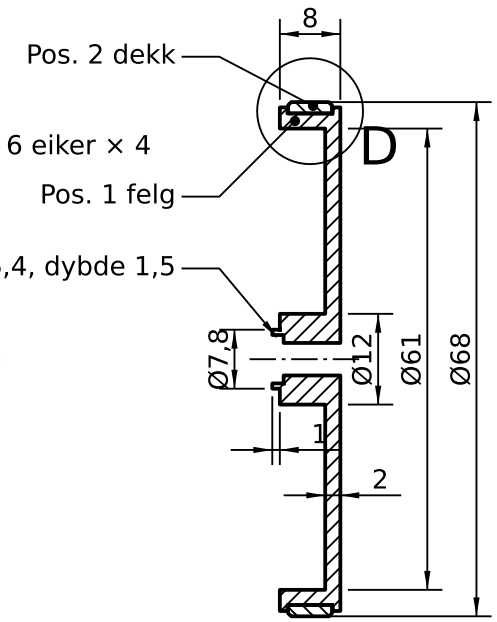


C (5:1)

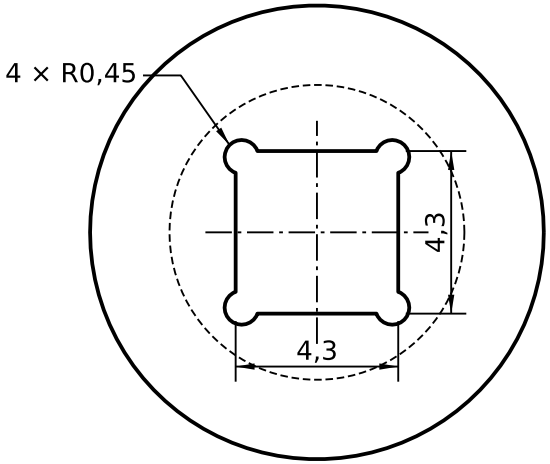


Pos. 2 før montering (5:1)

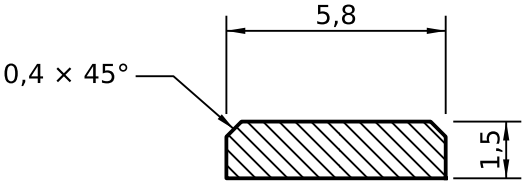

D (5:1)

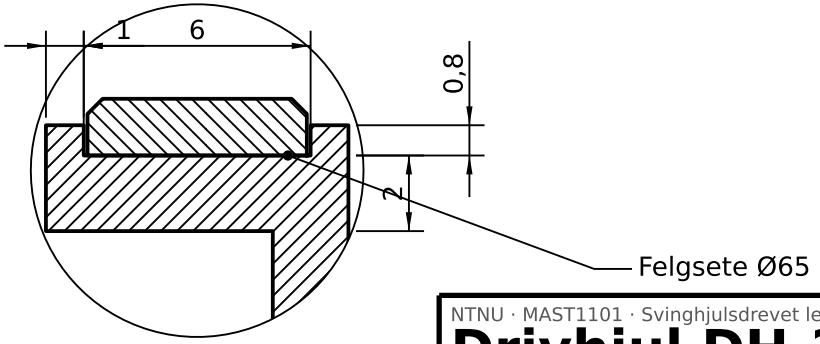



Isometrisk, uten målestokk

Innvendig Ø64,4, strekkes på Ø65

Pos. 1 felg i PLA, printes med utsiden ned.
Pos. 2 dekk i TPU, strekkes over felgsetet.
Akselenden freses til 4 × 4 mm.
Kragen ligger an mot lagerets innerring.

NTNU · MAST1101 · Svinghjulsdrevet lekebil

Drivhjul DH-2

Generelle toleranser	Mål	Tegningsnr.
ISO 2768-m	mm	KERS-DH-2
Materiale	**Masse**	**Målestokk**
PLA (1), TPU (2)	6,7 g + 2,1 g	1:1 (C, D 5:1)
Tegnet	**Dato**	**Ark**
Oliver Kvaløy Tiller	2026-11-06	1 av 1