


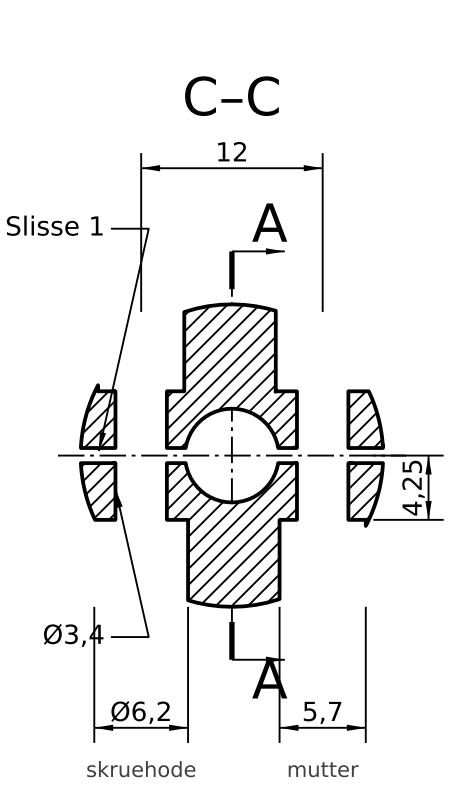


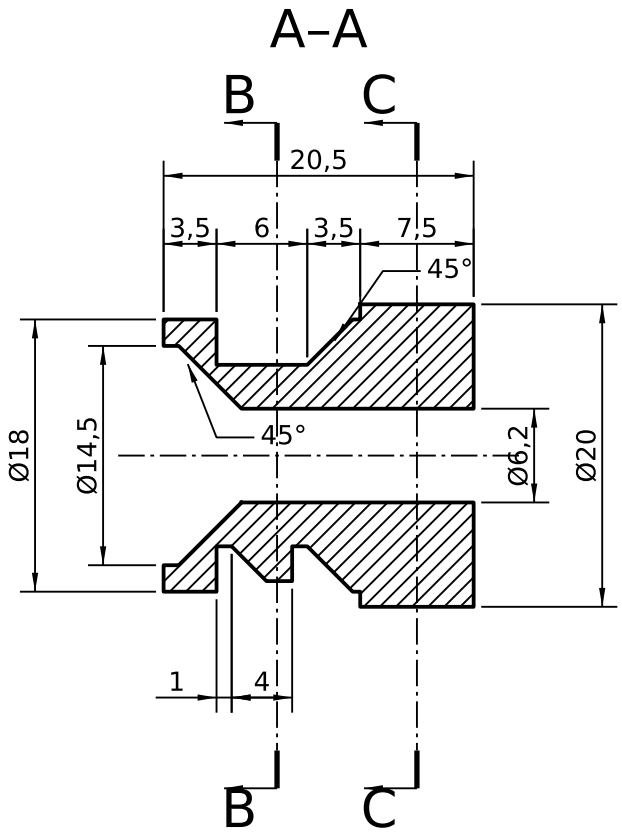

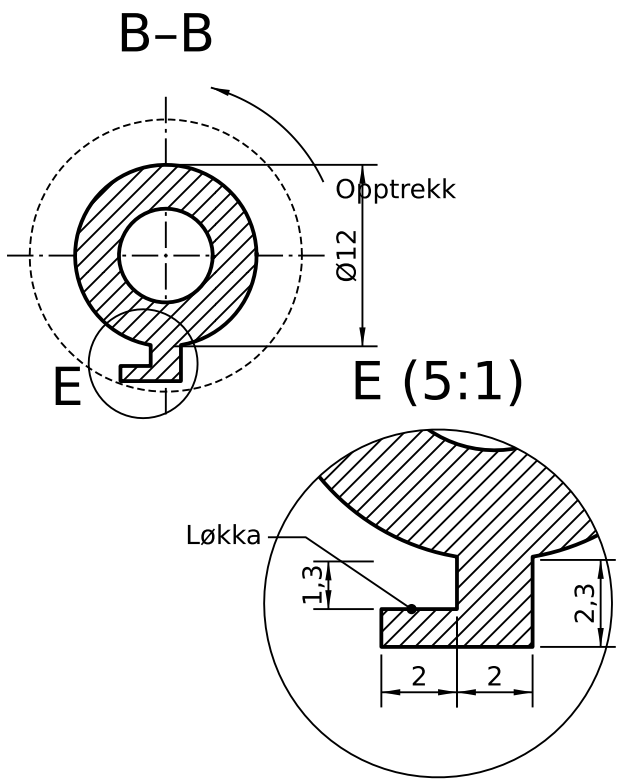



Isometrisk, uten målestokk

Utsparing for sveisekransen: Ø14,5, 1 mm rett, deretter 45° inn til boringen. Printes stående med indre flens mot platen, uten support. Klemnavet strammes med 2 × M3 × 12 og mutter. Løkka på snora legges rundt kroken under fingeren og glir av av seg selv når snora er trukket helt ut.

NTNU · MAST1101 · Svinghjulsdrevet lekebil

Snortrommel TR-1

Generelle toleranser	Mål	Tegningsnr.
ISO 2768-m	mm	KERS-TR-1
Materiale	**Masse**	**Målestokk**
PLA	3,7 g	2:1 (E 5:1)
Tegnet	**Dato**	**Ark**
Oliver Kvaløy Tiller	2026-11-06	1 av 1