

Procedura per la gestione di dispositivi DomiPlug (Basic e Top) e DomiSwitch

Fase 1: Assicurarsi che il telefono sia connesso ad Internet attraverso rete cellulare o WiFi.

Fase 2: Configurare DomiPlug/DomiSwitch

Primo passo: Configurazione della rete WiFi

Seleziona l'icona dell'APP "Configura Dispositivo" e quindi "Imposta WiFi" per configurare i parametri di connessione di DomiPlug alla rete WiFi domestica.

Configurazione con IP dinamico (rete dotata di DHCP)

- Inserire il nome della rete nel campo "WiFi SSID", oppure selezionare la rete dall'elenco delle reti wireless disponibili. Per consentire all'APP di visualizzare l'elenco delle reti disponibili ricorda di attivare i servizi di geo-localizzazione del telefono.
- Inserire nel campo Password la chiave di accesso della rete selezionata.

Configurazione con IP statico (rete non dotata di DHCP)


Se la rete non è dotata di DHCP, allora è possibile inserire manualmente i parametri di configurazione attivando la relativa icona e successivamente:

- Inserire i parametri di configurazione di rete negli appositi campi, ed in particolare l'indirizzo statico del dispositivo, la Subnet Mask, l'indirizzo del router ed il DNS primario.


Una volta configurati i parametri di rete selezionare il tasto Avanti, situato in alto a destra ed attivare la modalità di controllo locale del DomiPlug/DomiSwitch:

- Premere due volte consecutive, a distanza di 1 secondo, il tasto di controllo del DomiPlug/DomiSwitch ed attendere che il led verde si spenga: ora DomiPlug/DomiSwitch è pronto per essere configurato.

Dopo aver attivato la modalità di controllo locale del DomiPlug/DomiSwitch premere il tasto Home del telefono, e dal menu selezionare l'icona impostazioni:

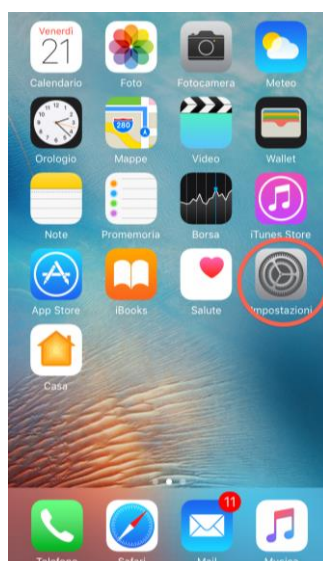

Quindi selezionare l'icona Wi-Fi:

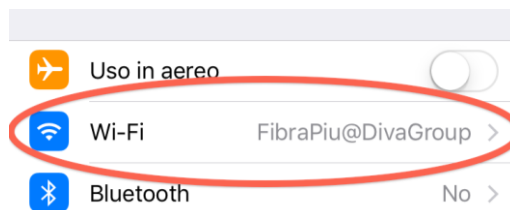


E selezionare dalla lista delle reti WiFi disponibili quella denominata “Domi_nomerete”, dove “numere” è indicata nell’etichetta adesiva situata sul retro del DomiPlug/DomiSwitch.



Una volta connesso alla rete “Domi_nomerete” ritornare all’App DomiHome premendo due volte consecutive il tasto “home” del telefono e selezionando l’App DomiHome dall’elenco delle App attive.

Attendere il messaggio di conferma del corretto trasferimento dei parametri di configurazione della rete wireless

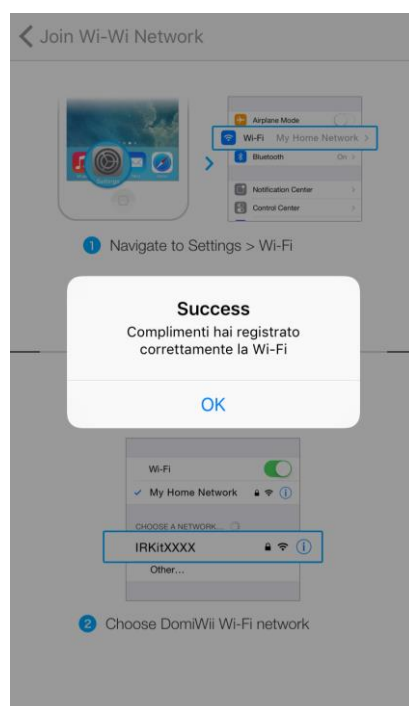

Una volta configurata la rete wireless è possibile terminare la fase di configurazione di DomiPlug/DomiSwitch selezionando l’icona “Completa Configurazione”

Fase 3: Utilizzare DomiPlug/DomiSwitch

Primo Passo: Verificare che il DomiPlug/DomiSwitch sia connesso alla rete domestica

Verificare lo stato del led verde:

- Led verde lampeggiante: il DomiPlug/DomiSwitch non è riuscito a collegarsi alla rete domestica, probabilmente a causa di un errore di configurazione o di un errore di digitazione della password. In tal

caso è necessario ripetere la configurazione del DomiPlug/DomiSwitch, ed in particolare il primo ed il secondo passo della fase 2 “Configurare DomiPlug/DomiSwitch”, descritti in precedenza.

- Led verde accesso: il DomiPlug/DomiSwitch è riuscito a collegarsi alla rete domestica e può accedere ad internet. Ora DomiPlug/DomiSwitch può operare correttamente.

Secondo Passo: Aggiungere DomiPlug/DomiSwitch alla lista dei dispositivi controllabili dall'APP

- Selezionare l'icona “Aggiungi Dispositivo” e successivamente selezionare “DomiPlug Illuminazione e Prese” / “DomiSwitch Apertura Cannello”
- Digitare negli appositi campi il numero seriale e la password presenti nell'etichetta adesiva ubicata sul retro del DomiPlug/DomiSwitch.
- Premere il tasto “Aggiungi Device” ed attendere il messaggio di conferma che, nel caso in cui i dati inseriti risultano corretti ed il telefono è collegato ad internet, notificherà all'utente il corretto inserimento del DomiPlug/DomiSwitch nella lista dei dispositivi controllabili. In caso contrario si genererà un messaggio di errore, e sarà necessario ripetere l'inserimento dei dati.

Terzo passo: Gestione remota di DomiPlug/DomiSwitch tramite APP

Visualizzare l'elenco dei dispositivi che è possibile controllare selezionando l'icona “*Utilizza Dispositivo*”:

La lista contiene, per ogni DomiPlug/DomiSwitch disponibile, l'indirizzo seriale (o l'alias, se definito dall'utente) e lo stato attuale del dispositivo.

Selezionando per almeno 2 secondi l'icona di un particolare DomiPlug/DomiSwitch è possibile:

- Modificare il corrispondente alias, ovvero il nome con cui sarà identificato quel particolare DomiPlug, e la relativa Password. L'alias e la password possono contenere caratteri alfanumerici, esempi di possibili alias sono “Studio Rossi”, “Salone Bianchi” ecc. Una volta modificato l'alias e/o la password è necessario premere il tasto “Salva Modifiche” per rendere effettive le modifiche effettuate. Nel caso in cui l'alias scelto per il DomiPlug/DomiSwitch non fosse disponibile, poiché già utilizzato, l'APP genera un messaggio di errore. In tal caso è necessario modificare l'alias e ripetere la procedura.
- Resettare il dispositivo, in tal caso l'alias e la password saranno ripristinati ai valori di default riportati sull'etichetta del DomiPlug/DomiSwitch.
- Rimuovere il DomiPlug/DomiSwitch dalla lista dei dispositivi controllabili.

Selezionando l'icona di un particolare DomiPlug/DomiSwitch è possibile gestire da remoto la presa, interagendo direttamente con il telecomando virtuale implementato nell'APP.