


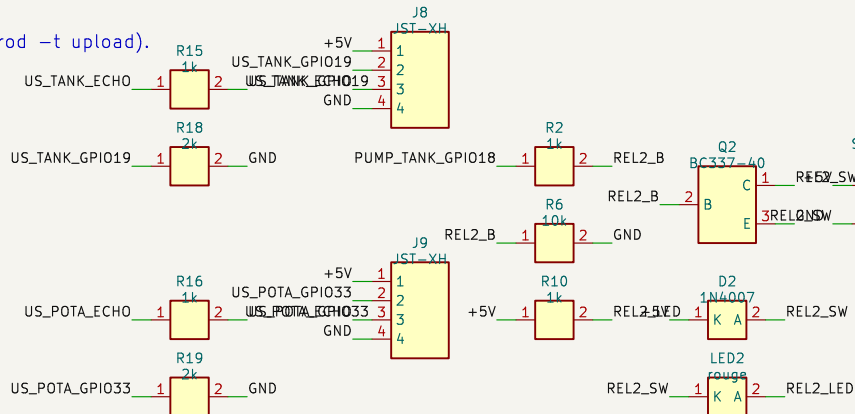
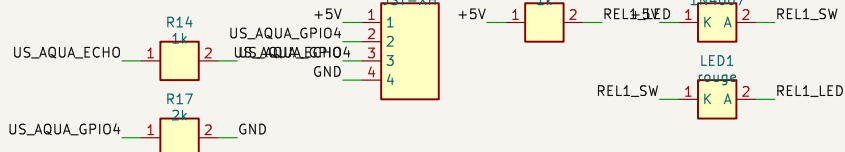
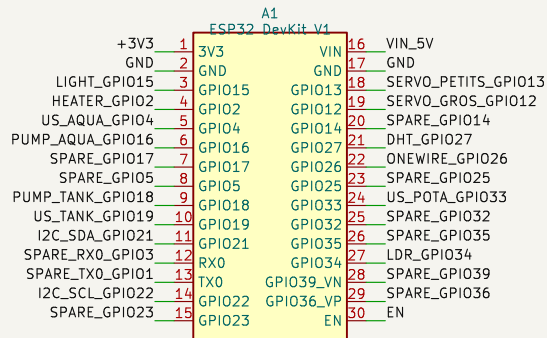




TOUS les GPIO libres sur header (Dupont),
y compris Bx0-Tx0 (les laisser libres pendant le flash USB)
et 3V3, GND, TX, RX (entrees seules).




Distribution 5V / 3V3 / GND :
borniers a vis + rail header.



AIR : DHT11 (option DHT22, -DUSE_DHT22) - pull-up 10k.

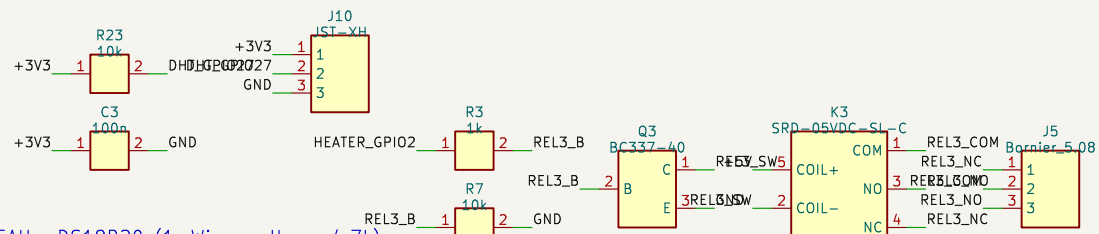


EAU : DS18B20 (1-Wire, pull-up 4.7k).

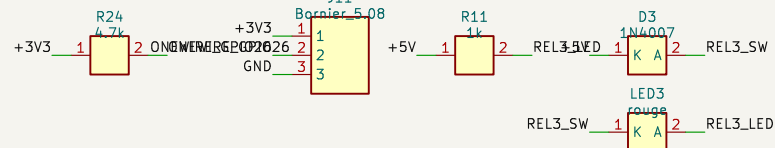

LUMIERE : LDR déportée + 10k (GPIO34 = entrée seule).



I2C : OLED SSD1306 0x3C + header extension (DS3231 si besoin).

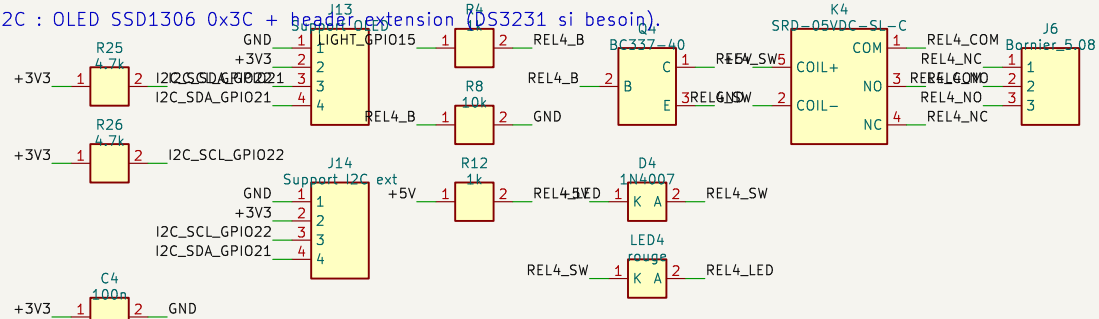

Source de verite : `ffp5cs/include/pins.h` (BOARD_WROOM) via `pinmap.json`
 Genere par `hardware/ffp5cs-wroom-prod/generator/generate.py`

Sheet: /
File: ffp5cs-wroom-prod-230v.kicad_sch

Title: ffp5cs wroom-prod - carte porteuse ESP32 DevKit V1

Size: A3	Date: 2026-07-07
----------	------------------

KiCad E.D.A. 8.0.9	Id: 1/1
--------------------	---------