




1 Mur M1
1 : 50

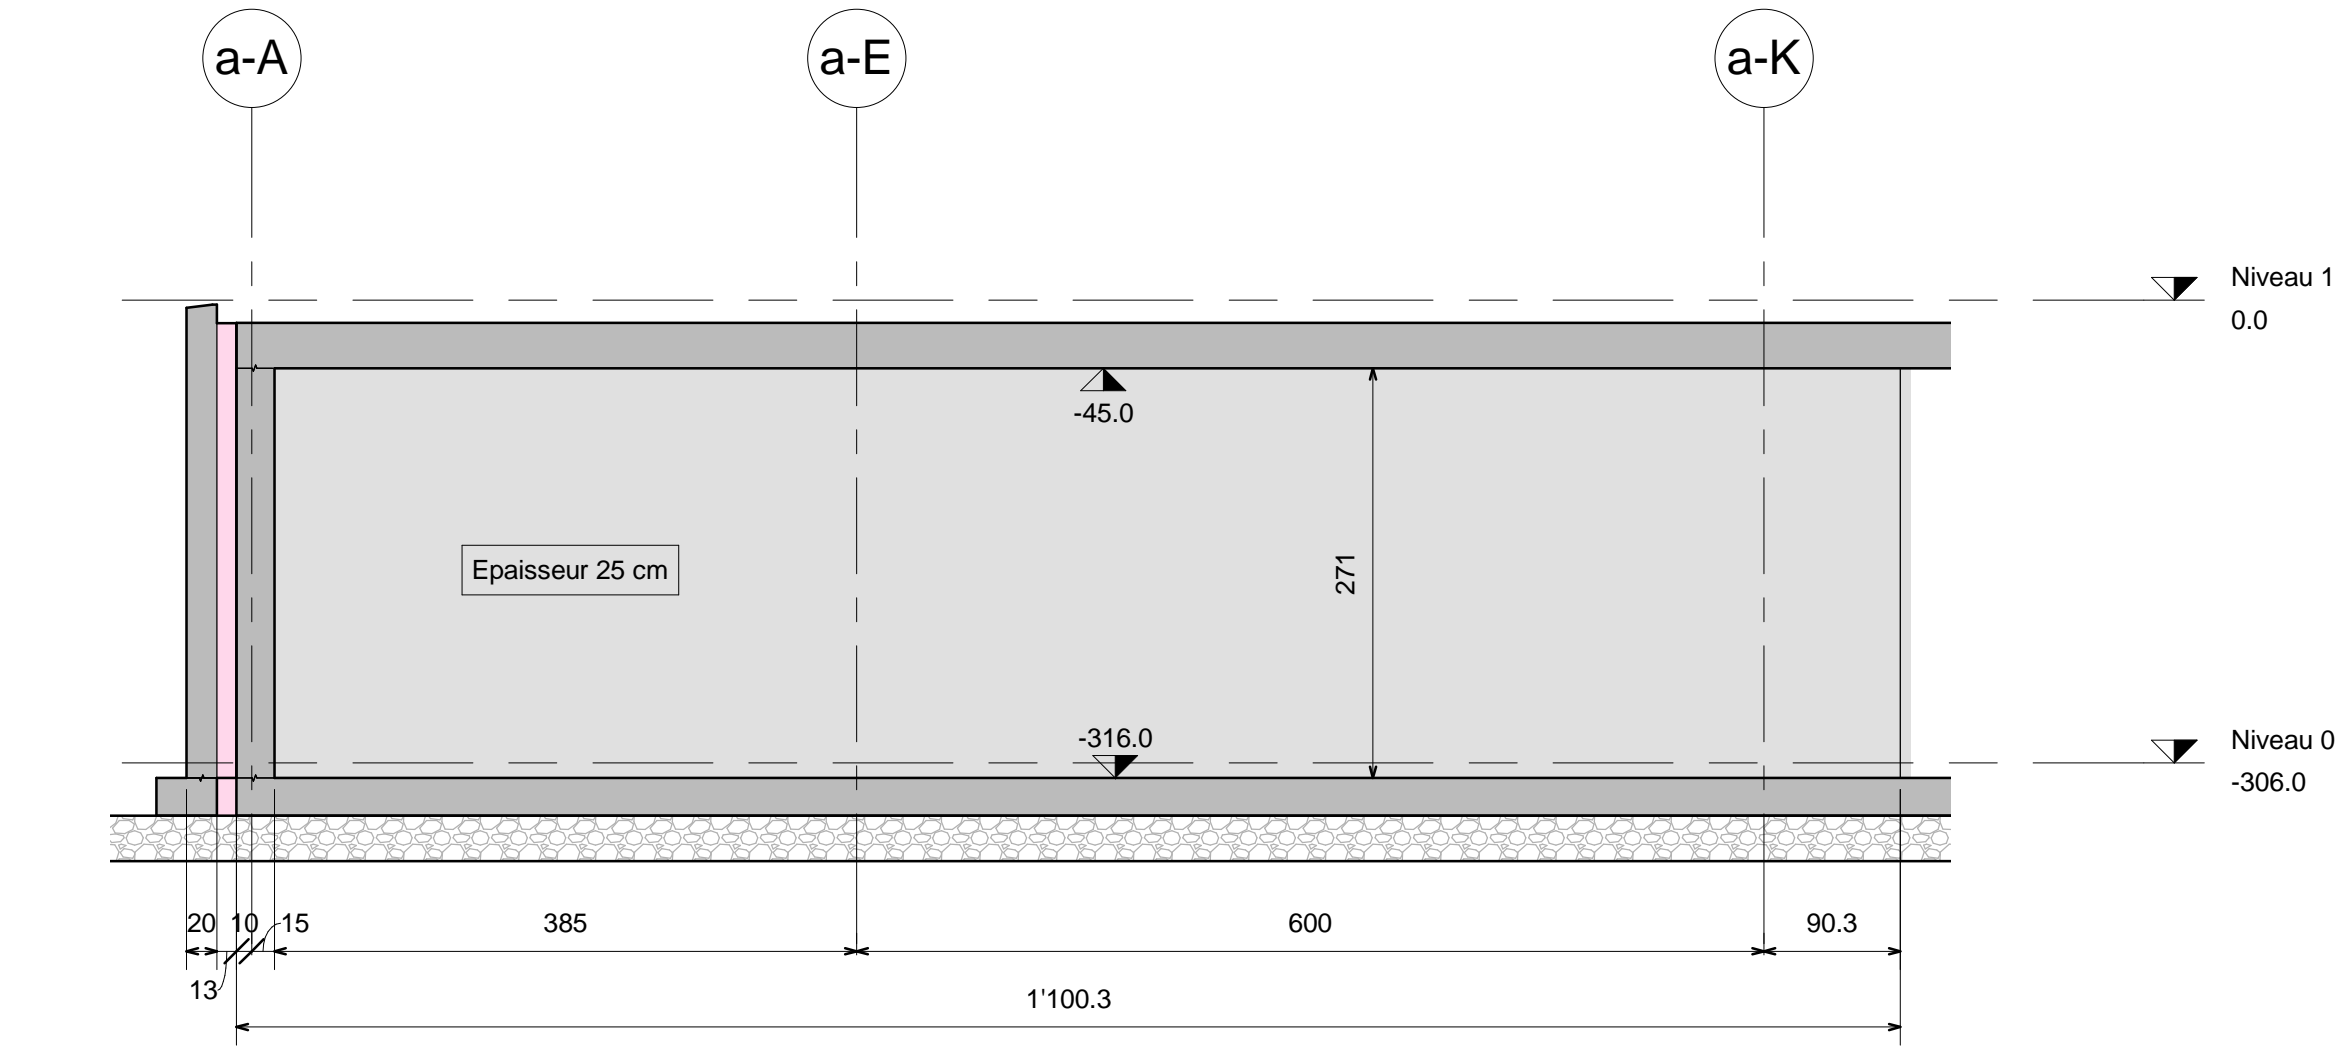


2 Mur M2
1 : 50

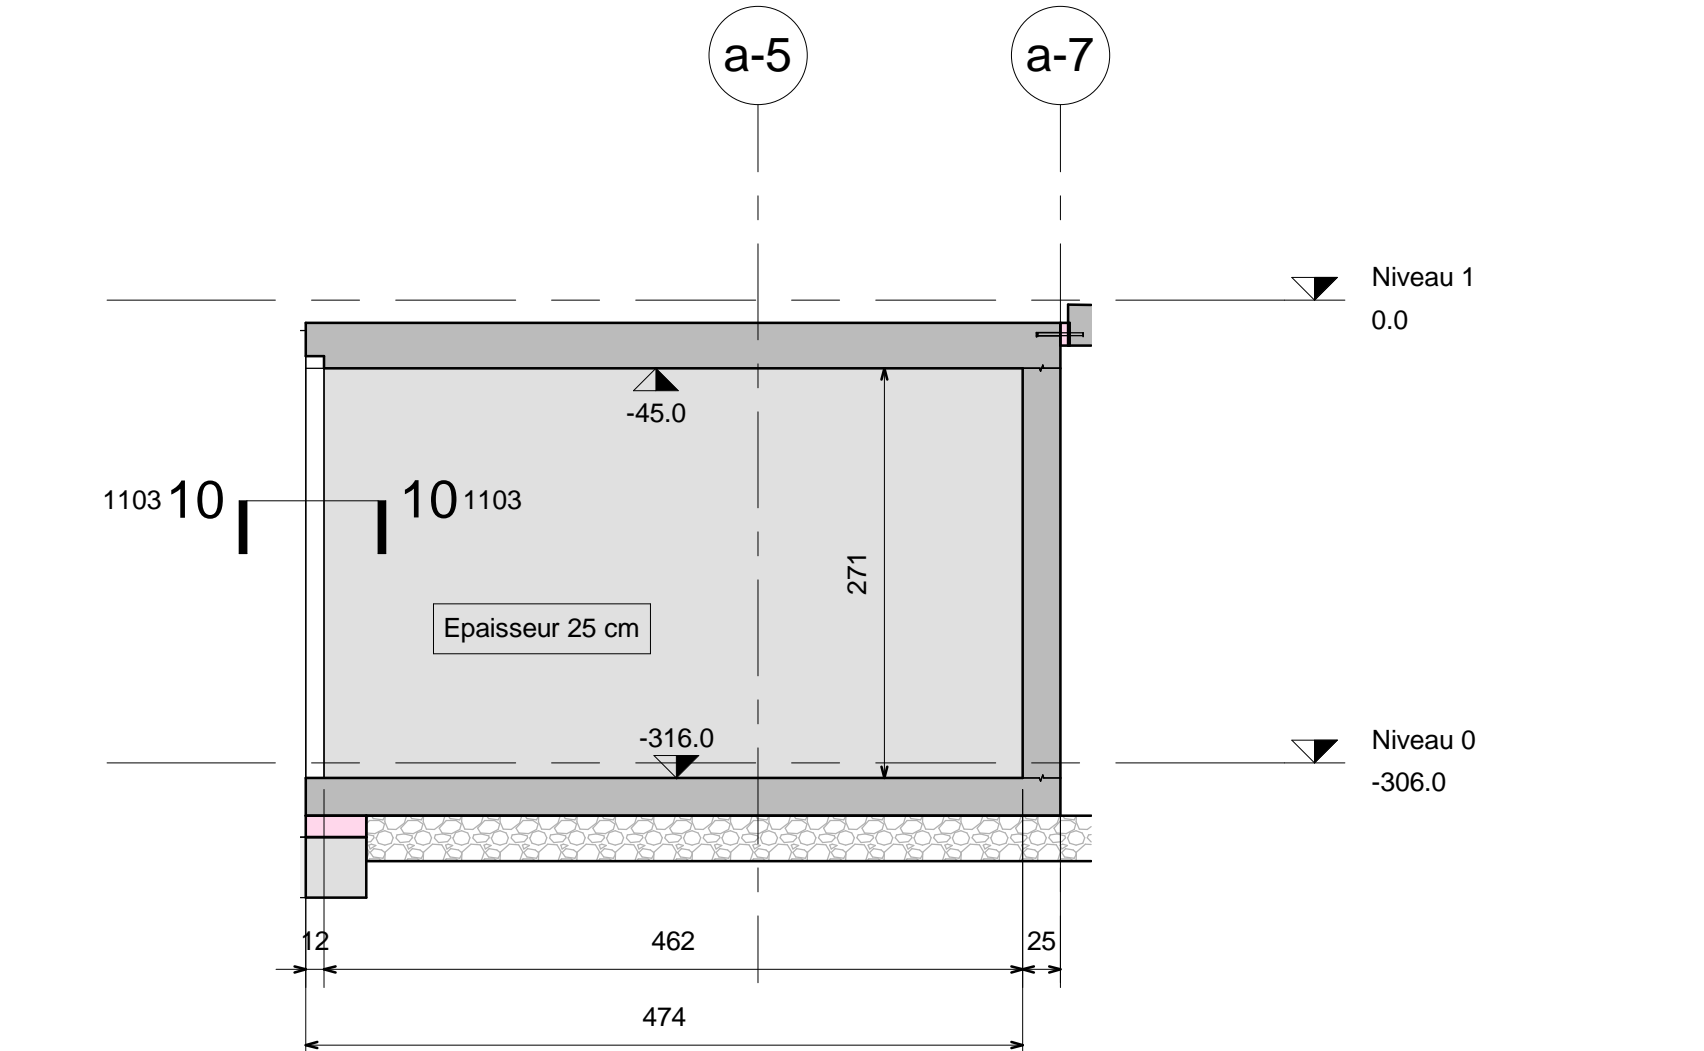


3 Mur M3
1 : 50

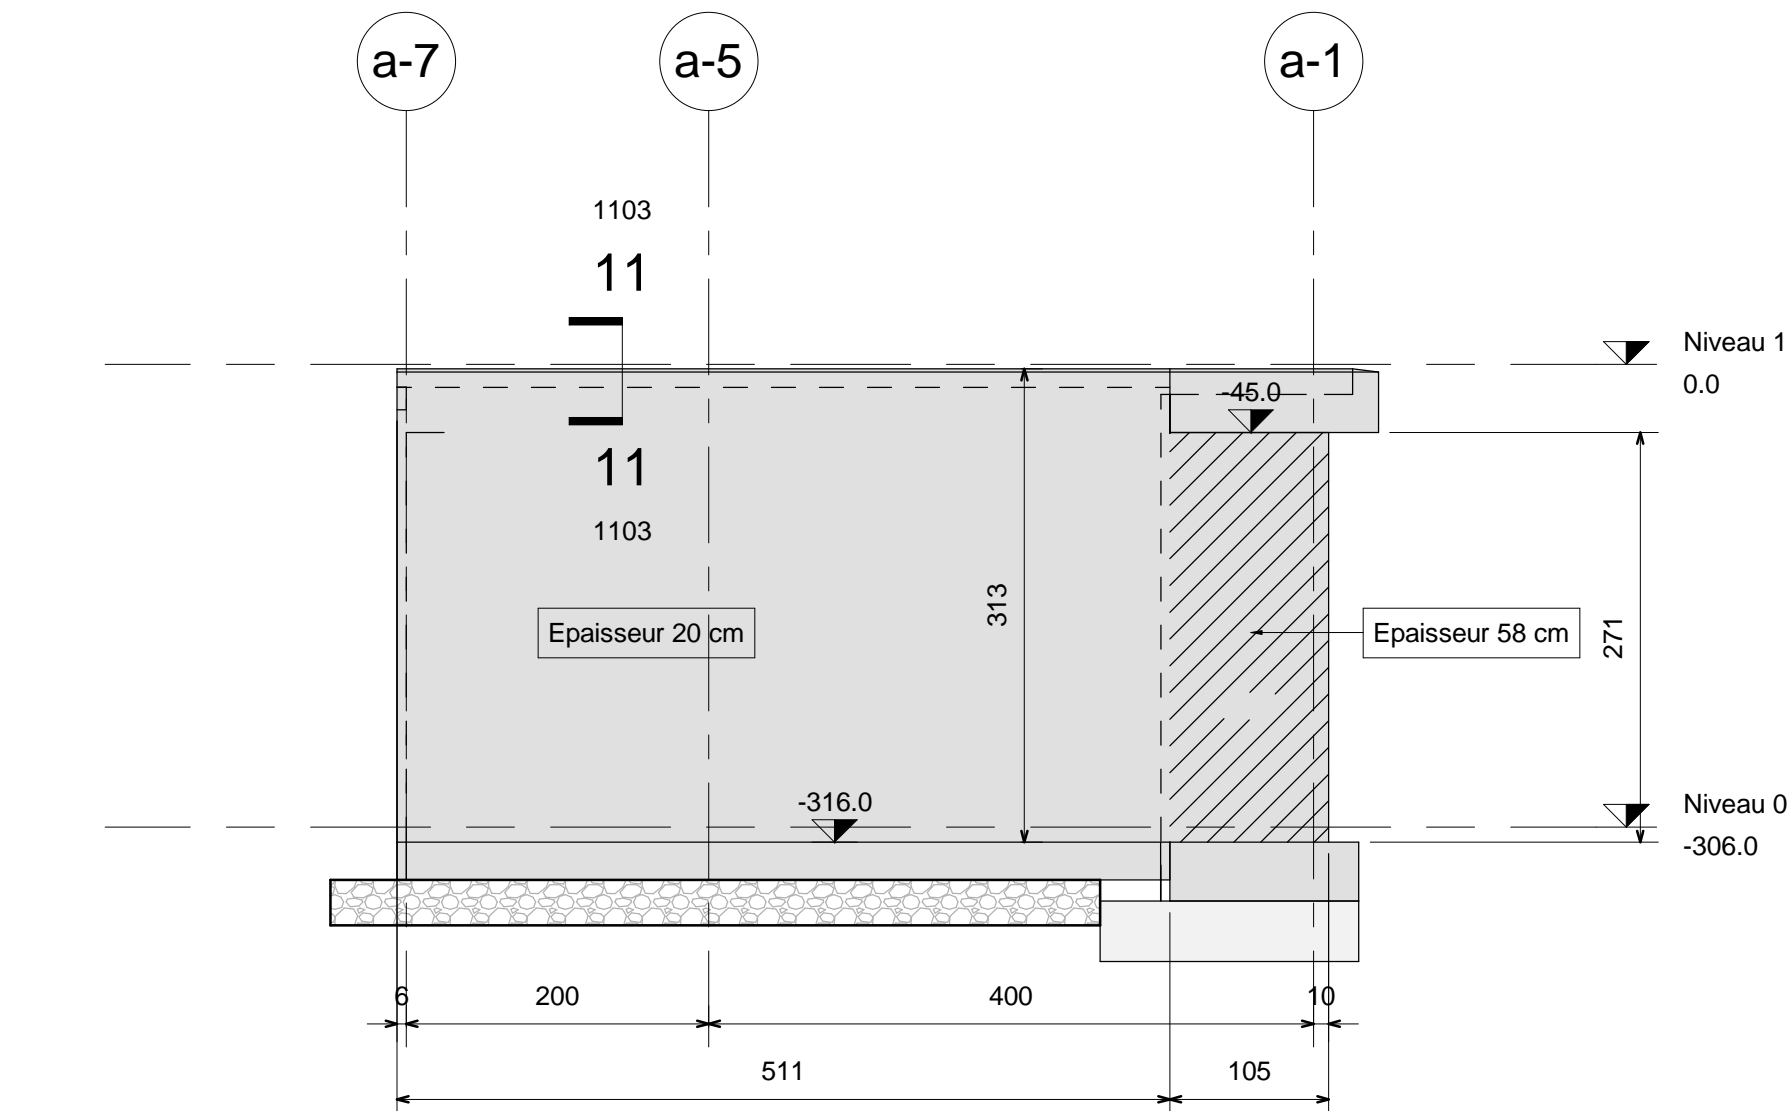


4 Mur M4
1 : 50

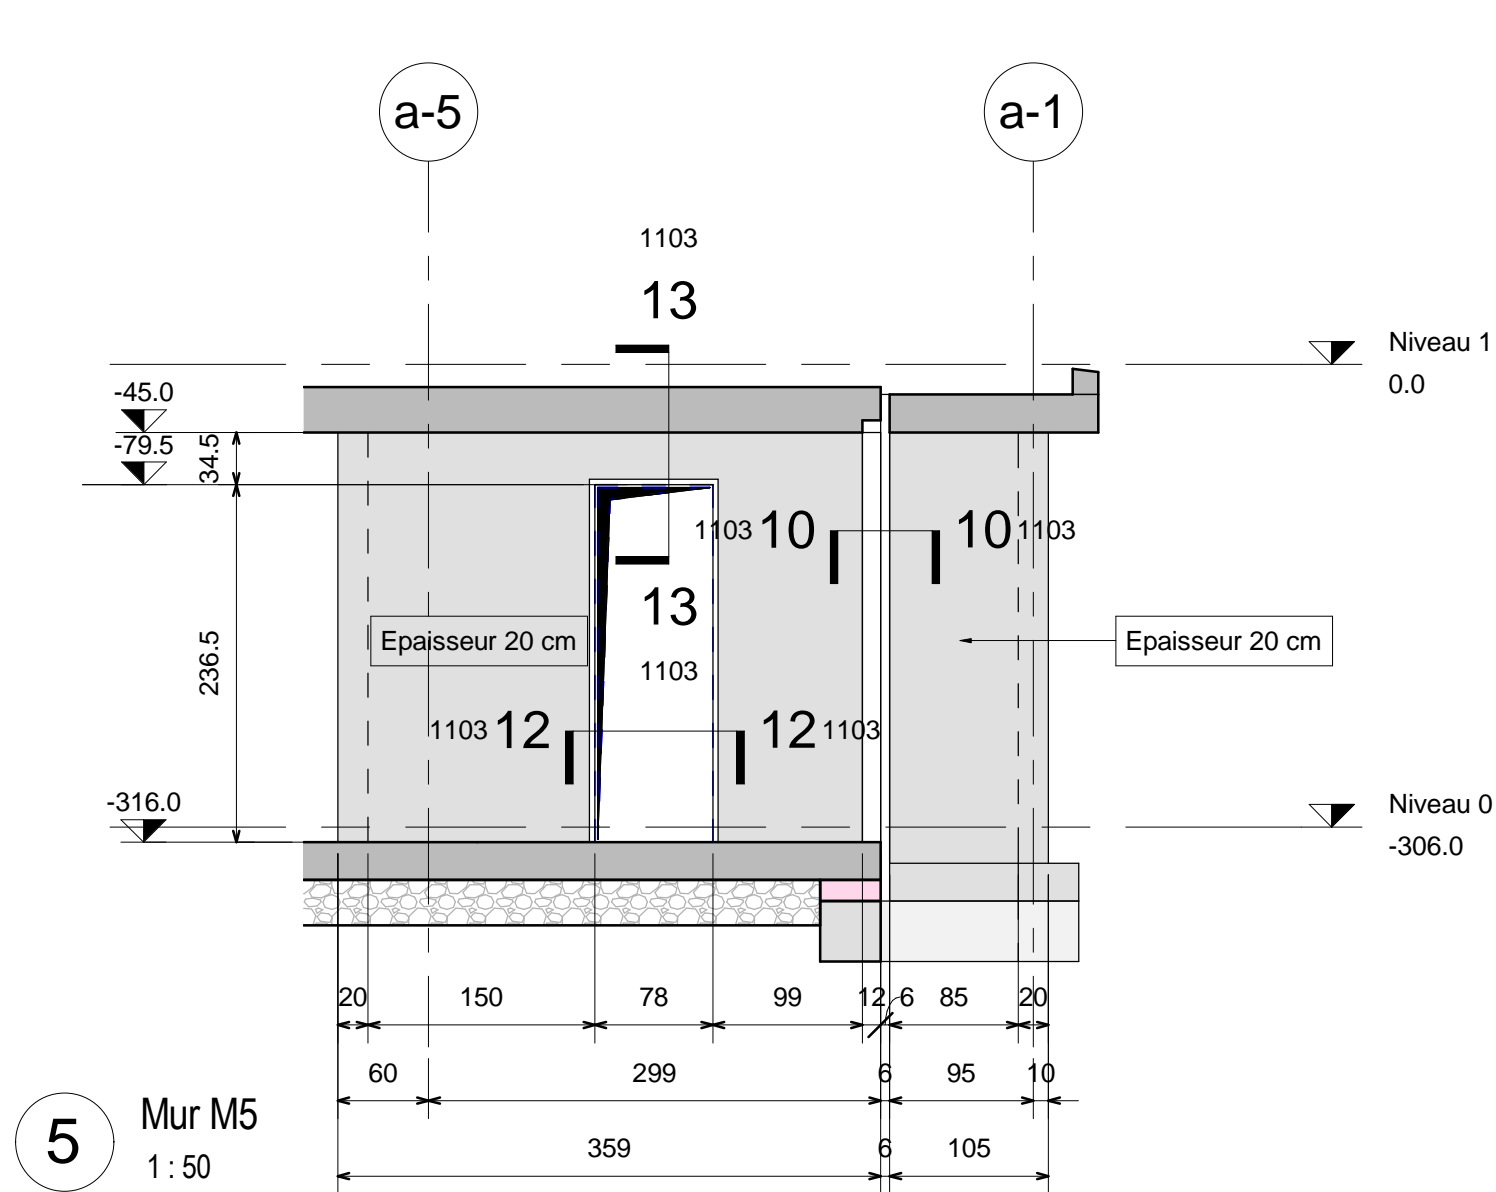


5 Mur M5
1 : 50

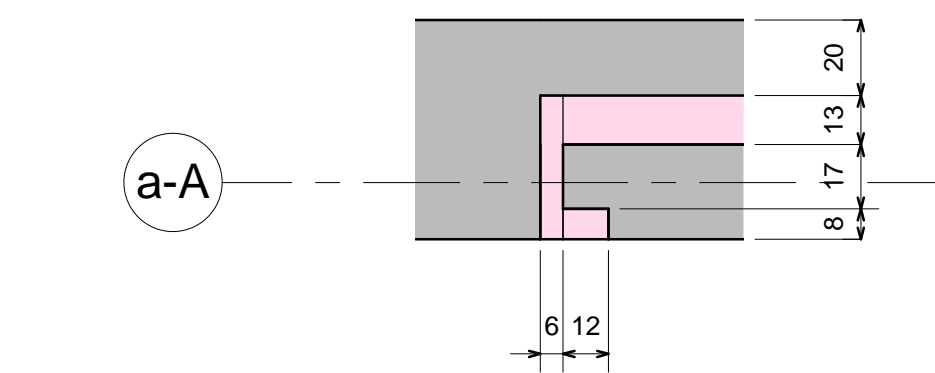


10 Détail engravure 8/12
1 : 20

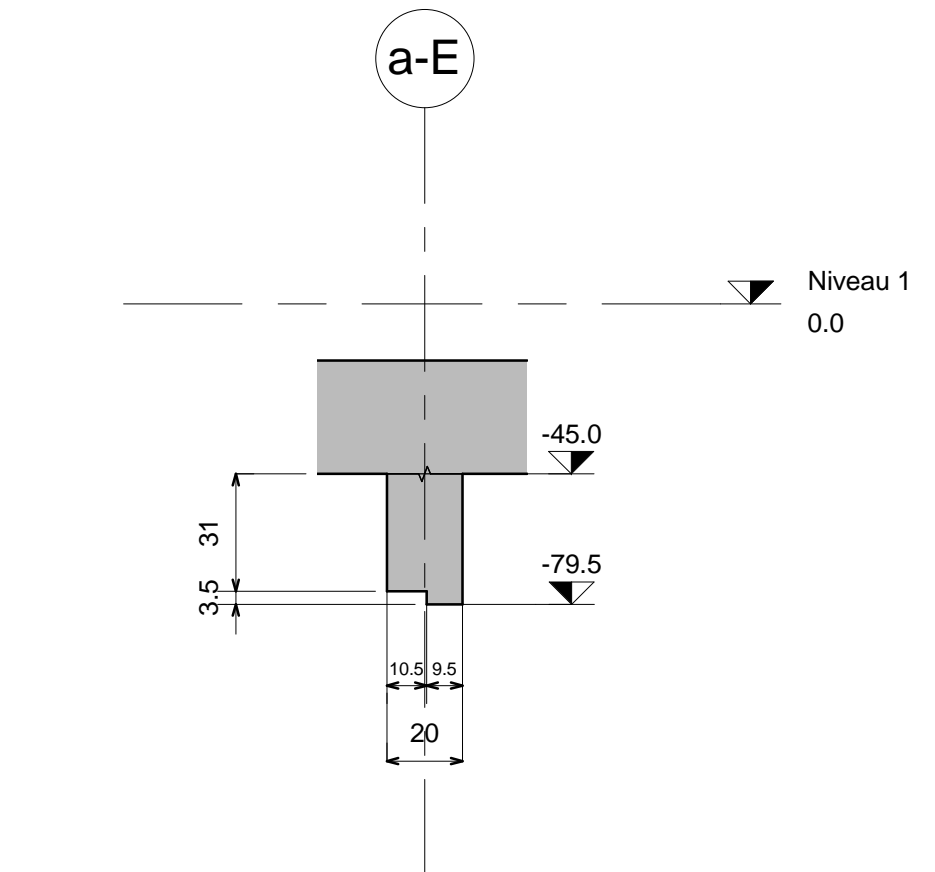


13 Détail linteau de porte
1 : 20

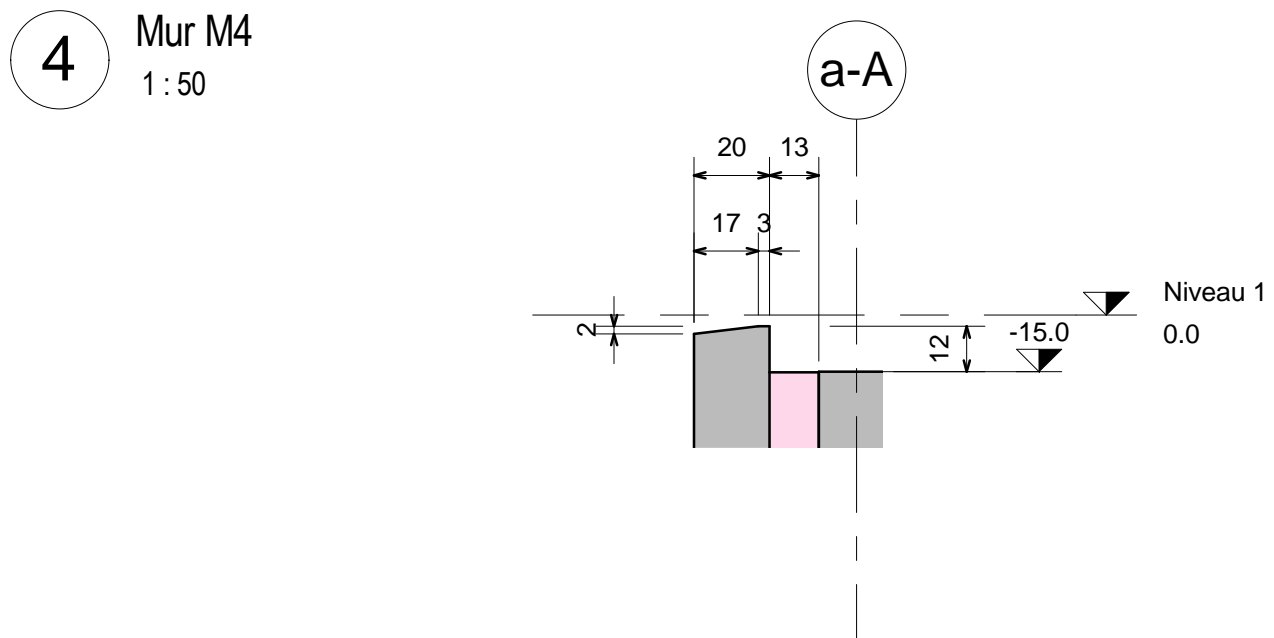


11 Détail couronnement
1 : 20

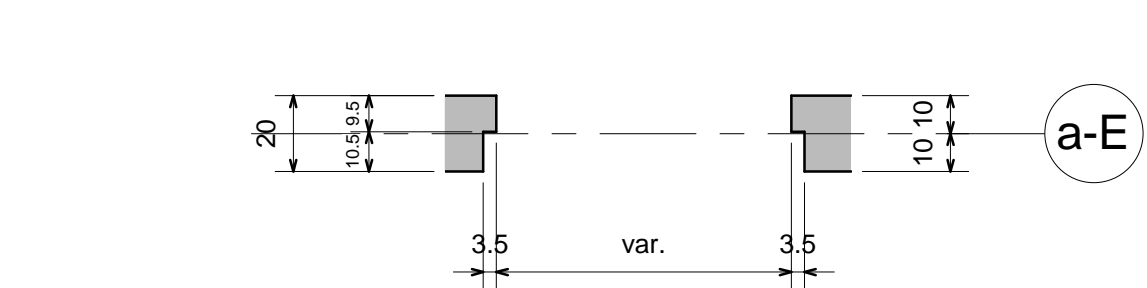


12 Détail embrasure porte
1 : 20

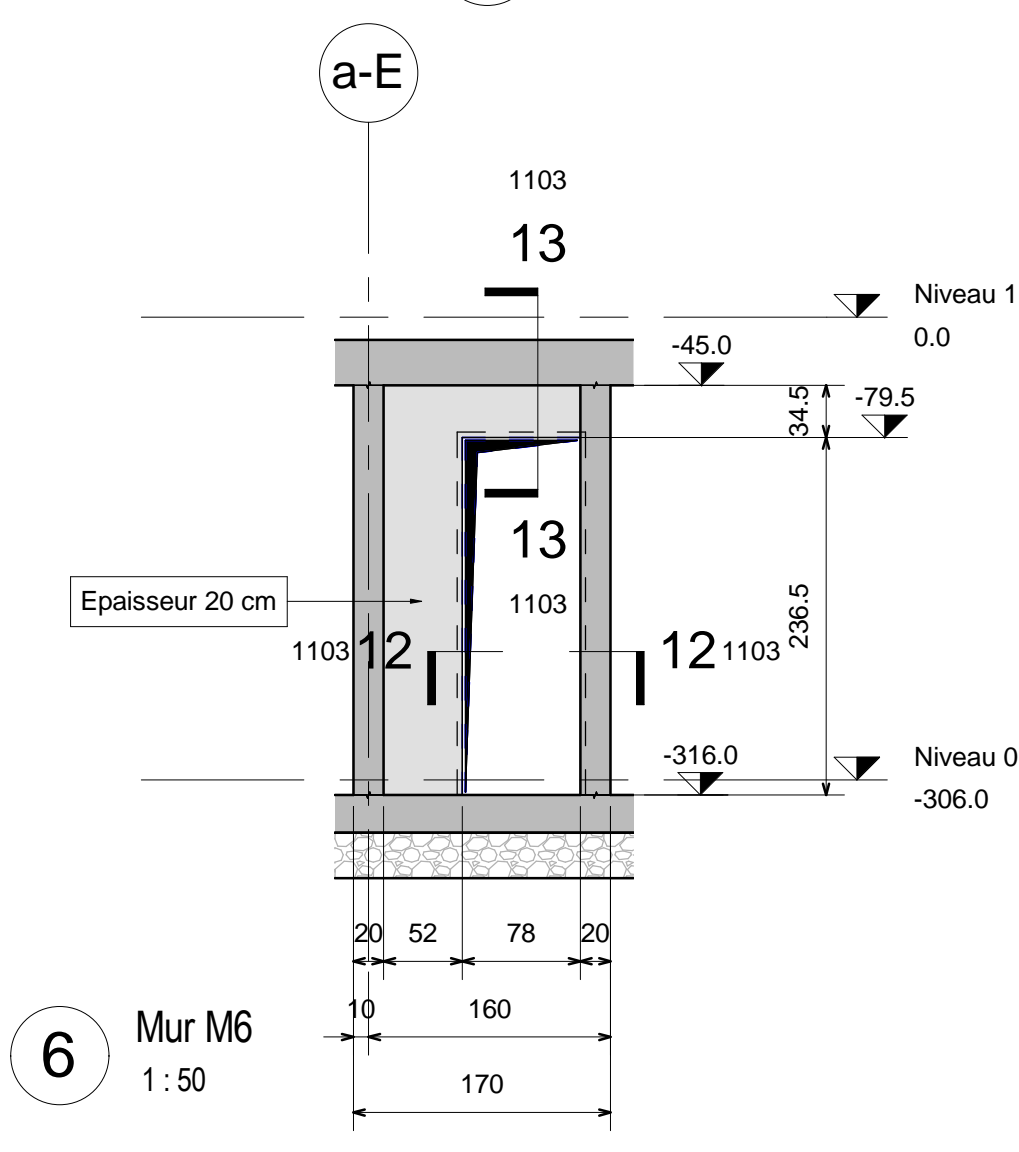


6 Mur M6
1 : 50

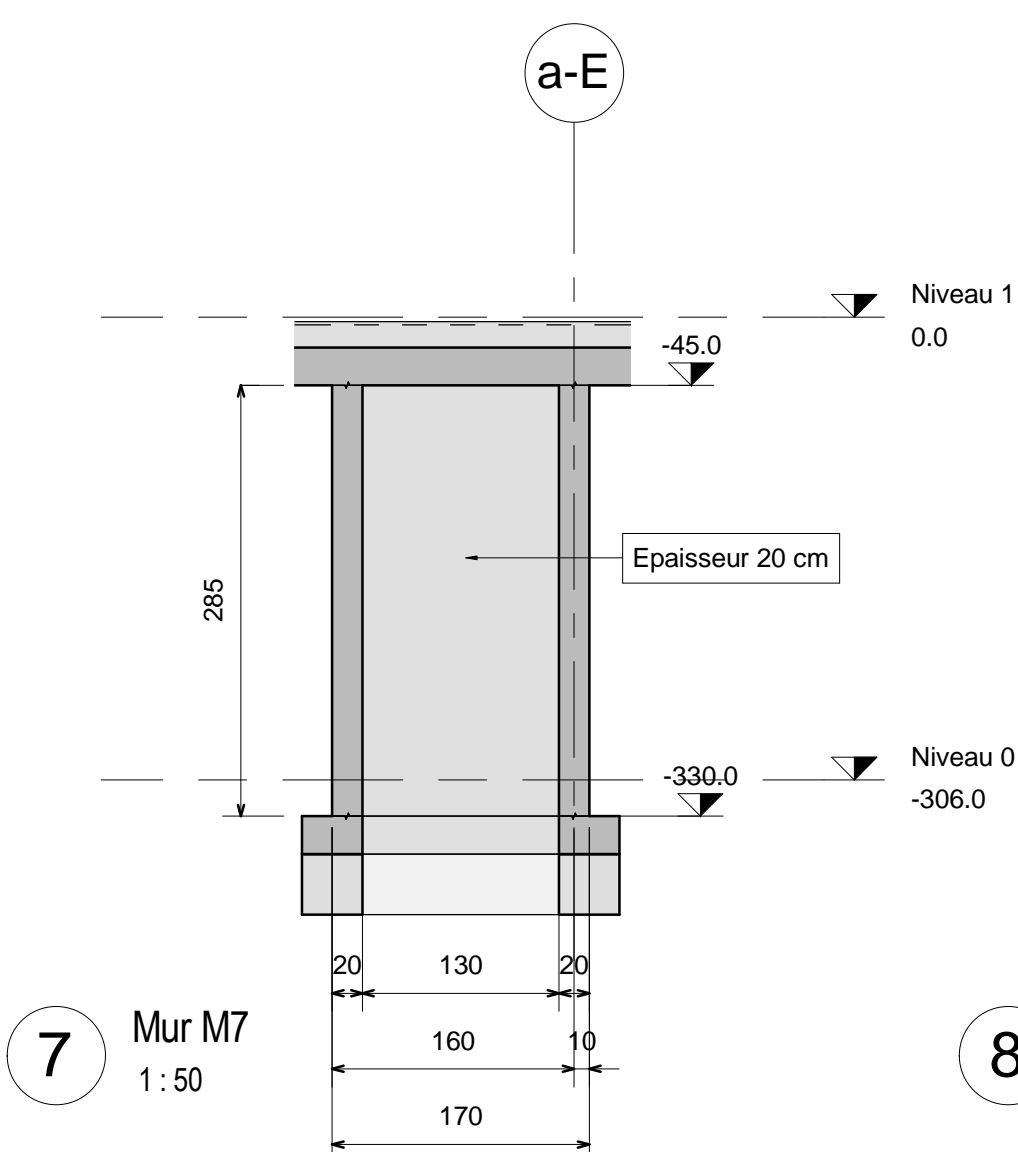

7 Mur M7
1 : 50

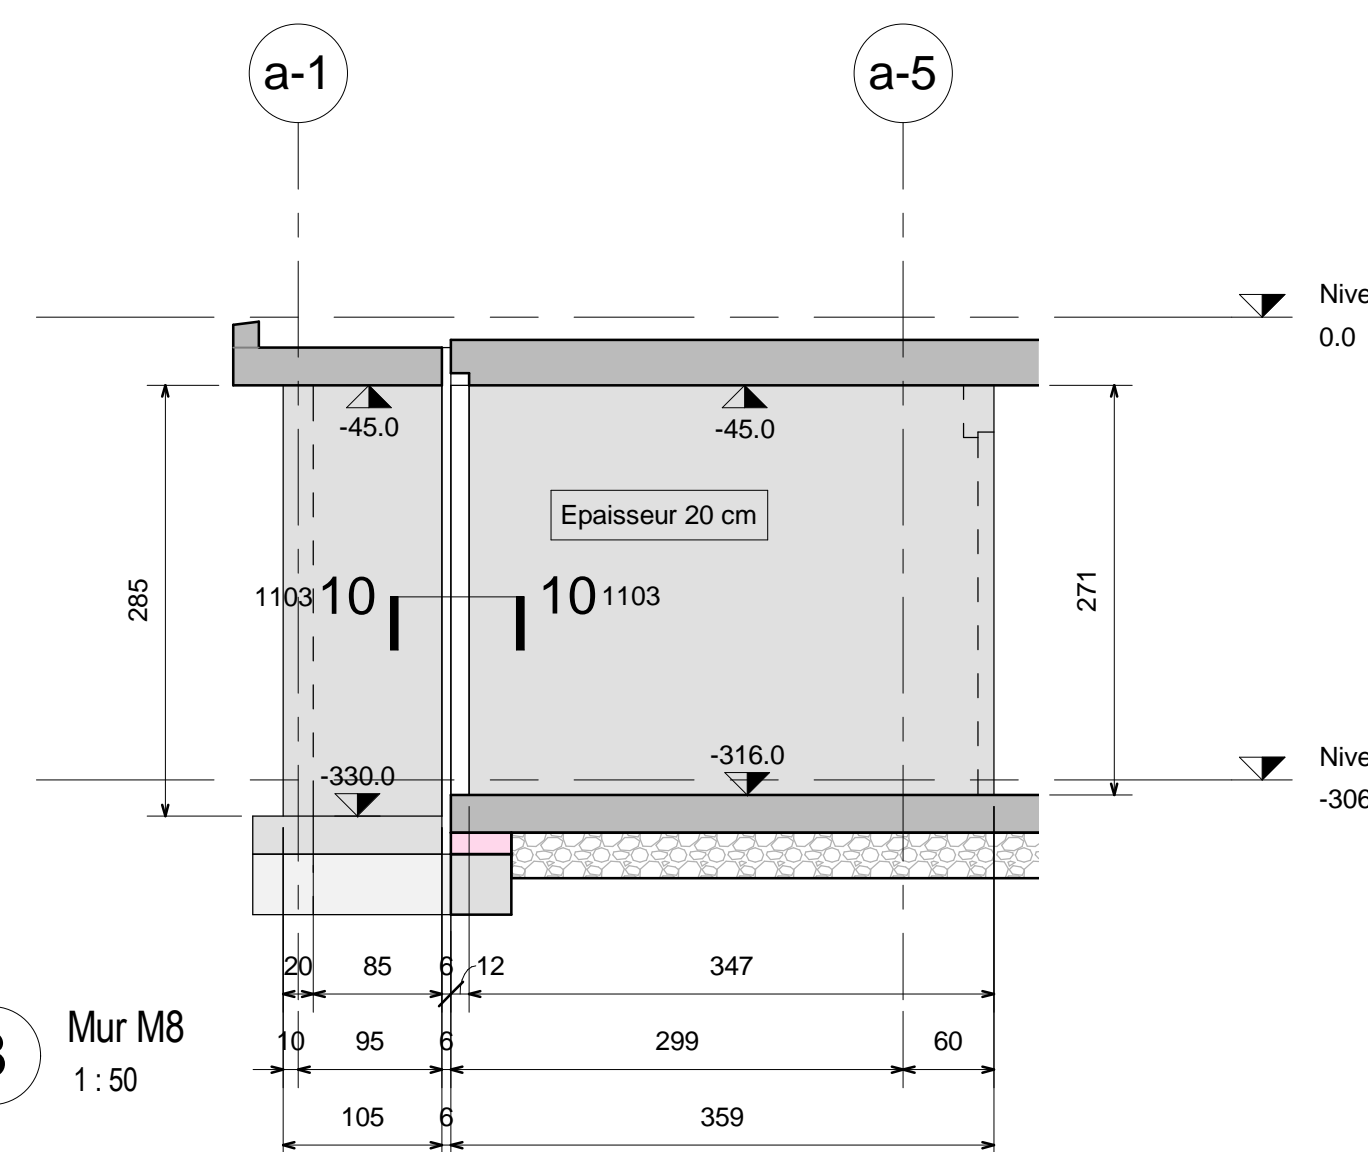

8 Mur M8
1 : 50

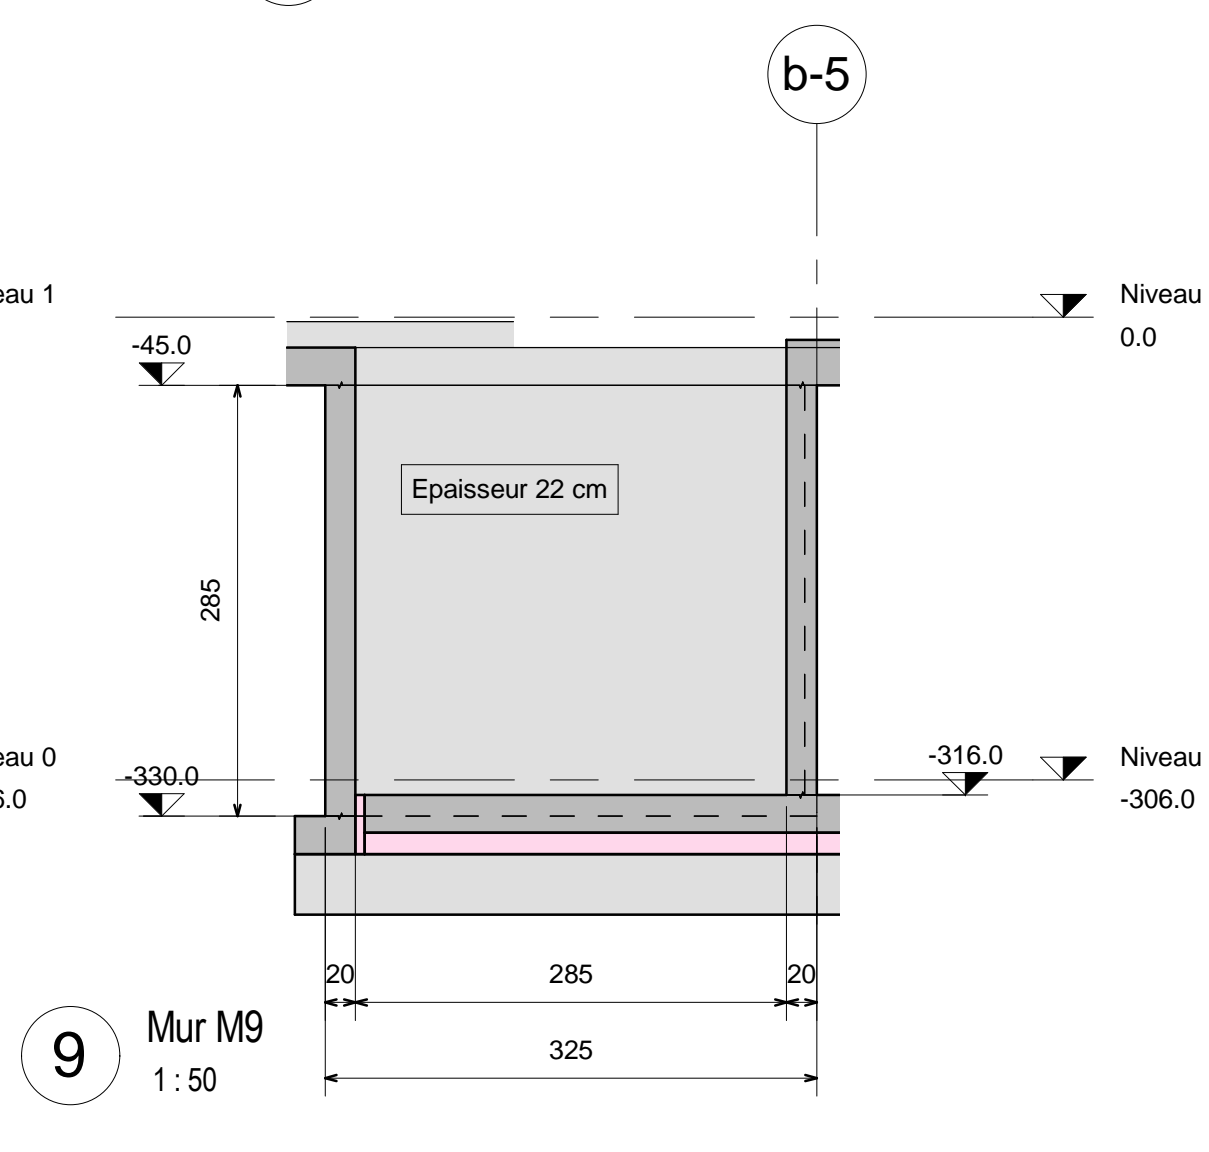

9 Mur M9
1 : 50

NPK C Eléments extérieurs		
Classe de résistance: C30/37 Classe d'exposition: XC4(CH), XF1(CH) D max: 32 mm Classe de chlorure: Cl 0.20 Classe de consistance: C3 Rapport E/C: max. 0.50 Cure du béton: NBK 2	Enrobages	35 mm (valeur de base) 35 mm (contre terre)
	Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage :	Non
	Résistance à la réaction alcali-silice :	Yes
NPK A Eléments intérieurs, fondations		
Classe de résistance: C25/30 Classe d'exposition: XC2(CH) D max: 32 mm Classe de chlorure: Cl 0.20 Classe de consistance: C3 Rapport E/C: max. 0.50 Cure du béton: NBK 2	Enrobages	25 mm (valeur de base) 35 mm (contre terre)
	Résistance au gel en présence de sel de déverglaçage :	Non
	Résistance à la réaction alcali-silice :	Yes

Transformation d'une villa à Corminboeuf

Rte de Montaubert 8
1720 Corminboeuf

Mme Michèle Girona

Rte de Montaubert 8
1720 Corminboeuf

miscere.
challenge seekers

Miscere Sàrl
Rte des Arsenaux 9
1700 Fribourg
www.miscere.ch
026 321 35 55

Ingénieur responsable: Olivier Francey
olivier.francey@miscere.ch

GIR-1103-A

Murs sous-sol 1

Coffrage

Elévations et coupes

Projet d'exécution

Approbation

Format: 0.84 x 0.60 = 0.50 m²
Echelle: 1:20 / 1:50

No.	Date	Dess.	Remarques
A	24.01.2017	of	Version initiale

© copyright miscere sàrl