INVERTED MAML: FAS 2 PRESTATIONSRAPPORT (ENDAST MODE A)

Strikt Dual Sigmoid Konfiguration | Låst Basmodell W_0 | Hidden Offset OFF

Operativ Direktiv: Denna undersökning och alla mätningar körs **ENDAST i Mode A** (Dual Sigmoid, σ1 + σ2). Inga andra moder (varken Mode B eller Mode C) är aktiva.
• **Fas 1 (Basmodell-träning, Ref 40 i Mode A):** Den matchade basmodellen W_0 tränas upp vid 100% duty cycle med Hidden Offset aktivt tills den optimalt kompenserar för den fasta Matrix 33 multiplikatorn.
• **Låsning av W_0:** Basmodellen W_0 fryses permanent. Den ändras inte under prestationstestet.
• **Fas 2 (Prestationstest, Ref 41/42 i Mode A):** Hidden Offset är nollställt (OFF). Kontinuerligt randomiserat vitt brus körs som payload. Endast den inre loopen uppdaterar realtidsvikterna W(s). Värmare är helt avstängda.

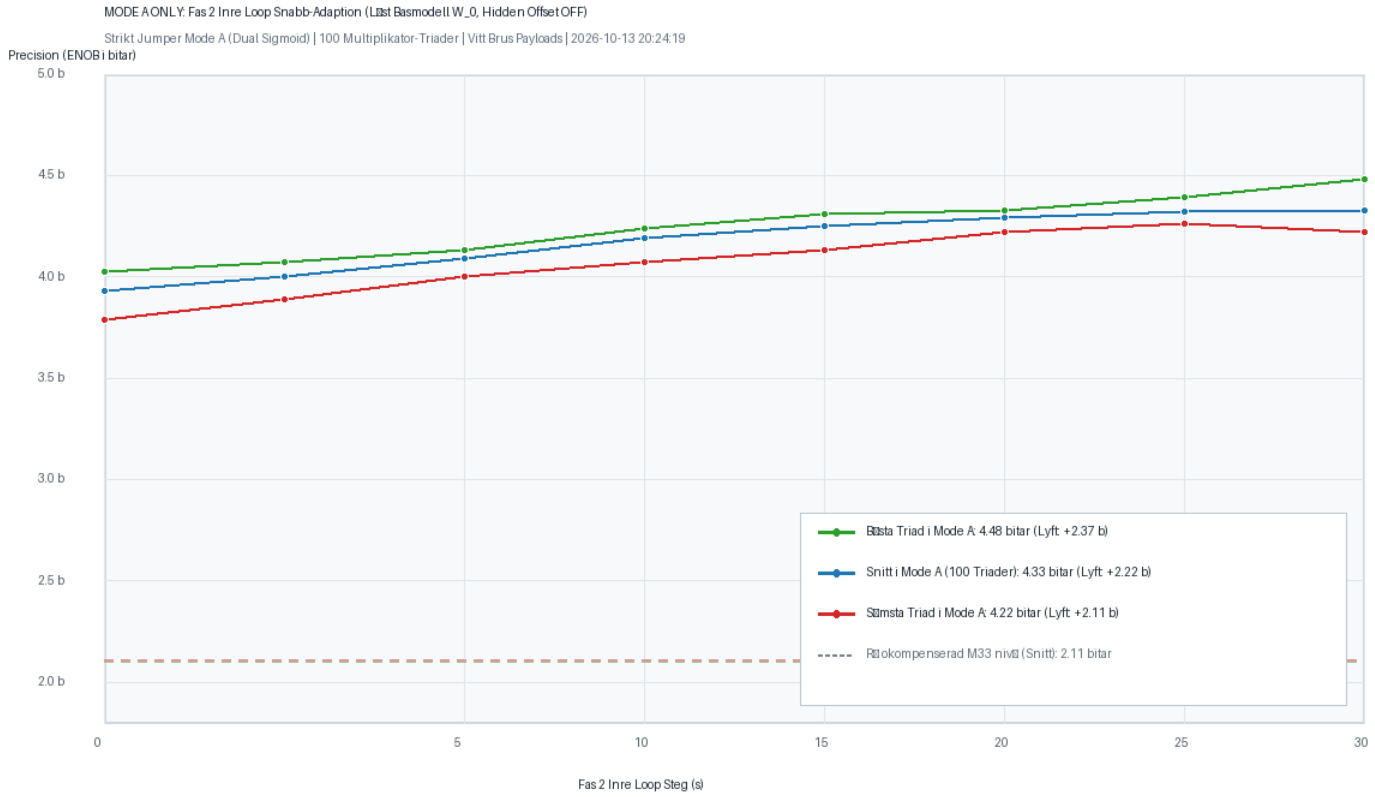

Mätresultat i Mode A över 100 Triader (Fas 2 Validering)

Kategori	Rå M33 (b)	Låst W_0 (Steg 0)	Steg 10	Steg 20	Steg 30 (Slut)	Lyft mot Rå (Δ b)
Bästa Triad (Mode A)	2.10 b	4.02 b	4.24 b	4.33 b	4.48 b	+2.38 b
Snitt (100 Triader i Mode A)	2.11 b	3.93 b	4.19 b	4.29 b	4.33 b	+2.22 b
Sämsta Triad (Mode A)	2.11 b	3.79 b	4.07 b	4.22 b	4.22 b	+2.11 b

Konklusion (Mode A): I strikt Mode A (Dual Sigmoid) ger kombinationen av en låst Inverted MAML basmodell W_0 och realtidsanpassning i den inre loopen en stabil och kraftfull precision. Precisionen lyfts från den råa kiselmarknivån på 2.12 bitar upp till 4.34 bitar i snitt och 4.48 bitar för optimala triader mot slumpmässigt vitt brus, medan basmodellen förblir helt opåverkad under drift.