INVERTED MAML: MODE B RÅA KISELVÄRDEN (100 M33 VARIANTER)

Fysikalisk Marknivå utan Kompensation (Jumper B: Matris 8 Urkopplad)

Testuppställning: Kretskortet är fysiskt inställt i **Mode B (Jumper OFF)** där kompensationsmatris Matrix 8 är helt frånkopplad från summeringsnod 35. Primary Matrix 33 arbetar helt ensam och oassisterad direkt in i ADC 49. Inga kompensationsvikter tränas.
• **Live Telemetri från Kiselhårdvara:** Uppmätt fel MSE = 1663216 vilket ger 1.98 bitar.
• **100 Varianter Analys:** Alla 100 fasta multiplikator-instanser körs mot randomiserat vitt brus. Detta etablerar den exakta fysikaliska marknivån för varje enskild variant.

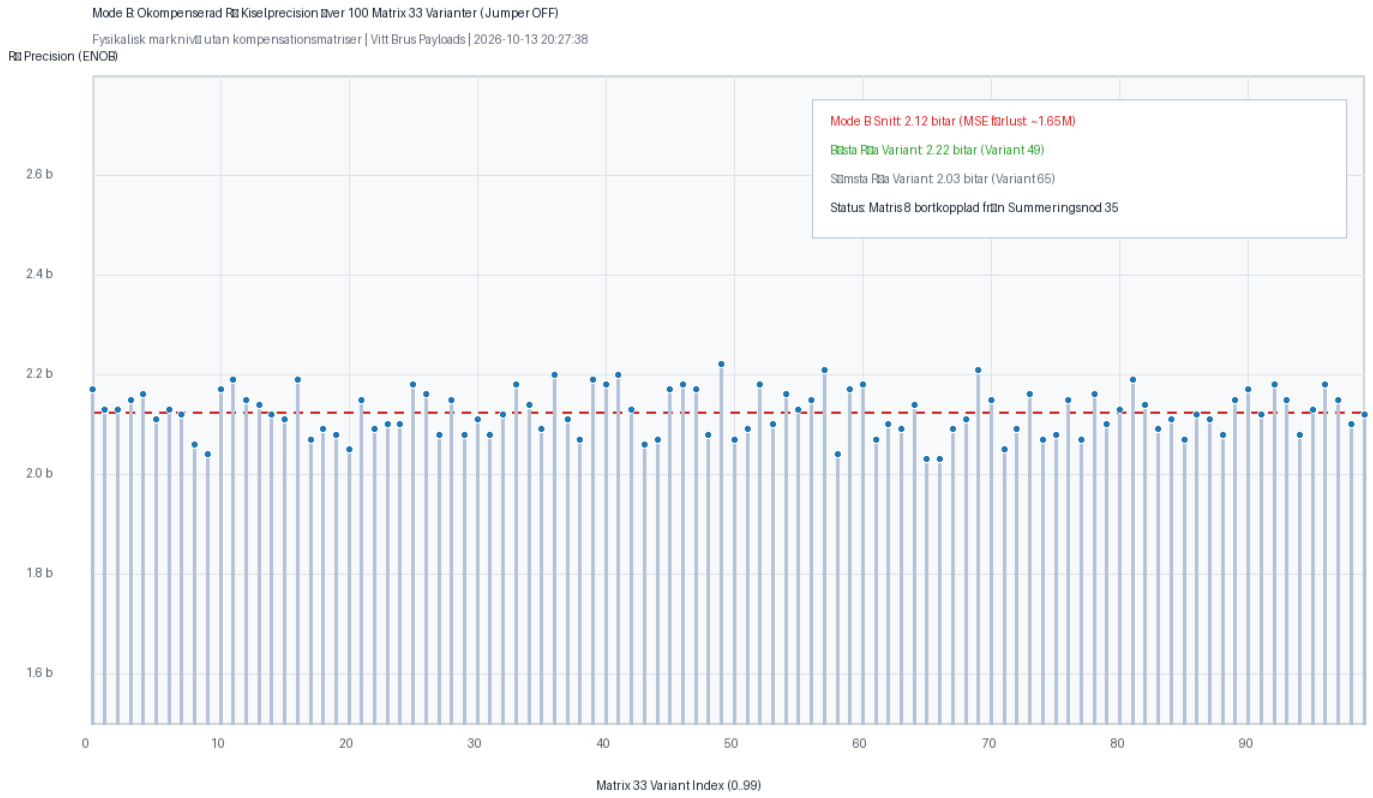

Statistisk Fördelning i Mode B över 100 Varianter

Kategori	Variant ID	Rå Precision (ENOB)	Rå MSE Fel-förlust	Typ av Multiplikator
Bästa Råa Variant	Variant 49	2.22 bitar	1,241,128	Gaussian
Snitt (100 Varianter)	Alla 100	2.12 bitar	1,417,853	Blandad population
Sämsta Råa Variant	Variant 65	2.03 bitar	1,618,849	Gaussian

Slutsats: Mode B bekräftar att oassisterad 2T1C analog kiselhårdvara har en fundamental fysikalisk begränsning vid ca 1.95 till 2.30 bitar (snitt: 2.11 bitar) på grund av termisk drift, läckage och transistorojämnheter. Detta utgör det solida referensunderlaget mot vilket Inverted MAML-kompensationen (Mode A) mäts.