Calepinage | Matière / **5,0 cm**

08/11/2026 3:27 | Centimètre

Sans titre.skp

Récapitulatif

Paramètres


- **Type :** Imbriqué (auto / auto)
- **Espacement :** 0,3 cm
- **Marge :** 1,0 cm
- **Rotations autorisées :** Aucune
- **Mirroir autorisé :** Non

Statistiques

- **Temps :** 65,955s
- **Taux de remplissage :** 52,63%

Panneau	Qté	Longueur	Largeur	Σ Surfaces	Σ Coûts	Σ Pièces
Matière / **5,0 cm** - Panneau standard	1	250,0 cm	125,0 cm	3,13 m²	-	12

Matière / **5,0 cm** - *250,0 cm x 125,0 cm* - Panneau standard

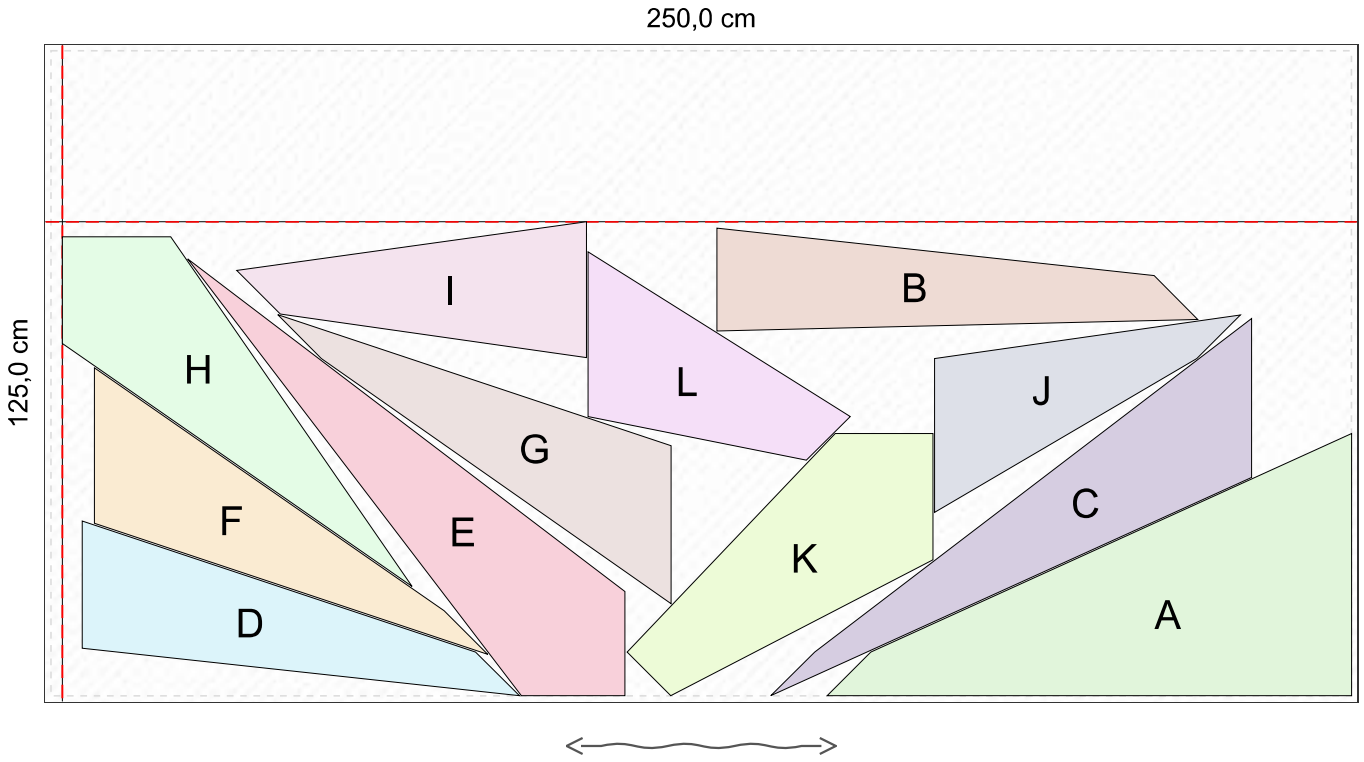

N°	Désignation	Qté	Capable	
			Long.	Larg.
A	Step_Large_Diag_cw_12_v1.0.3	1	~ 100,0 cm	50,0 cm
B	Step_Large_Diag_cw_1_v1.0.3	1	~ 91,7 cm	~ 19,6 cm
C	Step_Large_Diag_cw_11_v1.0.3	1	~ 91,7 cm	~ 71,9 cm
D	Step_Large_Diag_cw_2_v1.0.3	1	~ 83,3 cm	~ 33,3 cm
E	Step_Large_Diag_cw_10_v1.0.3	1	~ 83,3 cm	~ 83,3 cm
F	Step_Large_Diag_cw_3_v1.0.3	1	75,0 cm	~ 54,7 cm
G	Step_Large_Diag_cw_9_v1.0.3	1	~ 75,0 cm	~ 55,1 cm
H	Step_Large_Diag_cw_4_v1.0.3	1	~ 66,7 cm	~ 66,7 cm
I	Step_Large_Diag_cw_8_v1.0.3	1	~ 66,7 cm	~ 25,9 cm
J	Step_Large_Diag_cw_5_v1.0.3	1	~ 58,3 cm	~ 37,7 cm
K	Step_Large_Diag_cw_7_v1.0.3	1	~ 58,3 cm	~ 50,0 cm
L	Step_Large_Diag_cw_6_v1.0.3	1	~ 50,0 cm	~ 39,7 cm

Le fil suit la longueur | 12 pièces | **Efficacité :** 52,63%