Parametros tecnicos

Туре		KSCAN-Magic	KSCAN-Magic II
Scan mode	Ultra-fast scanning	11 blue laser crosses	17 blue laser crosses
	Hyperfine scanning	7 blue parallel laser lines	
	Large area scanning	11 parallel infrared laser lines	
	Deep hole scanning	1 extra blue laser line	
Accuracy (1)		up to 0.020 mm (0.0008 in)	
Scanning rate up to		2,700,000 measurements/s	4,150,000 measurements/s
Scanning area up to		1440 mm × 860 mm (57.0 in × 33.9 in)	
Laser class		CLASS II (eye-safe)	
Resolution up to		0.010 mm (0.0004 in)	
Photogrammetry system	Scanning area	3760 mm × 3150 mm (148.0 in × 124.0 in)	
	Depth of field	2500 mm (98.4 in)	
Volume ⁽²⁾ accuracy	Work alone	0.015 mm + 0.030 mm/m (0.0006 in + 0.00036 in/ft)	
	Work with 1m reference bar	0.015 mm + 0.020 mm/m (0.0006 in + 0.00024 in/ft)	
	Work with MSCAN-L15	0.015 mm + 0.012 mm/m (0.0006 in + 0.00014 in/ft)	
Stand-off distance		300 mm (11.8 in)	
Depth of field		925 mm (36.4 in)	
Output formats		.stl, .obj, .ply, .asc, .igs, .txt, .mk2, .umk and etc.	
Operating temperature range		-10°C - 40°C (14°F-104°F)	
Interface mode		USB 3.0	
Patents		CN204329903U, CN104501740B, CN104165600B, CN204988183U, CN204854633U, CN204944431U, CN204902788U, CN105068384B, CN105049664B, CN204902784U, CN204963812U, CN204902785U, CN204902790U, CN106403845B, CN209197685U CN209263911U, CN106500627B, CN106500628B, CN206132003U, CN206905709U, CN107202554B, CN209310754U, CN209485295U, CN209485271U, CN305446920S, CN209991946U, US10309770B2, KR102096806B1, KR102209255B1, US10914576	

(1) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part 3 standard and JJF 1951 specification, probing error (size) (PS) performance is evaluated. (2) ISO 17025 accredited: Based on VDI/VDE 2634 Part3 standard and JJF 1951 specification, sphere spacing error (SD) performance is evaluated.

INDART 3D

Dirección: C/Gabiria 88 20305 Irun Gipuzkoa Spain Teléfono: (+34) 943943885 Email: info@indart3d.com Web: www.indart3d.com





Five Modes at Your Fingertips



Escaneo de grandes áreas

KSCAN-Magic adopta de forma innovadora la exploración de grandes áreas mediante 11 líneas láser infrarrojas paralelas. Su área de escaneado máxima alcanza los 1440 mm × 860 mm, lo que permite realizar mediciones de gran alcance con facilidad.

Escaneo 3D ultra-rápido

Puede escanear en 3D con 17 láseres azules cruzados y capturar hasta 4.150.000 puntos por segundo, lo que mejora enormemente la eficiencia de trabajo.



Escaneo de agujeros profundos


Este modo puede capturar con precisión datos 3D de agujeros profundos y zonas de difícil acceso.





Escaneo preciso


Con 7 líneas láser azules paralelas, el escáner 3D de la serie KSCAN-Magic Upgrade puede obtener con precisión datos completos de objetos complejos, capturando fácilmente todos los detalles con una resolución máxima de 0,010 mm.

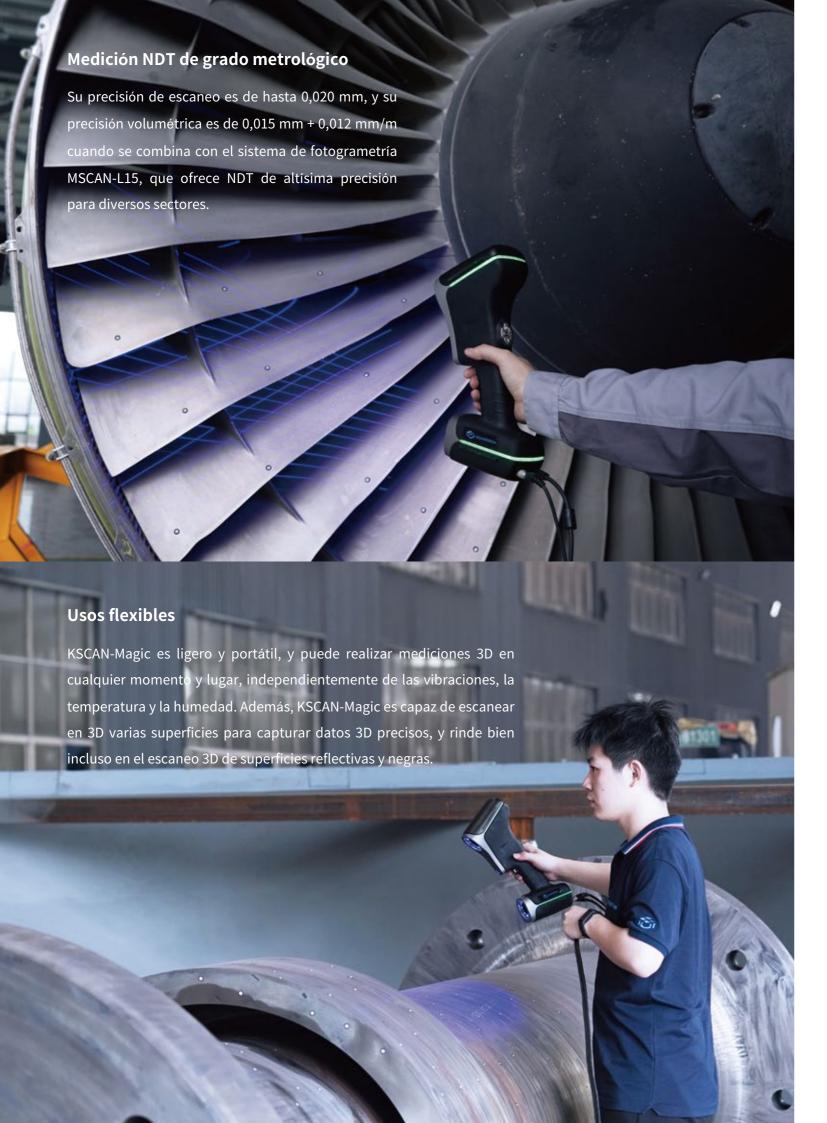

Aplicaciones generales



Inspeccion inteligente de bordes: Dispone de un modulo para la inspeccion de bordes. Con la medicion de alta precisión del valor de gris, puedes inspeccionar características cerradas con precisión y obtener resultados de medición repetibles



Medición de tubos: Gracias a los distintos modos de funcionamiento de KSCAN-Magic, es capaz de escanear en 3D tuberías de distintos tamaños y materiales. En combinación con el software opcional, puede realizar ingeniería inversa e inspección de tuberías.



Sonda de contacto: Puede emparejarse con una MMC portátil K-Probe para sondear zonas inaccesibles y piezas complejas, ofreciendo soluciones 3D completas y precisas.



Sistema 3D automatizado: Puede emparejarse con el sistema de inspección 3D automatizado de Scantech, lo que permite un despliegue sin complicaciones y un control inteligente para realizar inspecciones automatizadas de lotes.