




ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

ОТКРЫЛ ~ ИЗУЧИЛ ~ УСВОИЛ ~ ПРИМЕНИЛ

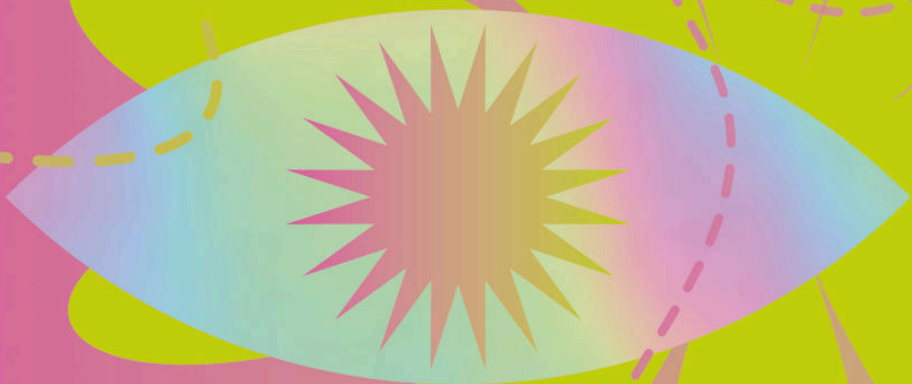

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

1.	Формат файла	01
2.	Вылеты и отступы	02
3.	Цвет	04
4.	Размер, разрешение	05
5.	Шрифт	06
6.	Линии и мелкие объекты	07

II. ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ

7.	Многостраничная полиграфия	08
8.	Обложки для многостраничной полиграфии	09
9.	Евробуклет	10
10.	Широкоформатная печать	11
11.	Сувениры и текстиль	12
12.	Плоттерная резка	13
13.	Плоттерная резка наклеек и стикерпаков	14
14.	Стикерпаки со смолой	15

III. ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

15.	Требования для тиснения и конгрева	16
16.	Требования для 3D лака и фольги (MGI)	17
17.	Требования для акриловых брелоков	18
18.	Требования для пакетов	19
19.	Разработка упаковки	20


IV. ПОЛЕЗНОСТИ

20.	Материалы	21
21.	Расчет страниц под корешок	22
22.	Цветовой круг и форматы	23
23.	Словарик	24
24.	Краткая сводка	25



01. ФОРМАТ ФАЙЛА

МЫ ПРИНИМАЕМ ФАЙЛЫ В ФОРМАТАХ:



Если Вы используете один из этих форматов (CDR, AI, EPS), можете перевести его в формат PDF — универсальный формат макета.



Для корректного результата рекомендуем работать в программах пакета Adobe.

Обращаем внимание! Файлы линейки Microsoft Office (Word, Excel, Publisher), генерации ИИ, Canva, Figma, Pixlr, Photopea не являются оригинал-макетами и требуют доработки за отдельную плату.



02. ВЫЛЕТЫ

3 мм – со всех сторон

Изделия печатаются по несколько штук на большом листе, потом листы режутся стопкой. При печати, при резке есть небольшое смещение = погрешность. Чем больше операций — тем больше погрешность (печать, ламинация, отделка фольгой, склейка, УФ печать и тд). Допустимое смещение до 2-2,5 мм.

- ✓ **Вылеты** — обязательны. Если их нет, при сдвиге по краям появятся белые полосы. С вылетами просто срежется лишний фон.
- ✓ **Отступы от края** — все важные элементы (текст, лого) размещайте не ближе 5 мм к линии реза, иначе их может срезать.
- ✗ **Рамки** — самый рискованный вариант. Даже с отступом 5 мм поля могут быть неравномерными, так как любой сдвиг сразу бросается в глаза.
- ✗ **Не надо отображать** в макете линии скругления, биговки и прочих вспомогательных элементов. Данные элементы необходимо размещать в отдельном слое или прикладывать файл с превью.

Итог: Вылеты спасают от белых краев, а достаточные отступы — от потери важных деталей. Рамки требуют максимального запаса, так как они визуалью выдают любую неточность резки.



02. ВЫЛЕТЫ И ОТСТУПЫ



ВЫЛЕТЫ — это продолжение фона, выходящее за обрезной формат.
Не менее 3 мм со всех сторон.


ОБРЕЗНОЙ РАЗМЕР.

ОТСТУПЫ — это расстояния от важных элементов макета до края реза.
Не менее 5 мм со всех сторон.

Размер макета
150×150 мм

Размер макета
с вылетами 3 мм
156×156 мм

Отступы 5 мм
от всех краев



За пределами отступов не рекомендуем размещать элементы: логотипы, текст.



03. ЦВЕТ

**Насыщенный чёрный
(составной чёрный):**

C=60, M=50, Y=50, K=100.

Цветовое пространство

Работайте только CMYK.

RGB-файлы автоматически пересчитываются, но цвета на выходе получаются не те, что вы видели на мониторе.



Очень светлые оттенки

Меньше 3 % —
краска не видна на бумаге.

Меньше 5 % — результат непредсказуем,
точность не гарантируется.

3 %	5 %	10 %	20 %	50 %	100 %

Профиль

Советуем использовать профиль
ISOcoated_v2_300_eci — он наиболее точно
передает оттенки на листовой печати.

*Скачать
профиль*



Цвета и яркость изображения на экране и бумаге различаются.

Цвета на разных экранах различаются. Если Вам необходим конкретный оттенок или фирменный цвет — обязательно скажите об этом нам.

Сделаем тест (цветопроба).

Без цветопробы претензии по цвету производство НЕ ПРИНИМАЕТ.



04. РАЗМЕР, РАЗРЕШЕНИЕ

Разрешение:

от 150 dpi Для широкоформатной печати

от 200 dpi Фон и заливки

от 300 dpi Графика и эмблемы

от 400 dpi Мелкие шрифты и чертежи



Фасштаб: 1:1

Указывать готовый размер после обрезки + вылеты.



ГОТОВЫЙ РАЗМЕР —
150×150 мм


РАЗМЕР С ВЫЛЕТАМИ —
156×156 мм

Каждый макет сохранять на отдельной странице.


Страница 1



Страница 2



Страница 3



Прозрачность, тени, текстуры и другие визуальные эффекты должны быть растриваны. На векторный градиент лучше добавить шум, чтобы избежать полосатости при печати.



05. ШРИФТ

Важно: чем мельче шрифт, тем ниже читаемость. При проверке смотрите макет в масштабе 1:1.

Все надписи, тексты, цифры обязательно переводить в кривые.

Для текста и тонких линий не применять составной черный (используйте только K=100). Иначе возможны цветные ореолы по краям.

Минимальный кегль для многокрасочного текста:


6 pt — для гротесков и полужирных начертаний

7 pt — для засечных, декоративных и тонких гарнитур.

Макет на вашем компьютере



Макет при отсутствии шрифтов

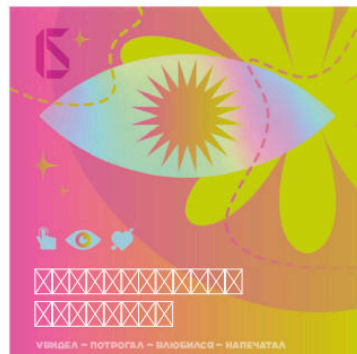

Студия не проверяет орфографию и пунктуацию в макетах клиентов и не несёт ответственности за подобные ошибки.



06. ЛИНИИ И МЕЛКИЕ ОБЪЕКТЫ

Оптимально, когда **мелкие элементы и тонкие линии** заданы одной краской из палитры CMYK. Составные цвета могут давать цветную кайму по контуру.


Белые объекты (символы, текст, линии) на фоне из нескольких красок делать нежелательно — есть вероятность, что не пропечатается.

Минимальная толщина контуров:

0,2 pt для линий в один цвет

0,5 pt для белых линий на составном фоне

4 pt	Katalog	Hairline
6 pt	Katalog	Thin
8 pt	Katalog	Light
10 pt	Katalog	Regular
0.1 pt	_____	Medium
0.2 pt	_____	Semibold
0.5 pt	_____	Bold
1 pt	_____	Heavy
		Black

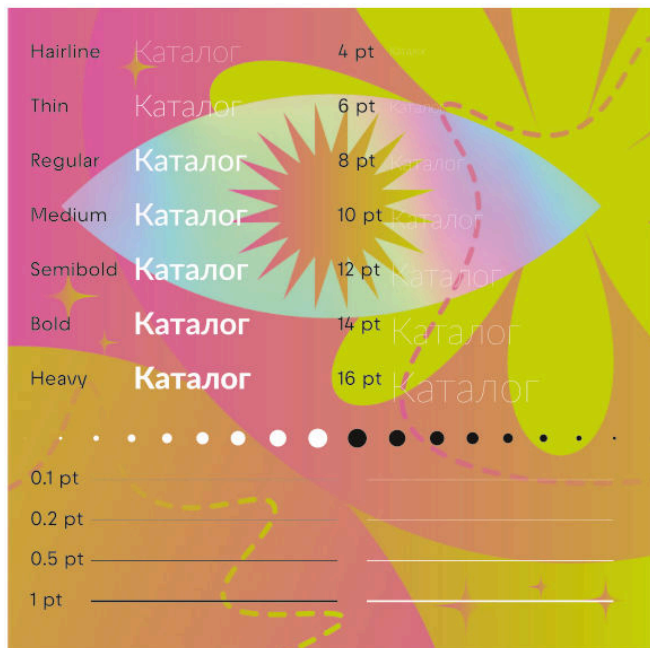



07. МНОГО-СТРАНИЧНАЯ ПОЛИГРАФИЯ


МНОГОСТРАНИЧНЫЕ МАКЕТЫ — это брошюры (*не буклеты!*), каталоги, а также книги любого объёма — от небольшой брошюры до полноценного издания. Подготовка таких файлов к печати проще, чем кажется, но есть свои детали.

Структура страниц:

ОБРЕЗНОЙ РАЗМЕР

ВЫЛЕТЫ


Не менее 3 мм
со всех сторон



ОТСТУПЫ НЕ МЕНЕЕ

К	Скоба —	5 мм со всех сторон
О	Болты —	20 мм от корешка, 5 мм от остальных сторон
Р	Пружина —	10-15 мм от корешка, 5 мм от остальных сторон
Е	7БЦ, КШС —	5 мм со всех сторон
Ш	КБС —	8-10 мм от корешка, 5 мм от остальных сторон
О		
К		

Количество полос (см. стр. 22) при скреплении на:



Пружину:
кратно 2



Болты:
кратно 2



Термоклей:
кратно 2



**7БЦ, КШС,
скобу:**
кратно 4

Структура макета и порядок страниц.

Страницы должны идти отдельно
и следовать друг за другом по порядку.

1

2

3

4

5



08.


ОБЛОЖКИ ДЛЯ МНОГОСТРАНИЧНОЙ ПОЛИГРАФИИ

Обложки на пружинку:

Вылеты 3 мм — со всех сторон

Отступы 10-15 мм — от корешка,
5 мм от остальных сторон

Обрезной размер




Отступы 10-15 мм от корешка,
5 мм от остальных сторон.


Обложки на болты:

Мягкая обложка

Твердая обложка



Вылеты 5 мм со всех сторон




Вылеты 20 мм со всех сторон

Отступы 10-15 мм от корешка,
5 мм от остальных сторон в обоих видах

Есть несколько видов крепления на болты (скрытые болты, открытый и закрытый корешок) — уточняйте у менеджера.

Обложки на 7БЦ:

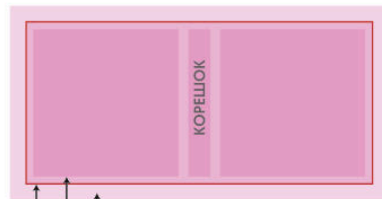


Вылеты 20 мм со всех сторон

Отступы 15 мм от корешка,
5 мм от остальных сторон

Обрезной размер

Корешок рассчитывает менеджер.

Обложки на КБС, КШС:

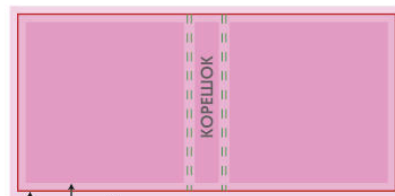

Вылеты 3 мм со всех сторон

Отступы 15 мм от корешка,
5 мм от остальных сторон

Обрезной размер

Корешок рассчитывает менеджер.



09. ЕВРО БУКЛЕТ

ЕВРОБУКЛЕТ — это лист бумаги, сложенный в несколько раз.

Не путайте с брошюрой — это разные вещи.

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1

Цветовая модель: CMYK.

Вылеты: 3 мм с всех сторон.

Отступы: 5 мм с всех сторон.


Выделяем: линии сгиба — **зелёным**.

Сборка полос должна быть выполнена на разворотах, а не постранично.

Страница 1: полосы 1, 2, 6.

Страница 2: полосы 3, 4, 5.

Итоговый PDF-файл должен содержать 2 разворота, а не 6 отдельных страниц.

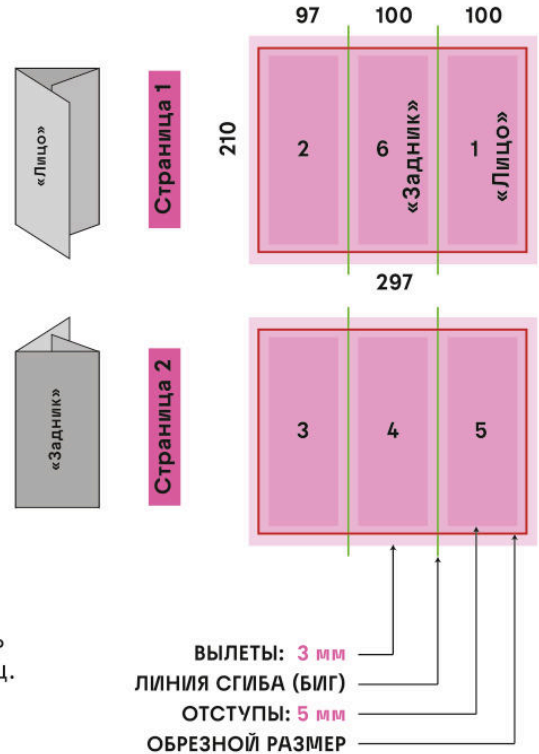

Существует разные варианты сложения — уточняйте у менеджера.



10. ШИРОКО- ФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

Форматы файлов: TIFF, PDF.

Цветовая модель: CMYK.

Без внедрения цветового профиля, черные плашки лучше делать составным цветом (C=60, M=50, Y=50, K=100).

Объем файла

Оптимальный объем файла от 200 до 400 Мб.

Разрешение макетов:

72–300 dpi.

Масштаб: 1:1.

Растровые файлы

- Свести все слои в один фоновый слой (Background)
- Не должно быть альфа-каналов (Channels) и путей (Paths)
- Эффекты и тени растрованы
- Минимальный размер шрифта 6 pt.

Отступ под люверсы —

не менее 50 мм с каждой стороны.

Важно, чтобы основные элементы дизайна находились на безопасном расстоянии от края (минимум 100 мм).

Как выбрать разрешение файла:

250-300 dpi



Много
мелкого
текста

150-200 dpi



На расстоянии
вытянутой
руки

72-100 dpi



2-3 шага




Цвет после ламинации неизбежно немного меняется — темнеет под глянцевой плёнкой и несколько тускнеет под матовой.



11. СУВЕНИРЫ И ТЕКСТИЛЬ

UF (ПЕЧАТЬ НА СУВЕНИРАХ)

- Формат файла: PDF.
- Мин. толщина линий: 0,15 мм.
- Вылеты: 2 мм.
- Масштаб: 1:1.
- Белила сохраняются плашечным цветом с названием «WHITE», C-100, M-0, Y-0, K-0.



DTF (ПЕЧАТЬ НА ТЕКСТИЛЕ)

- Формат файла: PDF.
- Максимальный размер запечатываемой области: на груди и спине — 300×420 мм.
- Масштаб: 1:1.
- Разрешение: 300 dpi.
- Мин. толщина линий: 1 мм.



UF DTF (ПЕЧАТЬ СТИКЕРОВ)

- Формат файла: TIFF.
- Масштаб: 1:1.
- Цветовое пространство: RGB.
- Все элементы должны быть на прозрачном фоне.
- Разрешение: 300 dpi.
- Мин. толщина линий: 0,6 мм.



В макетах не должно быть эффектов, невидимых/заблокированных слоев и объектов.

Все шрифты и обводки необходимо перевести в кривые.



12. ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА

Формат файла:

векторный (EPS, AI или CDR).

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Контуры реза:

только замкнутые, без самопересечений, острых углов, градиентов или любых дополнительных эффектов.

Минимальный размер любого элемента:



5 мм по высоте и ширине.

Отступ от контура реза до значимых объектов (текст, логотип, графика):

не менее 3 мм.

Расстояние между контурами резки:

минимум 10 мм.

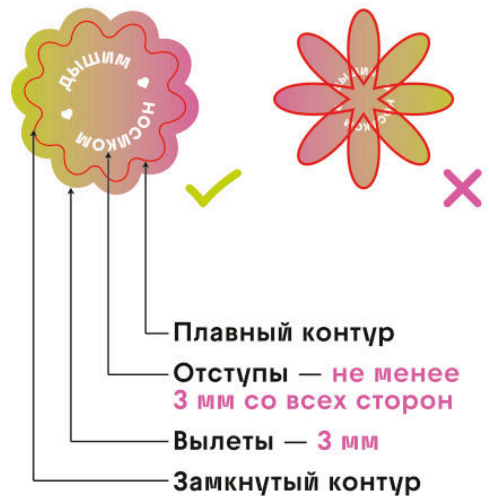

Все печатные объекты размещены на одном слое.

Контур должен быть на отдельном верхнем слое с названием «CUT» и покрашен в плащечный красный цвет.



13. ПЛОТТЕРНАЯ РЕЗКА НАКЛЕЕК И СТИКЕРПАКОВ

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Цветовая модель: CMYK.

Вылеты: 3 мм.

Минимальный размер любого элемента — 5 мм по высоте и ширине.

Отступ от контура реза до значимых объектов (текст, логотип, графика) — не менее 5 мм.

Расстояние между контурами резки — минимум 5 мм.




Обрезной размер

Отступы — **не менее 5 мм со всех сторон**

Контур реза — **0,5 мм**

Расстояние между элементами — **от 5 мм**

Мин. размер — **5 мм**



Острые углы контура необходимо скруглять, иначе при отклеивании наклейка может порваться.

Изображения самих наклеек могут быть растровыми и векторными, но контур для надсечки должен быть векторным.

Контур должен быть на отдельном верхнем слое с названием «CUT» и покрашен в плащечный красный цвет.



14. СТИКЕРПАКИ СО СМОЛОЙ

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Цветовая модель: CMYK.

В макете обязательны два контура:

- Контур для снятия лишней пленки
- Контур реза наклейки.

Расстояние между контурами должно быть не менее 2 мм.


Расстояние между стикерами должно быть не менее 10 мм.

Вылеты:

- На наклейку — 1 мм
- На фон — 3 мм.

Края контура должны быть максимально обтекаемы, чтобы смола удержалась и не вытекла при заливке:

3 мм радиус внутренних углов
и 5 мм — для внешних.

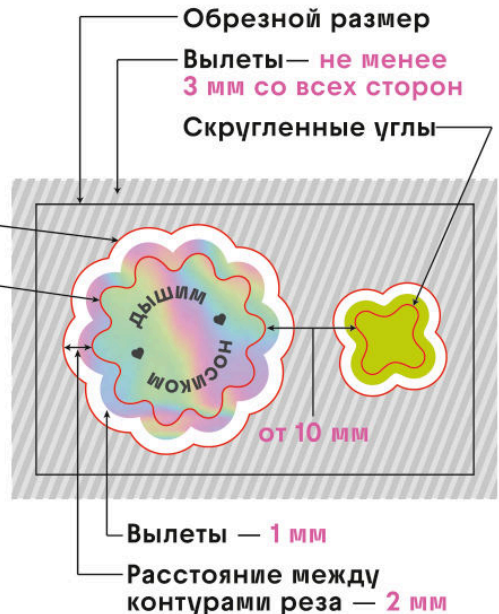

Макет печатается на самоклеящейся плёнке и вырезается по контуру. Лишний слой плёнки вокруг изображения удаляется.

После этого наносится полимерная смола, которая затвердевает не менее 20 часов.



15. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ТИСНЕНИЯ И КОНГРЕВА

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Не рекомендуется использовать шрифты размером меньше 5 pt (при выворотке — менее 6-7 pt).

Недопустимо использование растровых изображений.

ТОЛЩИНА ЛИНИЙ И ПРОБЕЛОВ

При тиснении:

фольгой — не менее 0,15-0,4 мм
при блинтовом (слепом) — не менее 0,15-0,4 мм.

При конгреве:

от 0,5 мм (2 толщины материала).



Толщина линий для мелованной бумаги



Толщина линий для дизайнерской бумаги



- 1 Блинтовое тиснение
- 2 Конгрев
- 3 Тиснение фольгой

Толщина линий зависит от материала, уточняйте у менеджера.



16. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ 3D ЛАКА И ФОЛЬГИ (MGI)

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1

Цветовая модель: CMYK.

Толщина линий:

— не менее 0,5 мм для фольги


— не менее 0,3 мм для лака

* При наличии в макете более тонких элементов, они либо напечатаются с проплешинами, либо не напечатаются совсем.

Расстояние между элементами от 0,5 мм

Фольгу и лак нужно отодвинуть от линии реза минимум на 3 мм.

Как должен выглядеть макет по слоям:

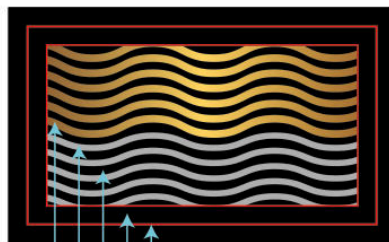

Обрезной размер

Отступы — не менее 3 мм с всех сторон

Расстояние между элементами — от 0,5 мм

Толщина линий:
фольга — 0,5 мм
лак — 0,3 мм

Страница 1



Цифровая печать
по CMYK

Страница 2



Только лак,
без фона, помечаем
C-100, M-0, Y-0, K-0

Страница 3



Только фольга,
без фона, помечаем
C-0, M-0, Y-0, K-100

ИТОГ



Готовое
изделие

Фольга и лак при нанесении дают растекание, поэтому слишком близкие элементы могут слиться, а мелкие острые углы — скруглиться.



17. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ АКРИЛОВЫХ БРЕЛОКОВ

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Цветовая модель: CMYK.

В макете не должно быть эффектов, невидимых или заблокированных слоев и объектов.


Вылеты: 3 мм.

Отступ для отверстия крепления от краев: 3 мм.

Диаметр отверстий уточняйте у менеджера под конкретный материал и фурнитуру.

В файле должен быть макет превью с резом и дальше все на отдельных страницах (контур реза, стук, белила).

Макет по слоям:



**ГОТОВОЕ
ИЗДЕЛИЕ**



Контур должен быть на отдельном верхнем слое с названием «CUT» и покрашен в плащечный красный цвет.

Белила сохраняются плащечным цветом с названием «WHITE», C-100, M-0, Y-0, K-0.



18.

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПАКЕТОВ

Шаблоны пакетов спрашивайте у менеджера.

ПАКЕТЫ БУМАЖНЫЕ ПЕЧАТНЫЕ

Формат файла: Ai, CDR, PDF.


Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Цветовая модель: CMYK.


Для верстки макетов пакетов используются штампы типографии.

На пакетах с оборотной стороны есть «донная складка» (для сложения пакета при транспортировке).

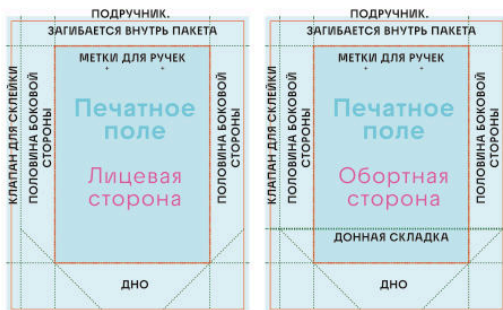

ОТСТУПЫ — 5 мм

ВЫЛЕТЫ — 3 мм



Все печатные объекты размещены на одном слое. Разметка должна быть на отдельном верхнем слое.

ПАКЕТЫ ПВД

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Цветовая модель: PANTONE.


Перевод из CMYK в PANTONE производится автоматически и цвета могут отличаться от нужного. Макеты в RGB не принимаются.

Мин. толщина линии — 0,5 мм.

Отступы от краев пакета:

снизу — **5 см**, сверху — **13 см**,
по бокам по **2 см**.

При печати на цветных пакетах следует учитывать, что выбранный цвет (PANTONE) может изменить свой оттенок.

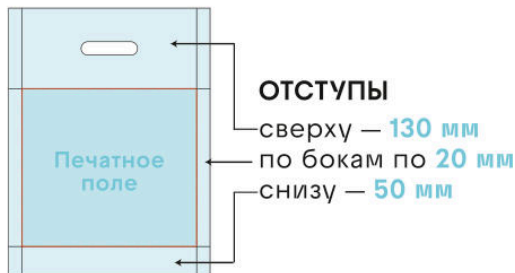



19.

РАЗРАБОТКА УПАКОВКИ

Шаблоны чертежей спрашивайте у менеджера.

**СОЗДАНИЕ ЧЕРТЕЖА ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ МАКЕТА
КОРОБКИ / ПАКЕТА / ПАПКИ / КОНВЕРТА —**
это работа конструктора упаковки.

Формат файла: Ai, CDR, PDF.

Все шрифты переведены в кривые.

Масштаб: 1:1.

Цветовая модель: CMYK.

Вылеты: 3 мм.

Отступы: 5 мм.

ВАЖНО: соблюдение логики
сборки коробки (где дно, крышка,
боковые сторонки и тд.).


ВЫДЕЛЯЕМ:

линии сгиба — **зелёные**

линии реза — **красные**


линии перфорации —

синие пунктир/штрих.

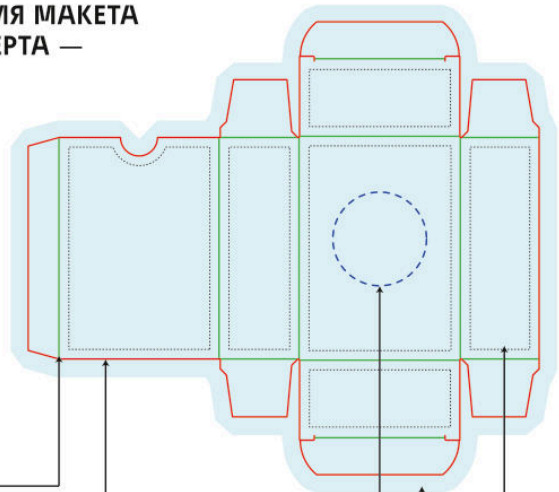

Вылеты — 3 мм

Отступы — 5 мм



Все печатные объекты размещены на одном слое.

Макет-чертеж должен быть на отдельном верхнем слое с названием.



20. МАТЕРИАЛЫ

БУМАГИ

Неплотные материалы от 80 до 300 г/м², подходят для печати всего, что должно перелистываться или сгибаться в несколько раз.

Что на них печатают: содержание брошюр и блокнотов, календарные сетки, листовки, буклеты, конверты.

Мелованные:

гладкие, как в журналах.

Офсетные:

шероховатые, как в блокнотах и тетрадках.

Дизайнерские:

цветные и с необычными фактурами.

Кальки: полупрозрачные.

КАРТОНЫ

Плотные, жесткие материалы от 280 до 350 г/м², подходящие для печати изделий, которым важно долго сохранять свою форму, и для упаковки.

Что на них печатают: визитки, открытки, бирки, коробочки, сертификаты, закладки.

Мелованный:

глянцевый, самый обычный.

Дизайнерские:

цветные и с необычными фактурами.

САМОКЛЕЙКИ:

Это материалы, которые имеют клеевую основу.

Что на них печатают: стикеры, стикерпаки и этикетки.

Бумажные:

рвутся, неустойчивы к влаге.

Полимерные:

из пластика, могут быть прозрачными.

Дизайнерские:

цветные и с необычными фактурами.



21. РАСЧЕТ СТРАНИЦ ПОД КОРЕШОК

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБОЙ

Объем: от 8 до 80 листов (при 80 г/м²).

Плотность: до 300 г/м².

Дополнение: Экономичный и оперативный вид скрепления. Для брошюр, каталогов, договоров и журналов.

ПРУЖИНА

Объем: от 4 до 390 страниц (зависит от диаметра пружины: 6–50 мм).

Плотность: от 80 г/м² до картона 2 мм.

Дополнение: Идеальный вариант для офисных отчетов, курсовых работ и каталогов. Позволяет раскрыть книгу на 360° (полная разворачиваемость).

7БЦ (ТЕРМОКЛЕЙ / ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ)

Объем: от 60 до 600 страниц.

Плотность бумаги: строго до 150 г/м².

Дополнение: Это премиальный вид переплета (как у книг). Торец проклеивается термоклеем, сверху крепится твердая обложка.

КШС (КЛЕЕВОЕ ШВЕЙНОЕ СКРЕПЛЕНИЕ)

Объем: от 40 до 600 страниц.

Плотность: до 150 г/м².

Дополнение: Это самый надежный вид скрепления. Блок сшивается нитками, а затем проклеивается.

КБС (КЛЕЕВОЕ БЕСШВЕЙНОЕ СОЕДИНЕНИЕ)

Объем: от 40 до 600 страниц.

Плотность: до 170 г/м².

Дополнение: Самый массовый тип скрепления для мягких обложек.

БОЛТЫ (ВИНТЫ)

Объем: от 40 до 600 страниц.


Плотность: до картона 300 г/м².

Дополнение: Используется для проектов, портфолио и каталогов, меню. Удобно менять листы.



22. ЦВЕТОВОЙ КРУГ И ФОРМАТЫ

**ЦВЕТОВОЙ КРУГ
ДЛЯ ПОДБОРА ЦВЕТСОЧЕТАНИЙ**

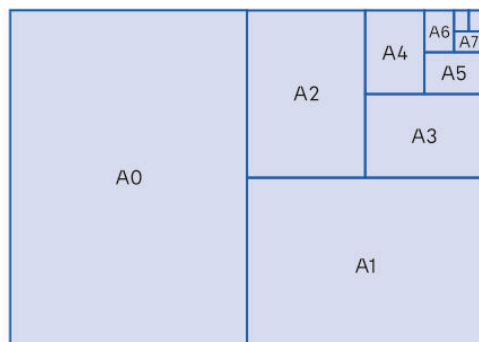

ФОРМАТ

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6

РАЗМЕР, ММ

841×1189
594×841
420×594
297×420
210×297
148×210
105×148

Гармоничное сочетание –
монохромное, или
одноцветное, используются
цвета, расположенные только
в одном секторе.

Аналогичное сочетание,
или аналогичная триада –
использование цветов трех
соседних секторов.

Классическая триада –
сочетание цветов,
равноудаленных друг от друга
в цветовом круге.

Дополнительное сочетание –
используются цвета,
находящиеся
в противоположных секторах.



23. СЛОВАРИК

ФАЙЛЫ И РАЗРЕШЕНИЕ

Разрешение файла — количество пикселей (ширина × высота).

Разрешение печати (DPI) — плотность точек на дюйм.

ПРАВИЛО: для полиграфии — 300 dpi при финальном размере. Для широкоформата — 72 dpi (смотрят издалека).

БАЗОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Вёрстка — сборка полосы из текста, картинок и элементов.

Кегль — размер шрифта (в пунктах), влияет на читаемость.

Полоса — рабочая область страницы с контентом.

Биг — продавленная бороздка на бумаге — предотвращает трещины краски при сгибе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ОБРЕЗ

Обрезной размер — размер готового печатного изделия после обрезки.

Вылеты — запас 3 мм за линией реза для элементов «под обрез».

Отступы — минимум 5 мм от реза до текста/логотипов.

ВИДЫ СКРЕПЛЕНИЯ

Скоба — степлер для тонких брошюр (до 80 стр.).

Болты (винты) — для папок, позволяют добавлять/убирать листы.

Пружина — спираль в отверстиях, раскрывается на 360° (презентации).

7БЦ (КШС) — прошивка нитками + клей. Надежно для толстых книг.

КБС (клеевое бесшвейное скрепление) — простая склейка корешка.

ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ

RGB — экранная модель (сложение лучей света). Для мониторов, телефонов, веба. Не годится для печати — цвета выходят тусклыми и «грязными», так как бумага не светится.

СМУК — печатная модель. 4 базовые краски (Cyan, Magenta, Yellow, Black) смешиваются в растровой точке на бумаге.

PANTONE (плашечные цвета) — не модель, а каталог-эталон цветов. Каждый цвет печатается готовой краской «из банки», без смешивания СМУК.



24. КРАТКАЯ СВОДКА

✗ Не указывать в макете:
метки реза и рамку обрезного размера.


РАЗРЕШЕНИЕ И ЦВЕТОВАЯ МОДЕЛЬ



CMYK

300 dpi (300 точек на дюйм)

ФОРМАТ ФАЙЛА



ВСЕ ШРИФТЫ ПЕРЕВЕДЕНЫ В КРИВЫЕ

МАСШТАБ: 1:1

ОТСТУПЫ, ВЫЛЕТЫ И МЕТКИ



ВЫЛЕТЫ — это продолжение фона, выходящие за обрезной формат.

Не менее 3 мм со всех сторон.

ОБРЕЗНОЙ РАЗМЕР.

ОТСТУПЫ — это расстояния от важных элементов макета до края реза.

Не менее 5 мм со всех сторон.

- В макете не должно быть эффектов, невидимых или заблокированных слоев и объектов.
- Прозрачность, тени, текстуры и другие визуальные эффекты должны быть растриваны.
- На векторный градиент лучше добавить шум, чтобы избежать полосатости при печати.
- Все изображения должны быть вшиты, чтобы не слетали линки.

 **litera.studio**
студия дизайна и печати

