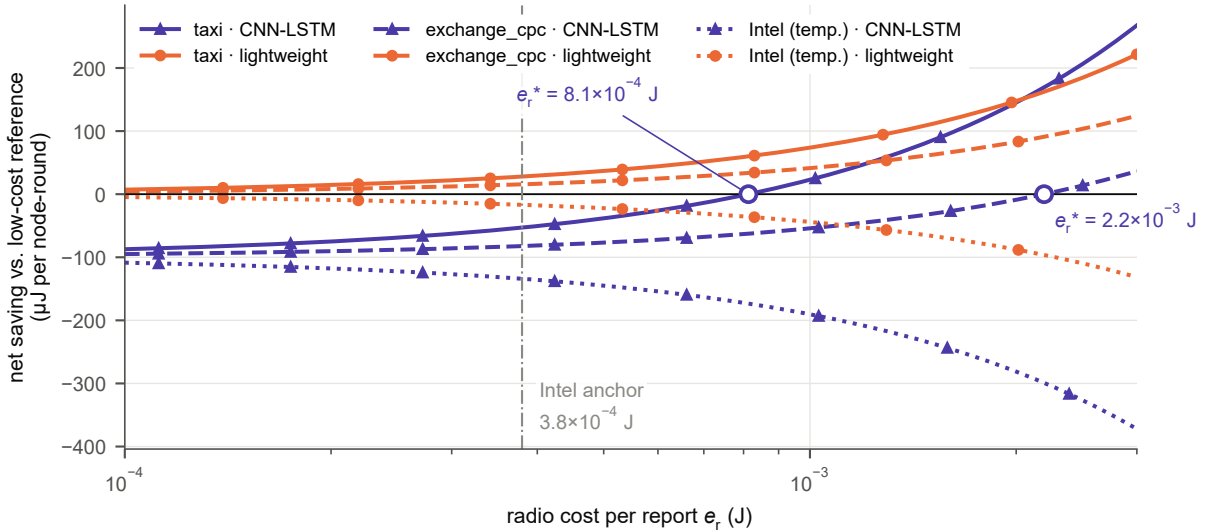
taxi · CNN-LSTM
taxi · lightweight
exchange_cpc · CNN-LSTM
exchange_cpc · lightweight
Intel (temp.) · CNN-LSTM
Intel (temp.) · lightweight
$e_r^* = 8.1\times10^{-4}$ J
$e_r^* = 2.2\times10^{-3}$ J
Intel anchor
3.8×10^{-4} J
net saving vs. low-cost reference
(µJ per node-round)
radio cost per report e_r (J)
200
100
0
−100
−200
−300
−400
10^{-4}
10^{-3}