


Client:

Portable:

Adresse de livraison:


☐ Devis

☐ Commande

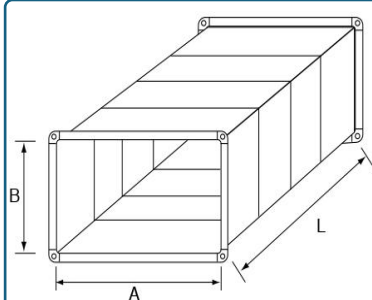


SDR	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
A (mm)							
B (mm)							
L (mm)							
C20/C30							
Quantité							

*Longueur standard du conduit = 1500mm




BDR90-H

H / V							
A (mm)							
B (mm)							
C (mm)							
C20/C30							
Quantité							




BDR90-V




BDR45-H

H / V							
A (mm)							
B (mm)							
C20/C30							
Quantité							




BDR45-V




TDR

A (mm)							
B (mm)							
C (mm)							
L (mm)							
C20/C30							
Quantité							

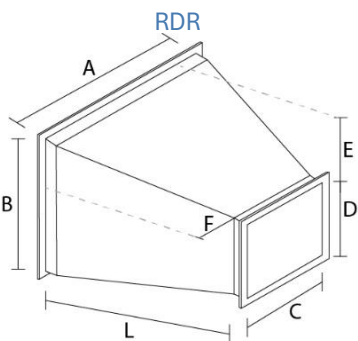


RDR

A (mm)							
B (mm)							
C (mm)							
D (mm)							
E (mm)							
F (mm)							
L (mm)							
C20/C30							
Quantité							

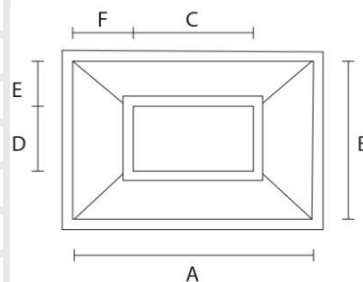


Si les valeurs E et F ne sont pas spécifiées
= CENTRIQUE



Si les valeurs E et F ne sont pas spécifiées
= CENTRIQUE





COUVERCLE


	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
A (mm)							
B (mm)							
C20/C30							
Quantité:							

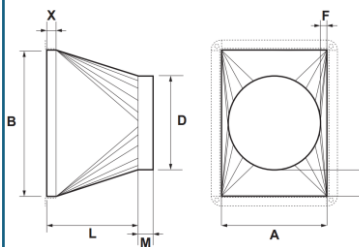RV		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
 M = 50 mm en standard X = 30 mm en standard Si la valeur X est spécifiée, la valeur L sera plus longue. Si les valeurs E et F ne sont pas spécifiées = CENTRIQUE	A (mm)							
	B (mm)							
	ØD (mm)							
	L (mm)							
	E (mm)							
	F (mm)							
	X (mm)							
	M (mm)							
	0/C20/C30							
	Quantité							

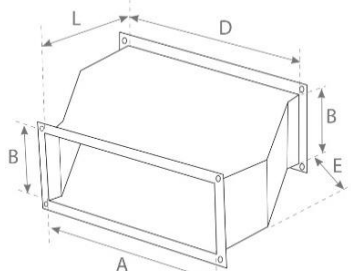H / V		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
	A (mm)							
	B (mm)							
	D (mm)							
	E (mm)							
	L (mm)							
	C20/C30							
	Quantité							
VDR-V		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
	A (mm)							
	B (mm)							
	D (mm)							
	E (mm)							
	L (mm)							
	C20/C30							
	Quantité							

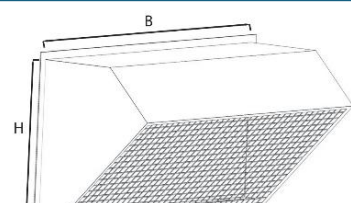UTR 45°		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
	B (mm)							
	H (mm)							
	C20/C30							
	Quantité							

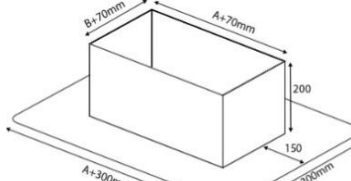DAD-R		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
	A (mm)							
	B (mm)							
	Quantité							
	Dimensions A x B = Dimensions du conduit SDR							

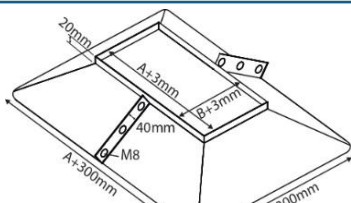SOD-R		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7
	A (mm)							
	B (mm)							
	Quantité							
	Dimensions A x B = Dimensions du conduit SDR							

Accessoires		Quantité	Accessoires		Quantité
Glissières pour profils	SL (3m)		Profils de conduits d'air	KPL-D 20 (L=3M)	
Clames d'assemblage	SKC (200pcs)		Profils de conduits d'air	KPL-D 30 (L=3M)	
Mousse autocollante	GAS 15 x 6 mm (10 x 10m)		Profils d'angle	SFX-20/3	
Bande adhésive alu	ALUTAPE 40 - 75 mm		Profils d'angle	SFX-30/3	
Rail de montage	MR20 - L=2m		Boulons avec écrous	BNU M8x25	
Écrous coulissants	SLN M8		Tiges filetées M8	THA M8 L= 1m	
Rails de montage crantés	MR-GT 41x21 L=2m - 2,0		Vis à béton M8	HCCS 06L35M8 (100pcs)	
Rails de montage crantés	MR-GT 41x41 L=3m - 2,0		Supports en L	HLC (100pcs)	
Boulons + écrous GT	SLNB-GT M8 L=40 (100pcs)		Kit d'étanchéité (gris)	SDD 400	