
EMPLAZAMIENTO EN EL TERRENO

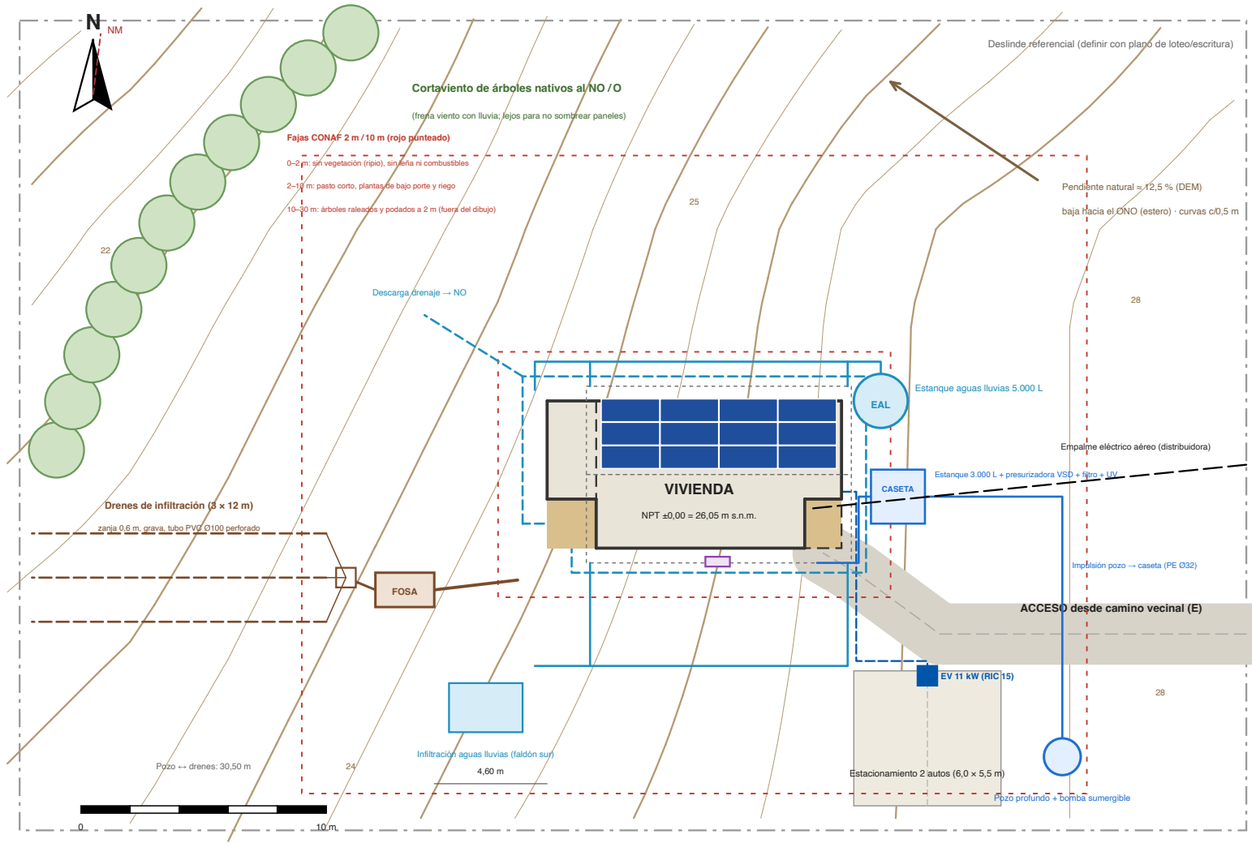

CLIMA DEL SITIO 1995–2025 (31 años) — reanálisis ERA5 (Open-Meteo)

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
T máx °C	22,6	22,9	20,2	16,6	13,9	11,5	11,0	12,0	13,7	15,7	17,7	20,6
T mín °C	11,9	12,0	10,5	8,5	6,8	5,4	4,4	4,7	5,3	6,9	8,7	10,6
Lluvia mm	39	41	67	119	200	324	262	253	146	119	83	60
Días lluvia	5	5	7	11	14	18	17	17	13	12	10	7
Humedad %	70	71	78	85	88	89	88	86	83	81	78	73
Radiación kWh/m²d	7,7	6,6	4,9	3,1	1,9	1,4	1,6	2,4	3,8	5,2	6,4	7,6
Sol h/día	13,0	12,1	10,4	8,0	6,4	5,1	5,9	6,8	8,7	10,3	11,4	12,8
Heladas días	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	2,1	3,3	2,0	0,4	0,0	0,0	0,0

Lluvia anual 1713 mm (rango 1064–2426) · 136 días con lluvia · máx. diaria 136 mm


T media 12,00 °C · mín. abs. -4,50 °C · 8 heladas/año · sin nieve · grados-día calefacción (base 15) 1292

Racha máx. 124 km/h (del N–NO) · radiación horizontal 1598 kWh/m²·año

Tendencia 1995–2025: -129 mm/década de lluvia → proyección lineal 2050 ≈ 1198 mm/año. Veranos más secos: guardar agua lluvia.


Fuentes: Open-Meteo Historical API (ERA5), PVGIS 5.2 (JRC), OpenStreetMap. Detalle en sitio/INFORME_SITIO.md

CARTA SOLAR (lat. 39,5° S)

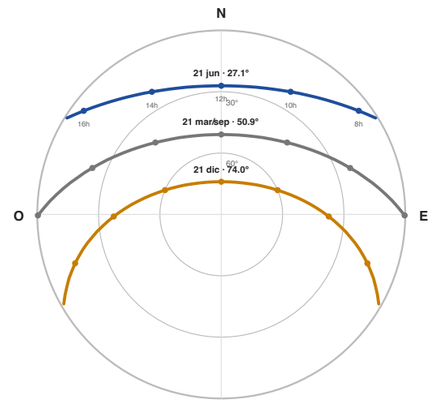

Sol del mediodía siempre al NORTE. Invierno: 27° de altura, 9 h de sol.

ROSA DE VIENTOS 2010–2025

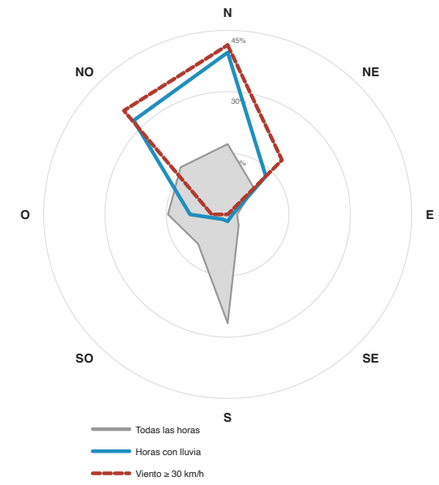

DECISIONES DE DISEÑO

- Eje largo E–O; living, oficina 2 y dormitorios al NORTE.
- Servicios (baños, lavandería, escalera) al SUR: colchón térmico.
- Faldón norte 35° = óptimo FV.
- Lluvia y temporales vienen del N–NO: aleros 60 cm, ventanas DVH con burlete, sello de fachada norte.
- Cortaviento al NO a ≥ 15 m.
- Fosa y drenes aguas abajo (O–NO), a > 20 m de pozos (DS 236).
- Piso a +0,30 y drenaje perimetral (humedad 88 % en invierno).
- Fajas CONAF; techo metálico y aleros cerrados (pavesas).
- Fundaciones: proyecto aparte.

CONTEXTO 1:5000 (OpenStreetMap)



Medidas aproximadas — verificar en terreno. +Y = norte geográfico.

PROYECTO	VIVIENDA 2 PISOS — ANTEPROYECTO
LÁMINA	**EMPLAZAMIENTO Y ORIENTACIÓN SOLAR**
ESCALA	1:250 · contexto 1:5000
FECHA	20-10-2026
CÓDIGO	EMP-01 · 4 de 9