

Blades of Chaos

110 mm anahtarlık - teklif ve ilk numune paketi

İki yüzü detaylı, tek parça metal döküm modeli. Gövdede yapıştırma hattı veya plastik hizalama yuvaları bulunmaz. Model nominal bitmiş parça ölçülerindedir.




Özellik	Nominal / hedef
Boy × en × kalınlık	110.00 × 38.27 × 11.85 mm
Anahtarlık deliği	Ø4.60 mm; bitmiş ölçü +0.20 / 0
Gövde hacmi / yaklaşık kütle	8.741 cm³ / pirinçte yaklaşık 74 g (8.5 g/cm³ varsayımı)
İnce kenar / kontur yuvarlatma	En az 1.80 mm toplam kalınlık / XY R0.30
Önerilen görünüm	Antik pirinç / bronz patina; alaşım ve kaplama üreticiyle netleştirilecek

Üretici ararken: "hassas döküm / kayıp mum döküm / takı-aksesuar dökümü" yapabilen atölye. İlk teklif için yüksek detaylı STL ve bu PDF birlikte verilmeli. Görsel, önerilen yüzey görünümünü gösterir.

Nominal teknik görünüşler

NOMİNAL ÜST GÖRÜNÜŞ

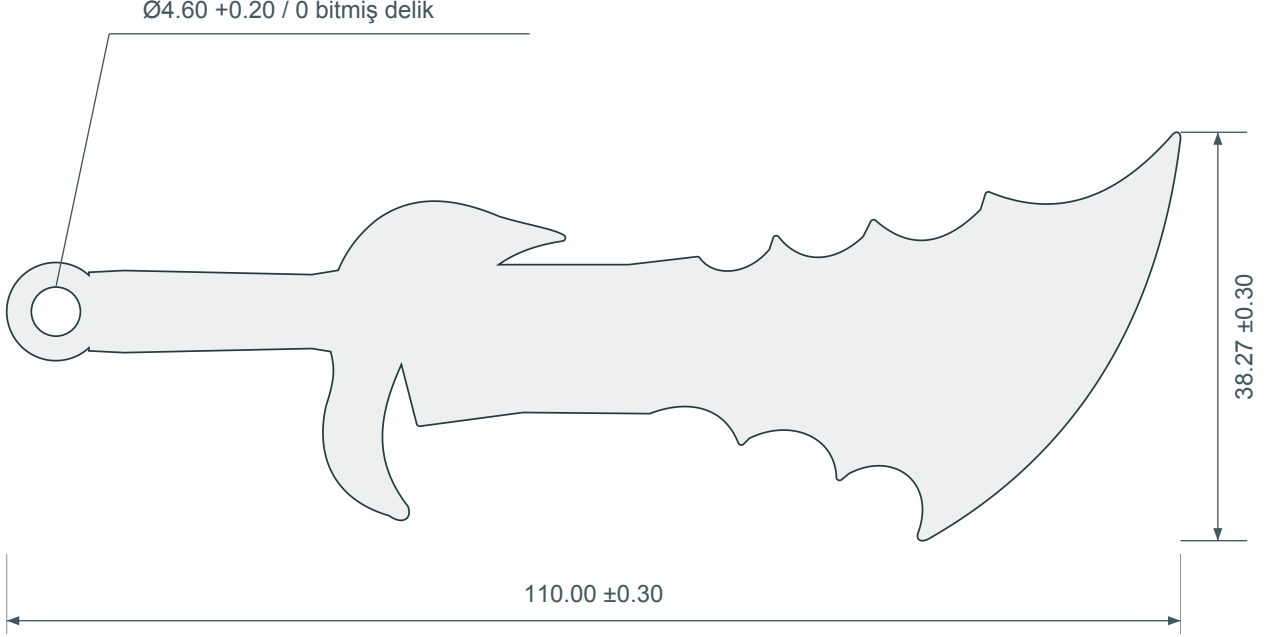

Ölçeksiz görünüş. Yazılı ölçüler ve 3D model esas alınır.

TEK PARÇA METAL - YAN ZARF GÖRÜNÜŞÜ



İki dış yüzey de detaylıdır. Eksen çizgisi simetri düzlemini gösterir.

Kontrol	Bitmiş parça hedefi
Toplam boy / en / kalınlık	$110.00 \pm 0.30 / 38.27 \pm 0.30 / 11.85 \pm 0.30$ mm
Delik	$\varnothing 4.60 +0.20 / 0$ mm; gerekirse döküm sonrası işleme
Yüzey ve kenarlar	Çapak ve sivri uç olmadan; ince motifler korunarak finisaj
Profil / rölyef	Ana STL geometrisi esas; küçük ikincil izlerin korunması ilk numune değerlendirilecek

Ölçüler mm. Çizim üzerinden ölçü alınmamalı. Toleranslar teklif ve numune hedefidir; seçilen alaşım, döküm ve finisaj kapasitesiyle üretici tarafından teyit edilmelidir.

Üretim notları ve teklif metni

1 / Dosyaların kullanımı

metal_casting_master.stl / .3mf: 495.248 üçgenli, kapalı, tek gövdeli ana üretim geometrisi. Detaylı mum/dökülebilir reçine master için esas dosyadır.

metal_CAD_interchange.step: 65.000 yüzeyli fasetli B-rep CAD aktarım modeli. 30.000 örnekte ana yüzeye göre en büyük ölçülen fark 0.047 mm; bu değer tüm yüzey için matematiksel hata üst sınırı değildir.

metal_outline_REFERENCE_ONLY.dxf: mm biriminde plan konturu; ölçüm ve teklif referansı. Üç boyutlu rölyef STL'den alınır.

2 / Önerilen proses ve sorumluluklar

Başlangıç prosesi: uygun mum/dökülebilir reçine master ile kayıp mum hassas döküm. Antik pirinç/bronz görünümü hedeflenmiştir; döküme uygun alaşım kodu ve nihai kaplama üretici tarafından önerilmelidir. Aynı hacmin alüminyum karşılığı yaklaşık 24 g'dır; hafiflik istenirse ayrı alternatif tekliflenebilir.

Model 1:1 nominal bitmiş parçadır. Evrensel bir büzülme payı uygulanmamıştır. Üretici; alaşım/proses için çekme telafisini, yolluk-besleme ve havalandırmayı, master desteklerini, parlatma ve kaplama paylarını kendi prosesiyle belirler. Yolluk bağlantısı rölyefli yüzlere zarar vermeyecek bölgede seçilir.

Ana oyma çizgileri yaklaşık 0.52 mm genişlik ve 0.28 mm derinliktedir; daha ince ikincil izler de vardır. Aşırı parlatma bu detayları silebilir. Önce tek numunede motif okunurluğu, delik ölçüsü, yüzey, kütle ve eldeki görünüm değerlendirilir.

3 / Üreticiye gönderilecek kısa metin

Merhaba, ekte iki yüzü detaylı, 110 mm uzunluğunda tek parça metal anahtarlık modeli bulunmaktadır. Kayıp mum / hassas döküm ile bir ilk numune için teklif rica ederim. Antik pirinç-bronz görünümüne uygun alaşım, patina/kaplama ve finisaj önerinizi paylaşabilir misiniz?

Lütfen master/kalıp gibi tek seferlik maliyetleri, numune ücretini, 10 / 50 / 100 adet için birim fiyatı, minimum siparişi ve termin süresini ayrı belirtiniz. Bu adetler fiyat karşılaştırması içindir. Ölçü hedefleri ve ince rölyeflerin prosesinizle korunabilirliğini değerlendirmenizi rica ederim. Seri üretim kararı numune incelemesinden sonra verilecektir.

Proses kaynakları: [Formlabs - Introduction to casting](#); [Formlabs - jewelry pattern workflow](#). Süreç önerisi bu kaynaklar ve model geometrisine dayalı mühendislik değerlendirmesidir.

Dosyalar geometrik olarak doğrulanmıştır. Fiziksel döküm numunesi veya üretici proses onayı henüz alınmamıştır.