
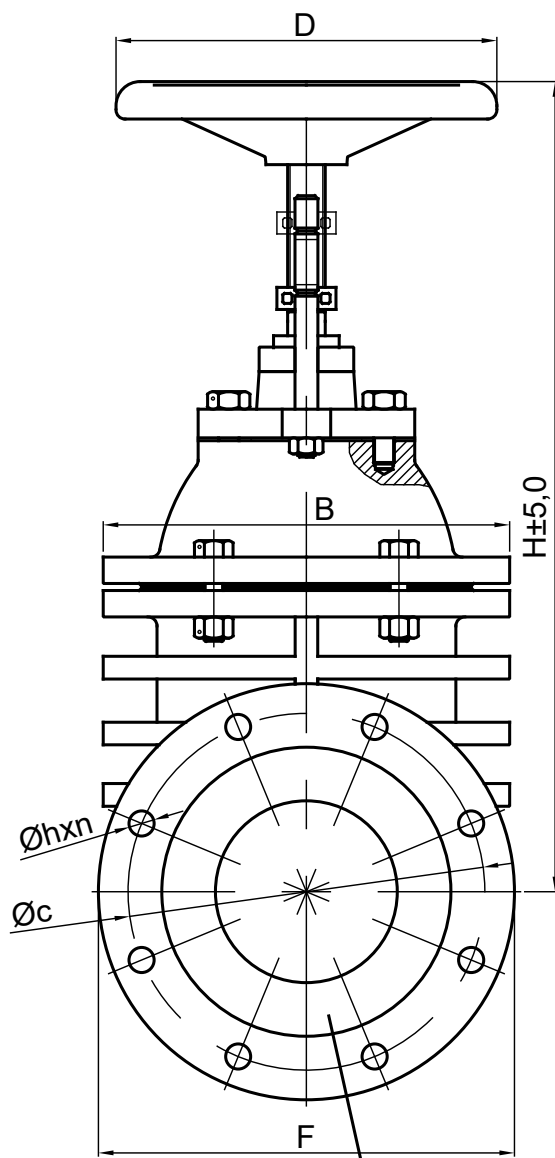


# GATE VALVE PN 10 GGG40.3, EN 1171

WITH POSITION INDICATOR AND LOCKING DEVICE

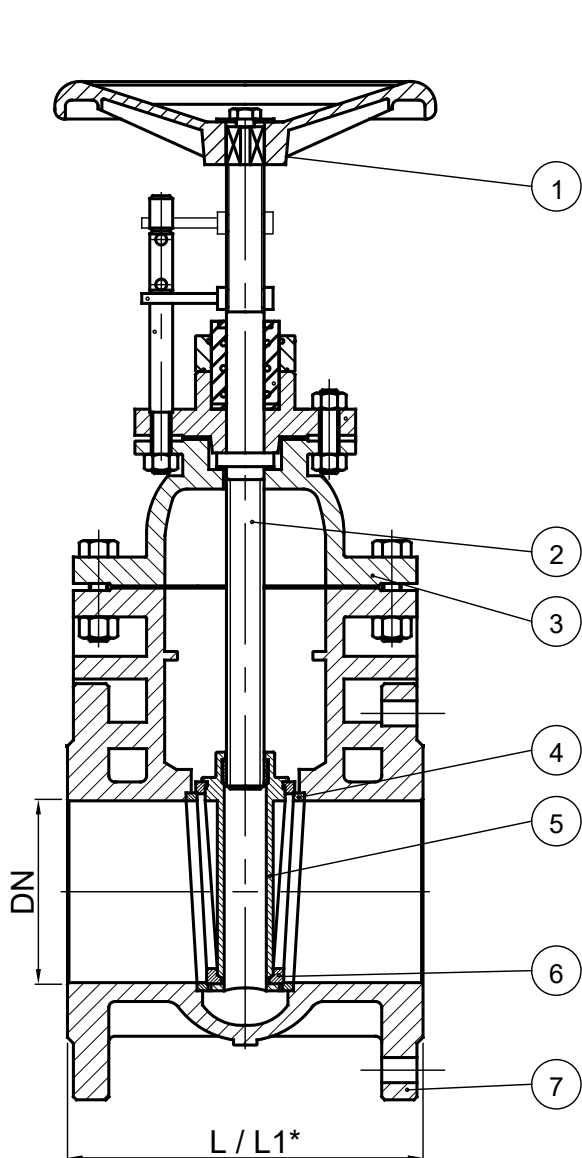

\*FF sealing surface

No.	Part	Material
1	Handwheel	GGG
2	Stem	X20Cr13 W.Nr.1.4571 W.Nr.1.4462
3	Bonnet	GGG 40.3
4	Body seat	SS
5	Wedge seat	GGG 40.3
6	Wedge seat	SS
7	Body	GGG 40.3

\* L - flat face flange  
L1 - raised face flange

DN	[mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F (PN10 )	[mm]	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
L	[mm]	135	144	164	174	184	194	204	222	242	270
L1	[mm]	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H	[mm]	275	295	305	370	410	430	485	570	730	750
D	[mm]	140	140	160	160	180	200	200	230	280	280
h	[mm]	19	19	19	19	19	19	23	23	23	23
n	[mm]	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12
C	[mm]	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
Weight	[kg]	9,6	10,4	16,7	20,5	25,4	31,7	43,1	87,0	110	127

Suitable for environment temperature t= -50°C