



BALL VALVE FLANGED CL150 DN 15-200(1/2"-8")

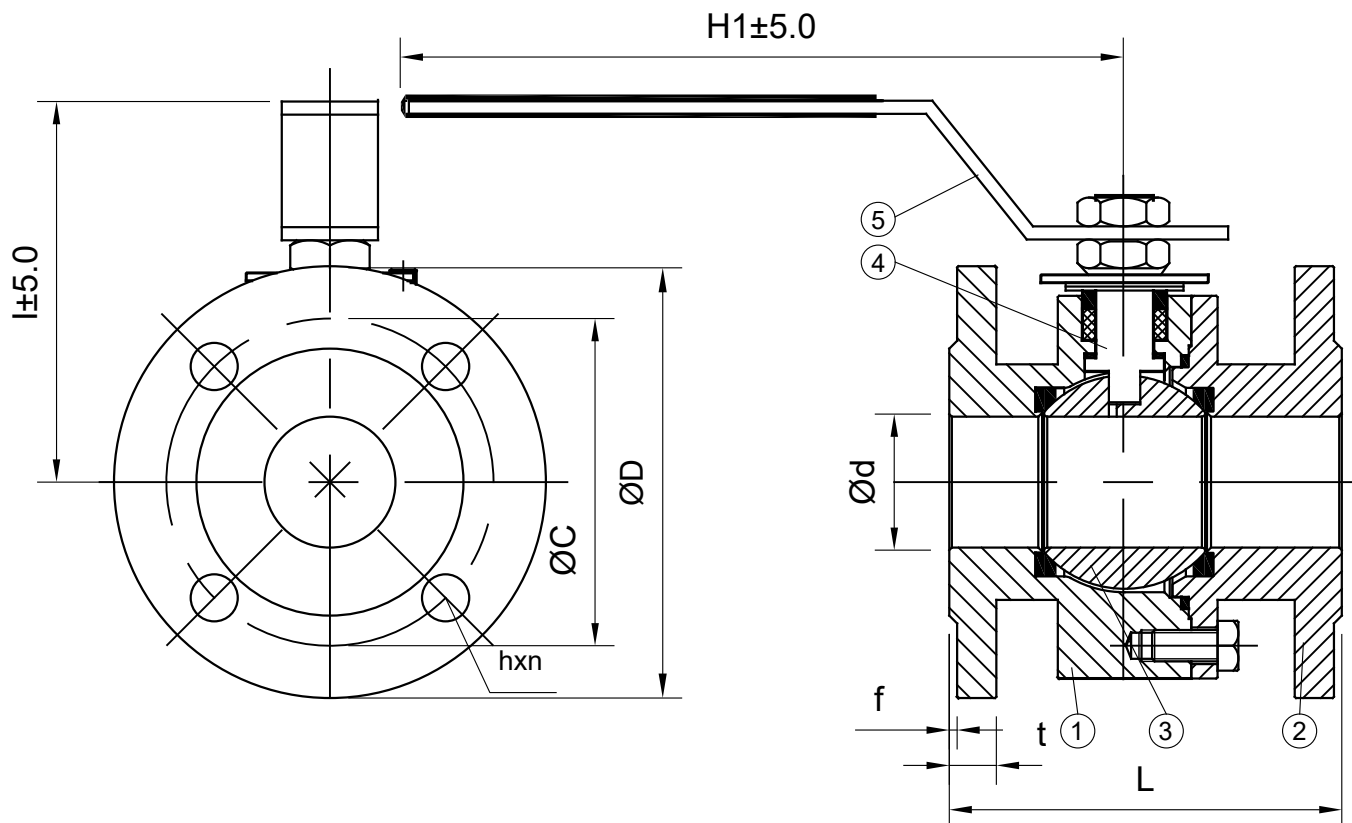

No.	Part	Material	
1	Body	WCB/A105/LF2	CF8M/AISI316
2	Bonnet	WCB/A105/LF2	CF8M/AISI316
3	Ball (relief hole)	W.Nr. 1.4408 (CF8M)	
4	Stem (Anti-static)	W.Nr. 1.4401 (AISI 316)	
5	Handle	W.Nr. 1.4301 (AISI 304)	

Operating temperature AISI316: $t_{min} = -50^{\circ}\text{C}$; $t_{max} = +180^{\circ}\text{C}$
 Suitable for environment temperature $t \geq -50^{\circ}\text{C}$

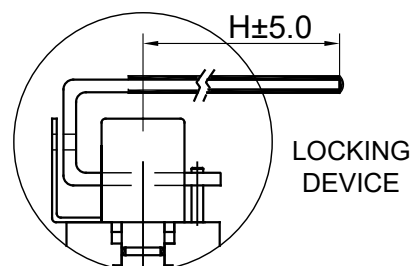

DN		d	H	H1	I	L	f	C	h	n	D	t	kg
mm	inch												
15	1/2"	15	85	160	87	108	1,6	60,3	15,8	4	89	11,1	3
20	3/4"	20	85	160	94	117	1,6	69,8	15,8	4	98	12,7	5
25	1"	25	115	173	106	127	1,6	79,4	15,8	4	108	14,3	6,5
32	1-1/4"	32	115	210	116	140	1,6	88,9	15,8	4	117	15,7	8
40	1-1/2"	38	160	210	120	165	1,6	98,4	15,8	4	127	17,5	13
50	2"	50	160	275	147	178	1,6	120,6	19	4	150	19,1	18
65	2-1/2"	65	160	275	165	190	1,6	139,7	19	4	178	22,3	23
80	3"	80	235	370	178	203	1,6	152,4	19	4	190	23,9	32
100	4"	100	235	370	192	229	1,6	190,5	19	8	229	23,9	40
125	5"	125	-	370	220	254	1,6	216	22	8	254	23,9	56
150	6"	150	-	584	249	394	1,6	241,3	22	8	279	25,4	114
200	8"	200	-	584	288	457	1,6	298,5	22	8	343	28,5	203