


GATE VALVE PN 10 GS-C25, DIN 3352-5

WITH POSITION INDICATOR AND LOCKING DEVICE

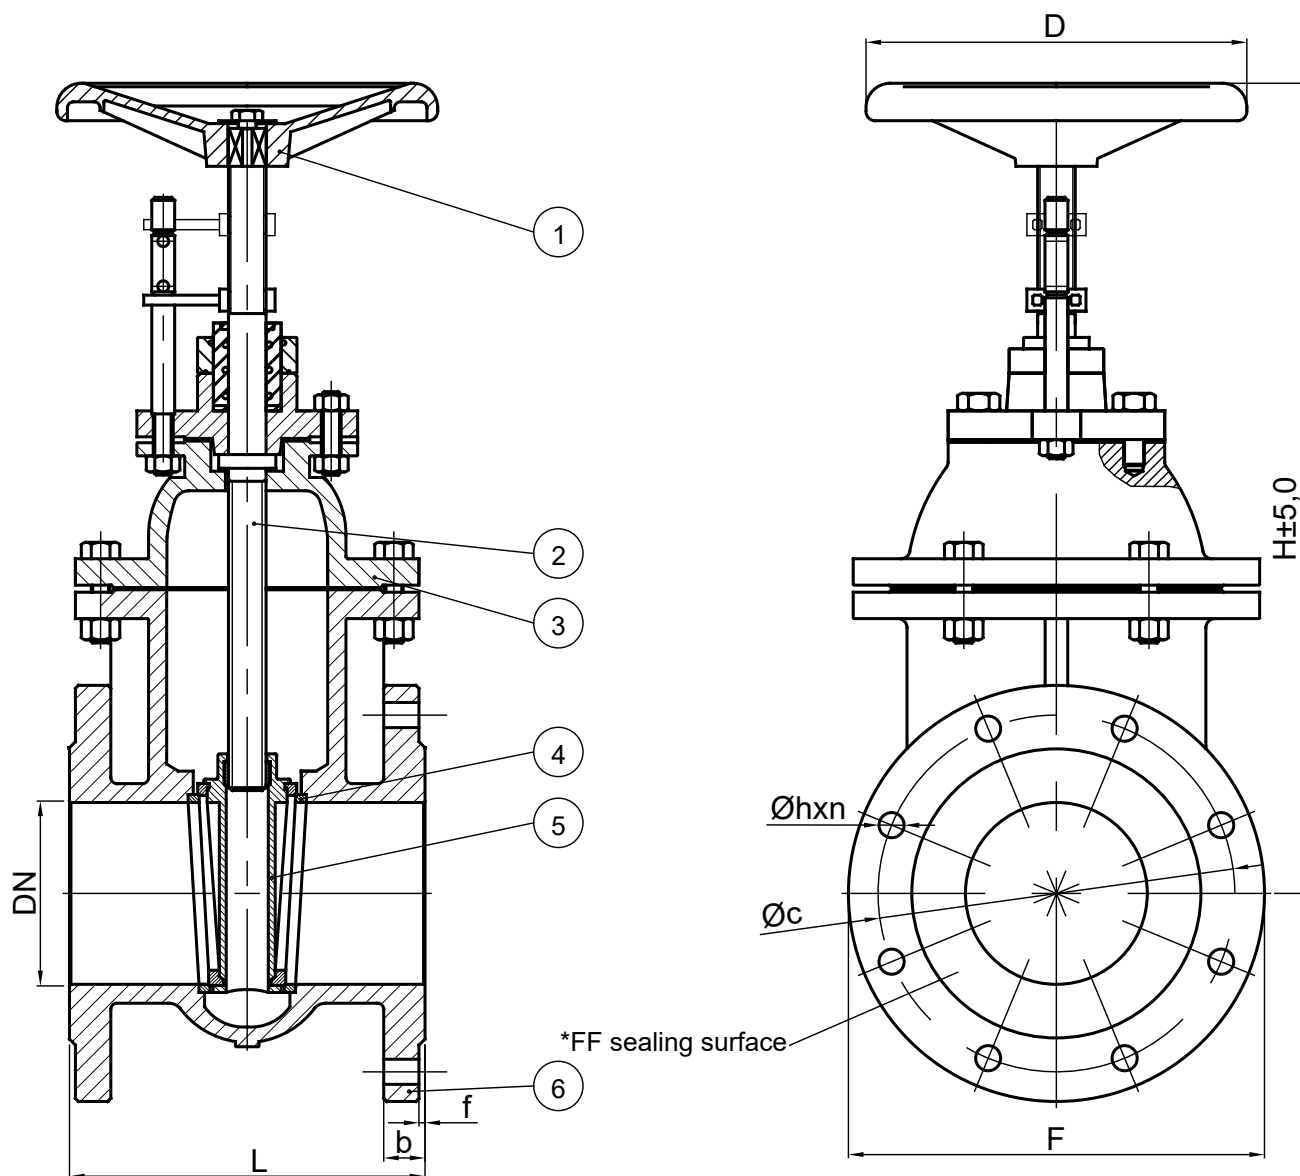

No.	Part	Material
1	Handwheel	GGG
2	Stem	X20Cr13 / 1.4571 / 1.4462
3	Bonnet	GS-C 25
4	Seat	SS
5	Wedge	GS-C 25
6	Body	GS-C 25

* - on request

DN	[mm]	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
F (PN 10)	[mm]	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445
L	[mm]	140	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H(S)	[mm]	280	310	340	435	470	490	500	570	730	750
D	[mm]	140	140	160	180	180	200	200	230	280	280
h	[mm]	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22
n	[mm]	4	4	4	8	8	8	8	8	12	12
c	[mm]	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400
b	[mm]	18	18	18	20	20	22	22	24	26	26
f	[mm]	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Weight	[kg]	14	17	26	32	35	48	67	105	132	178

Suitable for environment temperature $t = -50^{\circ}\text{C}$