



STAINLESS STEEL BALL VALVE THREADED/FLANGED

#150/NPT

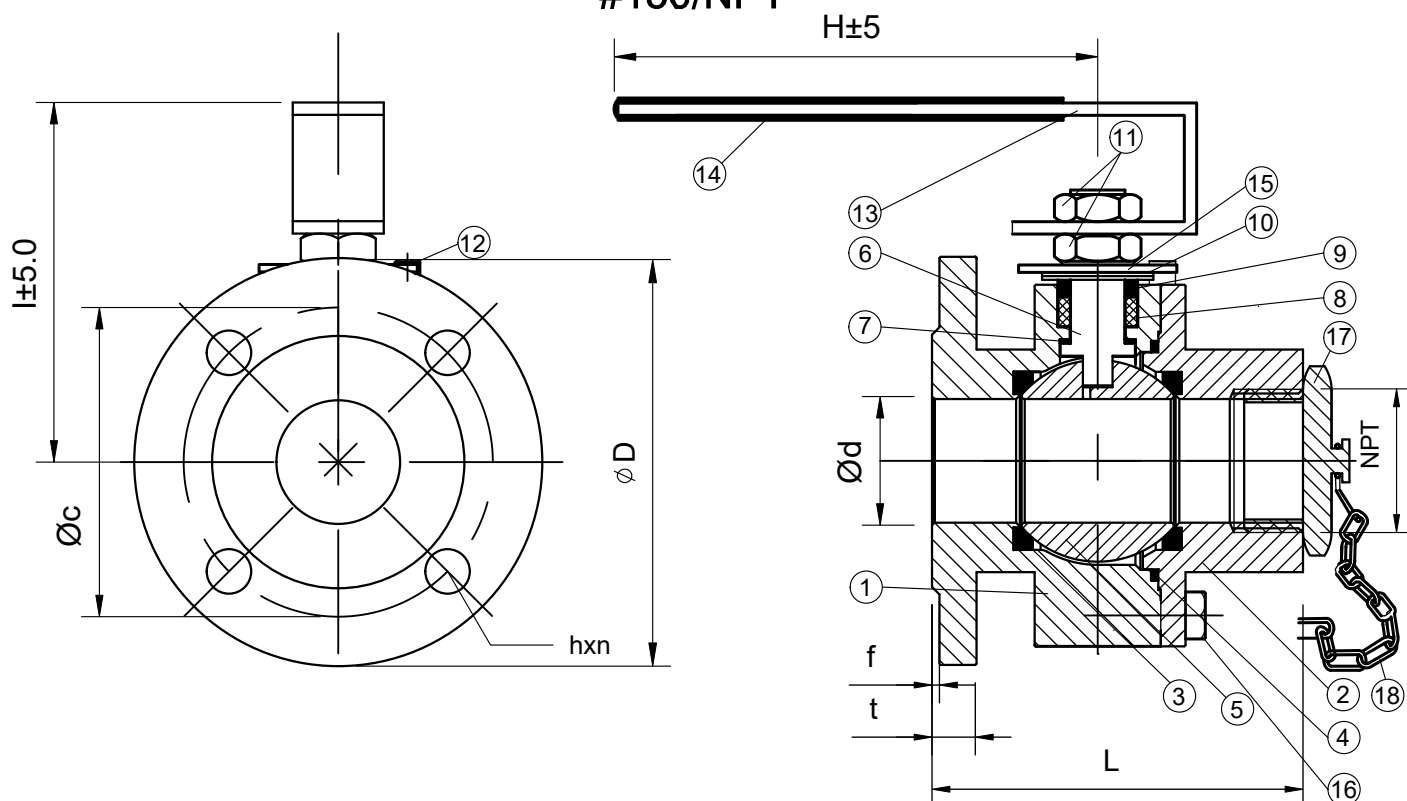

No.	Name	Material
1	Body	CF8M / AISI 316
2	Bonnet	CF8M / AISI 316
3	Seat	PTFE
4	Body seal	PTFE
5	Ball (relief hole)	W.Nr.1.4408 (CF8M)
6	Stem (anti-static)	W.Nr.1.4401 (AISI 316)
7	Thrust washers	PTFE
8	Stem packing	PTFE
9	Gland ring	W.Nr.1.4301 (AISI 304)
10	Conical spring washers	W.Nr.1.4310 (AISI 301)
11	Stem nut	A2 / A4
12	Stop bolt	A2 / A4
13	Handle	W.Nr.1.4401 (AISI 316)
14	Handle sleeve	PVC
15	Stop plate	W.Nr.1.4401 (AISI 316)
16	Bonnet bolt	A2 / A4
17	Plug	BRASS
18	Chain	W.Nr.1.4305 (AISI 303)

Operating temperature AISI316: $t_{min} = -50^{\circ}\text{C}$; $t_{max} = +180^{\circ}\text{C}$
 Suitable for environment temperature $t \geq -50^{\circ}\text{C}$

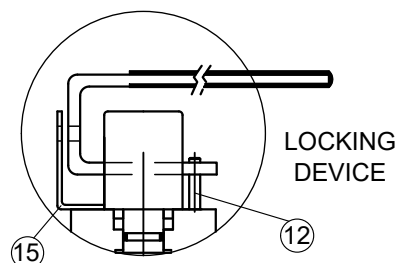

DN		d	H	I	L	f	C	h	n	D	t	kg
mm	inch											
25	1"	25	85	106	127	1,6	79,4	15,8	4	108	14,3	5,2
50	2"	50	165	147	178	1,6	120,6	19	4	150	19,1	14,5
80	3"	80	232	178	203	1,6	152,4	19	4	190	23,9	24,5
100	4"	100	232	198	229	1,6	190,5	19	8	230	24,5	35,5