


LUG BUTTERFLY VALVE

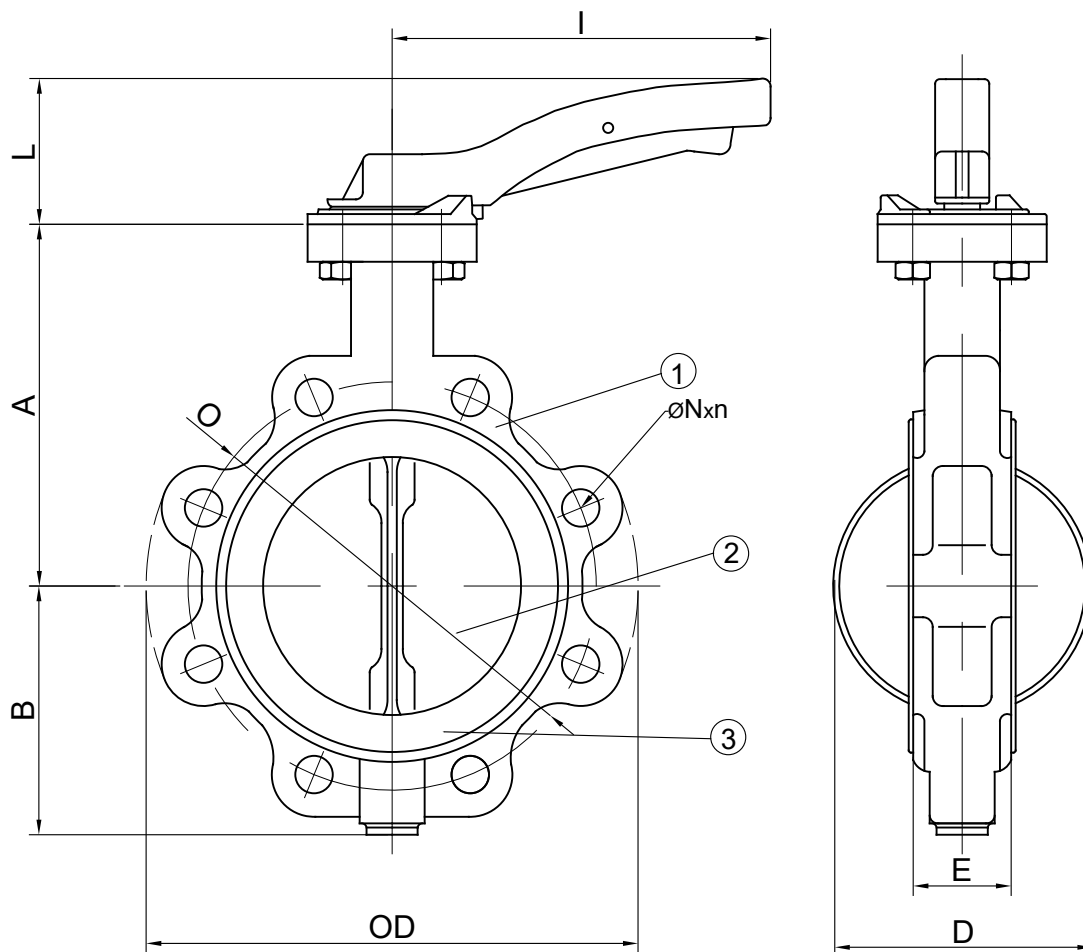

No.	Part	Material
1	Body	GGG 40 / A216 WCB / A351 CF8M
2	Disc	GGG 40 / A351 CF8M / Alu-bronze
3	Liner	NBR (Buna) / Viton

Working temperature : - NBR: -25°C / +100°C
- Viton: -20°C / +200°C

PN10 & PN16									PN10			PN16		
DN	A	B	I	D	E	OD	L	kg	N	n	O	N	n	O
40	130	75	220	49	33	146	67	3,6	18	4	110	18	4	110
50	138	81	220	55	43	155	67	4,3	18	4	125	18	4	125
65	144	98	220	68	46	179	67	5,9	18	8	145	18	8	145
80	158	110	220	81	46	193	67	6,7	18	8	160	18	8	160
100	173	128	220	101	52	228	67	8,7	18	8	180	18	8	180
125	186	140	275	126	56	260	67	10,4	18	8	210	18	8	210
150	202	155	275	150	56	290	67	12,2	22	8	240	22	8	240
200	240	190	340	200	60	339	76	28	22	8	295	22	12	295
250	270	220	340	250	68	406	76	35	22	12	350	26	12	355
300	300	247	340	298	78	476	76	50	22	12	400	26	12	410