

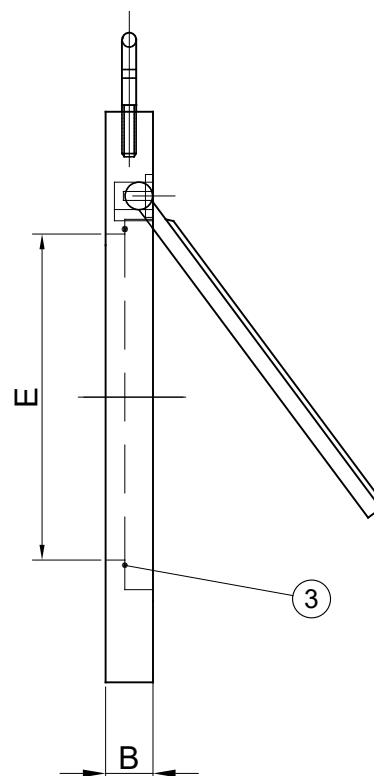


## WAFER SWING CHECK VALVE

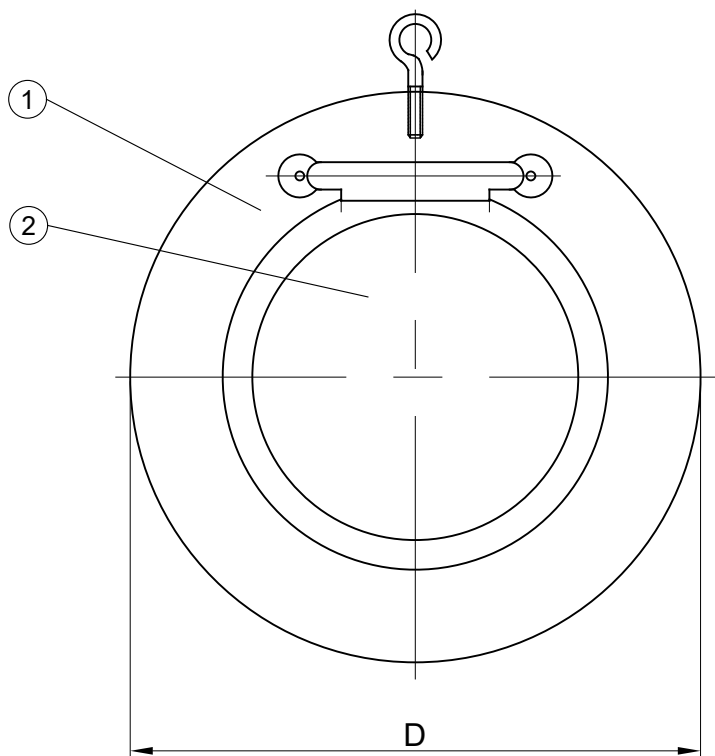

No.	Part	Material
1	Body	CS / AISI304 / AISI316 / BRONZE
2	Disc	AISI 316 / AISI 304
3	O-ring	NBR, EPDM, Viton

Option- with spring:

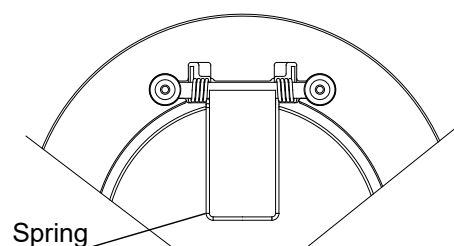

DIMENSIONS					
DN			PN10	PN16	KG
	B	E	D	D	
40	14	22	95	95	0,7
50	14	32	110	110	0,9
65	14	40	130	130	1,2
80	14	54	145	145	1,5
100	18	70	165	165	2,4
125	18	92	195	195	3,4
150	20	112	220	220	4,6
200	22	154	275	275	7,5
250	26	192	330	330	13
300	32	230	380	387	20
350	38	270	440	447	32
400	44	310	490	495	48

Operating temperature AISI316:  $t_{min} = -50^{\circ}\text{C}$ ;  $t_{max} = +200^{\circ}\text{C}$   
 Suitable for environment temperature  $t \geq -50^{\circ}\text{C}$