



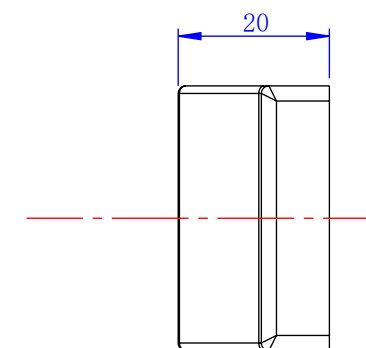

此面及棱角处
务必抛光处理

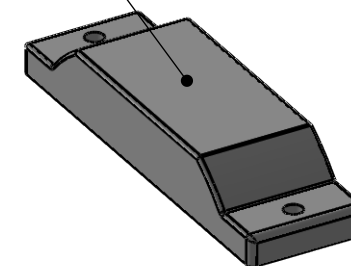

1. 零件表面不得存在划痕、擦伤等损坏零件表面的缺陷。
2. 去除毛刺飞边，锐角倒钝。
3. 对于无特殊要求的螺纹孔，需要贯通；对于未贯通的螺纹孔，有效螺纹深度不小于螺纹外径的2倍。
4. 加工后存放时必须合理支撑，避免零件弯曲。
5. 未标注尺寸参见3D。
6. 未标注公差参照右侧标题栏参数。

未注公差标记		设计	郭江峰	2026-04-24	物件料号	RM-JJ-00083707	零件类型	方件类	材料	45
>0.5~6	±0.05									
>6~30	±0.1									
>30~120	±0.15	审核			压板		版 本	01	表面 处理	镀亮铬
>120~400	±0.2		比 例	1:1						
>400~1200	±0.3		投 影							
		批准	郭江峰	2026-04-24		征图新视(江苏)科技股份有限公司 Focusight Technology Co., Ltd	重 量(Kg)	0.52	热处理	