

A

B

C

D

A

B

C

D

其余 $\sqrt{3.2}$

修订表

标记



修订说明

处数

签名

日期

$\phi 4.2$ 完全贯穿
M5 - 6H 完全贯穿

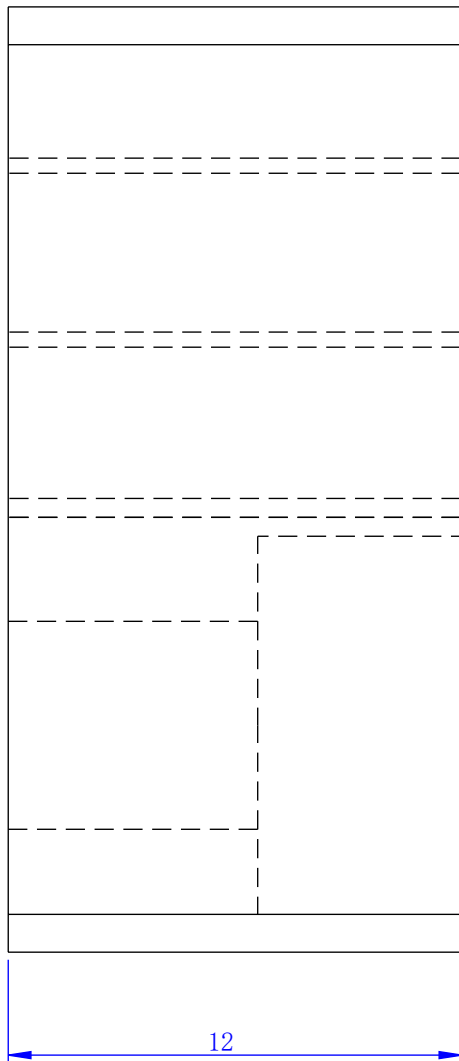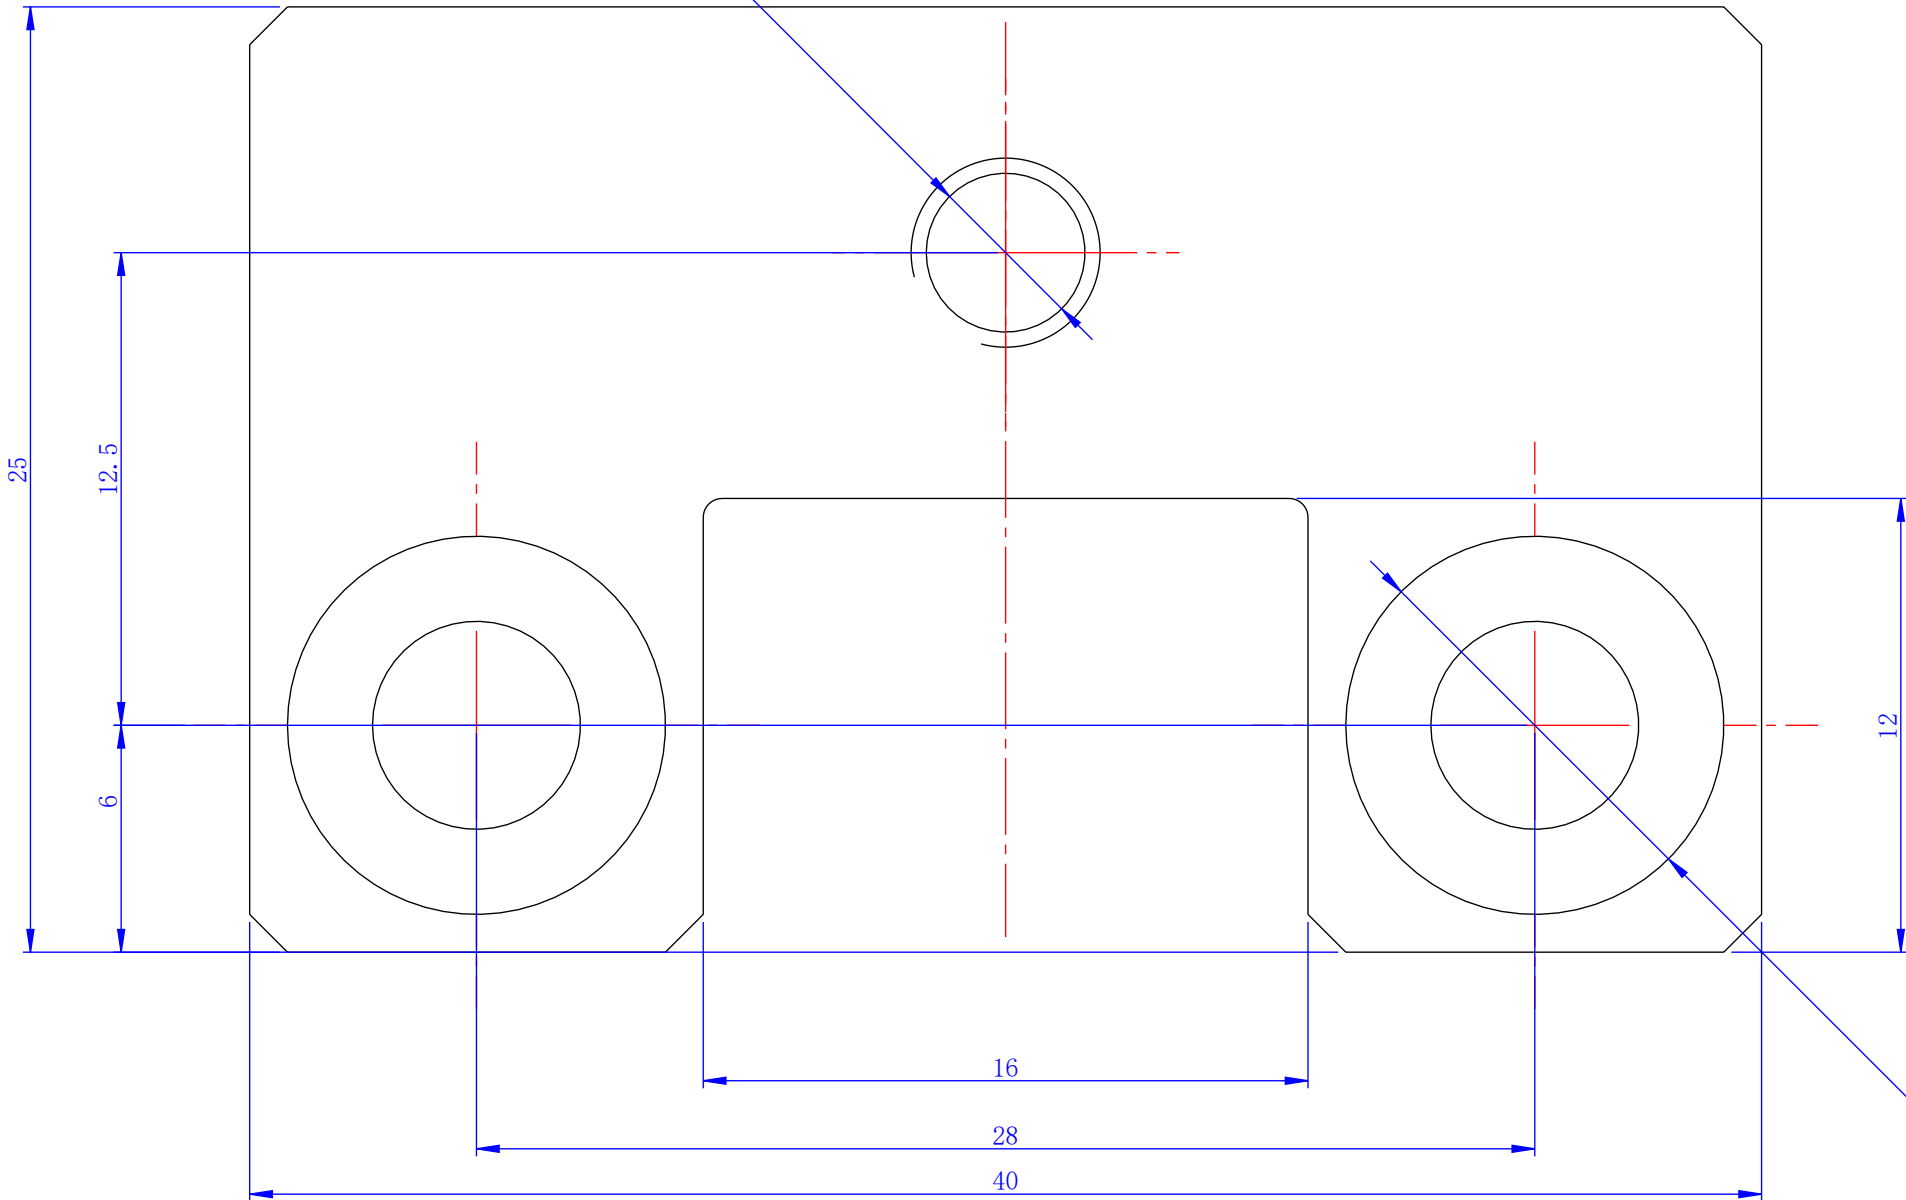

技术要求:

- 零件表面不得存在划痕、擦伤等损坏零件表面的缺陷。
- 去除毛刺飞边，锐角倒钝。
- 对于无特殊要求的螺纹孔，需要贯通；对于未贯通的螺纹孔，有效螺纹深度不小于螺纹外径的2倍。
- 加工后存放时必须合理支撑，避免零件弯曲。
- 未标注尺寸参见3D。
- 未标注公差参照右侧标题栏参数。

未注公差标记		设计	郭江峰	2026-04-24	物件料号	RM-JJ-00083841	零件类型	方件类	材料	45
>0.5~6	±0.05	审核			定位块2		版本	01	表面处理	镀硬铬
>6~30	±0.1						比例	5:1		
>30~120	±0.15	批准	郭江峰	2026-04-24	 征图新视(江苏)科技股份有限公司 Focusight Technology Co., Ltd		投影		热处理	
>120~400	±0.2						重量(Kg)	0.065		
>400~1200	±0.3									